

DEWALT®

KATALÓGUS

TARTOZÉKOK
2024–2025



GARANTÁLTAN MEGBÍZHATÓ®

www.DEWALT.hu



KIEGÉSZÍTŐK ELEKTROMOS SZERSZÁMOKHOZ TARTALOMJEGYZÉK

RÉSZ	OLDAL
BETON- ÉS FALAZATFÚRÓK, HEGYES ÉS LAPOS VÉSŐK	4–27
FÉMFÚRÓSZÁRAK	28–41
FAFÚRÓSZÁRAK	42–51
KÖRKIVÁGÓK	52–57
CSAVAROZÁS	58–73
KÖRFÚRÉSZLAPOK	74–85
FÚRÉSZLAPOK DEKOPÍRFÚRÉSZEKHEZ	86–93
FÚRÉSZLAPOK ORR- ÉS ALIGÁTORFÚRÉSZEKHEZ	94–105
FAMEGMUNKÁLÁS	106–109
CSISZOLÓPAPÍROK	110–125
VÁGÓ- ÉS CSISZOLÓKORONGOK	126–133
GYÉMÁNTVÁGÓ ÉS -CSISZOLÓ TARTOZÉKOK	134–145
UNIVERZÁLIS TARTOZÉKOK	146–151
KÉSZLETEK	152–183
SZEGEK	184–186
TARTOZÉKOK ÉS KIEGÉSZÍTŐK – SZABADTÉRI	187



GARANTÁLTAN MEGBÍZHATÓ FÚRÓSZÁRAK, HEGYES ÉS LAPOS VÉSŐK

Átfogó megoldások

A DEWALT® napjaink piacvezetője a csúcs-kategóriás elektromos szerszámok, tartozékok, rögzítők és rögzítőberendezések gyártásában, teljesen integrált rendszermegoldást kínál betonhoz, falazathoz, fémhez és fához.

Gyártás

A maximális teljesítmény és az ügyfeleink elégedettsége érdekében a DEWALT® fúrószárakat a legszigorúbb gyártási és tesztelési eljárásoknak vetik alá, amelyeket a legfejlettebb gyártási és minőségellenőrzési folyamatok egészítenek ki.

Termékfejlesztés

A folyamatos, kiterjedt piackutatás révén a DEWALT® figyelembe veszi a felhasználói igényeket a termékeinek fejlesztése során. A legfőbb fejlesztési eszközként a legújabb integrált Catia CAD rendszert és automatizált tesztelő berendezéseket használják valamennyi fúrófej fejlesztésére és tesztelésére a gyártás előtt és alatt.

Minőségmenedzsment

A DEWALT® régóta tagja a nemzetközileg elismert PRUF GEMEINSCHAFT MAUERBOHRER (PGM) szervezetnek, amely a fúrószárak horgonycsavarok fúrásához való alkalmasságát teszteli. Évente 1 millió lyukat fúrnak 350 tonna betonba, hogy teszteljék a fúrószárak tartósságát és szilárdságát. Az esetleges minőségi eltéréseket a termékek végfelhasználóhoz történő eljuttatása előtt kiszűrjük. Minden fúrófejünk rendelkezik a legújabb ISO 9001:2000 tanúsítvánnyal.





BETON- ÉS FALAZATFÚRÓK, HEGYES ÉS LAPOS VÉSŐK

A DEWALT® professzionális tartozékai között találunk mindenféle felhasználáshoz falazófúrókat. Legyen szó kis igénybevételű munkáról, alkalmankénti nagy igénybevételű igénylő feladatokról vagy folyamatos munkáról a legkeményebb betonban, a DEWALT® minden felhasználáshoz biztosítja a megfelelő tartozékot.



ELITE
SERIES™

SDS Max és Plus fúrószárak

Ezeknek a fúrószáraknak a különleges kialakítása kivételes tartósságot, sokszorosára növelt teljesítményt és bizonyított termelékenységet biztosít.



EXTREME®

SDS Max és Plus fúrószárak

A maximalizált profilú középső mag és a szilárd fej két vágóéllel nagy sebességet tesz lehetővé, ami a rendkívül hatékony fúrás előfeltétele.



EXTREME®

SDS Max és Plus üreges fúrószárak

Az SDS Max és SDS Plus fúrószárak befogási és munkaméretei megfelelnek a legelterjedtebb betonacél méreteknél, lehetővé téve ezáltal a gyors és kevesebb porral járó fúrást betonba.



Beton magfúrók, adapterek, hegyes és lapos vésők

Kialakításuk kivételes tartósságot és nagy teljesítményt biztosít, még a legkeményebb munkakörülmények között is.



EXTREME®

Falazatfúrók

A csúszásmentes szár kialakítás és az edzett acél magház kiváló teljesítményt tesz lehetővé.



Szabványos falazatfúrók

Keményfém hegyű fúrószárak széleskörű választéka, melyek ideálisak falazatba, betonba, természetes- és műkőbe való fúráshoz.



Gyémánt fúrószárak csempék fúrásához

Ezek a szívós és nagy kopásállóságú fúrószárak szinte bármilyen kemény csempével vagy csempével megbirkóznak.



Különböző anyagokhoz való fúrószárak

Több anyagból készült fúróink választéka sokoldalúságot biztosít a DEWALT® termékekre jellemző tartóssággal és megbízhatósággal.



ELITE
SERIES

SDS MAX ELITE KARBID FÚRÓSZÁRAK

PERFORM
PROTECT

BUILT TO
LAST

FOKOZOTT TARTÓSSÁG

A fúrószárat nagy sebességű homokfúvással kezelik, hogy csökkentsék a törés kockázatát.

MEGNÖVELT ÜTÉSÁLLÓSÁG

Az egyrészes keményfém hegy ellenáll a nagy ütési erőknél. Úgy tervezték, hogy ne törjön el a betonvasalásba való ütközésekor.

TOUGH CORE™

Megerősített kúpos mag a megnövelt szilárdság és a horonytörésekkel szembeni ellenállás érdekében, különösen mély lyukak fúrásakor.

KOPÁSJEL

Biztosítja, hogy az Ön által fúrt furatok a szükséges átmérőjűek legyenek – ideális a mechanikus rögzítőelemek pontos beszereléséhez.

AKÁR 2x HOSSZABB ÉLETTARTAM

A szabadalmaztatott keményfém csúcsgeometria 4 vágóéllel könnyedén átvágja a kemény betont.

JELLEMZŐK

IRON BLAST TECHNOLOGIA™



A fúró nagy sebességű homokfúvással kezelik, hogy csökkentsék a törés kockázatát.

KOPÁSJEL



Ha a kopásnyom látható – azt az állapotot jelzi, amikor a fúróval fúrt furat a kívánt átmérőjű.

Ha a kopásnyom már nem látható – a fúró már túlságosan elkopott, és így előfordulhat, hogy a fúrt furat átmérője már nem megfelelő.

OPTIMALIZÁLT HORONYKIALAKÍTÁS

Lehetővé teszi a por gyors eltávolítását a furatból, ezáltal a gyorsabb fúrást.

ALKALMAZÁS

Különféle kő, falazat és beton fúrásához, beleértve a vasbetont is. Ideális mechanikus rögzítőelemek pontos beszereléséhez.

Németországban készült.



MILYEN SZERSZÁMOKHOZ HASZNÁLHATÓ?

SDS MAX fúrókalapácsok.



EGYDARABOS KISZERELÉS

Cikkszám	Átmérő (mm)	Teljes hossz (mm)	Munkahossz (mm)	Darabszám
DT60800-QZ	12	340	200	1
DT60801-QZ	12	400	260	1
DT60806-QZ	14	540	400	1
DT60809-QZ	16	340	200	1
DT60810-QZ	16	540	400	1
DT60811-QZ	18	340	200	1
DT60812-QZ	18	540	400	1
DT60813-QZ	19	340	200	1
DT60814-QZ	19	540	400	1
DT60815-QZ	19	670	550	1
DT60816-QZ	20	340	200	1
DT60817-QZ	20	540	400	1
DT60818-QZ	20	920	800	1
DT60819-QZ	22	340	200	1
DT60820-QZ	22	540	400	1
DT60821-QZ	22	920	800	1
DT60822-QZ	24	340	200	1
DT60823-QZ	24	540	400	1
DT60824-QZ	25	340	200	1
DT60825-QZ	25	540	400	1
DT60826-QZ	25	920	800	1
DT60827-QZ	26	340	200	1
DT60828-QZ	26	540	400	1
DT60829-QZ	28	380	250	1
DT60830-QZ	28	570	450	1
DT60831-QZ	28	670	550	1
DT60832-QZ	30	380	250	1
DT60833-QZ	30	570	450	1
DT60834-QZ	32	380	250	1
DT60835-QZ	32	570	450	1
DT60836-QZ	32	920	800	1
DT60837-QZ	35	380	250	1
DT60838-QZ	35	570	450	1
DT60839-QZ	35	670	550	1
DT60840-QZ	36	570	450	1
DT60842-QZ	38	570	450	1
DT60844-QZ	40	380	250	1
DT60845-QZ	40	570	450	1
DT60846-QZ	40	920	800	1
DT60847-QZ	42	570	450	1

EXTREME® SDS MAX KARBID FÚRÓSZÁRAK



SEBESSÉG

A 4 hornyos spirál maximális bemeneti nyílással lehetővé teszi az anyagmaradványok gyorsabb eltávolítását.

MEGERŐSÍTETT MAG

Az optimális stabilitásért és törésállóságért ütvefúró üzemmódban. Hatékonyabb energiaátvitel tesz lehetővé a fúrófejeknek.

OPTIMÁLIS ÜTÉSÁTVITEL

A maximális szilárdságú központi mag hatékonyabb energiaátvitel tesz lehetővé a fúrófejeknek.

KARBID FÚRÓHEGY

A tömör, kétélű fúrófej két különálló fúróvéggel (16–52 mm) rendelkezik, amelyek gyors és hatékony fúrást biztosítanak. Ezeket a keményfém hegyeket és a fúrótestet összeforrasztották, hogy erősen és tartósan kapcsolódjanak egymáshoz.



ALKALMAZÁS

(Vas)beton, falazat, természetes- és műkő fúrásához.



MILYEN SZERSZÁMOKHOZ HASZNÁLHATÓ?

Betonfúrók SDS MAX tokmánnal (Hilti F, G vagy Y típus) falazatba, betonba, téglába vagy építőelemekbe való horgonyozáshoz, rögzítéshez vagy átmenő furatok fúrásához.



Németországban készült.



EGYDARABOS KISZERELÉS

Cikkszám	Ø mm	Teljes hossz (mm)	Munkahossz (mm)	Vágóélek	Darabszám a csomagban
DT9400-QZ	12	340	200	2	1
DT9401-QZ	12	540	400	2	1
DT9405-QZ	14	340	200	2	1
DT9406-QZ	14	540	400	2	1
DT9409-QZ	16	340	200	4	1
DT9410-QZ	16	540	400	4	1
DT9411-QZ	18	340	200	4	1
DT9412-QZ	18	540	400	4	1
DT9416-QZ	20	340	200	4	1
DT9417-QZ	20	540	400	4	1
DT9418-QZ	20	920	800	4	1
DT9419-QZ	22	340	200	4	1
DT9420-QZ	22	540	400	4	1
DT9421-QZ	22	920	800	4	1
DT9422-QZ	24	340	200	4	1
DT9423-QZ	24	540	400	4	1
DT9424-QZ	25	340	200	4	1
DT9425-QZ	25	540	400	4	1
DT9426-QZ	25	920	800	4	1
DT9428-QZ	26	540	400	4	1
DT9429-QZ	28	380	250	4	1
DT9430-QZ	28	570	450	4	1
DT9431-QZ	28	670	550	4	1
DT9433-QZ	30	570	450	4	1
DT9434-QZ	32	380	250	4	1
DT9435-QZ	32	570	450	4	1
DT9436-QZ	32	920	800	4	1
DT9438-QZ	35	570	450	4	1
DT9439-QZ	35	670	550	4	1
DT9440-QZ	36	570	450	4	1
DT9442-QZ	38	570	450	4	1
DT9445-QZ	40	570	450	4	1
DT9446-QZ	40	920	800	4	1
DT9447-QZ	42	570	450	4	1
DT9448-QZ	45	570	450	4	1
DT9449-QZ	50	570	450	4	1
DT9450-QZ	52	570	450	4	1







EXTREME® SDS MAX ÜREGES FÚRÓK ELSZÍVÁSSAL

**PERFORM
PROTECT.**

SDS MAX

Kompatibilis az SDS MAX ütvefúró-tokmány rendszerekkel.

ÜREGES TEST

A vákuumos elszívás kevesebb port, kisebb ellenállást, gyorsabb fúrást és kevesebb lyuk-tisztítást jelent. M osztályú elszívóberendezés használatával a por 98%-át el lehet távolítani a fúrószár területéről.

GYORS FÚRÁS BETONBA

Az ellenállás csökken a fúró belsején keresztül történő porelszívásnak köszönhetően.

AIRLOCK™ ADAPTER

Közvetlenül a DeWALT Airlock™ rendszeréhez csatlakoztatható, biztonságos kapcsolatot teremtve a szerszám és a porelszívás között.

Y-ALAKÚ KEMÉNYFÉM HEGYEK

Az SDS MAX fúrószár átmérőjének pontos pozicionálásához, a pontos fúráskezdéshez és a tartósság biztosításához.



ALKALMAZÁS

Gyors fúrás betonban kevesebb porképződéssel. Ideális belső munkákhoz. Használatával kevesebb lyuktisztítás szükséges. A helyes telepítéssel kapcsolatos információkért lásd a használati útmutatót.

MILYEN SZERSZÁMOKHOZ HASZNÁLHATÓ?


SDS MAX fúrókalapácsok.

Németországban készült.



EGYDARABOS KISZERELÉS

Cikkszám	Ø mm	Munkahossz (mm)	Teljes hossz (mm)	Vágóélek	Darabszám a csomagban
DT60230-QZ	16	400	600	4	1
DT60231-QZ	18	400	600	4	1
DT60232-QZ	20	400	600	4	1
DT60233-QZ	24	400	600	4	1
DT60234-QZ	28	400	600	4	1
DT60235-QZ	32	400	600	4	1

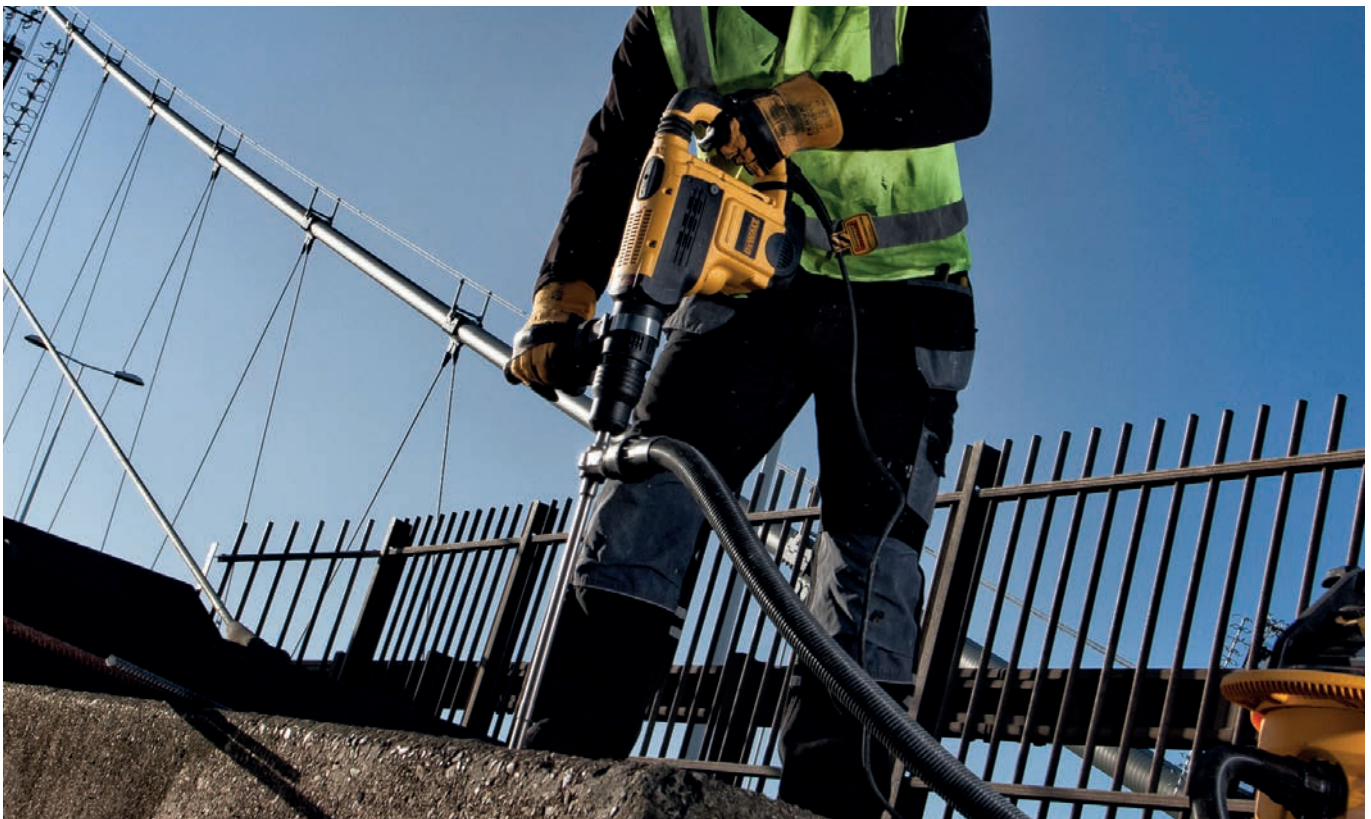

ELITE SERIES

SDS PLUS ELITE KARBID FÚRÓSZÁRAK

BUILT TO LAST

FOKOZOTT TARTÓSSÁG
A fúrószárat nagy sebességű homokfúvással kezelik, hogy csökkentsék a törés kockázatát.

MEGNÖVELT ÜTÉSÁLLÓSÁG
Alkalmas lyukak fúrására betonba. Úgy tervezték, hogy ne törjön el a betonvasalásba való ütközésekor.

AKÁR 2x HOSSZABB ÉLETTARTAM
A szabadalmaztatott forgó keményfém kialakítás nagyobb karbid felülettel, mint a korábbi 4 vágóéles fej kialakítás, megnöveli a kopásállóságot betonba való fúrásakor.

KOPÁSJEL
Biztosítja, hogy az Ön által fúrt furatok a szükséges átmérőjűek legyenek – ideális a mechanikus rögzítőelemek pontos beszereléséhez.



ALKALMAZÁS

Kemény beton átfúrására tervezték, és ellenáll a betonvasalásba való ütközéskor bekövetkező törésnek.



MILYEN SZERSZÁMOKHOZ HASZNÁLHATÓ?

Fúrókalapácsok SDS PLUS tokmánnal (vezetékes és akkumulátoros változatban is).

Németországban készült.



EGYENKÉNT CSOMAGOLT KARBID HEGYES FÚRÓSZÁRAK 4 VÁGÓÉLLEL (ELLENÁLLÁS-HEGESZTÉSSEL)

Cikkszám	Ø mm	Teljes hossz (mm)	Munkahossz (mm)	Darabszám a csomagban
DT8907-QZ	5	110	50	1
DT8908-QZ	5	160	100	1
DT8909-QZ	5	210	150	1
DT8910-QZ	5,5	110	50	1
DT8911-QZ	5,5	160	100	1
DT8912-QZ	6	110	50	1
DT8913-QZ	6	160	100	1
DT8914-QZ	6	210	150	1
DT8915-QZ	6	260	200	1
DT8916-QZ	6,5	160	100	1
DT8917-QZ	6,5	210	150	1
DT8918-QZ	6,5	260	200	1
DT8919-QZ	6,5	310	250	1
DT8920-QZ	7	160	100	1
DT8921-QZ	7	210	150	1
DT8922-QZ	8	110	50	1
DT8923-QZ	8	160	100	1
DT8924-QZ	8	210	150	1
DT8925-QZ	8	260	200	1
DT8926-QZ	8	310	250	1
DT8927-QZ	8	460	400	1
DT8928-QZ	10	160	100	1
DT8929-QZ	10	210	150	1
DT8930-QZ	10	260	200	1
DT8931-QZ	10	310	250	1
DT8932-QZ	10	460	400	1
DT8933-QZ	12	160	100	1
DT8934-QZ	12	200	150	1
DT8935-QZ	12	260	200	1
DT8936-QZ	12	310	250	1
DT8937-QZ	12	460	400	1
DT8938-QZ	14	160	100	1
DT8939-QZ	14	200	150	1
DT8940-QZ	14	260	200	1
DT8941-QZ	14	310	250	1
DT8942-QZ	14	460	400	1



EGYENKÉNT CSOMAGOLT KARBID HEGYES FÚRÓSZÁRAK 4 VÁGÓÉLLEL (RÉZZEL FORRASZTOTT)

Cikkszám	Ø mm	Teljes hossz (mm)	Munkahossz (mm)	Darabszám a csomagban
DT9680-QZ	16	250	200	1
DT9681-QZ	16	450	400	1
DT9682-QZ	18	250	200	1
DT9683-QZ	18	450	400	1
DT9684-QZ	20	250	200	1
DT9685-QZ	20	450	400	1
DT9686-QZ	22	250	200	1
DT9687-QZ	22	450	400	1
DT9688-QZ	24	250	200	1
DT9689-QZ	24	450	400	1
DT9690-QZ	25	250	200	1
DT9691-QZ	25	450	400	1
DT9692-QZ	26	450	400	1
DT9693-QZ	28	250	200	1
DT9694-QZ	28	450	400	1
DT9695-QZ	30	250	200	1
DT9696-QZ	30	450	400	1

DOBOZOS KISZERELÉS

Cikkszám	Ø mm	Teljes hossz (mm)	Munkahossz (mm)	Darabszám a csomagban
DT8950-QZ	5	110	50	10
DT8951-QZ	5	160	100	10
DT8955-QZ	6	110	50	10
DT8956-QZ	6	160	100	10
DT8957-QZ	6	210	150	10
DT8961-QZ	6,5	260	200	10
DT8965-QZ	8	160	100	10
DT8966-QZ	8	210	150	10
DT8967-QZ	10	160	100	10
DT8968-QZ	10	210	150	10
DT8969-QZ	10	260	200	10
DT8971-QZ	12	160	100	10
DT8972-QZ	12	200	150	10

KÉSZLETEK

Cikkszám	Leírás	Ø mm
DT8976-QZ	7 darabos fúrószár készlet fémtokban	5 / 6 / 8 (110 mm) 6 / 8 / 10 / 12 (160 mm)



EXTREME® SDS KÉT ÉLLEL

KÉTLÉPCSÓS SPIRÁL*

A nagy hatásfokú poreltávolítás növeli a hatékonyságot és a fúrási teljesítményt.

KOPÁSJEL

Biztosítja, hogy a furatok a szükséges átmérőjűek legyenek – ideális a mechanikus rögzítőelemek pontos beszereléséhez.


TOUGH CORE™*

A kúpos központi mag nagyobb a stabilitást és a tartósságot ad, valamint megnöveli az ellenállást a meghajlással szemben.

TOUGH CORE

JELLEMZŐK

TOUGH CORE™*



Növeli a szilárdságot és a tartósságot mély lyukak fúrásakor nagyobb oldalterhelés mellett. Csökkenti a hajlítást a horony és a szár között, megakadályozva ezzel a szerszám törését.

KOPÁSJEL*



Ha a kopásnyom látható – azt az állapotot jelzi, amikor a fúróval fúrt furat a kívánt átmérőjű.

Ha a kopásnyom már nem látható – a fúró már túlságosan elkopott, és így előfordulhat, hogy a fúrt furat átmérője már nem megfelelő.

KÉTLÉPCSÓS SPIRÁL*



A fúrt anyag gyorsabb eltávolítása a fúróhegyről csökkenti az üzemi hőmérsékletet és gyorsabb fúrást tesz lehetővé.




Németországban készült.

ALKALMAZÁS

Ideális lyukak gyors fúrásához rögzítőelemekhez és dübelekhez betonban.

MILYEN SZERSZÁMOKHOZ HASZNÁLHATÓ?

SDS PLUS fúrókalapácsok.

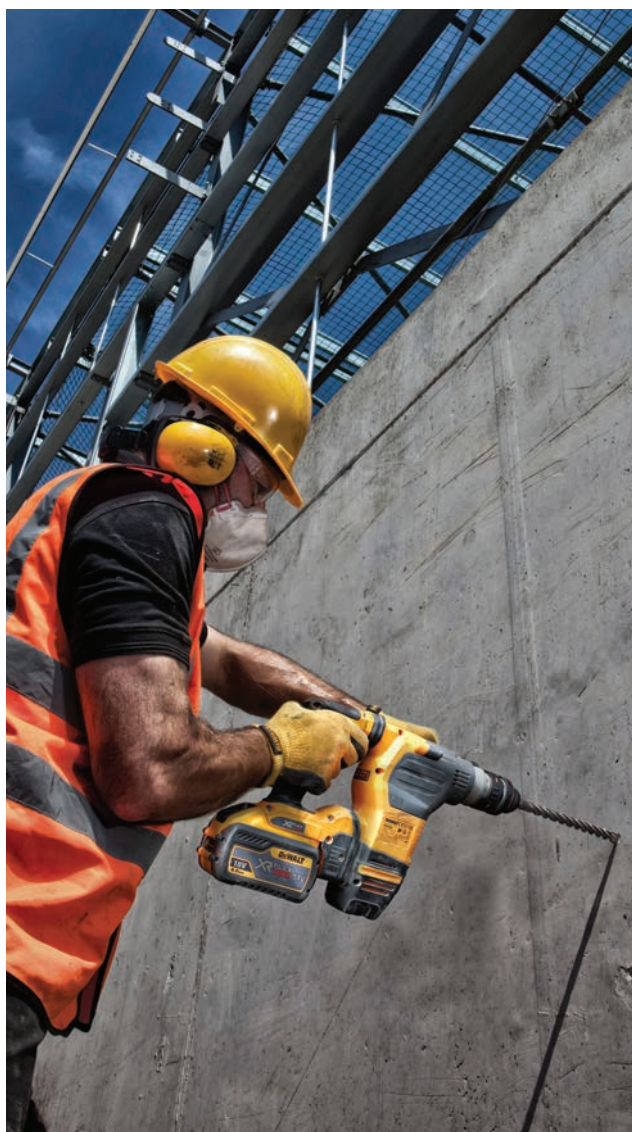

* A KOPÁSJELÖLÉS, a TOUGH CORE™ és a kétlépcsős spirál nem minden fúrótípusnál elérhető – a részletekért lásd a kereskedők listáját. A KOPÁSJELÖLÉS azt jelzi, hogy a fúró képes-e adott átmérőjű lyukakat fúrni.

EGYDARABOS KISZERELÉS

Cikkszám	Átmérő (mm)	Teljes hossz (mm)	Munka-hossz (mm)	Két-lépcsős spirál	TOUGHCORE™	Kopásjel	Darab-szám
DT9625-QZ	3	135	75				1
DT9501-QZ	3,5	135	75				1
DT9502-QZ	4	110	50				1
DT9503-QZ	4	160	100				1
DT9504-QZ	5	110	50			✓	1
DT9505-QZ	5	160	100		✓	✓	1
DT9506-QZ	5	210	150	✓	✓	✓	1
DT9507-QZ	5	310	250	✓	✓	✓	1
DT9620-QZ	5	460	400	✓	✓	✓	1
DT9508-QZ	5,5	110	50			✓	1
DT9509-QZ	5,5	160	100		✓	✓	1
DT9510-QZ	5,5	210	150	✓	✓	✓	1
DT9511-QZ	5,5	260	200	✓	✓	✓	1
DT9512-QZ	5,5	310	250	✓	✓	✓	1
DT9513-QZ	5,5	460	400	✓	✓	✓	1
DT9514-QZ	6	110	50			✓	1
DT9515-QZ	6	160	100		✓	✓	1
DT9516-QZ	6	210	150	✓	✓	✓	1
DT9818-QZ	6	210	150	✓	✓	✓	1
DT9517-QZ	6	260	200	✓	✓	✓	1
DT9621-QZ	6	310	250	✓	✓	✓	1
DT9518-QZ	6	460	400	✓	✓	✓	1
DT9519-QZ	6,5	110	50			✓	1
DT9520-QZ	6,5	160	100		✓	✓	1
DT9521-QZ	6,5	210	150	✓	✓	✓	1
DT9846-QZ	6,5	210	150	✓	✓	✓	1
DT9522-QZ	6,5	260	200	✓	✓	✓	1
DT9523-QZ	6,5	310	250	✓	✓	✓	1
DT9524-QZ	7	110	50			✓	1
DT9525-QZ	7	160	100		✓	✓	1
DT9526-QZ	7	210	150	✓	✓	✓	1
DT9527-QZ	7	260	200	✓	✓	✓	1
DT9528-QZ	8	110	50			✓	1
DT9529-QZ	8	160	100		✓	✓	1
DT9530-QZ	8	210	150	✓	✓	✓	1
DT9531-QZ	8	260	200	✓	✓	✓	1
DT9532-QZ	8	310	250	✓	✓	✓	1
DT9533-QZ	8	410	350	✓	✓	✓	1
DT9534-QZ	8	460	400	✓	✓	✓	1
DT9535-QZ	8	600	540	✓	✓	✓	1
DT9536-QZ	9	160	100		✓	✓	1
DT9537-QZ	9	210	150	✓	✓	✓	1
DT9539-QZ	10	110	50			✓	1
DT9540-QZ	10	160	100		✓	✓	1
DT9834-QZ	10	160	100		✓	✓	1
DT9541-QZ	10	210	150	✓	✓	✓	1
DT9542-QZ	10	260	200	✓	✓	✓	1
DT9543-QZ	10	310	250	✓	✓	✓	1
DT9544-QZ	10	350	290	✓	✓	✓	1
DT9545-QZ	10	460	400	✓	✓	✓	1
DT9546-QZ	10	600	540	✓	✓	✓	1
DT9548-QZ	11	160	100		✓	✓	1
DT9549-QZ	11	210	150	✓	✓	✓	1
DT9552-QZ	12	160	110		✓	✓	1
DT9553-QZ	12	200	150	✓	✓	✓	1
DT9554-QZ	12	260	210	✓	✓	✓	1
DT9555-QZ	12	300	250	✓	✓	✓	1
DT9556-QZ	12	350	300	✓	✓	✓	1
DT9557-QZ	12	450	400	✓	✓	✓	1
DT9558-QZ	12	600	550	✓	✓	✓	1
DT9560-QZ	13	160	110		✓	✓	1
DT9561-QZ	13	200	150	✓	✓	✓	1
DT9562-QZ	13	260	210	✓	✓	✓	1
DT9566-QZ	14	160	110		✓	✓	1
DT9567-QZ	14	200	150	✓	✓	✓	1
DT9568-QZ	14	260	210	✓	✓	✓	1
DT9569-QZ	14	300	250	✓	✓	✓	1
DT9570-QZ	14	450	400	✓	✓	✓	1
DT9571-QZ	14	600	550	✓	✓	✓	1
DT9573-QZ	15	160	110		✓	✓	1
DT9574-QZ	15	200	150	✓	✓	✓	1
DT9575-QZ	15	260	210	✓	✓	✓	1
DT9576-QZ	15	300	250	✓	✓	✓	1
DT9578-QZ	16	160	110		✓	✓	1
DT9579-QZ	16	200	150	✓	✓	✓	1
DT9580-QZ	16	260	210	✓	✓	✓	1
DT9581-QZ	16	300	250	✓	✓	✓	1
DT9582-QZ	16	450	400	✓	✓	✓	1
DT9583-QZ	16	600	550	✓	✓	✓	1

EGYDARABOS KISZERELÉS

Cikkszám	Átmérő (mm)	Teljes hossz (mm)	Munka-hossz (mm)	Két-lépcsős spirál	TOUGHCORE™	Kopásjel	Darab-szám
DT9587-QZ	18	200	150	✓	✓	✓	1
DT9588-QZ	18	250	200	✓	✓	✓	1
DT9589-QZ	18	300	250	✓	✓	✓	1
DT9590-QZ	18	450	400	✓	✓	✓	1
DT9591-QZ	18	600	550	✓	✓	✓	1
DT9594-QZ	19	200	150	✓	✓	✓	1
DT9597-QZ	20	200	150	✓	✓	✓	1
DT9598-QZ	20	300	250	✓	✓	✓	1
DT9599-QZ	20	450	400	✓	✓	✓	1
DT9600-QZ	20	600	550	✓	✓	✓	1
DT9602-QZ	22	250	200	✓	✓	✓	1
DT9603-QZ	22	300	250	✓	✓	✓	1
DT9604-QZ	22	450	400	✓	✓	✓	1
DT9605-QZ	22	600	550	✓	✓	✓	1
DT9609-QZ	24	250	200	✓	✓	✓	1
DT9611-QZ	25	250	200	✓	✓	✓	1
DT9612-QZ	25	300	250	✓	✓	✓	1
DT9613-QZ	25	450	400	✓	✓	✓	1
DT9615-QZ	26	250	200	✓	✓	✓	1
DT9616-QZ	26	450	400	✓	✓	✓	1
DT9618-QZ	30	250	200			✓	1
DT9619-QZ	30	450	400			✓	1
DT9610-QZ	24	450	400	✓	✓	✓	1

DOBOZOS KISZERELÉS

Cikkszám	Átmérő (mm)	Teljes hossz (mm)	Munka-hossz (mm)	Két-lépcsős spirál	TOUGHCORE™	Kopásjel	Darab-szám
DT9800-QZ	5	110	50			✓	10
DT9803-QZ	5	160	100		✓	✓	10
DT9812-QZ	6	110	50			✓	10
DT9815-QZ	6	160	100		✓	✓	10
DT9827-QZ	8	160	100		✓	✓	10
DT9830-QZ	8	210	150	✓	✓	✓	10
DT9837-QZ	10	210	150	✓	✓	✓	10
DT9839-QZ	12	160	110		✓	✓	10
DT9841-QZ	12	200	150	✓	✓	✓	10

EXTREME® 2 SDS-plus

Cikkszám	Leírás	Tartalom	Hossz (mm)	Darabszám a csomagban
DT70753-QZ*	10 részes SDS-PLUS EXTREME® 2 készlet	DEWALT SDS-plus Extreme® 2 falazatfúrók: 2: 5 mm × 110 mm, 6 mm × 110 mm × 2, 6 mm × 160 mm × 2, 7 mm × 160 mm, 8 mm × 160 mm, 9 mm × 160 mm, 10 mm × 160 mm, 12 mm × 160 mm	110 160	4

Cikkszám	Fúrószár darabszám	110 mm hosszúságú egyedi fúrószárak	160 mm hosszúságú egyedi fúrószárak
DT9700-QZ	4	1 × 5 mm, 1 × 6 mm	1 × 8 mm, 1 × 10 mm
DT9701-QZ	7	1 × 5 mm, 1 × 6 mm, 1 × 8 mm	1 × 6 mm, 1 × 8 mm, 1 × 10 mm, 1 × 12 mm
DT9702-QZ	4	-	1 × 5 mm, 1 × 7 mm, 1 × 8 mm, 1 × 10 mm

* minimális rendelési mennyiség: 5 db

EXTREME® SDS PLUS ÜREGES FÚRÓK ELSZÍVÁSSAL



SDS PLUS

Kompatibilis az SDS PLUS ütvefúró-tokmány rendszerekkel

ÜREGES TEST

A vákuumos elszívás kevesebb port, kisebb ellenállást, gyorsabb fúrást és kevesebb lyuk-tisztítást jelent. M osztályú elszívóberendezés használatával a por 98%-át el lehet távolítani a fúrószár területéről.

GYORS FÚRÁS BETONBA

Az ellenállás csökken a fúró belsején keresztül történő porszívásnak köszönhetően.

AIRLOCK™ ADAPTER

Közvetlenül a DEWALT Airlock™ rendszeréhez csatlakoztatható, biztonságos kapcsolatot teremtve a szerszám és a porszívás között.

2 KARBID VÁGÓÉL

Az SDS PLUS fúrószár átmérőjének precíz pozicionálásához, a pontos fúráskezdéshez és a fúrószár tartósságának biztosításához.



ALKALMAZÁS

Gyors fúrás betonban kevesebb porképződéssel. Ideális belső munkákhoz. Használatával kevesebb lyuktisztítás szükséges. A helyes telepítéssel kapcsolatos információért lásd a használati útmutatót.

MILYEN SZERSZÁMOKHOZ HASZNÁLHATÓ?

SDS PLUS fúrókalapácsok.

Németországban készült.



EGYDARABOS KISZERELÉS

Cikkszám	Ø mm	Munkahossz (mm)	Teljes hossz (mm)	Vágóélek	Darabszám a csomagban
DT60340-QZ	12	200	320	2	1
DT60341-QZ	14	250	370	2	1
DT60342-QZ	16	250	370	2	1
DT60343-QZ	18	250	370	2	1



SDS PLUS RÖGZÍTÉS

TARTÓSSÁG

A fúrómag további megerősítése biztosítja az optimális ütésenergia-átvitelt és a törésállóságot.

HORONYKIALAKÍTÁS

2-hornyú spirál: speciálisan kifejlesztett fúróspirál a hatékony poreltávolítás érdekében.

KARBID HEGY

Optimalizált fúrófej kialakítás 2 munkaelel.

ALKALMAZÁS

Alkalmas dűbelek, horgonyok és precíziós lyukak gyors fúrására falazatban, kőben, betonban és építőelemekben.

MILYEN SZERSZÁMOKHOZ HASZNÁLHATÓ?

SDS PLUS fúróalapácsok (tápkábellel és akkumulátorral ellátott változatban is).

BEMUTATÓKÉSZLETEK

Cikkszám	Leírás	Tartalom
DT9399-QZ	5 részes SDS PLUS fúrószár készlet (12 készletes bemutató csomag)	SDS PLUS falazatfúrók: 5 mm, 6 mm × 2, 8 mm × 2, 110 mm

KÉSZLETEK

Cikkszám	Leírás	Ø mm
DT60301-QZ	5 részes SDS PLUS fúrószár készlet műanyag tokban	5 / 2 × 6 / 8 / 10 mm
DT60302-QZ	6 részes SDS PLUS fúrószár készlet műanyag tokban	2 × 6 / 2 × 8 / 2 × 10 mm
DT9679-QZ	15 részes SDS PLUS fúrószár és véső készlet alumínium tokban	5 / 5,5 / 2 × 6 / 7 / 2 × 8 / 2 × 10 / 12 / 14 mm, hegyes véső 250 mm, lapos véső 250 mm × 20 mm, 2 × lapos véső 250 mm × 40 mm
DT60331-QZ	6 részes SDS PLUS fúró és véső készlet	SDS PLUS fúrófejek: 5,5 mm × 160 mm, 6 mm × 160 mm, 7 mm × 160 mm, hegyes véső 250 mm, lapos véső 250 mm × 20 mm, lapos véső 250 mm × 40 mm





SDS MAX MAGFÚRÓK



ALKALMAZÁS


Tiszta kör alakú furatok építőelemekben, téglákban és könnyűbetonokban.



MILYEN SZERSZÁMOKHOZ HASZNÁLHATÓ?

65–125 mm átmérőjű furatok fúrására betonba és falazatba.

Használható nagy teljesítményű SDS MAX fúrógépekhez, vezetőfúróval együtt.

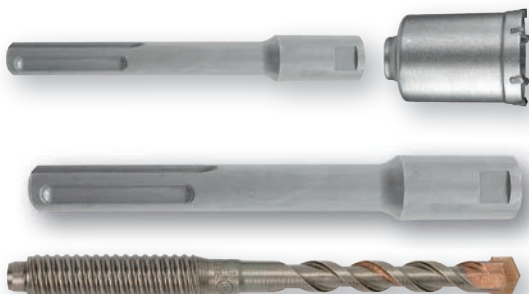

KARBID MAGFÚRÓK – EGYDARABOS KISZERELÉS

Cikkszám	Méret Ø	Teljes hossz (mm)	Darabszám a csomagban
DT6762-QZ	65	107	1
DT6763-QZ	80	107	1
DT6766-QZ	125	107	1

ADAPTEREK ÉS VEZETŐFÚRÓK MAGFÚRÓKHOZ

Cikkszám	Leírás	Teljes hossz (mm)	Darabszám a csomagban
DT6770-QZ	SDS MAX adapter	180	1
DT6771-QZ	SDS MAX adapter	400	1
DT6772-QZ	Vezetőfúró 12 mm	155	1

EGYDARABOS KISZERELÉS

Cikkszám	Leírás	Darabszám a csomagban
DT6830-QZ	SDS MAX / SDS PLUS	1
DT7030-QZ	SDS PLUS 1/2" × 20 mm UNF (tokmányadapter)	1



SDS PLUS MAGFÚRÓK



ALKALMAZÁS

Lefolyó- és vízvezetékek, fűtőcsövek, kapcsolók, csatlakozó- és elosztódobozok szerelésére.



MILYEN SZERSZÁMOKHOZ HASZNÁLHATÓ?

Közepes teljesítményű SDS PLUS fúrógépekhez használható – vezetőfúró használata szükséges.



KARBID MAGFÚRÓK – EGYDARABOS KISZERELÉS

Cikkszám	Ø mm	Teljes hossz (mm)	Darabszám a csomagban
DT6745-QZ	68	72	1
DT6747-QZ	80	72	1

ADAPTEREK ÉS VEZETŐFÚRÓK MAGFÚRÓKHOZ

Cikkszám	Leírás	Méret Ø	Teljes hossz (mm)	Darabszám a csomagban
DT6750-QZ	SDS PLUS adapter	110	1	1
DT6751-QZ	SDS PLUS adapter	300	1	1
DT6753-QZ	Vezetőfúró 9 mm	120	1	1

SDS MAX EGY RÉSZES KARBID MAGFÚRÓK

ALKALMAZÁS

Lefolyó- és vízvezetékek, fűtőcsövek, kapcsolók, csatlakozó- és elosztódobozok szereléséhez.

MILYEN SZERSZÁMOKHOZ HASZNÁLHATÓ?

SDS MAX fúrógépekkel való használatra – vezetőfúró használata szükséges.

VEZETŐFÚRÓ – EGYDARABOS KISZERELÉS

Cikkszám	Leírás	Méret Ø	Teljes hossz (mm)	Darabszám a csomagban
DT6785-QZ	Cserélhető vezetőfúró	12	128	1

XLR

HEGYES és LAPOS VÉSŐK



TARTÓSSÁG/TERMELÉKENYSÉG

A nagy szilárdságú, ütésálló acél minimálisan csökkenti a sérüléseket és meghosszabbítja az élettartamot.

KOPÁSÁLLÓSÁG

Az erős, kopásálló acél hosszabb ütési felületi élettartamot biztosít.

SEBESSÉG/TERMELÉKENYSÉG

Az optimalizált hegygeometria fenntartja a vágási sebességet.

ACÉLBÓL KÉSZÜLT HEGYES ÉS LAPOS VÉSŐK

A teljesen edzett acél hegy/vésőfelület magas kopásállóságot és fokozott termelékenységet garantál. A speciális „Stay Sharp” vésőhegy garantálja a véső hosszan tartó élességét és ezáltal meghosszabbított élettartamát.

XLR


SDS MAX HEGYES és LAPOS VÉSŐK



ALKALMAZÁS

Nagy igénybevételű vésési, marási és bontási munkákhoz vasbetonban és kemény kőzetben.

Az XLR vésők a DEWALT® bontókalapácsokkal kombinálva ideális választást jelentenek még a legkeményebb munkakörülmények között is.

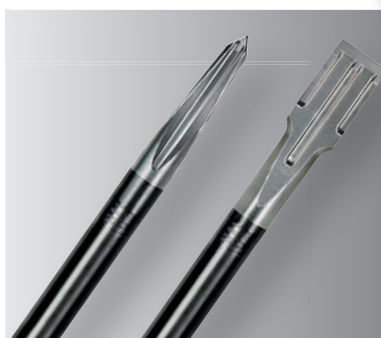

EGYDARABOS KISZERELÉS

Cikkszám	Leírás	Szélesség mm	Hossza mm	Darabszám a csomagban
DT6888-QZ	Hegyes véső	-	300	1
DT6889-QZ	Hegyes véső	-	400	1
DT6811-QZ	Lapos véső	25	300	1
DT6812-QZ	Lapos véső	25	400	1
DT6818-QZ	Lapos véső	50	400	1
DT6980-QZ	Lapos véső	75	400	1



SDS MAX HEGYES és LAPOS VÉSŐK



ALKALMAZÁS

Nagy igénybevételű vésési, marási és bontási munkákhoz betonban és adalékanyagban (közepes keménységű), csempében, falburkoló csempében, normál falazatban és habarcsban.




TULAJDONSÁGOK ÉS ELŐNYÖK

A speciálisan edzett acél és a mikroprocesszor által vezérelt hőkezelési folyamat strapabíró és hosszú élettartamú vésőket eredményez.



EGYDARABOS KISZERELÉS

Cikkszám	Leírás	Szélesség (mm)	Teljes hossz (mm)	Darabszám a csomagban
DT6820-QZ	Hegyes véső	-	300	1
DT6821-QZ	Hegyes véső	-	400	1
DT8087-QZ	Hegyes véső	-	600	1
DT6822-QZ	Lapos véső	25	300	1
DT6823-QZ	Lapos véső	25	400	1
DT6824-QZ	Lapos véső	50	360	1
DT6825-QZ	Lapos véső	80	300	1
DT8088-QZ	Lapos véső	25	600	1
DT6826-QZ	Kanalas véső	26	300	1
DT6834-QZ	Lapos véső	80	300	1
DT6837-QZ	Keményfémbeütés véső	38	280	1
DT6838-QZ	Stokkoló véső	35	200	1
DT8090-QZ	Lapátvéső	110	400	1
DT8091-QZ	Aszfaltvéső	90	400	1



XLR

SDS PLUS HEGYES és LAPOS VÉSŐK



EGYDARABOS KISZERELÉS

Cikkszám	Leírás	Szélesség (mm)	Teljes hossz (mm)	Darabszám a csomagban
DT6978-QZ	Hegyes véső	-	300	1
DT6979-QZ	Lapos véső	20	300	1
DT6984-QZ	Lapos véső	40	300	1

HEGYES és LAPOS VÉSŐK SDS PLUS TOKMÁNNYAL



ALKALMAZÁS

Alkalmas SDS PLUS kombinált és vésőkalapácsokhoz, forgóütközővel a kisebb igénybevételű véséshez vakolatban, falazatban, csempében stb.



MILYEN SZERSZÁMOKHOZ HASZNÁLHATÓ?

SDS PLUS kombinált és vésőkalapácsokhoz.



EGYDARABOS KISZERELÉS

Cikkszám	Leírás	Szélesség (mm)	Teljes hossz (mm)	Darabszám a csomagban
DT6801-QZ	Hegyes véső	-	250	1
DT6802-QZ	Lapos véső	20	250	1
DT6803-QZ	Lapos véső	40	250	1
DT6804-QZ	Lapos véső	22	250	1
DT6805-QZ	Kanalas véső	22	240	1
DT6806-QZ	Lapos véső	50	250	1



HEGYES ÉS LAPOS VÉSŐK HATLAPÚ BEFOGÁSSAL



HATLAPÚ BEFOGÁSSAL RENDELKEZŐ VÉSŐK – 19 mm

Cikkszám	Leírás	Szélesség (mm)	Hossz (mm)	Darabszám a csomagban
DT6940-QZ	Hegyes	-	400	1
DT6942-QZ	Lapos	25	400	1

HATLAPÚ BEFOGÁSSAL RENDELKEZŐ VÉSŐK – 28 mm

Cikkszám	Leírás	Szélesség (mm)	Hossz (mm)	Darabszám a csomagban
DT6927-QZ	Hegyes véső	-	400	1
DT6928-QZ	Lapátvéső homokos agyaghoz	140	584	1
DT6929-QZ	Lapos véső	32	521	1
DT6932-QZ	Rétegeltávolító véső	75	521	1
DT6934-QZ	Aszfaltvágó véső	127	445	1

HATLAPÚ BEFOGÁSSAL RENDELKEZŐ VÉSŐK – 30 mm

Cikkszám	Leírás	Szélesség (mm)	Hossz (mm)	Darabszám a csomagban
DT6808-QZ	Hegyes véső	-	410	1
DT6809-QZ	Lapos véső	36	420	1



HEGYES és LAPOS VÉSŐ KÉSZLETEK SDS PLUS TOKMÁNNYAL



FÚRÓ- ÉS VÉSŐKÉSZLETEK

Cikkszám	Leírás
DT60330-QZ	3 részes készlet: 250 mm-es hegyes véső 20 mm × 250 és 40 mm × 250 mm lapos véső
DT9679-QZ	15 részes SDS PLUS fúró-vésőkészlet alumínium tokban 5, 5,5, 6, 6, 7, 8, 8, 10, 10, 12, 14 mm és 4 véső
DT60331-QZ	6 részes SDS PLUS fúró- és vésőkészlet: 5,5 mm × 160 mm, 6 mm × 160 mm, 7 mm × 160 mm, hegyes véső 250 mm, lapos véső 250 mm × 20 mm, lapos véső 250 mm × 40 mm



EXTREME® EXTREME® FALAZATFÚRÓK

CSÚSZÁSMENTES SZÁR

A három mart szorítófelület megakadályozza, hogy a fúrószár a tokmányban elforogjon.

EDZETT ACÉL TEST

Megerősítéssel és nagyméretű, megmunkált spirállal. Garantálja a maximális szakítószilárdságot nagy fúrási sebességgel kombinálva még a legkeményebb betonban és falazatban.

EGYEDÜLÁLLÓ TARTÓSSÁG

Az optimalizált magas hőmérsékletű, alacsony feszültségű rézforrasztás garantálja a maximális ellenállást és törésbiztonságot.

2x HOSSZABB ÉLET-TARTAM



ALKALMAZÁS

A tipikus alkalmazási területek közé tartozik a lyukak fúrása horgonyokhoz, műanyag tiplikhez, rögzítőelemekhez vagy csőátvezetésekhez.



Alkalmas falazathoz, téglához, kőhöz, térkőhöz és könnyűbetonhoz.



MILYEN SZERSZÁMOKHOZ HASZNÁLHATÓ?

Vezetékes ütvefúrók és fúrókalapácsok.



Németországban készült.



EGYDARABOS KISZERELÉS

Cikkszám	Ø mm	Teljes hossz (mm)	Munkahossz (mm)	Darabszám a csomagban
DT6695-XJ	3	110	70	1
DT6671-XJ	4	75	50	1
DT6672-XJ	5	85	50	1
DT6673-XJ	5	150	100	1
DT6674-XJ	5,5	85	50	1
DT6675-XJ	6	100	60	1
DT6676-XJ	6	150	100	1
DT6677-XJ	6	200	150	1
DT6678-XJ	6,5	100	60	1
DT6679-XJ	6,5	150	100	1
DT6680-XJ	7	100	60	1
DT6681-XJ	7	150	100	1
DT6682-XJ	8	120	80	1
DT6683-XJ	8	200	150	1
DT6684-XJ	9	120	80	1
DT6685-XJ	10	120	80	1
DT6686-XJ	10	200	150	1
DT6687-XJ	12	150	100	1
DT6688-XJ	12	200	150	1
DT6689-XJ	13	150	100	1
DT6690-XJ	14	150	100	1
DT6691-XJ	14	200	150	1
DT6692-XJ	16	150	100	1
DT6693-XJ	16	200	150	1

KÉSZLETEK

Cikkszám	Leírás	Ø mm
DT6956-QZ	5 részes készlet műanyag tokban	4 / 5 / 6 / 8 / 10 mm
DT70712-QZ*	19 részes készlet egy kis ToughCase™ tokban EXTREME® falazatfúrókkal 25 mm-es bitek: 4 x Ph2, 4 x Pz2 50 mm-es bitek: Ph2, Pz2, SL5.5 Mágneses bittartó	4 / 5 / 5,5 / 6 / 7 / 8 mm

* Minimális rendelési mennyiség: 5 db





SZABVÁNYOS ÜTVEFÚRÓ SZÁRAK



TULAJDONSÁGOK ÉS ELŐNYÖK

- Fúrószár falazatban sima-/ütvefúráshoz keményfém hegygel, 130°-os Douglas kivitelben.
- A 10-13 mm-es fúrószárak 9,5 mm-re csökkentett szárátmérővel rendelkeznek.
- A 13 mm-nél vastagabb fúrószárak 12,7 mm-re csökkentett szárátmérővel rendelkeznek.

ALKALMAZÁS

Betonba, falazatba, természetes és műköbe, építőelemekbe stb. való fúráshoz.

MILYEN SZERSZÁMOKHOZ HASZNÁLHATÓ?

Nagy teljesítményű fúrókalapács (hálózati és akkumulátoros).



EGYDARABOS KISZERELÉS

Cikkszám	Ø mm	Teljes hossz (mm)	Munkahossz (mm)	Darabszám a csomagban
DT6500-QZ	3	60	28	1
DT6504-QZ	4	75	38	1
DT6505-QZ	5	85	44	1
DT6552-QZ	5	150	82	1
DT6502-QZ	5,5	85	44	1
DT6506-QZ	6	100	54	1
DT6556-QZ	6	150	82	1
DT6606-QZ	6	200	135	1
DT6503-QZ	6,5	100	54	1
DT6507-QZ	7	100	54	1
DT6557-QZ	7	150	82	1
DT6508-QZ	8	120	67	1
DT6558-QZ	8	150	82	1
DT6608-QZ	8	200	135	1
DT6708-QZ	8	400	230	1
DT6509-QZ	9	120	67	1
DT6510-QZ	10	120	67	1
DT6560-QZ	10	150	80	1
DT6610-QZ	10	200	135	1
DT6710-QZ	10	400	230	1
DT6562-QZ	12	150	82	1
DT6612-QZ	12	200	135	1
DT6712-QZ	12	400	230	1
DT6733-QZ	12	600	400	1
DT6563-QZ	13	150	82	1
DT6564-QZ	14	150	82	1
DT6714-QZ	14	400	230	1
DT6566-QZ	16	150	82	1
DT6716-QZ	16	400	230	1
DT6718-QZ	18	400	230	1
DT6720-QZ	20	400	230	1

KÉSZLETEK

Cikkszám	Leírás
DT6952-QZ	5 részes készlet műanyag tokban, 4 / 5 / 6 / 8 / 10 mm

EXTREME® GYÉMÁNT FÚRÓK CSEMPEFÚRÁSHOZ

ROBUSZTUS GYÉMÁNT FÚRÓFEJ

Tartósak és rendkívül kemények. Lehetővé teszik a könnyű fúrást az anyagba 45°-os szögben, és szinte minden keménységi fokú kerámiához alkalmasak.

FEJSZÉLEK GYÉMÁNTSZEMCSÉKKEL

Nagy kopásállóság, lehetővé teszi a „könnyű indítást” 45°-os szögben az anyagba fúrást, és szinte bármilyen csempekeménységgel megbirkózik.

KERÉK SZÁR

Kulcs nélküli tokmányba való rögzítéshez.

KIVEZETŐ HORONY

Lehetővé teszi a „mag” anyag könnyű eltávolítását vastagabb csempékbe fúrás után.

VÍZBEFECSKENDEZÉSES SPIRÁL

A nyitott fejkialakítás hozzájárul a hatékony vízhűtéshez.



ALKALMAZÁS

Tiszta koncentrikus lyukak minden fal- és padlólapra (5-ös keménységi osztályig), porcelánban, márványban, gránitban és palában.

Ideális kiegészítők és lámpatestek felszereléséhez fürdőszobákban és konyhákban.



MILYEN SZERSZÁMOKHOZ HASZNÁLHATÓ?

Vezetékes és akkumulátoros fúró-csavarozók.



GYÉMÁNT FÚRÓK – EGYDARABOS KISZERELÉS

Cikkszám	Ø mm	Darabszám a csomagban
DT6037-QZ	5	1
DT6038-QZ	6	1
DT6039-QZ	7	1
DT6040-QZ	8	1
DT6041-QZ	10	1
DT6042-QZ	12	1
DT6043-QZ	15	1
DT6044-QZ	20	1
DT6045-QZ	25	1

KIEGÉSZÍTŐK

Cikkszám	Leírás	Méret (mm)
DT6047-QZ	Víz felfogó rendszer gyémántvégű fúrószárakhoz kerámia és gránit fúrásához	





TÖBB ANYAGÚ FÚRÓSZÁRAK



TULAJDONSÁGOK ÉS ELŐNYÖK

- CrNiMo ötvöztött acélból készült az optimális erőátvitel és a nagy törésállóság érdekében még a legnehezebb körülmények között is.
- Az egyedülálló, 120°-os köszörülési szöggel rendelkező karbid hegy maximális élességet és hosszabb élettartamot biztosít, miközben gyorsabb fúrást tesz lehetővé.
- Robosztus gyémánt vágóél.
- Tartós és rendkívüli kemény.
- Lehetővé teszik a könnyű fúrást az anyagba 45°-os szögben, és szinte minden keménységi fokú kerámiához alkalmas.
- Csúszásmentes szár – 3 mart szorítófelület megakadályozza, hogy a fúró elforogjon a tokmányban.



ALKALMAZÁS

Alkalmas fa, műanyag, lágyacél, színesfémek és falazat fűrésására.



MILYEN SZERSZÁMOKHOZ ÉS GÉPEKHEZ HASZNÁLHATÓ?

Vezetékes és akkumulátoros fúró-csavarozók.



EGYDARABOS KISZERELÉS

Cikkszám	Ø mm	Teljes hossz (mm)	Munkahossz (mm)	Darabszám a csomagban
DT6515-QZ	3	113	83	1
DT6516-QZ	3,5	113	83	1
DT6517-QZ	4	103	73	1
DT6518-QZ	5	113	83	1
DT6527-QZ	5,5	113	83	1
DT6528-QZ	5,5	200	170	1
DT6519-QZ	6	123	93	1
DT6529-QZ	6	200	170	1
DT6520-QZ	6,5	123	93	1
DT6530-QZ	6,5	200	170	1
DT6521-QZ	7	123	93	1
DT6522-QZ	8	134	104	1
DT6531-QZ	8	200	170	1
DT6523-QZ	9	134	104	1
DT6524-QZ	10	134	104	1
DT6533-QZ	10	200	170	1
DT6525-QZ	12	153	123	1
DT6526-QZ	13	160	130	1



IMPACT READY TÖBB ANYAGÚ FÚRÓSZÁRAK



TULAJDONSÁGOK ÉS ELŐNYÖK

- Karbid fej kialakítás a gyorsabb fúráshoz és a hosszabb élettartamért.



ALKALMAZÁS

Alkalmas fához, műanyagokhoz, betonhoz, téglához, könnyű építőanyagokhoz, többretegű anyagokhoz és falazathoz.



MILYEN SZERSZÁMOKHOZ ÉS GÉPEKHEZ HASZNÁLHATÓ?

Fúrók és fúrókalapácsok (vezetékes és akkumulátoros). Ütvecsavarozók és csavarhúzó szerszámtartóval vagy tokmánnal.



EGYDARABOS KISZERELÉS

Cikkszám	Ø mm	Teljes hossz (mm)	Munkahossz (mm)	Darabszám a csomagban
DT60000-QZ	4	152	100	1
DT60001-QZ	5	152	100	1
DT60003-QZ	6	152	100	1
DT60004-QZ	8	152	100	1

KÉSZLET

Cikkszám	Leírás	Ø mm	Darabszám a csomagban
DT60099-QZ	5 részes Impact Ready fúrókészlet különféle anyagokhoz	4 / 5 / 5,5 / 6 / 8 mm	5





FÉMFÚRÓSZÁRAK

A DEWALT® fúrószerszámokkal azonos szabvány szerint gyártott fémfúrószáraink széles választéka sokoldalúságot, nagy teljesítményt és megbízhatóságot biztosít.



EXTREME®

Kobalttartalmú acélötvözet

Az 5%-os kobalttartalmú anyag használatának köszönhetően maximálisan ellenáll a magas hőmérsékletnek és a kopásnak.



EXTREME® 2

HSS-G

Az egyetlen darabból készült köszörült fúrófej jobb törésállóságot biztosít, és lehetővé teszi a tiszta lyukak készítését.



Nagy teljesítményű HSS-G sorozat

A DIN 33 szerinti nagy teljesítményű gyorsacél (HSS) használata hosszabb élettartamot biztosít.



Nagy teljesítményű HSS-R sorozat

Precíziós csiszolt rozsdamentes acél csavarfúró fekete oxid bevonattal a gyors fúráshoz, hosszú élettartamhoz és kiváló koncentrikussághoz.



BLACK & GOLD™

Feketével és arannyal bevont fúrók

A speciális fekete és arany bevonat megakadályozza a rozsdásodást, a kúpos központi mag kialakítása pedig csökkenti a törés kockázatát.



EXTREME®

Kombinált ütvefúrók és menetfúrók

Lehetővé teszi lyukak gyors fúrását és belső menetek vágását egy műveletben.



Lépcsős fúrószárak

A titánbevonatú kerek szárú fúrószárak vagy a gyorsan cserélhető ütvefúrószárak közül választhat a 4 mm-től 34 mm-ig terjedő lyukak fúráshoz és nagyításához.

EXTREME® KOBALTTARTALMÚ ACÉLÖTVÖZET

HOSSZÚ ÉLETTARTAM

Az 5%-os kobalttartalom élesebb vágóélt és négyszer hosszabb élettartamot tesz lehetővé (a HSS-R sorozathoz képest).

MÉRETJELZŐK

Ezeknek az indikátoroknak a kopás és befogás által érintett zónákon kívüli elhelyezése biztosítja a könnyű olvashatóságot (5 mm-es átmérőtől kezdve).

STABILIZÁLT HEGÝ

A „Stabilizált hegý” megkönnyíti a behatolást minden felületen (5 mm-es vagy nagyobb anyagvastagság esetén). Hozzon létre tisztább, pontosabb, sorjamentes furatokat a súllyesztett vágószárnyaknak köszönhetően.

CSÚSZÁSMENTES SZÁR

A háromszög alakú szár, amely megakadályozza az elcsavarodást, lehetővé teszi az optimális befogást a tokmányban (csak 5 mm-es vagy nagyobb átmérőnél).

SZILÁRD KÖZPONTI MAG

A középső mag, amelynek vastagsága a tokmány felé növekszik, javítja a törésállóságot, különösen, ha szerszám nélküli befogású fúróban használják (4,8 mm-es átmérőtől kezdve).

GYORSABB FÚRÁS

Az optimalizált hegý- és horonygeometria négyszer gyorsabb behatolási sebességet tesz lehetővé (a HSS-R sorozattal szemben). Lehetővé teszi az anyagmaradványok gyorsabb eltávolítását, csökkentve ezzel azok felhalmozódását és a hőtermelést.

ALKALMAZÁS

Alkalmas 1100 N/m² szakítószilárdságú magas ötvözet tartalmú acélok és egyéb fémek fúráására, pl. hőálló és saválló acélok, öntöttvasak, bronzok, hegesztett kötések, rozsdamentes és króm-nikkel acélok, hordozható vagy állványos fúrókkal.

MILYEN SZERSZÁMOKHOZ ÉS GÉPEKHEZ HASZNÁLHATÓ?

Vezetékes és akkumulátoros fúró-csavarozók.

Németországban készült.



CSOMAGOK

Cikkszám	Ø mm	Teljes hossz (mm)	Munkahossz (mm)	Darabszám a csomagban
DT4958-QZ	1	34	12	2
DT4959-QZ	1,5	40	18	2
DT4900-QZ	2	49	24	2
DT4901-QZ	2,5	57	30	2
DT4902-QZ	3	61	33	2
DT4960-QZ	3,3	65	36	2
DT4903-QZ	3,5	70	39	2
DT4904-QZ	4	75	43	2
DT4961-QZ	4,2	75	43	1
DT4905-QZ	4,5	80	47	1
DT4906-QZ	5	86	52	1
DT4907-QZ	5,5	93	57	1
DT4908-QZ	6	93	57	1
DT4909-QZ	6,5	101	63	1
DT4910-QZ	6,8	109	66	1
DT4911-QZ	7	109	69	1
DT4962-QZ	7,5	109	66	1
DT4912-QZ	8	117	75	1
DT4963-QZ	8,5	117	75	1
DT4913-QZ	9	125	81	1
DT4964-QZ	9,5	125	78	1
DT4914-QZ	10	133	87	1
DT4965-QZ	10,5	133	87	1
DT4915-QZ	11	142	94	1
DT4916-QZ	12	151	101	1
DT4967-QZ	12,5	151	98	1
DT4917-QZ	13	151	101	1



EXTREME® HSS-E KOBALT FÉMFÚRÓSZÁRAK

COBALT
ALLOY STEEL™



DOBOZOS KISZERELÉSEK

Cikkszám	Ø mm	Teljes hossz (mm)	Munkahossz (mm)	Darabszám a csomagban
DT4918-QZ	2	49	24	10
DT4919-QZ	2,5	57	30	10
DT4920-QZ	3	61	33	10
DT4921-QZ	3,2	65	36	10
DT4922-QZ	3,3	65	36	10
DT4923-QZ	3,5	70	39	10
DT4924-QZ	4	75	43	10
DT4925-QZ	4,1	75	43	10
DT4926-QZ	4,2	75	43	10
DT4927-QZ	4,5	80	47	10
DT4928-QZ	4,8	86	52	10
DT4929-QZ	5	86	52	10
DT4931-QZ	5,2	86	52	10
DT4932-QZ	5,5	93	57	10
DT4933-QZ	6	93	57	10
DT4934-QZ	6,5	101	63	10
DT4935-QZ	6,8	109	66	10
DT4936-QZ	7	109	69	10
DT4937-QZ	7,5	109	66	10
DT4938-QZ	8	117	75	10
DT4939-QZ	8,5	117	75	10
DT4940-QZ	9	125	81	10
DT4941-QZ	9,5	125	81	10
DT4942-QZ	10	133	87	10
DT4943-QZ	10,2	133	87	10
DT4944-QZ	10,5	133	87	5
DT4945-QZ	11	142	94	5
DT4946-QZ	11,5	142	91	5
DT4947-QZ	12	151	101	5
DT4948-QZ	12,5	151	98	5
DT4949	13	151	101	5

KÉSZLETEK

Cikkszám	Leírás	Ø mm
DT4956-QZ	6 részes HSS-Co fémfúró-készlet műanyag tokban	2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 mm
DT5936-QZ	19 darabos HSS-Co fémfúró-készlet műanyag tokban	Kobalt fémfúrószárak: 1, 1,5, 2, 2,5, 3, 3,5, 4, 4,5, 5 mm × 86 mm, 5,5 mm × 93 mm, 6 mm × 93 mm, 6,5 mm × 101 mm, 7 mm × 109 mm, 7,5 mm × 109 mm, 8 mm × 117 mm, 8,5 mm × 117 mm, 9 mm × 125 mm, 9,5 mm × 125 mm, 10 mm × 133 mm
DT4957-QZ	29 darabos HSS-Co fémfúró-készlet jelölésekkel ellátott, beosztásos tokban	1 / 1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 3,2 / 3,3 / 3,5 / 4 / 4,2 / 4,5 / 4,8 / 5 / 5,5 / 6 / 6,5 / 7 / 7,5 / 8 / 8,5 / 9 / 9,5 / 10 / 10,5 / 11 / 11,5 / 12 / 12,5 / 13 mm



EXTREME® 2 HSS-G

MEGNÖVELT TARTÓSSÁG ÉS SEBESSÉG

Akár 50%-kal erősebb (a HSS-R sorozathoz képest).
Akár 4x gyorsabb fúrás (a HSS-R sorozathoz képest).

STABILIZÁLT HEGY

Könnyebben elkezdhető a fúrás ívelt felületeken is.
Tisztább, pontosabb, sorjamentes furatokat készíthetünk a súllyesztett vágószárnyakkal.

CSÚSZÁSMENTES SZÁR

A 3 lapos oldal kiküszöböli a tokmányban való elfordulás veszélyét (csak 5,0 mm-es és nagyobb átmérők esetén).

SZILÁRD KÖZPONTI MAG

Az innovatív kúpos középső mag jelentősen csökkenti a törés kockázatát. Az arany színű vas-oxid bevonat megakadályozza a túlmelegedést, így hosszabb élettartamot biztosít a fúrószárnak.



ALKALMAZÁS

Alkalmas akár 900 N/mm² szilárdságú ötvözött és ötvözetlen acélok fúrására hordozható fúróval.




MILYEN SZERSZÁMOKHOZ ÉS GÉPEKHEZ HASZNÁLHATÓ?

Vezetékes fúrógépekkel vagy akkumulátoros fúró-csavarozókkal.



CSOMAGOK

Cikkszám	Ø mm	Teljes hossz (mm)	Munkahossz (mm)	Darabszám a csomagban
DT5034-QZ	1	34	12	2
DT5036-QZ	2	49	24	2
DT5037-QZ	2,5	57	30	2
DT5038-QZ	3	61	33	2
DT5039-QZ	3,2	65	36	2
DT5041-QZ	3,5	70	39	2
DT5042-QZ	4	75	43	2
DT5063-QZ	4,1	75	43	1
DT5044-QZ	4,5	80	46	1
DT5045-QZ	4,8	86	46	1
DT5046-QZ	5	86	46	1
DT5047-QZ	5,5	93	57	1
DT5048-QZ	6	93	57	1
DT5049-QZ	6,5	101	58	1
DT5067-QZ	6,8	109	66	1
DT5050-QZ	7	109	66	1
DT5051-QZ	7,5	109	66	1
DT5052-QZ	8	117	72	1
DT5053-QZ	8,5	117	72	1
DT5054-QZ	9	125	78	1
DT5055-QZ	9,5	125	78	1
DT5056-QZ	10	133	84	1
DT5057-QZ	10,5	133	84	1
DT5058-QZ	11	142	91	1
DT5059-QZ	11,5	142	91	1
DT5060-QZ	12	151	98	1
DT5061-QZ	12,5	151	98	1
DT6062	13	151	101	1

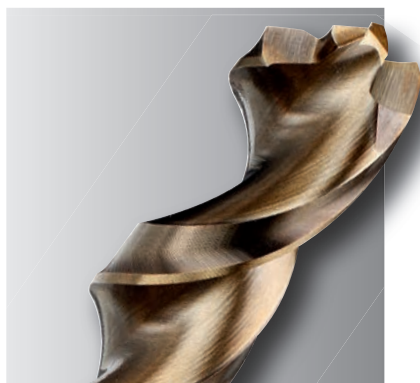

EXTREME® HSS-G EXTREME 2



DOBOZOS KISZERELÉSEK

Cikkszám	Ø mm	Teljes hossz (mm)	Munkahossz (mm)	Darabszám a csomagban
DT5535-QZ	1	34	12	10
DT5536-QZ	1,5	40	18	10
DT5537-QZ	2	49	24	10
DT5538-QZ	2,5	57	30	10
DT5539-QZ	3	61	33	10
DT5540-QZ	3,2	65	36	10
DT5541-QZ	3,3	65	36	10
DT5542-QZ	3,5	70	39	10
DT5543-QZ	4	75	43	10
DT5544-QZ	4,2	75	43	10
DT5545-QZ	4,5	80	46	10
DT5546-QZ	4,8	86	46	10
DT5547-QZ	5	86	46	10
DT5567-QZ	5,1	86	46	10
DT5568-QZ	5,2	86	46	10
DT5548-QZ	5,5	93	57	10
DT5549-QZ	6	93	57	10
DT5550-QZ	6,5	101	58	10
DT5551-QZ	7	109	66	10
DT5552-QZ	7,5	109	66	10
DT5553-QZ	8	117	72	10
DT5554-QZ	8,5	117	72	10
DT5555-QZ	9	125	78	10
DT5556-QZ	9,5	125	78	10
DT5557-QZ	10	133	84	10
DT5558-QZ	10,5	133	84	10
DT5559-QZ	11	142	91	10
DT5560-QZ	11,5	142	91	10
DT5561-QZ	12	151	98	10
DT5562-QZ	12,5	151	98	10

KÉSZLETEK

Cikkszám	Leírás és tartalom	Ø mm
DT70710-QZ*	13 részes készlet egy kisméretű ToughCase™ tokban, EXTREME® 2 HSS-G fémfúróval	1,5 / 2 / 2,5 3 / 3,2 / 3,5 4 / 4,5 / 5 / 5,5 6 / 6,5 / 7 mm
DT70711-QZ	19 részes készlet kisméretű ToughCase™ tokban, EXTREME® 2 HSS-G fémfúróval és 25 mm-es csavarfejekkel: 4 × Ph2, 4 × Pz2 50 mm: Ph2, Pz2, SL5.5 Mágneses bittartó	2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8mm
DT7926-XJ	29 darabos EXTREME® 2 HSS-G fémfúró-készlet jelölésekkel ellátott, beosztásos tokban	1 / 1,5 / 2 / 2,5 3 / 3,2 / 3,3 / 3,5 / 4 / 4,2 / 4,5 / 4,8 5 / 5,5 / 6 / 6,5 / 7 / 7,5 8 / 8,5 / 9 / 9,5 / 10 / 10,5 11 / 11,5 / 12 / 12,5 / 13 mm
DT70756-QZ	36 részes készlet egy kisméretű ToughCase™ tokban, EXTREME® 2 HSS-G fémfúróval és csavarhúzó bitekkel 25 mm: Pz1 / 2 × Pz2 / Pz3 / Ph1 / Ph2 / Ph3 / T20 / T25 50 mm: Pz2 / Ph2 70 mm: T20 / T25 Mágneses bittartó (60 mm)	1 / 1,5 2 / 2,5 3 / 3,2 / 3,3 / 3,5 4 / 4,2 / 4,5 / 4,8 5 / 5,5 6 / 6,5 7 / 7,5 8 / 10 / 12 mm

* Minimális rendelési mennyiség: 5 db





NAGY TELJESÍTMÉNYŰ HSS-G SOROZAT



TULAJDONSÁGOK ÉS ELŐNYÖK

- A DIN 33 szerinti speciális, nagy teljesítményű gyorsacél (HSS) használata hosszabb élettartamot biztosít.
- Szilárd alapanyagból köszörült spirálhorony, jobbmenetes, N típusú horony, precíziós köszörülési csúcs 118°-os csúcshözzel. A 13 mm (1/2") feletti átmérőjű fúrók szárát 12,7 mm-re csökkentettük.
- Marott szár. A 13 mm-nél nagyobb átmérőjű fúrók olyan szárral készülnek, amelynek átmérőjét marással 12,7 mm-re csökkentettük.
- Precíziósan köszörült spirál a gyors fúráshoz, a hosszú élettartamhoz és a kiváló koncentrikussághoz. Átmérőtűrés H8-ig.



ALKALMAZÁS

Alkalmas acél fúrására, beleértve acélöntvényeket, ötvözt- és ötvözetlen anyagokat, szürkeöntvényt, gömbgrafitos öntöttvasat, szinterezett vasat, nikkel, sárgarezet stb. 900 N/mm²-ig terjedő szilárdsággal, hordozható és állványos fúrókkal.

MILYEN SZERSZÁMOKHOZ ÉS GÉPEKHEZ HASZNÁLHATÓ?

Vezetékes és akkumulátoros fúró-csavarozók.



CSOMAGOK

Cikkszám	Ø mm	Teljes hossz (mm)	Munkahossz (mm)	Darabszám a csomagban
DT5201-QZ	1	34	12	2
DT5202-QZ	1,5	40	18	2
DT5203-QZ	2	49	24	2
DT5204-QZ	2,5	57	30	2
DT5205-QZ	3	61	33	2
DT5206-QZ	3,2	65	36	2
DT5208-QZ	3,5	70	39	2
DT5209-QZ	4	75	43	2
DT5211-QZ	4,2	75	43	1
DT5212-QZ	4,5	80	47	1
DT5213-QZ	4,8	86	52	1
DT5214-QZ	5	86	52	1
DT5215-QZ	5,5	93	57	1
DT5216-QZ	6	93	57	1
DT5217-QZ	6,5	101	63	1
DT5218-QZ	7	109	69	1
DT5219-QZ	8	117	75	1
DT5220-QZ	8,5	117	75	1
DT5221-QZ	9	125	81	1
DT5222-QZ	10	133	87	1
DT5224-QZ	11	142	94	1
DT5226-QZ	12	151	101	1
DT5227-QZ	13	151	101	1
DT5228-QZ	14	160	108	1
DT5229-QZ	15	169	114	1
DT5230-QZ	16	178	120	1

KÉSZLETEK

Cikkszám	Leírás	Ø mm
DT5921-QZ	10 részes készlet műanyag tokban	1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 mm
DT5922-QZ	13 részes készlet műanyag tokban	1,5 / 2 / 2,5 / 3,2 / 3 / 3,5 / 4 / 4,5 / 5 / 5,5 / 6 / 6,5 mm
DT5923-QZ	19 részes készlet műanyag tokban	1 / 1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 3,5 / 4 / 4,5 / 5 / 5,5 / 6 / 6,5 / 7 / 7,5 / 8 / 8,5 / 9 / 9,5 / 10 mm
DT5929-QZ	29 részes készlet műanyag tokban	1 / 1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 3,2 / 3,3 / 3,5 / 4 / 4,2 / 4,5 / 4,8 / 5 / 5,5 / 6 / 6,5 / 7 / 7,5 / 8 / 8,5 / 9 / 9,5 / 10 / 10,5 / 11 / 11,5 / 12 / 12,5 / 13 mm

DOBOZOS KISZERELÉSEK

Cikkszám	Ø mm	Teljes hossz (mm)	Munkahossz (mm)	Darabszám a csomagban
DT5321-QZ	3	61	33	10
DT5332-QZ	4	75	43	10
DT5342-QZ	5	86	52	10
DT5352-QZ	6	93	57	10
DT5362-QZ	7	109	69	10
DT5372-QZ	8	117	75	10
DT5392-QZ	10	133	87	10
DT5396-QZ	12	151	101	5





NAGY TELJESÍTMÉNYŰ HSS-R SOROZAT



TULAJDONSÁGOK ÉS ELŐNYÖK

- Precíziós csiszolt rozsdamentes acél csavarfúró fekete oxid bevonattal a gyors fúráshoz, hosszú élettartamhoz és kiváló koncentrikussághoz.
- Szilárd gyorsacélból készült alap, jobb oldali spirális vágóél, N típusú horony, precíziós köszörüléssel, 118°-os csúcshöszöggel.



ALKALMAZÁS

Alkalmas acél, ötvözt- és ötvöztlen anyagok, öntöttvas, szinterezett vas, nikkel, sárgaréz stb. fúráására (max. 900N/mm² szilárdsággal) hordozható és állványos fúrókkal.



HASZNÁLHATÓ

Vezetékes és akkumulátoros fúró-csavarozók.



CSOMAGOK

Cikkszám	Ø mm	Teljes hossz (mm)	Munkahossz (mm)	Darabszám a csomagban
DT5106-QZ	1,5	40	18	10
DT5110-QZ	2	49	24	10
DT5116-QZ	2,5	57	30	10
DT5121-QZ	3	61	33	10
DT5124-QZ	3,25	70	39	10
DT5127-QZ	3,5	75	43	10
DT5132-QZ	4	75	43	10
DT5134-QZ	4,2	80	47	10
DT5137-QZ	4,5	86	52	10
DT5142-QZ	5	86	52	10
DT5147-QZ	5,5	93	57	10
DT5152-QZ	6	93	57	10
DT5167-QZ	7,5	109	69	10
DT5172-QZ	8	117	75	10
DT5182-QZ	9	125	81	10
DT5191-QZ	10	133	87	5
DT5193-QZ	10,5	133	87	5
DT5196-QZ	12	151	101	5

KÉSZLETEK

Cikkszám	Leírás	Ø mm
DT5911-QZ	10 részes készlet műanyag tokban	1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 mm
DT5912-QZ	13 részes készlet műanyag tokban	1,5 / 2 / 2,5 / 3,2 / 3 / 3,5 / 4 / 4,5 / 2 x 5 / 5,5 / 6 / 6,5 mm
DT5913-QZ	19 részes készlet műanyag tokban	1 / 1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 3,5 / 4 / 4,5 / 5 / 5,5 / 6 / 6,5 / 7 / 7,5 / 8 / 8,5 / 9 / 9,5 / 10 mm
DT5930-QZ	29 részes készlet műanyag tokban	1 / 1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 3,2 / 3,3 / 3,5 / 4 / 4,2 / 4,5 / 4,8 / 5 / 5,5 / 6 / 6,5 / 7 / 7,5 / 8 / 8,5 / 9 / 9,5 / 10 / 10,5 / 11 / 11,5 / 12 / 12,5 / 13 mm



BLACK & GOLD HSS-G SOROZATÚ FÚRÓSZÁRAK



CSÚSZÁSMENTES SZÁR

A három lapos oldal kiküszöböli a tokmányban való elfordulás veszélyét.

GYORSACÉL

Jobb kopásállóság és hosszabb élettartam

TOUGH CORE™

A kúpos központi mag nagyobb a stabilitást és a tartósságot ad, valamint megnöveli az ellenállást a meghajlással szemben.

SPEED TIP™

Gyorsítócsúcs a gyors indításhoz, precíz központosításhoz és útmutatáshoz. Nincs nemkívánatos elhajlás, beleértve az ívelt felületeken végzett munkát is.

BLACK & GOLD™

TOUGH CORE™

ALKALMAZÁS

Tiszta, pontos furatok létrehozásához acélban, beleértve az ötvözt és ötvözetlen acélelemeket is. Ideális fa, műanyag és egyéb vékony anyagok alapfúrásához is.

SPEED TIP™

MILYEN SZERSZÁMOKHOZ ÉS GÉPEKHEZ HASZNÁLHATÓ?

Vezetékes és akkumulátoros fúrógépekkel egyaránt.



EGYDARABOS KISZERELÉS

Cikkszám	Leírás	Ø mm
DT20510-QZ	HSS fúrófej fekete-arany bevonattal, 3 részes készlet	1 mm
DT20511-QZ	HSS fúrófej fekete-arany bevonattal, 3 részes készlet	1,5 mm
DT20512-QZ	HSS fúrófej fekete-arany bevonattal, 3 részes készlet	2 mm
DT20513-QZ	HSS fúrófej fekete-arany bevonattal, 3 részes készlet	2,5 mm
DT20514-QZ	HSS fúrófej fekete-arany bevonattal	3 mm
DT20515-QZ	HSS fúrófej fekete-arany bevonattal	3,2 mm
DT20516-QZ	HSS fúrófej fekete-arany bevonattal	3,5 mm
DT20517-QZ	HSS fúrófej fekete-arany bevonattal	4 mm
DT20518-QZ	HSS fúrófej fekete-arany bevonattal	4,2 mm
DT20519-QZ	HSS fúrófej fekete-arany bevonattal	4,5 mm
DT20520-QZ	HSS fúrófej fekete-arany bevonattal	5 mm
DT20521-QZ	HSS fúrófej fekete-arany bevonattal	5,5 mm
DT20522-QZ	HSS fúrófej fekete-arany bevonattal	6 mm
DT20523-QZ	HSS fúrófej fekete-arany bevonattal	6,5 mm
DT20524-QZ	HSS fúrófej fekete-arany bevonattal	7 mm
DT20525-QZ	HSS fúrófej fekete-arany bevonattal	7,5 mm
DT20526-QZ	HSS fúrófej fekete-arany bevonattal	8 mm
DT20527-QZ	HSS fúrófej fekete-arany bevonattal	8,5 mm
DT20528-QZ	HSS fúrófej fekete-arany bevonattal	9 mm
DT20529-QZ	HSS fúrófej fekete-arany bevonattal	9,5 mm
DT20530-QZ	HSS fúrófej fekete-arany bevonattal	10 mm
DT20531-QZ	HSS fúrófej fekete-arany bevonattal	10,5 mm
DT20532-QZ	HSS fúrófej fekete-arany bevonattal	11 mm
DT20533-QZ	HSS fúrófej fekete-arany bevonattal	11,5 mm
DT20534-QZ	HSS fúrófej fekete-arany bevonattal	12 mm
DT20535-QZ	HSS fúrófej fekete-arany bevonattal	12,5 mm
DT20536-QZ	HSS fúrófej fekete-arany bevonattal	13 mm

KÉSZLETEK

Cikkszám	Leírás	Ø mm
DT70727-QZ*	14 db	1 / 1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 3,5 / 4 x 2 / 5 / 6 / 8 mm
DT70728-QZ*	19 db	1 / 1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 3,5 / 4 x 2 / 5 / 6 / 7 / 8 / 10 mm
DT70729-QZ*	23 db	1 x 2 / 1,5 x 2 / 2 / 2,5 x 2 / 3 x 2 / 3,5 x 2 / 4 x 2 / 4,5 / 5 x 2 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 12 mm
DT70755-QZ*	21 db	1 / 1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 3,2 / 3,3 / 3,5 / 4 / 4,2 / 4,5 / 4,8 / 5 / 5,5 / 6 / 6,5 / 7 / 7,5 / 8 / 10 / 12 mm

* Minimális rendelési mennyiség: 5 db

IMPACT READY BLACK & GOLD FÚRÓSZÁRAK HATLAPÚ BEFOGÁSSAL



IMPACT READY®

Az 1/4"-es hatlapú szár nagy ellenállást biztosít a radiális nyomatékkel szemben, ha ütvecsavarozókban használják, és kompatibilis a legtöbb elektromos fúróval.

FEKETE ÉS ARANY KIVITELBEN

Fokozott védelmet nyújt a rozsdá ellen.

TARTÓSSÁG

Az erősen kúpos horonykonstrukció kivételes tartósságot és törésállóságot tesz lehetővé.

OSZTOTT HEGY

Az osztott csúcs kialakítása 135°-os szöggel segít csökkenteni az elhajlást.



ALKALMAZÁS

Tiszta, pontos furatok készítéséhez acélban, beleértve az ötvözött és ötvözetlen acéllemezeket is. Ideális fában, műanyagokban és más vékony anyagokban végzett alapvető fúrási műveletekhez is.

MILYEN SZERSZÁMOKHOZ ÉS GÉPEKHEZ HASZNÁLHATÓ?

Ütvecsavarozók.



EGYDARABOS KISZERELÉS

Cikkszám	Ø mm	Teljes hossz (mm)	Munkahossz (mm)
DT20603-QZ	3,5	76	29
DT20604-QZ	4	80	32
DT20605-QZ	4,5	86	36
DT20606-QZ	5	95	56
DT20607-QZ	5,5	98	59
DT20608-QZ	6	102	63
DT20609-QZ	6,5	105	67
DT20610-QZ	7	111	73
DT20611-QZ	7,5	114	76
DT20612-QZ	8	117	79
DT20613-QZ	8,5	120	82
DT20614-QZ	9	127	89
DT20615-QZ	9,5	130	92
DT20616-QZ	10	138	100
DT20617-QZ	11	145	107
DT20618-QZ	12	145	107
DT20619-QZ	13	145	107

KÉT DARABOS CSOMAGOK

Cikkszám	Ø mm	Teljes hossz (mm)	Munkahossz (mm)
DT20600-QZ	2	55	12
DT20601-QZ	2,5	2	15
DT20602-QZ	3	72	26

Cikkszám	Leírás	Tartalom
DT20620-QZ	10 részes fúrószár készlet hatlapú befogással, fekete és arany bevonattal	3 mm; 3,2 mm; 3,5 mm; 4 mm; 4,5 mm; 5 mm; 6 mm; 8 mm; 10 mm; 12 mm





EXTREME® KOMBINÁLT ÜTVEFÚRÓK ÉS MENETFÚRÓK



ALKALMAZÁS

Lehetővé teszik a lyukak gyors fúrását és a belső menetek egy műveletben történő vágását.

MILYEN SZERSZÁMOKHOZ ÉS GÉPEKHEZ HASZNÁLHATÓ?

Ütvecsavarozók.

KÉSZLET

Cikkszám	Leírás	Méret (mm)	Darabszám a csomagban
DT50060-QZ	Kombinált ütvefúrók és menetfúrók	M4, M5, M6, M8, M10	5





EXTREME® LÉPCSŐS FÉMFÚRÓSZÁRAK

GYORS CSERÉS SZÁR

Lehetővé teszi a gyors tartozékcserét.

GYORS CSERÉS

TITÁN BEVONAT

Nagyobb kopás- és korrózióállóságot biztosít, és akár kétszeresére növeli az élettartamot (a fekete-oxiddal összehasonlítva).

OPTIMALIZÁLT GEOMETRIA

Gyorsabban behatol az anyagba. Precíz fúrás elhajlás nélkül. A speciálisan köszörült marószerszámok pontos, kör alakú, tiszta élű furatok marását teszik lehetővé.

ALKALMAZÁS

Meglévő furatok nagyításához.

Alkalmas szerkezeti acélokhoz, vas- és színesfémekhez, műanyagokhoz és vékonyfalú anyagokhoz 3 mm vastagságig.

Fém furatok fúrásához és nagyításához 4 mm-től 34 mm-ig.

MILYEN SZERSZÁMOKHOZ ÉS GÉPEKHEZ HASZNÁLHATÓ?

Ütvecsavarozók.

EGYDARABOS KISZERELÉS

Cikkszám	Leírás	Méret (mm)	Darabszám a csomagban
DT5026-QZ	Lépcsős fémfúrószár	4–12 mm	1
DT5027-QZ	Lépcsős fémfúrószár	6–18 mm	1
DT5030-QZ	Lépcsős fémfúrószár	14–25 mm	1
DT5031-QZ	Lépcsős fémfúrószár	20–34 mm	1



TITÁN LÉPCSŐS FÉMFÚRÓSZÁRAK HENGERES SZÁRRAL



TITÁN LÉPCSŐS FÉMFÚRÓSZÁRAK HENGERES SZÁRRAL



LÉZERREL BEMART SZÁMOK

Javítja az egyes lépéssjelölések láthatóságát.

INNOVATÍV KIALAKÍTÁS DUPLA SPIRÁLIS HORONNYAL

Hosszú élettartammal és kiváló forgácselvezetéssel.



ALKALMAZÁS

Meglévő furatok nagyításához.



Alkalmas szerkezeti acélokhoz, vas- és színesfémekhez, műanyagokhoz és vékonyfalú anyagokhoz 3 mm vastagságig.

Fém furatok fúrásához és nagyításához 4 mm-től 34 mm-ig.



MILYEN SZERSZÁMOKHOZ ÉS GÉPEKHEZ HASZNÁLHATÓ?

Fúró-csavarozók.



EGYDARABOS KISZERELÉS

Cikkszám	Leírás	Méret (mm)	Darabszám a csomagban
DT90246-QZ	Titán lépcsős fémfúrószárak hengeres szárral	4–22 mm	1
DT90247-QZ	Titán lépcsős fémfúrószárak hengeres szárral	5–35 mm	1
DT90248-QZ	Titán lépcsős fémfúrószárak hengeres szárral	6–20 mm	1





FAFÚRÓSZÁRAK

A nagy igénybevételű munkákhoz és kemény munkakörülményekhez készült DEWALT® fafúró-család állandó, nagy teljesítményt és tartósságot biztosít, amelyre mindig számíthat.




Fa zsaluzó fúrószár

Gyors, pontos és maximálisan tiszta fúrást tesz lehetővé kemény és puha fában, beleértve a nedves zsalulemezeket is.



Ácsfúró

Lehetővé teszi a gyors és precíz fúrást kemény és puha fában és rétegelt lemezben.



Laposfúró

A vezetőhegy és az optimalizált külső vágóélek biztosítják a fúrófej pontos pozicionálását, ezáltal tiszta furatot eredményeznek. Tökéletes nagy lyukak fúrására kemény, puha és laminált fába.



Spirálos fafúró

Kiváló minőségű króm-vanádium ötvöztött acélból készült fúrófej, vezetőhegygel és két külső vágóélel. Lehetővé teszi a lyukak gyors és pontos fúrását kemény, puha és építőipari fában.



Laposfúró

A köszörült központozó csúcs és a köszörült vágóélek pontos pozicionálást és tiszta vágást biztosítanak.



Háromhornyú fúrófej


A három kúpos hornyos kialakítás biztosítja a faforgács gyorsabb eltávolítását és csökkenti a tapadásukat.



Forstner-fúrószár

Tiszta és pontos lyukak gyors fúrásához keményfában, puhafában, fa deszkában és egyéb fa alkatrészekben.

Az önvezető hegy további nyomás nélkül húzza át a Forstner fúrószárat a fűrészáruban.



Zsanérfúró

Rétegelt lemez, természetes kemény- és puhafa precíz fúrásához.

FÚRÓK KÖZPONTOSÍTÓ HEGGYEL



TULAJDONSÁGOK ÉS ELŐNYÖK

- Kiváló minőségű króm-vanádium ötvözetből készült fúrók központosító hegygel, két támasztófelülettel és kerületi vágóélekkel (B forma).
- A DIN 7487 szerinti fúrókhoz hasonló kialakítású, edzett és koncentrikusan köszörült fúrószer.

ALKALMAZÁS

Rétegelt lemez és természetes kemény- és puhafa fúrásához. Különösen alkalmas tipliklyukak és átmenő furatok fúrására.

MILYEN SZERSZÁMOKHOZ ÉS GÉPEKHEZ HASZNÁLHATÓ?

Vezetékes és akkumulátoros fúrógépek.



EGYDARABOS KISZERELÉS

Cikkszám	Ø mm	Teljes hossz (mm)	Munkahossz (mm)	Darabszám a csomagban
DT4503-QZ	3	70	46	1
DT4504-QZ	4	80	52	1
DT4505-QZ	5	90	60	1
DT4506-QZ	6	100	66	1
DT4507-QZ	7	110	72	1
DT4508-QZ	8	120	80	1
DT4509-QZ	9	130	84	1
DT4510-QZ	10	133	90	1
DT4511-QZ	11	150	100	1
DT4512-QZ	12	155	102	1
DT4513-QZ	13	155	102	1
DT4514-QZ	14	160	107	1
DT4516-QZ	16	165	112	1
DT4518-QZ	18	200	130	1
DT4520-QZ	20	200	130	1

KÉSZLET

Cikkszám	Leírás	Ø mm
DT4535-QZ	5 részes csavaros fafúrószer készlet műanyag tokban	4 / 5 / 6 / 8 / 10 mm



FA ZSALUZÓ FÚRÓSZÁRAK



ALKALMAZÁS

Gyors, pontos és rendkívül tiszta lyukak készítéséhez kemény és puha fában, illetve laminált anyagban.



MILYEN SZERSZÁMOKHOZ ÉS GÉPEKHEZ HASZNÁLHATÓ?

Vezetékes és akkumulátoros fúró-csavarozókkal.



EGYDARABOS KISZERELÉS

Cikkszám	Ø mm	Teljes hossz (mm)	Darabszám a csomagban
DT4871-QZ	8	600	1
DT4872-QZ	10	600	1
DT4873-QZ	12	600	1
DT4874-QZ	16	600	1
DT4875-QZ	18	600	1
DT4876-QZ	20	600	1
DT4877-QZ	22	600	1



ÁCSFÚRÓK



TULAJDONSÁGOK ÉS ELŐNYÖK

- Hengeres szár. Minden más méretet határozó szárral szállítunk.
- A „LEWIS” formájú spirálhorony maximális forgácseltávolítást és gyors fúrási folyamatot tesz lehetővé.
- Az önmetsző menet precíz fúrást tesz lehetővé. A kerületi vágás tiszta lyukakat eredményez minimális forgácsolással.



ALKALMAZÁS

Speciális fúró a fa gyors és pontos fúráshoz.

MILYEN SZERSZÁMOKHOZ ÉS GÉPEKHEZ HASZNÁLHATÓ?

Vezetékes és akkumulátoros fúró-csavarozók.



EGYDARABOS KISZERELÉS

Cikkszám	Ø mm	Teljes hossz (mm)	Munkahossz (mm)	Darabszám a csomagban
DT4600-QZ	6	200	100	1
DT4602-QZ	8	200	100	1
DT4604-QZ	10	200	100	1
DT4606-QZ	12	200	100	1
DT4608-QZ	14	200	100	1
DT4610-QZ	16	200	100	1
DT4612-QZ	18	200	100	1
DT4614-QZ	20	200	100	1
DT4615-QZ	22	200	100	1
DT4616-QZ	24	200	100	1
DT4618-QZ	26	200	100	1
DT4619-QZ	28	200	100	1
DT4620-QZ	30	200	100	1
DT4621-QZ	32	200	100	1
DT4632-QZ	8	380	280	1
DT4634-QZ	10	380	280	1
DT4636-QZ	12	380	280	1
DT4638-QZ	14	380	280	1
DT4640-QZ	16	380	280	1
DT4642-QZ	18	380	280	1
DT4644-QZ	20	380	280	1
DT4645-QZ	22	380	280	1
DT4646-QZ	24	380	280	1
DT4648-QZ	26	380	280	1
DT4649-QZ	28	380	280	1
DT4650-QZ	30	380	280	1
DT4651-QZ	32	380	280	1

EXTREME® FORSTNER-FÚRÓSZÁR



TULAJDONSÁGOK ÉS ELŐNYÖK

- Csúszásmentes szár. Három lapos felület megakadályozza a fúrótokmányban való forgást, és biztosítja a maximális erőátvitelt.
- A menetes vezetőhegy behúzza a Forstner típusú fúrót az anyagba.
- A 3 rendkívül éles vágóél gyors fúrást tesz lehetővé.



ALKALMAZÁS

Tiszta és precíz lyukak gyors fúrásához keményfában, puhafában, falemezekben és gipszkartonban.

MILYEN SZERSZÁMOKHOZ ÉS GÉPEKHEZ HASZNÁLHATÓ?

Vezetékes és akkumulátoros fúró-csavarozók és ütvefúrók.



EGYDARABOS KISZERELÉS

Cikkszám	Ø mm	Darabszám a csomagban
DT4575-QZ	25	1
DT4576-QZ	28	1
DT4577-QZ	32	1
DT4578-QZ	35	1
DT4579-QZ	38	1
DT4580-QZ	41	1
DT4581-QZ	45	1
DT4582-QZ	51	1
DT4583-QZ	54	1
DT4584-QZ	57	1
DT4585-QZ	65	1
DT4586-QZ	68	1
DT4587-QZ	74	1
DT4588-QZ	76	1
DT4589-QZ	92	1
DT4590-QZ	117	1
DT4592-QZ	Fafúrószár hosszabbító – 140 mm	1

KÉSZLET

Cikkszám	Leírás
DT4593-QZ*	8 részes Forstner-fúrószár készlet önmetező vezetőheggyel Tartalom: 25 mm, 28 mm, 32 mm, 38 mm, 45 mm, 54 mm, 65 mm

* Minimális rendelési mennyiség: 5 db

EXTREME® IMPACT LAPOS FAFÚRÓ

ACÉL KONSTRUKCIÓ

Rendkívül vastag és robusztus kialakítás a kiemelkedő tartósságért.
A 1/4"-os nyél könnyű és csúszásmentes befogást biztosít.



SZŐGBE VÁGOTT VEZETŐHEGY

A ferde külső vágóélek precíz fúróelhelyezést és tiszta lyukfúrást tesznek lehetővé, még szegezett fában is.

ALKALMAZÁS

A gyors és pontos fúrási eredményért keményfában, puhafában, építőipari fűrészáruban és szegezett fában.

MILYEN SZERSZÁMOKHOZ ÉS GÉPEKHEZ HASZNÁLHATÓ?

Vezetékes és akkumulátoros fúró-csavarozók és ütvefúrók.



EGYDARABOS KISZERELÉS

Cikkszám	Ø mm	Teljes hossz (mm)	Darabszám a csomagban
DT4762-QZ	10	152	1
DT4763-QZ	12	152	1
DT4764-QZ	13	152	1
DT4765-QZ	14	152	1
DT4766-QZ	16	152	1
DT4767-QZ	18	152	1
DT4768-QZ	20	152	1
DT4769-QZ	22	152	1
DT4770-QZ	24	152	1
DT4771-QZ	25	152	1
DT4772-QZ	26	152	1
DT4773-QZ	28	152	1
DT4774-QZ	30	152	1
DT4775-QZ	32	152	1
DT4776-QZ	35	152	1
DT4777-QZ	38	152	1
DT4778-QZ	40	152	1

LAPOS FAFÚRÓ HOSSZABBÍTÓ

Cikkszám	Leírás	Darabszám a csomagban
DT4849-QZ	300 × 1/4"	1

EGYDARABOS KISZERELÉS

Cikkszám	Ø mm	Teljes hossz (mm)	Darabszám a csomagban
DT4780-QZ	10	406	1
DT4781-QZ	12	406	1
DT4783-QZ	14	406	1
DT4784-QZ	16	406	1
DT4785-QZ	20	406	1
DT4786-QZ	22	406	1
DT4787-QZ	24	406	1
DT4788-QZ	25	406	1
DT4789-QZ	26	406	1
DT4791-QZ	30	406	1
DT4792-QZ	32	406	1
DT4793-QZ	35	406	1

KÉSZLET

Cikkszám	Leírás	Vegyes fúrószárak
DT4797-QZ	4 részes Extreme lapos fafúró készlet	152 mm: 20 mm, 22 mm, 25 mm, 32 mm
DT4798-QZ	5 részes standard lapos fafúró készlet	152 mm: 14 mm, 18 mm, 22 mm, 25 mm, 32 mm
DT70751-QZ*	9 részes Extreme Impact lapos fafúró készlet	EXTREME lapos fafúró száruk, 152 mm: 12, 14, 16, 18, 20, 22, 25, 28, 32. Hatlapú befogás.

* Minimális rendelési mennyiség: 5 db



LAPOS FAFÚRÓK



TULAJDONSÁGOK ÉS ELŐNYÖK

- Lapos fúrószár kiváló minőségű króm-vanádium acélból.
- A köszörült vezetőhegy és a köszörült vágóélek pontos elhelyezést és tiszta vágást biztosítanak.
- A köszörült forgácsoló csökkenti a forgácsképződést, tisztább furatokat tesz lehetővé és növeli a fúrások hatékonyságát.

ALKALMAZÁS

Alkalmas természetes kemény és puha fához, forgácslaphoz, illetve más mesterséges anyagokhoz.

MILYEN SZERSZÁMOKHOZ ÉS GÉPEKHEZ HASZNÁLHATÓ?

Vezetékes és akkumulátoros fúró-csavarozók.



EGYDARABOS KISZERELÉS

Cikkszám	Ø mm	Teljes hossz (mm)	Darabszám a csomagban
DT4810-QZ	10	160	1
DT4812-QZ	12	160	1
DT4813-QZ	13	160	1
DT4814-QZ	14	160	1
DT4816-QZ	16	160	1
DT4818-QZ	18	160	1
DT4820-QZ	20	160	1
DT4822-QZ	22	160	1
DT4824-QZ	24	160	1
DT4825-QZ	25	160	1
DT4828-QZ	28	160	1
DT4830-QZ	30	160	1
DT4832-QZ	32	160	1
DT4838-QZ	38	160	1

KÉSZLETEK

Cikkszám	Ø mm
DT4798-QZ	5 részes 152 mm-es standard lapos fafúró készlet: 14 mm, 18 mm, 22 mm, 25 mm, 32 mm
DT70750-QZ*	8 részes 152 mm-es lapos fafúró készlet: 12 mm, 16 mm, 18 mm, 20 mm, 22 mm, 25 mm, 28 mm, 32 mm

* Minimális rendelési mennyiség: 5 db



EXTREME® HÁROMHORNÚ FAFÚRÓK

GYORS CSERÉS SZÁR

Lehetővé teszi szabványos típusú gyorscserező hosszabbítókkal és 6 mm-es (1/4") hatlapú adapterekkel történő használatát az elfordulás megakadályozása érdekében.

KÚPOS KIALAKÍTÁS HÁROM HORONNYAL

A faforgács gyorsabb eltávolításáért és a kevesebb elakadásért.

TELJES HOSSZÁBAN CSAVAROS HEGY

Lehetővé teszi a fúrószár automatikus előremozdulását, megkönnyítve ezzel is a fúrást és tagítást.

3 VÁGÓÉL

Az akár 6-szor gyorsabb fúrás* a három kúpos hornyos kialakítással kombinálva optimális anyagleválasztást biztosít.

KIEMELKEDŐ VÁGÓÉLEK

A három vágószár tisztább és gyorsabb lyukfúrást, valamint megnövelt élettartamot biztosít.

* A DeWALT High Performance lapos fúrókhoz képest.



ALKALMAZÁS

Alkalmas fa fúrására, akár 100 mm mély lyukak készítésére.

MILYEN SZERSZÁMOKHOZ ÉS GÉPEKHEZ HASZNÁLHATÓ?

Vezetékes és akkumulátoros fúró-csavarozók.



EGYDARABOS KISZERELÉS

Cikkszám	Ø mm	Teljes hossz (mm)	Befogószár típusa	A szár átmérője (mm)	Darabszám a csomagban
DT90239-QZ	13	152	Hatlapú	6,35	1
DT90292-QZ	14	152	Hatlapú	6,35	1
DT90240-QZ	16	152	Hatlapú	6,35	1
DT90293-QZ	18	152	Hatlapú	6,35	1
DT90241-QZ	20	152	Hatlapú	6,35	1
DT90242-QZ	22	152	Hatlapú	6,35	1
DT90243-QZ	25	152	Hatlapú	6,35	1
DT90244-QZ	28	152	Hatlapú	6,35	1
DT90245-QZ	32	152	Hatlapú	6,35	1

KÉSZLETEK

Cikkszám	Ø mm	Teljes hossz (mm)	Befogószár típusa	A szár átmérője (mm)	Darabszám a csomagban
DT90237-QZ	13	152	Hatlapú	6,35	1
DT90238-QZ	14	152	Hatlapú	6,35	1





ZSANÉRFÚRÓK



TULAJDONSÁGOK ÉS ELŐNYÖK

- Csúszásmentes szár. A hatlapú szár biztosítja a biztonságos rögzítést a fúrótokmányban.
- Keményfém központosító csúcs és vágóélek. Lehetővé teszik precíz lyukak létrehozását a zsanérok beillesztéséhez.



ALKALMAZÁS

Préselt farostlemez, rétegelt lemez, illetve természetes kemény- és puhafa fűrésára alkalmas kialakítás.



MILYEN SZERSZÁMOKHOZ ÉS GÉPEKHEZ HASZNÁLHATÓ?

Vezetékes és akkumulátoros fúró-csavarozók.



EGYDARABOS KISZERELÉS

Cikkszám	Ø mm	Teljes hossz (mm)	Darabszám a csomagban
DT4543-QZ	35	65	1



TOKMÁNYOK



KULCS NÉLKÜL 10–13mm – EGYDARABOS KISZERELÉS

Cikkszám	Anyag	Szár	Befogási tartomány (mm)	1 vagy 2 darab	Darabszám a csomagban
DT7002-QZ	Műanyag	1/2" × 20 UNF	1,5–13	2	1

SPECIÁLIS TOKMÁNYOK ÉS ADAPTEREK



EGYDARABOS KISZERELÉS

Cikkszám	Szár	Befogási tartomány (mm)	Darabszám a csomagban
DT7005-QZ	Tokmány kulccsal és 1/2" × 20 UNF menettel, SDS adapterrel	1,5–13	1
DT7030-QZ	SDS-plus tokmány adapter 1/2" × 20 UNF / csavaros rögzítés	-	1

KEVERŐSZÁRAK



TULAJDONSÁGOK ÉS ELŐNYÖK

- Univerzális keverőszerszám 13 mm-es tokmánnal felszerelt kézi fúrókhoz. Alulról felfelé irányuló keverőhatás.
- Használható DW130-hoz.

ALKALMAZÁS

Diszperziós festékekhez, lakkokhoz, falfestékekhez, tapétaragasztókhoz stb.

EGYDARABOS KISZERELÉS

Cikkszám	Szár	Ø mm	Teljes hossz (mm)	Darabszám a csomagban
DT4951-QZ	Hattlapú	120	600	1





KÖRKIVÁGÓK

EXTREME®

A DEWALT® EXTREME® körkivágók nagy teljesítményt nyújtanak különféle anyagok, köztük fémek, szegezett faanyagok és falazat átvágásához. Ezek széles méretválasztékban kapható speciális szerszámok, amelyeket kábelek, csövek és csatornák lefektetésekor történő anyag eltávolítására terveztek.

GYORS CSERÉS

Körkivágó befogók és központfúró

A körkivágó befogók és a központfúrók cseréje egyszerűvé válik a gyorsan cserélhető körkivágó befogók és központfúrók megújult választékával.





EXTREME® KARBID KÖRKIVÁGÓ KÜLÖNBÖZŐ ANYAGOKHOZ

A VASTAG ANYAGOKAT EGY LÉPÉSBEN ÁT LEHET FÚRNI

A hosszú test még a kétdimenziós építési fűrészárut is könnyedén átfúrja (a 60 mm-es belső mélységnek köszönhetően).

SOKOLDALÚ FELHASZNÁLÁSRA TERVEZETT KONSTRUKCIO

A keményfém fogak sokféle anyag átvágására lettek optimalizálva, beleértve a szegezett fát, betontömböket, rostcement lapokat és téglákat.

AKÁR 6× GYORSABB

Az agresszív fogkialakítás, a keményfém tartalomnak köszönhetően lehetővé teszi az anyag gyorsabb átvágását nagyoló műveletek során.

TARTÓSSÁG

A nagy teljesítményű keményfémeket a vágóélig keményforrasztják, ami lehetővé teszi a szegvágást és megakadályozza a vágófogak elvesztését.



ALKALMAZÁS

Sokféle anyag vágására optimalizált szerszámok, beleértve a szegezett fákat, betontömböket, rostcement lapokat és téglákat.



MILYEN SZERSZÁMOKHOZ ÉS GÉPEKHEZ HASZNÁLHATÓ?

Vezetékes és akkumulátoros fűrőgépekkel egyaránt.



EGYDARABOS KISZERELÉS

Cikkszám	Ø mm	Vágásmélység
DT90430-QZ	19 mm MultiMat karbid körkivágó	60
DT90401-QZ	20 mm MultiMat karbid körkivágó	60
DT90402-QZ	22 mm MultiMat karbid körkivágó	60
DT90403-QZ	25 mm MultiMat karbid körkivágó	60
DT90404-QZ	30 mm MultiMat karbid körkivágó	60
DT90405-QZ	32 mm MultiMat karbid körkivágó	60
DT90406-QZ	35 mm MultiMat karbid körkivágó	60
DT90407-QZ	38 mm MultiMat karbid körkivágó	60
DT90408-QZ	40 mm MultiMat karbid körkivágó	60
DT90409-QZ	41 mm MultiMat karbid körkivágó	60
DT90410-QZ	44 mm MultiMat karbid körkivágó	60
DT90411-QZ	51 mm MultiMat karbid körkivágó	60
DT90400-QZ	54 mm MultiMat karbid körkivágó	60
DT90412-QZ	57 mm MultiMat karbid körkivágó	60
DT90413-QZ	60 mm MultiMat karbid körkivágó	60
DT90414-QZ	64 mm MultiMat karbid körkivágó	60
DT90415-QZ	65 mm MultiMat karbid körkivágó	60
DT90416-QZ	68 mm MultiMat karbid körkivágó	60
DT90417-QZ	70 mm MultiMat karbid körkivágó	60
DT90418-QZ	76 mm MultiMat karbid körkivágó	60
DT90419-QZ	79 mm MultiMat karbid körkivágó	60
DT90420-QZ	86 mm MultiMat karbid körkivágó	60
DT90421-QZ	92 mm MultiMat karbid körkivágó	60
DT90422-QZ	95 mm MultiMat karbid körkivágó	60
DT90423-QZ	102 mm MultiMat karbid körkivágó	60
DT90424-QZ	108 mm MultiMat karbid körkivágó	60
DT90425-QZ	111 mm MultiMat karbid körkivágó	60
DT90426-QZ	127 mm MultiMat karbid körkivágó	60

EXTREME® BIMETÁL KÖRKIVÁGÓK



SOKOLDALÚ FÚRÁSI TELJESÍTMÉNY

A gyorsacél vágóél hatékonyan fúrja át fát, fémet és műanyagot.

A KIFÚRT ANYAG GYORS KILÖKÉSE

Egy nagy, folytonos horony biztosítja a fúrt anyagszlop könnyű kilökését és eltávolítását.

VASTAG ANYAGOKHOZ ALKALMAS KIALAKÍTÁS

A körkivágó hosszukás kialakítása egy lépésben fúr át vastagabb anyagokat.

AKÁR KÉTSZER HOSSZABB ÉLETTARTAM*

A szabadalmaztatott fogformák optimalizálják a forgácsolást, így a hatékony fúrás és a hosszú élettartam érdekében.

GYORS FÚRÁS FÁBA

A fogak agresszív formája minden egyes fordulattal több fát távolít el, ami garantálja a gyors fúrást.

*Az előző sorozathoz képest



ALKALMAZÁS

A gyorsacél vágóél hatékonyan vágja át a fát, a fémet és a műanyagot.

MILYEN SZERSZÁMOKHOZ ÉS GÉPEKHEZ HASZNÁLHATÓ?

Vezetékes és akkumulátoros fúrógépekkel egyaránt.



EGYDARABOS KISZERELÉS

Cikkszám	Ø mm	Vágásmélység (mm)	Darabszám a csomagban
DT90295-QZ	14	46,5	1
DT90296-QZ	16	46,5	1
DT90297-QZ	17	46,5	1
DT90298-QZ	19	46,5	1
DT90299-QZ	20	46,5	1
DT90300-QZ	21	46,5	1
DT90301-QZ	22	46,5	1
DT90302-QZ	24	46,5	1
DT90303-QZ	25	46,5	1
DT90304-QZ	27	46,5	1
DT90305-QZ	29	46,5	1
DT90306-QZ	30	46,5	1
DT90307-QZ	32	46,5	1
DT90308-QZ	33	46,5	1
DT90309-QZ	35	46,5	1
DT90310-QZ	37	46,5	1
DT90311-QZ	38	46,5	1
DT90312-QZ	40	46,5	1
DT90313-QZ	41	46,5	1
DT90314-QZ	43	46,5	1
DT90315-QZ	44	46,5	1
DT90316-QZ	46	46,5	1
DT90317-QZ	48	46,5	1
DT90318-QZ	51	46,5	1
DT90319-QZ	52	46,5	1
DT90320-QZ	54	46,5	1
DT90321-QZ	56	46,5	1
DT90322-QZ	57	46,5	1

EGYDARABOS KISZERELÉS

Cikkszám	Ø mm	Vágásmélység (mm)	Darabszám a csomagban
DT90323-QZ	60	46,5	1
DT90324-QZ	64	46,5	1
DT90325-QZ	65	46,5	1
DT90326-QZ	67	46,5	1
DT90327-QZ	68	46,5	1
DT90328-QZ	70	46,5	1
DT90329-QZ	73	46,5	1
DT90330-QZ	76	46,5	1
DT90331-QZ	79	46,5	1
DT90332-QZ	83	46,5	1
DT90333-QZ	86	46,5	1
DT90334-QZ	89	46,5	1
DT90335-QZ	92	46,5	1
DT90336-QZ	95	46,5	1
DT90337-QZ	98	46,5	1
DT90338-QZ	102	46,5	1
DT90339-QZ	105	46,5	1
DT90340-QZ	108	46,5	1
DT90341-QZ	111	46,5	1
DT90342-QZ	114	46,5	1
DT90343-QZ	121	46,5	1
DT90344-QZ	127	46,5	1
DT90372-QZ	133	46,5	1
DT90345-QZ	140	46,5	1
DT90346-QZ	152	46,5	1
DT90373-QZ	168	46,5	1
DT8266-QZ	177	46,5	1
DT8267-QZ	210	46,5	1

EXTREME BIMETÁL KÖRFÚRÓ KÉSZLET



EGYDARABOS KISZERELÉS

Cikkszám	Átmérő (mm)
DT90350-QZ	Kettős körkivágók általános szerszámokhoz, 13 részes készlet
DT90351-QZ	Kettős körkivágók elektromos szerszámokhoz, 11 részes készlet
DT90352-QZ	Kettős körkivágók elektromos szerszámokhoz, 11 részes készlet
DT90353-QZ	Kettős körkivágók általános szerszámokhoz, 11 részes készlet
DT90354-QZ	Kettős körkivágók elektromos szerszámokhoz, 11 részes készlet
DT90355-QZ	Kettős körkivágók vízvezeték szerelők számára, 11 részes készlet
DT90356-QZ	Kettős körkivágók elektromos szerszámokhoz, 11 részes készlet
DT90357-QZ	Kettős körkivágók általános szerszámokhoz, 10 részes készlet
DT90358-QZ	Kettős körkivágók általános szerszámokhoz, 10 részes készlet
DT90360-QZ	Kettős körkivágók általános szerszámokhoz, 12 részes készlet
DT90361-QZ	Kettős körkivágók általános szerszámokhoz, 13 részes készlet

Minden készlet tartalma: 2 db körkivágó felfogó és 2 db központfúró

ÚJ GENERÁCIÓS

GYORSCSERÉS KÖRKIVÁGÓ BEFOGÓK ÉS KÖZPONTFÚRÓK

GYORS CSERÉS

TULAJDONSÁGOK

- A körkivágók egyszerű oldalirányú rögzítése és lazítása imbuszkulcs használata nélkül. A csavart golyós rögzítőrendszer helyettesíti. Az univerzálisan kompatibilis kialakítás lehetővé teszi a központfúrók beállítását vagy cseréjét anélkül, hogy a teljes körkivágót szét kellene szedni.

MILYEN SZERSZÁMOKHOZ ÉS GÉPEKHEZ HASZNÁLHATÓ?

Bimetál körkivágók.



KÖRKIVÁGÓ BEFOGÓK EGYDARABOS KISZERELÉS

Cikkszám	Átmérő (mm)
DT20625-QZ	1/2"-es gyorskioldó körkivágó befogó 32–210 mm-es körkivágókhoz, több anyagú fúróval
DT20626-QZ	3/8"-es gyorskioldó körkivágó befogó 14–30 mm-es körkivágókhoz, több anyagú fúróval
DT20631-QZ	1/2"-es gyorskioldó körkivágó befogó 32–152 mm-es körkivágókhoz, laposfúróval fához és keményfém fúróval

KÖZPONTFÚRÓK EGYDARABOS KISZERELÉS

Cikkszám	Átmérő (mm)
DT20627-QZ	Központfúró fémhez és fához 6,4 × 83 mm
DT20628-QZ	Központfúró fémhez és fához 6,4 × 108 mm
DT20629-QZ	Karbid falazatfúró 6,4 × 95 mm
DT20630-QZ	Lapos központfúró fához 95 mm

RÉGI GENERÁCIÓS

GYORSCSERÉS KÖRKIVÁGÓ BEFOGÓK ÉS KÖZPONTFÚRÓK

KÖRKIVÁGÓ BEFOGÓK EGYDARABOS KISZERELÉS

Cikkszám	Átmérő (mm)
DT90363	Gyorscserelés körkivágó befogó ø 10 mm központfúróval EXTREME® 32–210 mm-es körkivágókhoz
DT90365	1/4"-os körkivágó befogó minden 14–30 mm-es DEWALT körkivágóhoz
DT90366	Körkivágó befogó ø 10 mm központfúróval minden 14–30 mm-es DEWALT körkivágóhoz
DT90367	Körkivágó befogó ø 13 mm központfúróval minden 14–30 mm-es DEWALT körkivágóhoz
DT90368	Körkivágó befogó ø 10 mm központfúróval minden 32–210 mm-es EXTREME® körkivágóhoz
DT90369	Körkivágó befogó ø 13 mm központfúróval minden 32–210 mm-es EXTREME® körkivágóhoz

KÖZPONTFÚRÓK EGYDARABOS KISZERELÉS

Cikkszám	Átmérő (mm)
DT90370	Csere központfúró 108 mm-es keményfém fúrófejekhez
DT90371	Csere központfúró 83 mm-es keményfém fúrófejekhez
DT8108	DeWalt körkivágó befogó és központfúró 32–160 mm



IMPACT
CONNECT

CSŐVÁGÓ TARTOZÉK PVC/PEX CSÖVEKHEZ



TULAJDONSÁGOK

Lehetővé teszi a PVC és PEX csövek 6-szor gyorsabb vágását 100-szor kisebb erőfeszítéssel a kéziszerszámokhoz képest.

ALKALMAZÁS

PVC és PEX csövek gyors vágása 50 mm átmérőig.

MILYEN SZERSZÁMOKHOZ ÉS GÉPEKHEZ HASZNÁLHATÓ?

**TRANSFORM
TO
PERFORM.**

Másodpercek alatt csatlakoztatható az összes DeWALT 18 V XR eszközhöz, valamint más gyártók hasonló ütvecsavarozóihoz.

EGYDARABOS KISZERELÉS

Cikkszám	Leírás	Mennyiség
DT20560-QZ	Ütvecsavarozókhoz rögzíthető tartozék PVC/PEX csövek vágásához	1





CSAVAROZÁS

Csavarhúzó bitjeink, bittartóink és dugókulcsaink a DEWALT rögzítőtartozékaival azonos szabvány szerint készülnek, páratlan felhasználási rugalmasságot, nagy teljesítményt és megbízhatóságot biztosítva a felhasználóknak.



EXTREME® **FLEX TORQ®**

Az Extreme FlexTorq csavarhúzó bitek beépített torziós zónája lehetővé teszi a nagy ütési erők elnyelését és szabályozását, védve ezáltal a bitet, és átadva a csavar elfordításához szükséges teljes erőt.



Szabványos csavarozó tartozékok

Kiváló minőségű anyagokból készülnek, amelyek lehetővé teszik a kívánt pontosság és hatékonyság elérését.



Csavarhúzó bittartók

Hozza ki a legtöbbet csavarhúzóijából vagy ütvecsavarozójából mágneses bittartóink és csavarmegvezetőink választékával.



Sarokcsavarozó tartozékok

Ideális csavarozáshoz és fúráshoz szűk és nehezen elérhető helyeken, négy moduláris opcióval a sokoldalúbb felhasználás érdekében.



Dugókulcsok

Nagy teherbírású dugókulcsok, amelyeket a vezetékes és akkus ütvecsavarozók által leadott nagy nyomaték átvitelére terveztek.



EXTREME[®]





**TELJES MÉLYSÉGÉBEN
ILLESZKEDIK A HEGY
A FEJBE**

Előnyök

- Hosszabb szerszám-élettartam
- Kiküszöböli a csavarfej lenyíródását
- Kiküszöböli az ingadozásokat

**Több mint 3000 csavar
mérésével lett kifejlesztve**

FLEX TORQ[®]



Jobb illeszkedés

Nagyobb érintkezési
felület
Több súrlódás
Kevesebb csúszás
A mozgási tartomány
kisebb, mint 4°

Rosszabb illeszkedés

Kisebb érintkezési
felület
Kevesebb súrlódás
Több csúszás
A mozgási tartomány
nagyobb, mint 4°

EXTREME®

FLEX TORQ®

IMPACT READY®

IMPACT DRIVER ACCESSORIES

A tökéletesen illeszkedő fej
kiküszöböli az ingadozást
és a csavarfej lenyíródását

+100%
BECSAVART CSAVAR A HAGYOMÁNYOS
CSAVARHÚZÓ BITEKHEZ KÉPEST™

Az eddigi legtartósabb
PH2 csavarhúzó bitünk

Az íves kialakítás úgy
van optimalizálva, hogy
a maximális nyomatékot adja
le a csavaron, és maximális
élettartamot biztosítson.

A bithegy kontúrozott
területe az ütvecsavarozó
nyomatékával hajlik, hogy
elnyelje a nyomatékcsúcsokat,
és megvédje a bithegyet.

Impact Ready®
1/4" hatlapú szár

TORX
MELLÉKLET™

Könnyű egykezes
csavarozás (T20-T40)

Optimalizált torziós zóna,
maximalizálja a szerszám
élettartamát és extrém
alkalmazásokhoz szükséges
csavaróerőt.

Jól látható bithegytípus
és bitméret jelölés a gyors
és egyszerű bithegyválasztás
érdekében.




PHILLIPS® CSAVARHÚZÓ BITKÉSZLETEK

Cikkszám	Méret	Teljes hossz (mm)	Darabszám a csomagban
DT7993T-QZ	PH1	25	5
DT7994T-QZ	PH2	25	5
DT7995T-QZ	PH3	25	5
DT7997T-QZ	PH1	57	5
DT70532T-QZ	PH2	57	2
DT7998T-QZ	PH2	57	5
DT7999T-QZ	PH3	57	5
DT70567T-QZ	PH2	89	2


POZIDRIVE CSAVARHÚZÓ BITKÉSZLETEK

Cikkszám	Méret	Teljes hossz (mm)	Darabszám a csomagban
DT7386T-QZ	PZ1	25	5
DT7387T-QZ	PZ2	25	5
DT7388T-QZ	PZ3	25	5
DT7390T-QZ	PZ1	57	5
DT70531T-QZ	PZ2	57	2
DT7391T-QZ	PZ2	57	5
DT7392T-QZ	PZ3	57	5
DT70566T-QZ	PZ2	89	2


TORX CSAVARHÚZÓ BITKÉSZLETEK

Cikkszám	Méret	Teljes hossz (mm)	Darabszám a csomagban
DT7379T-QZ	T10	25	5
DT7380T-QZ	T15	25	5
DT7381T-QZ	T20	25	5
DT7382T-QZ	T25	25	5
DT7383T-QZ	T27	25	5
DT7384T-QZ	T30	25	5
DT7373-QZ	T40 torziós zóna nélkül	25	5
DT7393T-QZ	T10	57	5
DT7394T-QZ	T15	57	5
DT70533T-QZ	T20	57	2
DT7395T-QZ	T20	57	5
DT70534T-QZ	T25	57	2
DT7396T-QZ	T25	57	5
DT7397T-QZ	T27	57	5
DT7398T-QZ	T30	57	5
DT7399T-QZ	T40	57	5
DT70568T-QZ	T20	89	2
DT70569T-QZ	T25	89	2





57 MM-ES FLEX TORQ CSAVARBEHAJTÓ BIT CSOMAG MÁGNESES FEJJEL

Cikkszám	Méret	Teljes hossz (mm)	Darabszám a csomagban
DT70535T-QZ	PZ2	57	3
DT70536T-QZ	PH2	57	3
DT70537T-QZ	T20	57	3
DT70538T-QZ	T25	57	3

CSAVARHÚZÓFEJEK KIS MÉRETŰ TÁROLÓDOBOZBAN

Cikkszám	Méret	Teljes hossz (mm)	Darabszám a csomagban
DT70555T-QZ*	PH2	25	25
DT70556T-QZ*	PZ2	25	25
DT70557T-QZ*	T20	25	25
DT70558T-QZ*	T25	25	25

* Minimális rendelési mennyiség 21 db

57 MM-ES FLEX TORQ BITKÉSZLETEK KULCSTARTÓVAL

Cikkszám	Leírás	Tartalom
DT7274-QZ	10 részes PH/PZ Flex Torq bitkészlet kulcstartóval (50 szett átlátszó műanyag tárolóban)	PZ2 × 6, PZ3 × 2, PH2 × 2
DT7275-QZ	10 részes TORX Flex Torq bitkészlet kulcstartóval (50 szett átlátszó műanyag tárolóban)	T20 × 3, T25 × 4, T30 × 6
DT7276-QZ	10 részes POZI Flex Torq bitkészlet kulcstartóval (50 szett átlátszó műanyag tárolóban)	PZ1 × 2, PZ2 × 6, PZ3 × 2

**MILYEN SZERSZÁMOKHOZ
ÉS GÉPEKHEZ HASZNÁLHATÓ?**

Akkumulátoros és vezetékes ütvecsavarozók és fúrók.


KÉSZLETEK

Cikkszám	Leírás	Darabszám a csomagban
DT70523T-QZ*	32 darabos készlet 25 mm: PH1, PH2 × 3, PH3, PZ1 × 2, PZ2 × 5, PZ3 × 3, T10 × 2, T15 × 2, T20 × 2, T25 × 2, T27, T30, T40, SL6 × 2, SL8, PR2 × 2, mágneses bittartó	32

* Minimális rendelési mennyiség: 5 db

Cikkszám	Leírás	Darabszám a csomagban
DT70523TM-QZ*	32 darabos készlet 25 mm: PH1, PH2 × 3, PH3, PZ1 × 2, PZ2 × 5, PZ3 × 3, T10 × 2, T15 × 2, T20 × 2, T25 × 2, T27, T30, T40, SL6 × 2, SL8, PR2 × 2, mágneses bittartó	32

* a csomag 12 db DT70523T-t tartalmaz

Cikkszám	Leírás	Darabszám a csomagban
DT70560T-QZ	32 darabos készlet 25 mm: PH1, PH2 × 5, PH3 × 2, PZ1, PZ2 × 10, PZ3 × 3, T15, T20, T25 × 2, T27, T30 × 3, adapter, mágneses bittartó	32

Cikkszám	Leírás	Darabszám a csomagban
DT70587T-QZ	32 darabos készlet 25 mm: PH1, PH2 × 3, PH3, PZ1 × 2, PZ2 × 5, PZ3 × 3, T10 × 2, T15 × 2, T20 × 2, T25 × 2, T27, T30, T40, SL6 × 2, SL8, PR2 × 2, Mágneses bittartó torziós zónával	32

Cikkszám	Leírás	Darabszám a csomagban
DT70578T-QZ	10 darabos készlet 25 mm: PH2 × 2, PZ2, T10, T15, T20 × 2, T25, T30, Csuklós bithegy tartó	10

STANDARD CSAVARBEHAJTÓ BITFEJEK

TULAJDONSÁGOK

- Kiváló minőségű professzionális csavarhúzó bitek.
- A rugalmas torziós zóna elnyeli a csúcsnyomatékokat és csökkenti a törés kockázatát.
- Minden bitet robusztus műanyagból készült, újrafelhasználható tárolódobozban szállítunk.

ALKALMAZÁS

Minden csavarozási alkalmazáshoz.

MILYEN SZERSZÁMOKHOZ ÉS GÉPEKHEZ HASZNÁLHATÓ?

Vezetékes és akkumulátoros fűrógépekkel.



SZABVÁNYOS CSAVARHÚZÓ BITEK PHILLIPS® CSAVAROKHOZ

Cikkszám	Méretek	Teljes hossz (mm)	Darabszám a csomagban
DT7231-QZ	Ph1	25	5
DT7232-QZ	Ph2	25	5
DT7246-QZ	Ph2 „Extra Grip” bordázattal	50	5
DT7204-QZ	Ph2	110	5



SZABVÁNYOS CSAVARHÚZÓ BITEK POZIDRIVE CSAVAROKHOZ

Cikkszám	Méretek	Teljes hossz (mm)	Darabszám a csomagban
DT7213-QZ	Pz3	25	5
DT7225-QZ	Pz1 „Extra Grip” bordázattal	50	5

SZABVÁNYOS CSAVARHÚZÓ BIT



SZABVÁNYOS CSAVARHÚZÓ BITEK TORX® CSAVAROKHOZ

Cikkszám	Méret	Teljes hossz (mm)	Darabszám a csomagban
DT7253-QZ	T10	25	5
DT7254-QZ	T15	25	5
DT7255-QZ	T20	25	5
DT7256-QZ	T25	25	5
DT7258-QZ	T30	25	5
DT7268-QZ	T30	25	20
DT7259-QZ	T40	25	5
DT7290-QZ	T10	70	5
DT7291-QZ	T15	70	5
DT7292-QZ	T20	70	5
DT7293-QZ	T25	70	5
DT7295-QZ	T30	70	5
DT7296-QZ	T40	70	5



SZABVÁNYOS CSAVARHÚZÓ BITEK NÉGYZET ALAKÚ SÜLLYESZTÉSEL ELLÁTOTT CSAVAROKHOZ

Cikkszám	Méret	Teljes hossz (mm)	Darabszám a csomagban
DT7170-QZ	1	25	5
DT7171-QZ	2	25	5

SZABVÁNYOS CSAVARHÚZÓ BIT



CSAVARÓZÓBETÉT KÉSZLET VÉkony ZSEBTOKBAN – 25 MM-ES CSAVARHÚZÓBITEKKEL

Cikkszám	Leírás	Tartalom
DT71570-QZ	14 részes készlet zsebtokban	PH1 / PH2 × 2 PZ2 T10 / T15 × 2 / T20 × 2 / T25 × 2 / T30 2 db mágneses bittartó vezetőhüvellyel (kompakt és hosszabb változat)





TARTOZÉKOK GIPSZKARTONBA CSAVAROZÁSHOZ

TULAJDONSÁGOK

- Kiváló minőségű cserebiték a DEWALT® DCF6201 és DCF6202 csavaradagoló feltételhez gipszkartoncsavarozóhoz (csak DT20425)




CSOMAGOK

Cikkszám	Méretek	Teljes hossz (mm)	Darabszám a csomagban
DT7205-QZ	Pr2*	153	1
DT7206-QZ	Pr2*	153	5
DT7207-QZ	Pr2*	153	20
DT7520-QZ	Mágneses bittartó gipszkartoncsavarozóhoz 25 mm-es bitfejekhez	1	5
DT20425-QZ**	Pr2*	156	5

*A PH2-hez hasonló kialakítás, kissé csökkentett fejmérettel

** Csak a 3. típusú DCF6202 és DCF620 típusokhoz

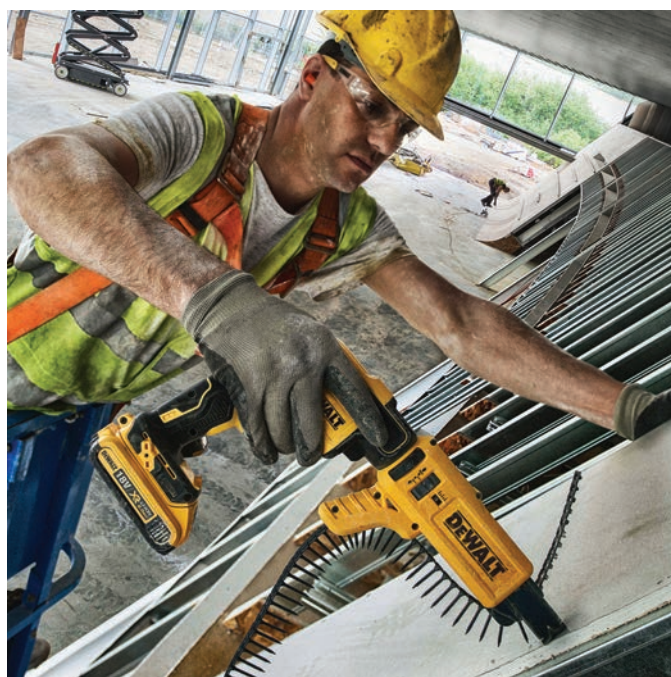

EXTREME[®] DUGÓKULCS KÉSZLETEK ÜTVECSAVARÓZÓKHOZ

MILYEN SZERSZÁMOKHOZ ÉS GÉPEKHEZ HASZNÁLHATÓ?

Hálózati, akkumulátoros ütvecsavarozókhoz.



KÉSZLETEK

Cikkszám	Leírás	Darabszám a csomagban
DT7507-QZ	9 részes dugókulcskészlet ütvecsavarozókhoz 10 / 13 / 15 / 17 / 19 / 22 / 24 / 27 mm, 1/4" 1/2"-os adapterhez	9
DT7506-QZ	17 részes dugókulcskészlet ütvecsavarozókhoz 6 / 8 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 16 / 17 / 18 / 19 / 20 / 21 / 22 / 24 / 27 mm, 1/4" 1/2"-os adapterhez	17

1/2"-ES DUGÓKULCSOK ÜTVECSAVARÓZÓKHOZ

TULAJDONSÁGOK

- 6 pontos domború mintázat a nagyobb tartósságért.

MILYEN SZERSZÁMOKHOZ ÉS GÉPEKHEZ HASZNÁLHATÓ?

Ipari minőségben tesztelt és engedélyezett, pneumatikus és akkumulátoros ütőműves csavarbehajtó gépekkel való használatra.



1/2"-OS DUGÓCSÚCS KULCS KÉSZLETEK (RÖVID KIALAKÍTÁS)

Cikkszám	Leírás / méret (mm)	Meghúzási nyomaték (Nm)
DT7530-QZ	12 mm	264
DT7531-QZ	13 mm	264
DT7532-QZ	14 mm	367
DT7533-QZ	15 mm	441
DT7534-QZ	16 mm	529
DT7535-QZ	17 mm	618
DT7536-QZ	18 mm	705
DT7537-QZ	19 mm	735
DT7538-QZ	20 mm	741
DT7539-QZ	21 mm	741
DT7540-QZ	22 mm	741



1/2"-OS DUGÓCSÚCS KULCS KÉSZLETEK (HOSSZÚ KIALAKÍTÁS)

Cikkszám	Leírás / méret (mm)	Meghúzási nyomaték (Nm)
DT7546-QZ	12 mm	264
DT7548-QZ	14 mm	367
DT7550-QZ	16 mm	529
DT7551-QZ	17 mm	618
DT7552-QZ	18 mm	705
DT7553-QZ	19 mm	735
DT7554-QZ	20 mm	741
DT7556-QZ	22 mm	741

EXTREME[®] ADAPTEREK ÜTVECSAVARÓZÓKHOZ

ALKALMAZÁS

Minden csavarozási módhoz.



EGYDARABOS KISZERELÉS

Cikkszám	Leírás	Darabszám a csomagban
DT7508-QZ	Átalakító adapter, 1/2" négyszögről 1/4" hatlapúra	1
DT7512-QZ	Átalakító adapter, 1/2" négyszögről 1/4" hatlapúra	1

EXTREME® TISZTÍTHATÓ DUGÓKULCS


TULAJDONSÁGOK

- Könnyen letisztítható róla bármilyen mágneses fémreszelék
- Dugókulcs
- Hatszögletes tengely az egyszerű rögzítésért

CLEANABLE™

MILYEN SZERSZÁMOKHOZ ÉS GÉPEKHEZ HASZNÁLHATÓ?

Útvecsavarhúzókhöz és akkumulátoros fúrócsavarozókhoz.

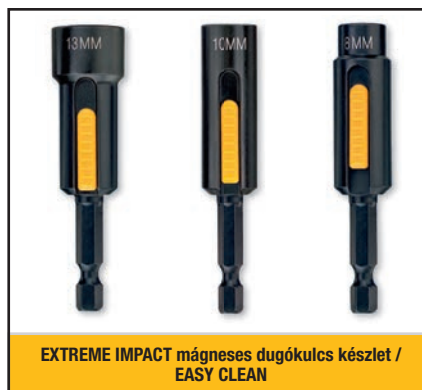

EGYDARABOS KISZERELÉS

Cikkszám	Leírás	Méret (mm)	Teljes hossz (mm)	Darabszám a csomagban
DT7430-QZ	EXTREME IMPACT mágneses dugókulcs / EASY CLEAN	8	75	1
DT7440-QZ	EXTREME IMPACT mágneses dugókulcs / EASY CLEAN	10	75	1
DT7450-QZ	EXTREME IMPACT mágneses dugókulcs / EASY CLEAN	13	75	1

KÉSZLETEK

Cikkszám	Leírás	Méret (mm)	Teljes hossz (mm)	Darabszám a csomagban
DT7460-QZ*	EXTREME IMPACT mágneses dugókulcs készlet / EASY CLEAN	8, 10, 13	75	3

* Minimális rendelési mennyiség: 3 db



1/4" MÁGNESES, HATSZÖGŰ DUGÓKULCSOK

TULAJDONSÁGOK

- Mágneses dugókulcs
- Hatszögletes tengely az egyszerű rögzítésért

MILYEN SZERSZÁMOKHOZ ÉS GÉPEKHEZ HASZNÁLHATÓ?

Vezetékes és akkus fúrógépekkel egyaránt.



EGYDARABOS KISZERELÉS

Cikkszám	Leírás	Méret (mm)	Teljes hossz (mm)	Darabszám a csomagban
DT7401-QZ	Mágneses hüvelybehajtó / dugókulcs	7	50	1
DT7402-QZ	Mágneses hüvelybehajtó / dugókulcs	8	50	1
DT7403-QZ	Mágneses hüvelybehajtó / dugókulcs	10	50	1
DT7404-QZ	Mágneses hüvelybehajtó / dugókulcs	13	50	1



CSAVARHÚZÓ BITTARTÓK

MILYEN SZERSZÁMOKHOZ ÉS GÉPEKHEZ HASZNÁLHATÓ?

Vezetékes és akkumulátoros fűrógépekkel egyaránt.



Cikkszám	Leírás	Teljes hossz (mm)	Darabszám a csomagban
DT7500-QZ	Mágneses bittartó	60	1
DT7511-QZ	Gyorsrögzítő mágnesezett bittartó	60	1
DT7515-QZ	ClicFix gyorsrögzítő bittartó	60	1
DT7521-QZ	Mágneses adapter gipszkartonhoz, 68 mm hosszú mágneses adapterrel, mélységátarolóval és egy 25 mm-es PH2 csavarbittel	75	2
DT7701-QZ	Mágneses csavarmegvezető	80	1
DT7702-QZ	Mágneses csavarmegvezető	120	1

Cikkszám	Leírás	Teljes hossz (mm)	Darabszám a csomagban
DT7522-QZ	Mágneses bittartó – Impact Ready torziós zónával	92	1
DT7523-QZ	Mágneses csavarmegvezető – Impact Ready torziós zónával	90	1
DT7524-QZ	Mágneses bittartó – Impact Ready	76	1

Cikkszám	Leírás	Teljes hossz (mm)	Darabszám a csomagban
DT90392-QZ	100 × DT7500-QZ mágneses bittartó átlátszó műanyag tartályban	60	100
DT90393-QZ	50 × DT7522-QZ mágneses bittartó, Impact Ready torziós zónával, átlátszó műanyag tartályban	92	50
DT90394-QZ	75 × DT7701-QZ mágneses csavarmegvezető átlátszó műanyag tartályban	80	75

FLIP 'N' DRIVE RENDSZER **GYORS CSERÉS**

TULAJDONSÁGOK


- Útésálló fúrási és csavarozási tartozékok teljes rendszere súllyesztett és vezetőfuratok fúrásához egy műveletben, a csavarozással együtt.
- A csatlakozó egykezes kioldása biztosítja a könnyű váltást a fúrási és csavarozási műveletek között.
- Az 5/16" (8 mm) átmérőjű szár nagyobb tartósságot biztosít.

ALKALMAZÁS

Kemény- és puhafával, kompozit lapokkal és MDF-vel való munkához. Ideális szekrények, bútorok és polcok összeszereléséhez, átalakításához.

MILYEN SZERSZÁMOKHOZ ÉS GÉPEKHEZ HASZNÁLHATÓ?

Vezetékes és akkumulátoros fúrógépekkel egyaránt.

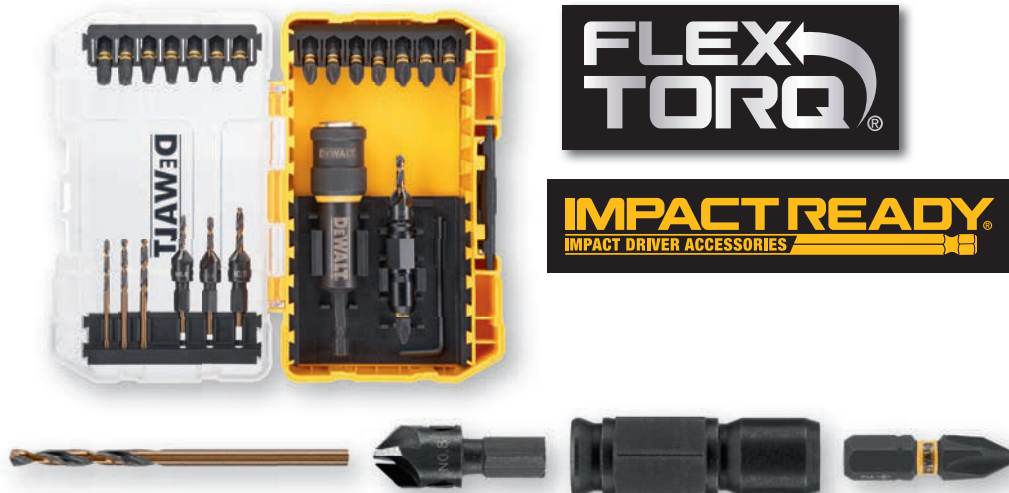

FLEX TORQ

IMPACT READY
IMPACT DRIVER ACCESSORIES



GYORSCSERÉLŐS EGYSÉGEK

Cikkszám	Leírás	Méret	Darabszám a csomagban
DT70786-QZ	Fordító- és behajtottartó, vezetőfúró (2,38 mm) és PZ2 csavarhúzóbit	6	1
DT70787-QZ	Fordító- és behajtottartó, vezetőfúró (2,77 mm) és PZ2 csavarhúzóbit	8	1
DT70788-QZ	Fordító- és behajtottartó, vezetőfúró (3,17 mm) és PZ2 csavarhúzóbit	10	1
DT70789-QZ	Fordító- és behajtottartó, vezetőfúró (3,17 mm) és PZ2 csavarhúzóbit	12	1

VEZETŐFÚRÓ SÜLLESZTŐVEL

Cikkszám	Leírás	Méret	Darabszám a csomagban
DT70790-QZ	Vezetőfúró (2,38 mm) súllyesztővel 3 mm átmérőjű csavarokhoz	6	1
DT70791-QZ	Vezetőfúró (2,77 mm) súllyesztővel 4 mm átmérőjű csavarokhoz	8	1
DT70792-QZ	Vezetőfúró (3,17 mm) súllyesztővel 5 mm átmérőjű csavarokhoz	10	1
DT70793-QZ	Vezetőfúró (3,17 mm) súllyesztővel 6 mm átmérőjű csavarokhoz	12	1

GYORSCSERÉLŐS KÉSZLET

Cikkszám	Leírás	Méret	Darabszám a csomagban
DT70797T-QZ*	FLEXTORQ vezetőfúró súllyesztővel készlet 1 x Flip and Drive 1 x vezetőfúró súllyesztővel 6-os méret 1 x vezetőfúró súllyesztővel 8-as méret 1 x vezetőfúró súllyesztővel 10-es méret 1 x vezetőfúró súllyesztővel 12-es méret 1 x vezetőfúró 6-os méret 1 x vezetőfúró 8-as méret 1 x vezetőfúró 10-es méret 15 x FLEXTORQ 25 mm-es csavarhúzóbit	6, 8, 10, 12 PZ2 25 mm x 2 PH2 25 mm x 2	10

* Minimális rendelési mennyiség: 5 db

EXTREME® SAROKCSAVARÓZÓ TARTOZÉKOK



TULAJDONSÁGOK

- 1/4" hatszögletű szár
- Maximális nyomaték: 40 Nm
- A csavart egy beépített mágnesgyűrű tartja
- 9 EXTREME® FlexTorq hegyet tartalmaz.

ALKALMAZÁS

Csavarozáshoz és fúráshoz szűk és nehezen elérhető helyeken.

MILYEN SZERSZÁMOKHOZ ÉS GÉPEKHEZ HASZNÁLHATÓ?

Ütvecsavarhúzó és akkumulátoros fúrócsavarozók.

Cikkszám	Leírás	Darabszám a csomagban
DT20503-QZ	Ultra kompakt sarokcsavarozó tokmány adapter	1
DT20500-QZ	Sarokcsavarozó tokmány adapter	1
DT20501-QZ	Flexibilis sarokcsavarozó készlet	1
DT20502-QZ	Sarokcsavarozó tokmány adapter és flexibilis sarokcsavarozó készlet	1





KÖRFŰRÉSZLAPOK

A kínálatunkban található fűrészlapok a munka kezdetétől a végéig élesek maradnak, lehetővé téve az ismételt, kivételesen sima vágást.

ELITE
SERIES



Kézi körfűrészekkel történő munkavégzéskor is használhatók, így vékonyabb vágások végezhetők – az eredmény nagyobb munkahatékonyság és hosszabb szerszámelettartam.


A pengék kialakítása lehetővé teszi fa, lakkozott és lakkozatlan faanyagok és műanyagok kiváló minőségű vágását.

XR EXTREME
RUNTIME



Akkus körfűrészekhez és állófűrészekhez vannak optimalizálva, amelyeket az építési munkák első és második szakaszában használnak. Maximális termelékenységet hoznak ki ezáltal a rendelkezésre álló teljesítményből. A hálózati fűrészekkel is kompatibilisek, ha ezek a fűrészek rendelkeznek a megfelelő specifikációkkal.

DEWALT
CONSTRUCTION



Durva vágáshoz és az építési munkák első fázisában való használatra, ahol a tartósság fontosabb, mint a vágási felület szépsége.



Lehetővé teszik a legjobb minőségű fa fűrészáru feldolgozását olyan munkakörnyezetben, ahol egyedi faipari termékek készülnek.

Különféle anyagok vágása



Polikristályos gyémántfogakkal ellátott fűrészlapok széles választéka különféle anyagok, köztük szálcement vágásához.



A LEGJOBB MINŐSÉGŰ C4 KARBID

Hosszabb élettartamot biztosít, és akár 5 újraélezést tesz lehetővé

LÉZERREL VÁGOTT PENGÉEL

A jobb kiegyensúlyozottság érdekében

KERÜLETI TÁGULÁSI HORNYOK

Kiküszöböli a penge kerületének elhajlását, és fenntartja a megfelelő beállítást

REZGÉSCSILLAPÍTÓ HORNYOK

Elnyomja a fűrészlap zaját, és megakadályozza, hogy a penge felületén karcolás keletkezzen

RENDKÍVÜL ÉLES KARBID FOGAK

Csökkenti a forgácsolódást

OPTIMALIS SZÖGBE KÖSZÖRÜLT VÁGÓÉLEK

Csökkenti a forgácsolódást



- Asztali körfűrészekhez tervezett kialakítás – a legjobb választás a professzionális műhelyek számára.



- Az EXTREME® sorozat a mércét állít az asztali körfűrészekhez való fűrészlapok között.



- A speciális kialakítás lehetővé teszi a precíz vágást és a kiváló minőségű felület elérését fa, festett és festetlen faanyagok és műanyagok vágásakor.



FOGAK GEOMETRIÁJA

LAPOS FOGAK (FT)

A fog geometriája, amelyet a fog vágóélének köszörülésével kapunk, egyenes és dőlésmentes. Ezt a fogformát hosszirányú vágásokhoz és általános eljárásokhoz használják, ahol a vágás minősége kevésbé fontos.

TRAPÉZ FOGAK (TCG)

Egy olyan foggeometria, amelyet a lapos fogak és a kissé magasabb, trapézszerűen köszörült fogak váltakozó elrendezése jellemez. Ezek a magasabb fogak ennek megfelelően mélyebbre vágnak, de mindkét oldalon ferde felső élük miatt valamivel keskenyebbek, mint az őket követő lapos fogak. Ez megakadályozza a törékeny anyagok, például laminátumok letöredezését.

VÁLTAKOZÓ FELSORÓ ÉLEK (ATB)

Váltakozó ferde vágóéllel ellátott foggeometria, 10° és 20° közötti szögben. Általános használatra, de ideális keresztvágásokhoz kemény- és puhafában egyaránt.

ÜREGES FOGAK (HG)

Ezt a foggeometriát a fogak olyan köszörülése jellemzi, hogy homorú profilt hozzon létre, ezáltal tiszta vágást téve lehetővé melaminban és más laminált táblákban, előzetes vágás nélkül.

EXTREME® KÖRFŰRÉSZLAPOK WORKSHOP



EGYDARABOS KISZERELÉS – KÉZI KÖRFŰRÉSZEKHEZ

Cikkszám	Átmérő (mm)	Furatátmérő (mm)	Fogak száma	Köszörülési geometria	A fog dőlésszöge	Bevágás (mm)	Körfűrészlap vastagsága (mm)	Rezgéscsillapító hornyok
DT4057-QZ	160	20	36	ATB	10°	2,6	1,8	Nem
DT4084-QZ	160	16/20	48	TCG	-5°	2,6	1,8	Nem
DT1089-QZ	165	20	18	FT	18°	2,3	1,6	Nem
DT4026-QZ	165	20	24	ATB	25°	2,6	1,8	Nem
DT1091-QZ	165	20	40	ATB	-5°	1,9	1,4	Nem
DT1090-QZ	165	20	48	ATB	5°	2,2	1,6	Nem
DT1086-QZ	165	20	48	TCG	5°	2,3	1,6	Nem
DT4087-QZ	165	20	48	TCG	-5°	2,6	1,8	Nem
DT4088-QZ	165	30	48	TCG	-5°	2,6	1,8	Nem
DT1087-QZ	165	20	54	MTCG	0°	2,3	1,6	Nem
DT1088-QZ	165	20	54	TCG	-5°	2,3	1,6	Nem
DT4031-QZ	184	16	28	ATB	25°	2,6	1,8	Nem
DT4063-QZ	184	16	40	ATB	10°	2,6	1,4	Nem
DT4092-QZ	184	16	48	TCG	-5°	2,6	1,8	Nem
DT4033-QZ	190	30	28	ATB	10°	2,6	1,8	Nem
DT4064-QZ	190	30	40	ATB	10°	2,6	1,8	Nem
DT4094-QZ	190	30	48	TCG	-5°	2,6	1,8	Nem
DT4067-QZ	235	30	40	ATB	10°	3,2	2,2	Nem
DT4097-QZ	235	16/25/30	56	TCG	-5°	3,2	2,2	Nem

EGYDARABOS KISZERELÉS – ASZTALI KÖRFŰRÉSZEKHEZ



Cikkszám	Átmérő (mm)	Furatátmérő (mm)	Fogak száma	Köszörülési geometria	A fog dőlésszöge	Bevágás (mm)	Körfűrészlap vastagsága (mm)	Rezgéscsillapító hornyok
DT4310-QZ	♦ 216	30	24	ATB	-5°	2,6	1,8	Igen
DT4320-QZ	♦ 216	30	48	ATB	-5°	2,6	1,8	Igen
DT4286-QZ	216	16/20/25/25,4/30	80	TCG	-5°	2,6	1,8	Nem
DT4202-QZ	250	30	24	FT	10°	2,8	1,8	Nem
DT4311-QZ	♦ 250	30	24	FT	10°	3,0	2,2	Igen
DT4226-QZ	250	30	30	ATB	20°	3,0	2,2	Nem
DT4322-QZ	250	30	40	ATB	20°	3,0	2,2	Igen
DT4323-QZ	250	30	48	ATB	20°	3,0	2,2	Igen
DT4345-QZ	250	30	50	HG	10°	3,2	2,5	Igen
DT4351-QZ	♦ 250	30	60	ATB	10°	3,0	2,2	Igen
DT4217-QZ	250	30	60	HG	10°	3,2	2,5	Igen
DT4352-QZ	♦ 250	30	60	TCG	-5°	3,0	2,2	Igen
DT4287-QZ	250	30	80	TCG	-5°	3,0	2,2	Nem
DT4282-QZ	250	30	96	TCG	-5°	3,0	2,2	Nem
DT4280-QZ	260	30	80	TCG	-5°	2,6	1,8	Nem
DT4210-QZ	305	30	32	ATB	-5°	2,6	1,8	Nem
DT4330-QZ	♦ 305	30	36	ATB	-5°	3,0	2,2	Igen
DT4340-QZ	♦ 305	30	48	ATB	10°	3,0	2,2	Igen
DT4260-QZ	305	16/20/25/25,4/30	60	ATB	-5°	2,6	1,8	Nem
DT4331-QZ	305	16/20/25/25,4/30	60	ATB	-5°	3,0	2,2	Igen
DT4346-QZ	305	30	60	HG	10°	3,2	2,5	Igen
DT4218-QZ	305	30	72	HG	10°	3,2	2,5	Igen
DT4283-QZ	305	16/20/25/25,4/30	80	TCG	-5°	2,6	1,8	Nem
DT4288-QZ	305	30	80	TCG	-5°	3,0	2,2	Nem
DT4290-QZ	305	16/20/25/25,4/30	96	TCG	-5°	3,0	2,2	Nem
DT4332-QZ	♦ 315	30	48	ATB	10°	3,0	2,2	Igen
DT4291-QZ	350	30	96	TCG	-5°	3,0	2,2	Nem

♦ A megjelölt fűrészlapok ezenkívül lézeres vágási vonalakkal vannak felszerelve, amelyek a fogakból származó vibráció és zaj átvitelét csökkentik, korrózióvédelem kivételben.

EXKLUZÍV BETÉTTECHNOLÓGIA
A test hornyai csillapítják a rezgéseket, javítva ezzel is a vágási folyamatot, egyidejűleg növelve a teljesítményt és csökkentve a zajt

VISSZAÜTÉS CSÖKKENTÉS
Karbíd erősítésű, ütészálló hegy formájában

LEGJOBB MINŐSÉGŰ KARBID C3
Akár 3-szor is újraélezhető

OPTIMALIZÁLT FOGÉL GEOMETRIA
Köszörléssel kialakított fogélek.

RENDKÍVÜL ÉLES KEMÉNYFÉM FOGAK
Csökkenti a forgácsolódást



ALKALMAZÁS

A pengék kialakítása lehetővé teszi a lakkozott és lakkozatlan faanyagok és műanyagok kiváló minőségű vágását.



MILYEN SZERSZÁMOKHOZ ÉS GÉPEKHEZ HASZNÁLHATÓ?

Hordozható körfűrészek.



ÜTÉS ELLENÁLLÁS



PRÉMIUM KARBID



GYORS, PONTOS VÁGÁS

Nail Tough



EGYDARABOS KISZERELÉS

Cikkszám	Leírás	Körfűrészlap vastagsága (mm)	Vágási vastagság (mm)	Bevágás típusa	A fogak iránya	A fogak geometriája	Fogszög
DT10302-QZ	ELITE CSB 184 × 16 mm, 24 fog	0,99	1,65	Vékony	Óramutató járásával ellentétes irányban	ATB	18°
DT10303-QZ	ELITE CSB 184 × 16 mm, 40 fog	0,99	1,65	Vékony	Óramutató járásával ellentétes irányban	ATB	18°
DT10304-QZ	ELITE CSB 190 × 30 mm, 24 fog	0,99	1,65	Vékony	Óramutató járásával ellentétes irányban	ATB	18°
DT10624-QZ	ELITE CSB 165 × 20 mm, 24 fog	0,99	1,65	Vékony	Óramutató járásával megegyező irányban	ATB	18°
DT10640-QZ	ELITE CSB 165 × 20 mm, 40 fog	0,99	1,65	Vékony	Óramutató járásával megegyező irányban	ATB	18°
DT1670-QZ	ELITE CSB 184 × 16 mm, 60 fog	0,99	1,65	Vékony	Óramutató járásával ellentétes irányban	ATB	18°

KÉSZLET

Cikkszám	Leírás	Körfűrészlap vastagsága (mm)	Vágási vastagság (mm)	Bevágás típusa	A fogak iránya	A fogak geometriája	Fogszög
DT10397-QZ	3 × ELITE CSB 2 × 165, 24 fog 1 × 165, 40 fog	0,99	1,65	Vékony	Óramutató járásával megegyező irányban	ATB	18°
DT10399-QZ	ELITE CSB 190, 24 fog, 3 db-os csomag	0,99	1,65	Vékony	Óramutató járásával ellentétes irányban	ATB	18°
DT10400-QZ	ELITE CSB 165 × 30 mm, 24 fog, 10 db-os csomag	0,99	1,65	Vékony	Óramutató járásával ellentétes irányban	ATB	18°
DT10401-QZ	ELITE CSB 184 × 30 mm, 24 fog, 10 db-os csomag	0,99	1,65	Vékony	Óramutató járásával ellentétes irányban	ATB	18°
DT10402-QZ	ELITE CSB 190 × 30 mm, 24 fog, 10 db-os csomag	0,99	1,65	Vékony	Óramutató járásával ellentétes irányban	ATB	18°



XR EXTREME RUNTIME

KÖRFŰRÉSZLAPOK



AKKUMULÁTOROS SZERSZÁMOKHOZ OPTIMALIZÁLVA

Akár kétszer annyi vágás feltöltésenként – ideális a FlexVolt szerszámokhoz

KÖVETKEZŐ GENERÁCIÓS C3 KARBID

Akár 3-szori újraköszörülés

VÉKONY VÁGÁS

Ideális akkumulátoros szerszámokhoz, mivel kisebb nyomást igényel

TELJES BEVÁGÁS

A penge elhajlásának minimalizálásával egyenesebb vágások érhetők el

TÁGULÁSI HORNYOK

Csillapítják a zajt és a vibrációt

SZABADALMAZTATOTT VÁGÓÉL SZÖGEK

Gyorsabb vágásokhoz kisebb erőfeszítéssel



MILYEN SZERSZÁMOKHOZ ÉS GÉPEKHEZ HASZNÁLHATÓ?

XR FlexVolt fűrészekkel és minden kompatibilis körfűrészszel, gérfűrészszel és asztali fűrészszel, vezetékes és akkus fűrészszel egyaránt.

XR FLEX VOLT

Nail Tough




EGYDARABOS KISZERELÉS

Cikkszám	Fűrészlap átmérője (mm)	Furatátmérő (mm)	Körfűrészlap vastagsága (mm)	Vágási vastagság (mm)	Bevágás típusa	Fogak száma	A fogak iránya	A fogak geometriája	Fogszög	Max. névleges fordulatszám
DT99560-QZ	165	20	1,2	1,76	Vékony	24	Óramutató járásával ellentétes irányban	ATB+R	10°	7000
DT99561-QZ	165	20	1,2	1,76	Vékony	42	Óramutató járásával ellentétes irányban	ATB+R	10°	7000
DT99562-QZ	190	30	0,82	1,55	Vékony	24	Óramutató járásával ellentétes irányban	ATB+R	25°	7000
DT99563-QZ	190	30	0,82	1,55	Vékony	36	Óramutató járásával ellentétes irányban	ATB+R	25°	7000
DT99565-QZ	210	30	1,24	1,8	Vékony	24	Óramutató járásával megegyező irányban	ATB+R	20°	7000
DT99566-QZ	210	30	1,24	1,8	Vékony	36	Óramutató járásával megegyező irányban	ATB+R	20°	7000
DT99567-QZ	210	30	1,24	1,8	Vékony	60	Óramutató járásával megegyező irányban	ATB+R	20°	7000
DT99568-QZ	216	30	1,6	2,16	Vékony	24	Óramutató járásával megegyező irányban	ATB+R	7°	7000
DT99569-QZ	216	30	1,6	2,16	Vékony	36	Óramutató járásával megegyező irányban	ATB+R	7°	7000
DT99570-QZ	216	30	1,6	2,16	Vékony	60	Óramutató járásával megegyező irányban	ATB+R	7°	7000
DT99571-QZ	250	30	1,6	2,16	Vékony	24	Óramutató járásával megegyező irányban	ATB+R	7°	6000
DT99572-QZ	250	30	1,6	2,16	Vékony	36	Óramutató járásával megegyező irányban	ATB+R	7°	6000
DT99573-QZ	250	30	1,6	2,16	Vékony	60	Óramutató járásával megegyező irányban	ATB+R	7°	6000
DT99574-QZ	305	30	1,6	2,16	Vékony	42	Óramutató járásával megegyező irányban	ATB+R	7°	4800
DT99575-QZ	305	16/20/25/25,4/30	1,6	2,16	Vékony	60	Óramutató járásával megegyező irányban	ATB+R	7°	4800
DT99576-QZ	305	16/20/25/25,4/30	1,6	2,16	Vékony	78	Óramutató járásával megegyező irányban	ATB+R	7°	4800

GYÉMÁNTKORONGOK EGYDARABOS KISZERELÉS

Cikkszám	Fűrészlap átmérője (mm)	Furat típusa	Körfűrészlap vastagsága (mm)	Vágási vastagság (mm)	Bevágás típusa	Fogak száma	A fogak iránya	A fogak geometriája	Fogszög	Max. névleges fordulatszám
DT40270	190	◆	1,0	1,55	Vékony	24	Óramutató járásával megegyező irányban	ATB+R	25°	7000
DT40271	190	◆	1,0	1,55	Vékony	36	Óramutató járásával megegyező irányban	ATB+R	25°	7000

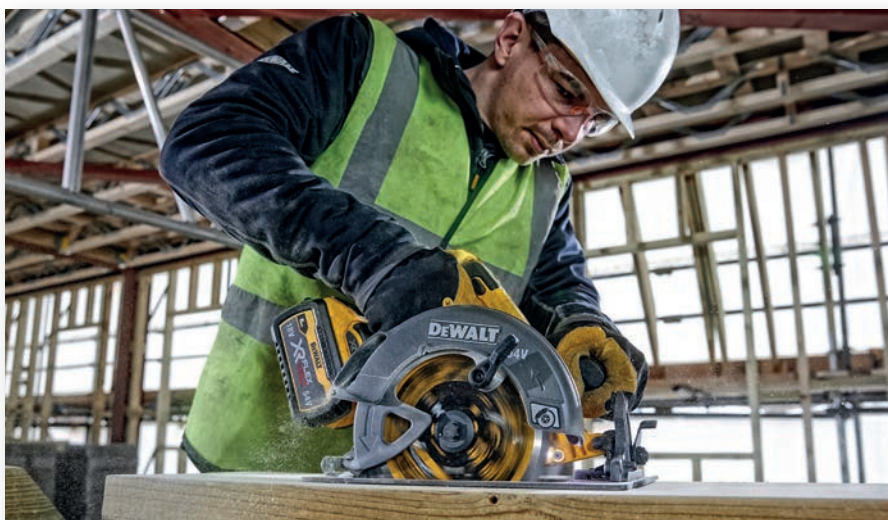

FŰRÉSZLAPOK HORDOZHATÓ AKKUMULÁTOROS FŰRÉSZEKHEZ ÉPÍTŐANYAGOK VÁGÁSÁHOZ



ÉPÍTÉSI MINŐSÉGI OSZTÁLY C2 KARBID

Ellenáll a repedésnek és a törésnek

VÉKONY VÁGÁS

Ideális akkumulátoros szerszámokhoz, mivel kisebb nyomást igényel

TELJES BEVÁGÁS

A penge elhajlásának minimalizálásával egyenesebb vágások érhetők el

EXTRÉM ÉLES VÁGÓÉLEK

Gyakorlatilag forgácsolás nélkül vágást tesz lehetővé

ALKALMAZÁS

Strapabíró kialakítás – ideális szegezett fa vágásához.

MILYEN SZERSZÁMOKHOZ ÉS GÉPEKHEZ HASZNÁLHATÓ?

Akkumulátoros fűrészek.



Nail Tough



EGYDARABOS KISZERELÉS

Cikkszám	Leírás	Fűrészlap átmérője (mm)	Furat-átmérő (mm)	Körfűrészlap vastagsága (mm)	Vágási vastagság (mm)	Bevágás típusa	Fogak száma	A fogak iránya	A fogak geometriája	Fogszög	Max. névleges fordulatszám
DT1946-QZ	Gyors vágás akkumulátoros szerszámokkal	136	10	1	1,86	Vékony	16	Óramutató járásával megegyező irányban	ATB	20°	7000
DT1947-QZ	Akkus fűrészekhez – zsálműtől összeszerelés	136	10	1	1,86	Vékony	24	Óramutató járásával megegyező irányban	ATB	20°	7000
DT20434-QZ	Pengék építőipari körfűrészekhez	140	20	1	1,60	Vékony	24	Óramutató járásával megegyező irányban	ATB	20°	7000
DT1948-QZ	Gyors vágás akkumulátoros szerszámokkal	165	20	1	1,86	Vékony	16	Óramutató járásával megegyező irányban	ATB	20°	7000
DT1949-QZ	Akkus fűrészekhez – zsálműtől összeszerelés	165	20	1	1,86	Vékony	24	Óramutató járásával megegyező irányban	ATB	20°	7000
DT1950-QZ	Akkus fűrészekhez – zsálműtől összeszerelés	165	20	1	1,86	Vékony	36	Óramutató járásával megegyező irányban	ATB	20°	7000
DT1951-QZ	Akkus fűrészekhez – zsálműtől összeszerelés	184	20	1,13	1,79	Vékony	24	Óramutató járásával megegyező irányban	ATB	18°	7000

KÉT DARABOS CSOMAG

Cikkszám	Leírás	Fűrészlap átmérője (mm)	Furat-átmérő (mm)	Körfűrészlap vastagsága (mm)	Vágási vastagság (mm)	Bevágás típusa	Fogak száma	A fogak iránya	A fogak geometriája	Fogszög	Max. névleges fordulatszám
DT90270-QZ	165 mm, 2 darabos csomag (1 x 24 fog, 1 x 36 fog)	165	20	1	-	Vékony	24	Óramutató járásával megegyező irányban	ATB	24°	7000
		165	20	1	-	Vékony	36	Óramutató járásával megegyező irányban	FTOP	3°	7000



ÉPÍTÉSI MUNKÁLATOKHOZ VALÓ FŰRÉSZLAPOK AKKUS KÉZI FŰRÉSEKHEZ



TULAJDONSÁGOK

- Rendkívül robusztus, egy darabból álló építőipari fűrészlapok a legnagyobb kihívást jelentő követelményekhez.
- Kialakításuk lehetővé teszi a természetes faanyagok és zsaluzatok gyors vágását.
- Ideális egyszerű kereszt- és hosszirányú vágáshoz.



EGYDARABOS KISZERELÉS

Cikkszám	Leírás	Fűrészlap átmérője (mm)	Furat-átmérő (mm)	Körfűrészlap vastagsága (mm)	Vágási vastagság (mm)	Bevágás típusa	Fogak száma	A fogak iránya	A fogak geometriája	Fog-szög	Max. névleges fordulatszám
DT1930-QZ	Hordozható fűrészekhez – zsaluzat összeszerelés	152	20	1,5	2,4	Teljes	24	Óramutató járásával ellentétes irányban	ATB	10°	7000
DT1931-QZ	Hordozható fűrészekhez – gyors vágás	160	20	1,5	2,4	Teljes	18	Óramutató járásával ellentétes irányban	ATB	20°	7000
DT1932-QZ	Hordozható fűrészekhez – univerzális	160	20	1,5	2,4	Teljes	30	Óramutató járásával ellentétes irányban	ATB	10°	7000
DT1933-QZ	Hordozható fűrészekhez – gyors vágás	165	20	1,5	2,4	Teljes	18	Óramutató járásával ellentétes irányban	ATB	20°	7000
DT1934-QZ	Hordozható fűrészekhez – zsaluzat összeszerelés	165	20	1,2	1,8	Vékony	24	Óramutató járásával ellentétes irányban	ATB	10°	7000
DT1935-QZ	Hordozható fűrészekhez – univerzális	165	20	1,5	2,4	Teljes	30	Óramutató járásával ellentétes irányban	ATB	10°	7000
DT1936-QZ	Hordozható fűrészekhez – gyors vágás	165	30	1,5	2,4	Teljes	18	Óramutató járásával ellentétes irányban	ATB	20°	7000
DT1937-QZ	Hordozható fűrészekhez – univerzális	165	30	1,5	2,4	Teljes	30	Óramutató járásával ellentétes irányban	ATB	10°	7000
DT1941-QZ	Hordozható fűrészekhez – gyors vágás	184	30	1,7	2,6	Teljes	18	Óramutató járásával ellentétes irányban	ATB	20°	7000
DT1942-QZ	Hordozható fűrészekhez – univerzális	184	30	1,7	2,6	Teljes	30	Óramutató járásával ellentétes irányban	ATB	10°	7000
DT1943-QZ	Hordozható fűrészekhez – gyors vágás	190	30	1,7	2,6	Teljes	18	Óramutató járásával ellentétes irányban	ATB	20°	7000
DT1944-QZ	Hordozható fűrészekhez – zsaluzat összeszerelés	190	30	1,7	2,6	Teljes	24	Óramutató járásával ellentétes irányban	ATB	16°	7000
DT1945-QZ	Hordozható fűrészekhez – univerzális	190	30	1,7	2,6	Teljes	40	Óramutató járásával ellentétes irányban	ATB	10°	7000
DT1954-QZ	Hordozható fűrészekhez – gyors hosszirányú vágás	235	30	1,7	2,6	Teljes	24	Óramutató járásával ellentétes irányban	ATB	20°	5500
DT1955-QZ	Hordozható fűrészekhez – univerzális	235	30	1,7	2,6	Teljes	40	Óramutató járásával ellentétes irányban	ATB	10°	5500

ÉPÍTÉSI MUNKÁLATOKHOZ VALÓ FŰRÉSZLAPOK AKKUS ASZTALI FŰRÉSEKHEZ

TULAJDONSÁGOK

- Rendkívül robusztus építőipari fűrészlapok nagy szegállósággal a legnagyobb kihívást jelentő követelményekhez.
- Asztali körfűrészekhez készültek természetes fa és kompozit anyagok, például zsaluzat vágására – lehetővé teszik, hogy könnyen jó eredményeket érjen el mind a keresztirányú, mind a hosszirányú vágás során.

MILYEN SZERSZÁMOKHOZ ÉS GÉPEKHEZ HASZNÁLHATÓ?

Asztali körfűrészek.



EGYDARABOS KISZERELÉS

Cikkszám	Leírás	Fűrészlap átmérője (mm)	Furat-átmérő (mm)	Szűkítő gyűrű	Körfűrészlap vastagsága (mm)	Vágási vastagság (mm)	Bevágás típusa	Fogak száma	A fogak iránya	A fogak geometriája	Fog-szög	Max. névleges fordulatszám
DT1938-QZ	Asztali körfűrészekhez – gyors vágás	184	16		1,7	2,6	Teljes	18	Óramutató járásával megegyező irányban	ATB	20°	7000
DT1939-QZ	Asztali körfűrészekhez – zsaluzat összeszerelés	184	16		1,2	1,8	Vékony	24	Óramutató járásával megegyező irányban	ATB	16°	7000
DT1940-QZ	Asztali körfűrészekhez – univerzális	184	16		1,7	2,6	Teljes	30	Óramutató járásával megegyező irányban	ATB	10°	7000
DT1952-QZ	Asztali körfűrészekhez – gyors hosszirányú vágás	216	30		1,7	2,6	Teljes	24	Óramutató járásával megegyező irányban	ATB	-5°	7000
DT1953-QZ	Asztali körfűrészekhez – univerzális	216	30		1,7	2,6	Teljes	40	Óramutató járásával megegyező irányban	ATB	-5°	7000
DT1956-QZ	Asztali körfűrészekhez – gyors hosszirányú vágás	250	30		2	3	Teljes	24	Óramutató járásával megegyező irányban	ATB	10°	6000
DT1957-QZ	Asztali körfűrészekhez – univerzális	250	30		2	3	Teljes	48	Óramutató járásával megegyező irányban	ATB	10°	6000
DT1958-QZ	Asztali körfűrészekhez – gyors hosszirányú vágás	305	30		2	3	Teljes	24	Óramutató járásával megegyező irányban	ATB	-5°	4800
DT1959-QZ	Asztali körfűrészekhez – univerzális	305	30		2	3	Teljes	48	Óramutató járásával megegyező irányban	ATB	10°	4800
DT1960-QZ	Asztali körfűrészekhez – sima felület	305	30		2	3	Teljes	60	Óramutató járásával megegyező irányban	ATB	-5°	4800
DT1961-QZ	Asztali körfűrészekhez – gyors hosszirányú vágás	315	30		2,2	3,2	Teljes	24	Óramutató járásával megegyező irányban	ATB	20°	4800

KÉSZLETEK

Cikkszám	Leírás	Fűrészlap átmérője (mm)	Furat-átmérő (mm)	Szűkítő gyűrű	Körfűrészlap vastagsága (mm)	Vágási vastagság (mm)	Bevágás típusa	Fogak száma	A fogak iránya	A fogak geometriája	Fog-szög	Max. névleges fordulatszám
DT1962-QZ	216 mm, 3 db-os csomag (2 x 24 fog / 1 x 40 fog)	216	30		1,7	2,6	Teljes	24/40	Óramutató járásával megegyező irányban	ATB	-5°	7000
DT1963-QZ	250 mm, 3 db-os csomag (2 x 24 fog / 1 x 48 fog)	250	30		1,7	2,6	Teljes	24/48	Óramutató járásával megegyező irányban	ATB	10°	6000
DT1964-QZ	305 mm, 3 db-os csomag (1 x 24 fog / 1 x 48 fog / 1 x 60 fog)	305	30		2	3	Teljes	24/48/60	Óramutató járásával megegyező irányban	ATB	10°/-5°	4800



VÁGÓKORONGOK KÜLÖNFÉLE ANYAGOKHOZ



REZGÉSCSILLAPÍTÓ HORNYOK

Javítják a vágás felületi minőségét és csökkentik a rezonanciát



ALKALMAZÁS

- Különféle csiszolóanyagok, például szálcement lemezek vagy laminátumok vágására szolgáló tárcsák.
- Kiválóan alkalmas szálcement lemezek és más sűrű kompozit panelek átvágására.
- Ezenkívül ez a fűrészlap rendkívül hatékony számos más felhasználási területen is, beleértve: laminált és melamin felületek, puhafa és keményfa, MDF, rétegelt lemez, illetve forgácslap vágása.



MILYEN SZERSZÁMOKHOZ ÉS GÉPEKHEZ HASZNÁLHATÓ?

Asztali és hordozható körfűrészekkel egyaránt kompatibilis.



KÜLÖNFÉLE ANYAGOKHOZ – EGYDARABOS KISZERELÉS

Cikkszám	Fűrészlap átmérője (mm)	Furat-átmérő (mm)	Szűkítő gyűrű	Körfűrészlap vastagsága (mm)	Vágási vastagság (mm)	Bevágás típusa	Fogak száma	A fogak iránya	A fogak geometriája	Fog-szög	Max. névleges fordulatszám
DT1470-QZ	160	20		1,4	1,8	Teljes	4	Óramutató járásával ellentétes irányban	FTG	12°	7000
DT1471-QZ	165	20		1,4	1,8	Teljes	4	Óramutató járásával ellentétes irányban	FTG	12°	7000
DT1472-QZ	190	30		1,4	1,8	Teljes	4	Óramutató járásával ellentétes irányban	FTG	12°	7000
DT1473-QZ	216	30		1,5	2,0	Teljes	8	Óramutató járásával ellentétes irányban	FTG	12°	7000
DT1474-QZ	250	30		1,6	2,2	Teljes	12	Óramutató járásával ellentétes irányban	FTG	12°	6000
DT1475-QZ	305	30		1,8	2,4	Teljes	16	Óramutató járásával ellentétes irányban	FTG	12°	4800

HORONYMARÓ TÁRCSA LAPOSTIPLIMARÓKHOZ



MILYEN SZERSZÁMOKHOZ ÉS GÉPEKHEZ HASZNÁLHATÓ?

Laostiplimarók.



EGYDARABOS KISZERELÉS

Cikkszám	Leírás	Átmérő (mm)	Vastagság (mm)	Furat-átmérő (mm)	Fogak száma
DT1306-QZ	Egyenes marótárcsák DW682K / DW685K-hoz	102	4	22	12

GYORS ÚTMUTATÓ A FŰRÉSZLAPOK KIVÁLASZTÁSÁHOZ – ASZTALI KÖRFŰRÉSZEKHEZ

	Cikkszám	Furat- átmérő (mm)	Fogak száma	A fogak geometriája	Fogszög	XR EXTREME® RUNTIME™, EXTREME® vagy DC	A vágás módja	Keményfa	Fa	Újrahasz- nosított szegezett fa	Puhafa	Furnér	Laminált lapok	MDF	Furnér	Bevonatos panelek	Műanyag	Alumínium	Fémek/ Acél	Kompozit táblák	Szál- cement lapok	
254	DT1182	254/30	60	ATB	5°	1	FC		✓	✓	✓											
260	DT4280	260/30	80	TCG	-5°	2	XFC								✓	✓	✓	✓				
	DT1042	305/30	60	ATB	7°	3	EFC	✓	✓			✓	✓	✓								
	DT1475	305/30	16	FTG	12°	2	-														✓	
	DT1958	305/30	24	ATB	-5°	1	EFC		✓	✓	✓											
	DT1959	305/30	48	ATB	10°	1	UU		✓	✓	✓											
	DT1960	305/30	60	ATB	-5°	1	UU		✓	✓	✓											
	DT4210	305/30	32	ATB	-5°	2	EFC	✓				✓	✓	✓								
	DT4218	305/30	72	HG	10°	2	XFC									✓						
	DT4260	305/30	60	ATB	-5°	2	FC	✓				✓	✓	✓								
	DT4283	305/30	80	TCG	-5°	2	EFC								✓	✓	✓	✓				
	DT4288	305/30	80	TCG	-5°	2	EFC								✓	✓	✓	✓				
	DT4290	305/30	96	TCG	-5°	2	EFC								✓	✓	✓	✓				
	DT4330	305/30	36	ATB	-5°	2	FC	✓	✓			✓										
	DT4331	305/30	60	ATB	-5°	2	FC	✓				✓	✓	✓								
	DT4340	305/30	48	ATB	10°	2	FC	✓	✓			✓	✓	✓								
	DT4346	305/30	60	HG	10°	2	EFC								✓	✓	✓					
	DT99574	305/30	42	ATB+R	7°	3	UU	✓				✓	✓	✓								
	DT99575	305/30	60	ATB+R	7°	3	FC	✓				✓	✓	✓								
	DT99576	305/30	80	ATB+R	7°	3	EFC	✓				✓	✓	✓								
315	DT1961	315/30	24	ATB	20°	1	XFC		✓	✓	✓											
	DT4332	315/30	48	ATB	10°	1	XFC	✓	✓			✓	✓	✓								
350	DT4291	350/30	96	TCG	-5°	2	EFC								✓	✓	✓	✓				

1 = DeWALT Construction (DC) 2 = EXTREME® 3 = XR EXTREME RUNTIME ATB = Váltakozó felső élek ATB+R Váltakozó felső élek + ferde EFC = extra gyors vágás FC = finom vágás
FTG = Lapos fogak HG = Üreges fogak TCG = Trapéz fogak UU = Univerzális felhasználás XFC = Extra finom vágás



FŰRÉSZLAPOK DEKOPÍRFŰRÉSZEKHEZ

Szűrőfűrészlapjaink renkívül tartósak, így minden vágáskor tiszta vágási vonalakat biztosítanak. Egyetlen másik dekopírfűrészhez való fűrészlap sem kaphatja meg a Garantáltan Megbízható® jelölést.



EXTREME
PRECISION CUT

Ezek a fűrészlapok precízebb vágásvezérlést és gyorsabb, sorjamentes vágást tesznek lehetővé, hosszú élettartammal és nagy tartóssággal.



NAGY TELJESÍTMÉNY

Rendkívül tartós fűrészlap, amelynek segítségével kiváló eredmény érhető el sokféle anyag vágásakor.



EXTREME **PROGRESSOR**


A fokozott tartósság és teljesítmény érdekében.

FŰRÉSZLAP VÁLASZTÉK




ELOSZTOTT FERDÉN ÁLLÓ KÖSZÖRÜLT FOGAK

Durva és gyors vágásokat tesz lehetővé kemény- és puha fában, műanyagokban és alumíniumban.




HULLÁMOS FOGAK

Finom, tiszta vágást tesz lehetővé kemény- és puha fában, alumíniumban, színesfémekben és műanyagokban.



ELOSZTOTT KÖSZÖRÜLT EGYENES FOGAK

Gyors vágást tesz lehetővé kemény- és puha fában egyaránt.



KÖSZÖRÜLT VÁLTAKOZÓ FOGAK

Tiszta vágást tesz lehetővé minden fában és műanyagban.

EXTREME PRECISION CUT

FŰRÉSZLAPOK DEKOPÍRFŰRÉSZEKHEZ



SZABADALMAZTATOTT BESZŰRŐ PÖNTHEGY

A speciálisan kifejlesztett, edzett agresszív elülső fogak hatékonyabb behatolást tesznek lehetővé, kisebb visszarúgással és könnyebb anyageltávolítással merülő vágásoknál.

DT2205 HCS

DEWALT

EXTREME PRECISION CUT

WOOD

KIVÁLÓ MINŐSÉGŰ ACÉL

Biztosítja a maximális tartósságot és a szerszám élettartamát, a megerősített pengetest pedig a legjobb irányíthatóságot és pontosságot biztosítja.

KÚPOS PENGETEST

Jobb irányíthatóság és letisztult vágási profil, amely még keskeny ívű vágásoknál is megakadályozza a sorja kialakulását a munkadarabon.

FOGOSZTÁS ÉS GEOMETRIA

A rendkívül éles fogak és az extra mély fogak javítják az anyageltávolítást. Kisebb csúszás és nagyobb vágási sebesség. Jobb vezérlés és hosszabb élettartam.

MILYEN SZERSZÁMOKHOZ ÉS GÉPEKHEZ HASZNÁLHATÓ?

Dekopírfűrészek (vezetékes és akkumulátoros).



KISZERELÉS

Cikkszám	Fűrészlap anyaga	Használat	Teljes hossz (mm)	Munkahossz (mm)	Fogtávolság (mm)	Max. vágási mélység (mm)	Bosch cikkszám	Darabszám a csomagban
DT2205-QZ	HCS	Tiszta, precíz és gyors vágás fában, rétegelt lemezben, laminált táblában és laminátumban, valamint műanyagban 30 mm vastagságig.	100	75	2,5	30	T101B	5
DT2207-QZ	HCS	Rendkívül tiszta, sorjamentes vágások 40 mm vastagságig laminált és keményfában.	100	75	2,5	40	T101BR	5
DT2209-QZ	HCS	Rendkívül hosszú élettartam (ütésálló fogak). Tiszta, precíz és gyors vágás fában, rétegelt lemezben, bútortáblában, laminátumban és műanyagban 60 mm vastagságig.	100	75	4,2	60	T101D	5
DT2211-QZ	HCS	Könnyű, precíz vágás fában, rétegelt lemezben, léceken, laminátumban és műanyagokban 60 mm vastagságig.	100	75	3,1	60	T111C	5
DT2213-QZ	HCS	Gyors, pontos vágás fában, rétegelt lemezben, léceken, laminátumban és műanyagokban 60 mm vastagságig.	100	75	4,2	60	T144D	5
DT2216-QZ	HCS	Pontos, tiszta és gyors ívvágások készítése fában, rétegelt lemezben, léceken és laminátumban 15 mm vastagságig, súllyesztésre NEM alkalmas.	82	54	2	15	T119B0	5
DT2217-QZ	BIM	Tiszta, gyors és pontos vágás keményfában, rétegelt lemezben, léceken, laminátumban és műanyagokban 30 mm vastagságig. Rendkívül hosszú élettartam.	100	75	2,5	30	T101BF	3
DT2218-QZ	BIM	Tiszta, gyors és pontos vágás keményfában, rétegelt lemezben, léceken, laminátumban és műanyagban 60 mm vastagságig. Rendkívül hosszú élettartam.	100	75	4	60	T101DF	3
DT2219-QZ	BIM	Rendkívül tiszta, sorjamentes vágások 40 mm vastagságig laminált és keményfában. Rendkívül hosszú élettartam (ütésálló fogak).	100	75	2,5	40	T101BRF	3
DT2220-QZ	BIM	Gyors, pontos vágás keményfában, rétegelt lemezben, bútortáblában, laminátumban és műanyagban 60 mm vastagságig. Rendkívül hosszú élettartam.	100	75	4	60	T144DF	3
DT2221-QZ	BIM	Rendkívül hosszú élettartam. Alumínium 15 mm vastagságig és műanyagok 30 mm vastagságig gyors és precíz vágáshoz.	100	75	3	30	T127DF	3

KÉSZLETEK

Cikkszám	Leírás	Tartalom
DT2296-QZ	10 részes készlet	DT2209 × 2 / DT2205 × 2 / DT2213 × 2 / DT2216 × 1 / DT2218 × 1 / DT2217 × 1 / DT2220 × 1
DT2298-QZ	14 részes készlet	DT2209 × 4 / DT2205 × 4 / DT2213 × 2 / DT2216 × 1 / DT2218 × 1 / DT2217 × 1 / DT2220 × 1

EXTREME® BIMETÁL FŰRÉSZLAPOK FÉMEK VÁGÁSÁHOZ




TULAJDONSÁGOK

- A dekopírfűrészekhez készült EXTREME® bimetal fűrészlapok nagyobb tartósságot biztosítanak színesfémek és vasötvözetek vágásakor.
- Javasolt hűtő- és kenőanyag: vágóolaj / emulzió / kenő- / hűtőzsír (alumínium és lágyacél vágásához).



MILYEN SZERSZÁMOKHOZ ÉS GÉPEKHEZ HASZNÁLHATÓ?

Dekopírfűrészek (vezetékes és akkumulátoros).

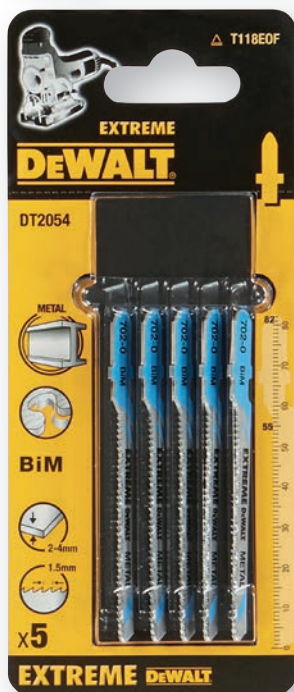

KISZERELÉS

Cikkszám	Használat	Teljes hossz (mm)	Munka-hossz (mm)	Fog-távolság (mm)	Max. vágási mélység (mm)	Bosch cikkszám	Darabszám a csomagban
DT2150-QZ	Gyors vágás acélban 3 mm vastagságig, valamint alumíniumban, rézben, sárgarézből és egyéb színesfémekben 3 mm vastagságig	86	61	1	3	T118AF	3
DT2154-QZ	Gyors vágás acélban 6 mm vastagságig, valamint alumíniumban, rézben, sárgarézből és más színesfémekben 5 mm vastagságig	76	51	1,8	6	T118BF	3
DT2156-QZ	Gyors vágás akár 2,5 mm vastag acéllemezeken is	76	51	0,8	2,5	T118GF	3
DT2054-QZ	Ívágások készítése fémekben, beleértve a vékony lemezeket is	82	55	1,5	4	T118OF	5




EXTREME® BIMETÁL FŰRÉSZLAPOK FA ÉS FÉMEK VÁGÁSÁHOZ



MILYEN SZERSZÁMOKHOZ ÉS GÉPEKHEZ HASZNÁLHATÓ?

Dekopírfűrészek (vezetékes és akkumulátoros).



KISZERELÉS


Cikkszám	Használat	Teljes hossz (mm)	Munka-hossz (mm)	Fog-távolság (mm)	Max. vágási mélység (mm)	Bosch cikkszám	Darabszám a csomagban
DT2059-QZ	Használható 65 mm vastag fa, valamint 3–10 mm vastag fémcsővek és profilok vágásához. Különösen alkalmas változó vastagságú anyagok vágására (felhúzható).	132	101	2,4–5	Fa 65, Fém 10	T345XF	5

EXTREME® SPECIÁLIS FÚRÉSZLAPOK DEKOPÍRFÚRÉSZEKHEZ



MILYEN SZERSZÁMOKHOZ ÉS GÉPEKHEZ HASZNÁLHATÓ?

Dekopírfűrészek (vezetékes és akkumulátoros).



KISZERELÉS

Cikkszám	Használat	Teljes hossz (mm)	Munkahossz (mm)	Fogtávolság (mm)	Max. vágási mélység (mm)	Bosch cikkszám	Darabszám a csomagban
DT2080-QZ	Tiszta, egyenes vágások minden laminátumban 15 mm vastagságig.	82	59	1,7	15	T101BIF	5
DT2081-QZ	Ívágás minden laminátumban 15 mm vastagságig.	82	59	1,4	15	T101AOF	3
DT2101-QZ	Forgácsfűrészlap keményfém vágóéllel rozsdamentes acél (INOX) és szerkezeti acél vágásához 1,2–3 mm vastagságban.	76	47	1	3	T118AHM	1
DT2056-QZ	Keményfém hegyű fogak üvegszál erősítésű műanyagok és hasonló anyagok vágásához. Műanyagok 65 mm vastagságig, gipsz és lapos cementforgács anyagok (80 mm vastagságig).	132	100	4,3	65	T341HM	1
DT2103-QZ	Keményfém hegyű fogak üvegszál erősítésű műanyagok vágásához 20 mm vastagságig, valamint lapos cementforgács anyagok vágásához.	100	69	4,3	20	T141HM	1
DT2084-QZ	Egyenes és lekerekített vágások 120 mm vastagságig laminált anyagokban és közepes szilárdságú acéllemezekben.	180	148	2	120	T718BF	5

HSS FŰRÉSZLAPOK FÉMVÁGÁSHOZ





TULAJDONSÁGOK

- A HSS dekopír fűrészlapok kiváló tartósságot és a lehető legjobb vágási eredményeket biztosítják acélban és színesfémekben.
- Teljesen edzett, nagy sebességű, méretre vágott acélt (HSS) tartalmaznak.
- Hűtő- és kenőanyag: vágóolaj / emulzió / kenőanyag / hűtőzsír (alumínium és lágyacél vágásához).



MILYEN SZERSZÁMOKHOZ ÉS GÉPEKHEZ HASZNÁLHATÓ?

Dekopírfűrészek (vezetékes és akkumulátoros).

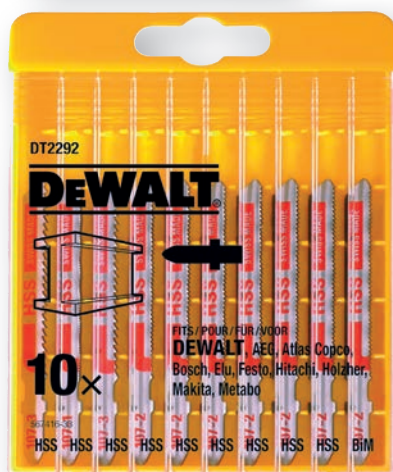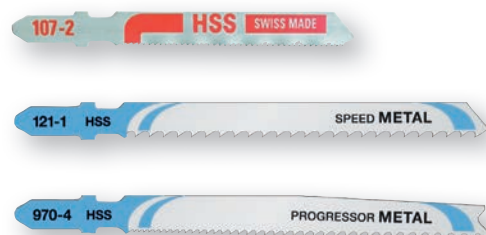

KISZERELÉS

Cikkszám	Használat	Teljes hossz (mm)	Munkahossz (mm)	Fogtávolság (mm)	Max. vágási mélység (mm)	Bosch cikkszám	Darabszám a csomagban
DT2160-QZ	Egyenes vágások acéllemezben és színesfémekben	76	50	1,2	4	T118A	5
DT2161-QZ	Egyenes vágások tömör anyagokban (acél és színesfémek)	76	50	2	6	T118B	5
DT2162-QZ	Egyenes vágások nagyon vékony acéllemezben és színesfémekben	76	50	0,7	2	T118G	5
DT2085-QZ	Egyenes vágás vékony acéllemezben, 1,5-3 mm vastag színesfémekben és 65 mm vastag alumíniumban	132	108	1,2	3	T318A	5
DT2163-QZ	Gyors, egyenes vágások alumíniumban 15 mm vastagságig és acélban és színesfémekben 3-6 mm vastagságig	100	72	3	Alumínium 15, egyéb fémek 6, műanyag 30	T127D	5
DT2058-QZ	Vékony és vastag lemezekhez, vékonyfalú csövekhez és profilokhoz, valamint 1,5-10 mm vastagságú alumíniumhoz	100	74	1,2-2,6	10	T123X	5

KÉSZLETEK

Cikkszám	Leírás	Tartalom
DT2290-QZ	10 részes dekopír fűrészlap készlet fa vágásához	DT2165 × 2 / DT2050 × 1 / DT2168 × 1 / DT2177 × 2 DT2166 × 2 / DT2075 × 2 (megfelelnek az alábbi Bosch termékeknek: T101B / T119B0 / T101A0 / T111C / T144D / T144DP)
DT2292-QZ	10 részes dekopír fűrészlap készlet fém vágásához	DT2172 × 2 Egyenes vágás nagyon vékony acéllemezben és nem fémes anyagokban DT2160 × 3 Egyenes vágások acéllemezben és nem fémes anyagokban DT2161 × 2 Egyenes vágás szilárd anyagokban, például fémlamezekben és nem fémes anyagokban DT2163 × 2 Gyors, egyenes vágás alumíniumban, acélban, színesfémekben és PVC-ben DT2054 × 1 BiM – Ívágás fémben és vékony acéllemezben DT2054 × 1 BiM – Ívágás fémben és vékony acéllemezben
DT2294-QZ	10 részes dekopír fűrészlap készlet fa/fém vágásához	DT2165 × 2 / DT2050 x2 / DT2163 x2 DT2177 × 2 / DT2160 x2 (megfelelnek az alábbi Bosch termékeknek: T101B / T119B0 / T127D / T111C / T118A)



HCS SZÉNACÉL FŰRÉSZLAPOK FA VÁGÁSHOZ




TULAJDONSÁGOK

- A HCS dekopír fűrészlapok kiváló tartósságot és a lehető legjobb vágásokat biztosítják.
- Nagy szakítószilárdságú szénacélból (HCS) készültek.
- Fában, műanyag bevonatú fában, szálerősített lapokban és műanyagokban való vágáshoz.

MILYEN SZERSZÁMOKHOZ ÉS GÉPEKHEZ HASZNÁLHATÓ?

Dekopírfűrészek (vezetékes és akkumulátoros).

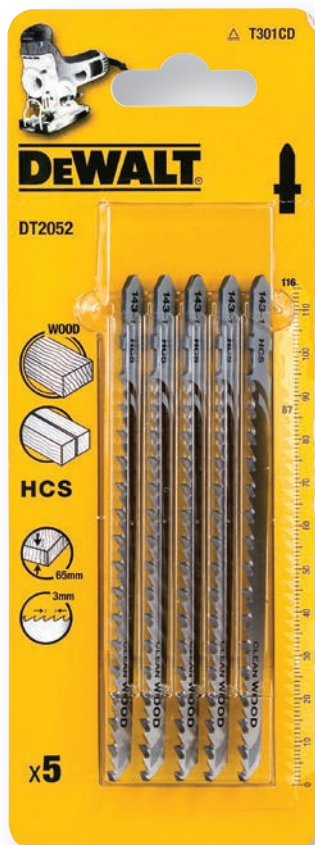

KISZERELÉS

Cikkszám	Használat	Teljes hossz (mm)	Munka-hossz (mm)	Fog-távolság (mm)	Max. vágási mélység (mm)	Bosch cikkszám	Darabszám a csomagban
DT2050-QZ	Különösen alkalmas puhafa, rétegelt lemez és forgácslap íves vágásához.	76	48	2	15	T119B0	5
DT2052-QZ	Különösen alkalmas puhafa, rétegelt lemez és forgácslap íves vágásához.	116	87	3	65	T301CD	5
DT2053-QZ	Kétirányú vágáshoz fában, forgácslapban, rétegelt lemezben, farostlemezben és laminátumban (ferde vágás).	100	73	2,5	40	T101BR	5
DT2164-QZ	Gyors, egyenes vágás fában és más fa alapú anyagokban.	100	68	4	60	T101D	5
DT2165-QZ	Fa, faanyagok és műanyagok egyenes, finom vágása.	100	73	2,5	30	T101B	5
DT2168-QZ	Finom ívágás fában, rétegelt lemezben és laminált lapokban.	76	47	1,4	30	T101A0	5
DT2049-QZ	Gyors, rendkívül egyenes vágás fában, beleértve a forgácslapokat is.	100	68	4	60	T101DP	5
DT2051-QZ	Gyors, durva vágások fában, forgácslapban, rétegelt lemezben és farostlemezben.	132	100	4	85	T301DL	5
DT2077-QZ	Gyors ívágások fában.	100	70	4	60	T244D	5
DT2166-QZ	Gyors, és egyenes vágások fában, forgácslapban, fűrészáruban, illetve farostlemezben.	100	68	4	60	T144D	5
DT2169-QZ	Gyors egyenes vágás fában és más fa alapú anyagokban.	152	116	4	100	T344D	5
DT2048-QZ	Gyors, egyenes vágások fában, forgácslapban, faanyagban és farostlemezben, pontos szögben.	116	87	2,5	65	T301BCP	5
DT2075-QZ	Gyors, rendkívül egyenes és ferde vágások fában, forgácslapban, fűrészáruban és farostlemezben.	100	68	4	60	T144DP	5
DT2076-QZ	Gyors, rendkívül egyenes és ferde vágások fában, forgácslapban, fűrészáruban és farostlemezben.	152	116	4	100	T344DP	5
DT2057-QZ	Gyors vágások fában, forgácslapban, laminált lapban és farostlemezben 65 mm-ig változó vastagsággal.	116	91	2-3	65	T234X	5
DT2167-QZ	Gyors, durva vágások akár 120 mm vastag fadeszkában.	180	155	4	120	T744D	5
DT2074-QZ	Tiszta, ultraprecíz egyenes és szögletes vágás fában, rétegelt lemezben, fűrészáruban és farostlemezben – ideális szegélyezéshez	112	74	2,3	65		1

FŰRÉSZLAPOK DEKOPÍRFŰRÉSZEKHEZ – GYORS KIVÁLASZTÁSI ÚTMUTATÓ

		Fűrészlapok fa vágásához						
		Magas széntartalmú acél						
Vágás-mélység	Fog-osztás	Laminált / keményfa	Ívágások készítése fában	Fa	Fa / rétegelt lemez / laminátum / műanyag	Alumínium/műanyag	Puhafa / rétegelt lemez / farostlemez	Fa / forgácslap / rétegelt lemez / laminált / farostlemez
15 mm	15 mm				DT2205			
15 mm	2,0 mm				DT2216		DT2050	
30 mm	1,4 mm						DT2168	
30 mm	2,5 mm				DT2217, DT2165			DT2060 (U-befogó)
30 mm	3,0 mm					DT2221		
40 mm	2,5 mm	DT2207, DT2219						DT2053
60 mm	3,1 mm				DT2211, DT2212			
60 mm	4,0 mm		DT2077	DT2164, DT2049, DT2061 (U-befogó)	DT2218, DT2220			DT2166, DT2075
60 mm	4,2 mm				DT2209, DT2213			
65 mm	2 mm és 3 mm							DT2057
65 mm	2,3 mm							DT2074 (szegélyezéshez)
65 mm	2,5 mm							DT2048
65 mm	3,0 mm						DT2052	
85 mm	4,0 mm							DT2051
100 mm	4,0 mm			DT2169				DT2076
120 mm	4,0 mm			DT2167				


		Fűrészlapok fém vágásához			
		Bimetál	HSS		
Vágás-mélység	Fog-osztás	Acél / színesfémek	Acél / színesfémek	Alumínium / színesfémek	Különböző anyagokhoz
2,0 mm	0,7 mm		DT2162		
3,0 mm	1,2 mm			DT2085	
3,0 mm	1,0 mm	DT2150			
2,5 mm	0,8 mm	DT2156			
4,0 mm	1,54 mm	DT2054			
6,0 mm	1,8 mm	DT2154			
4,0 mm	1,2 mm		DT2160		
6,0 mm	2,0 mm		DT2161		
30 mm	3 mm				Alumínium 15 mm, egyéb fémek 6 mm, műanyag 30 mm

		Fűrészlapok speciális használatra					
		Karbid	Karbid	Bimetál	Karbid szemcsék	Bimetál	Bimetál
Vágás-mélység	Fog-osztás	GRP / műanyag / gipsz	Rozsdamentes acél	Laminátok	Kerámia / üvegszál	Laminált anyagok / acél	Fa / fém
3,0 mm	1,0 mm		DT2101				
5,0 mm	1,4 mm		DT2055				
10 mm	Nincs megadva						
15 mm	1,4 mm			DT2081			
15 mm	1,7 mm			DT2080			
20 mm	4,3 mm	DT2103					
65/10 mm	2,4–5 mm						DT2059 (fa 65 mm / fém 10 mm)
65 mm	4,3 mm	DT2056					
100 mm	Nincs megadva						
120 mm	2,0 mm					DT2084	



FŰRÉSZLAPOK ORR- ÉS ALLIGATOR® FŰRÉSZEKHEZ

Ezek a kiváló minőségű, strapabíró, hosszú élettartamú fűrészlapok felgyorsítják a munkát mind a fém-, mind a famegmunkálásban, még a legnehezebb fűrészelési feladatoknál is.



EXTREME® 2x LONG LIFE

Fémhez és fához egyaránt.



EXTREME® KARBID

Fémhez és fához egyaránt.



XR EXTREME RUNTIME

Optimalizált kialakítás akkumulátoros szerszámokhoz.
Fémhez és fához egyaránt.



BIMETÁL

A HCS anyagú testtel és HSS anyagú vágóélel ellátott kialakítás nagyfokú rugalmasságot és tartósságot biztosít.



FŰRÉSZLAPOK KÜLÖNLEGES ANYAGOKHOZ

Fához, üreges téglához és szigetelőanyagokhoz.



FŰRÉSZLAPOK ALLIGATOR® FŰRÉSZEKHEZ

Az Alligator® fűrészekhez tervezett fűrészlap választékunk széleskörű felhasználást tesz lehetővé, és hatékony teljesítményt és nagyfokú megbízhatóságot biztosít.

FŰRÉSZLAPOK KIVÁLASZTÁSA ÉS HASZNÁLATA




SPECIÁLIS ÉLKIALAKÍTÁS

Lehetővé teszi a szálak szigetelőanyagok, polisztirol, karton, szőnyegek, bőr és gumi tiszta vágását.




ELOSZTOTT FERDÉN ÁLLÓ KÖSZÖRÜLT FOGAK

Durva és gyors vágásokat tesz lehetővé kemény- és puha fában, műanyagokban és alumíniumban.




HULLÁMOS FOGAK

Finom, tiszta vágást tesz lehetővé kemény- és puha fában, alumíniumban, színesfémekben és műanyagokban.



ELOSZTOTT KÖSZÖRÜLT EGYENES FOGAK

Gyors vágást tesz lehetővé kemény- és puha fában egyaránt.



KÖSZÖRÜLT VÁLTAKOZÓ FOGAK

Tiszta vágást tesz lehetővé minden fában és műanyagban.

UNIVERZÁLIS RÖGZÍTÉS



A megerősített fűrészlaptest agresszív fogszöggel nagy stabilitást és hosszú élettartamot biztosít (ha orrfűrészszel használják).

EXTREME® BIMETÁL FŰRÉSZLAPOK ORRFŰRÉSZEKHEZ

A FELHASZNÁLÁSI TERÜLETEKET JELZŐ PIKTOGRAMOK

Lehetővé teszik az egyes fűrészlapok alkalmazási területeinek azonosítását.

TOUGHCOAT™ RÉTEG

A magas hőmérsékletnek ellenálló bevonat megakadályozza a helyi túlmelegedést, ezáltal maximalizálja a fűrészlap élettartamát

OPTIMALIZÁLT FOGGEOMETRIA

A gyors és hatékony vágás, illetve a vágóél hosszabb élettartama érdekében megnövelt kobalttartalommal.


BIMETÁL KONSTRUKCIÓ

Nagy szilárdságú HCS test és rendkívül éles HSS fogak kombinációja.



MILYEN SZERSZÁMOKHOZ ÉS GÉPEKHEZ HASZNÁLHATÓ?

Orrfűrészek (vezetékes és akkumulátoros).



KISZERELÉS

Cikkszám	Használat	Hossz (mm)	Fog-távolság (mm)	Fogsűrűség / Inch	Darabszám a csomagban
DT2407L-QZ	Rendkívül kemény és koptató fémekhez	152	1,4-1,8	14-18	5
DT2408L-QZ	Rendkívül kemény és koptató fémekhez	203	1,4-1,8	14-18	5
DT2409L-QZ	Rendkívül kemény és koptató fémekhez	305	1,4-1,8	14-18	5
DT2300L-QZ	Szegezett kemény és puha fa gyors, durva vágásához, beszűrős hegygel	152	4,2	6	5
DT2307L-QZ	Szegezett kemény és puha fa gyors, durva vágásához, beszűrős hegygel	228	4,2	6	5
DT2314L-QZ	Szegezett kemény és puha fa gyors, durva vágásához, beszűrős hegygel	305	4,2	6	5
DT2301L-QZ	Különféle anyagok gyors vágásához	152	2,5	10	5
DT2308L-QZ	Különféle anyagok gyors vágásához	228	2,5	10	5
DT2316L-QZ	Különféle anyagok gyors vágásához	305	2,5	10	5

NAGY KISZERELÉS

Cikkszám	Leírás	Darabszám a csomagban
DT2491-QZ	DT2307L-QZ × 25	25
DT2492-QZ	DT2308L-QZ × 25	25

KÉSZLETEK

Cikkszám	Leírás	Tartalom	Darabszám a csomagban
DT2440L-QZ	6 részes EXTREME® fűrészlapkészlet orrfűrészekhez	DT2300L × 1 / DT2301L × 1 / DT2307L × 1 / DT2308L × 1 / DT2315L × 1 / DT2407L × 1	6
DT2443L-QZ	8 részes EXTREME® fűrészlapkészlet orrfűrészekhez	DT2300L × 3 / DT2407L × 3 / DT2308L × 1 / DT2408L × 1	8
DT2441L-QZ	12 részes EXTREME® fűrészlapkészlet orrfűrészekhez	DT2300L × 2 / DT2301L × 2 / DT2307L × 2 / DT2308L × 2 / DT2315L × 2 / DT2407L × 1 / DT2408L × 1	12

EXTREME® KARBID FŰRÉSZLAPOK ORRFŰRÉSZEKHEZ



TULAJDONSÁGOK

- **AZ ANYAG GYORS ELTÁVÍTÁSA.** A megnövelt foghornyok gyorsabb anyageltávolítást tesznek lehetővé*, csökkentve a szükséges vágási időt.
- **GYORS VÁGÁS NEHÉZ BONTÁSI MUNKÁKHOZ.**
- **A titánréteg nagyobb tartósságot garantál a fogak számára,** amelyek ezáltal élesek maradnak, és 2× gyorsabb* vágást tesznek lehetővé.
- **ELLENÁLL A LEGZORDABB MUNKAKÖRÜLMÉNYEKNEK IS.** A magas, vastag pengeprofil hozzájárul a nagyobb tartóssághoz, miközben minimálisra csökkenti a pengetőrés kockázatát.
- **NAGY TELJESÍTMÉNYRE TERVEZVE.** Mindegyik fog precíziós köszörüléssel rendelkezik, hogy a fémek és a szegezett fák széles skáláját is át tudja vágni.
- **AKÁR 10× HOSSZABB ÉLETTARTAM*.** A nagy teljesítményű keményfémek a vágóélhez vannak hegesztve, növelve a fogak tartósságát és megakadályozva a fogvesztést.

*A DeWALT bimetal fűrészlapokhoz képest

MILYEN SZERSZÁMOKHOZ ÉS GÉPEKHEZ HASZNÁLHATÓ?

Orrfűrészek (vezetékes és akkumulátoros).

10x HOSSZABB ÉLETTARTAM*
2x GYORSABB

KISZERELÉS

Cikkszám	Használat	Hossz (mm)	Fogtávolság (mm)	Fogsorszám / Inch	Darabszám a csomagban
DT20440-QZ	Karbid fűrészlap orrfűrészekhez, szegezett fa vágásához	152	4,2	6	1
DT20439-QZ	Karbid fűrészlap orrfűrészekhez, szegezett fa vágásához	230	4,2	6	1
DT20438-QZ	Karbid fűrészlap orrfűrészekhez, szegezett fa vágásához	305	1,4-1,8	6	1
DT20437-QZ	Karbid fűrészlap orrfűrészekhez, fém vágásához	152	1,4-1,8	8	1
DT20436-QZ	Karbid fűrészlap orrfűrészekhez, fém vágásához	102	1,4-1,8	8	1
DT20435-QZ	Karbid fűrészlap orrfűrészekhez, fém vágásához	230	1,4-1,8	8	1



XR EXTREME RUNTIME FŰRÉSZLAPOK ORRFŰRÉSZEKHEZ



TULAJDONSÁGOK

- Akkumulátoros szerszámokhoz tervezve – maximális akkumulátor-élettartamot és üzemidőt biztosítanak. Ideálisan illeszkedik a FlexVolt szerszámokhoz egy olyan koncepció részeként, amely nagyobb teljesítményt és hosszabb üzemidőt tesz lehetővé.
- Rendkívül hatékony kialakítás több vágásért egy töltéssel.
- Széles választék – fa és fém vágására alkalmas fűrészlapok.
- Váltakozó fogazat (növeli a fűrészlap hatékonyságát).
- A ToughCoat™ felületkezelés csökkenti a felmelegedést és meghosszabbítja a fűrészlap élettartamát.
- Akár 2× hosszabb üzemidő.
- Akár 2× hosszabb élettartam.

MILYEN SZERSZÁMOKHOZ ÉS GÉPEKHEZ HASZNÁLHATÓ?

XR FlexVolt sorozatú orrfűrészek (vezetékes és akkumulátoros)

XR FLEXVOLT



KISZERELÉS

Cikkszám	Használat	Hossz (mm)	Fogtávolság (mm)	Fogsorszám / Inch	Darabszám a csomagban
DT99554-QZ	Szegezett kemény- és puhafa energiatakarékos, gyors vágásához.	152	4,2	6	5
DT99555-QZ	Szegezett kemény- és puhafa energiatakarékos, gyors vágásához.	230	4,2	6	5
DT99553-QZ	Rendkívül kemény és koptató fémek energiatakarékos vágásához	152	1,4-1,8	14-18	5
DT99552-QZ	Rendkívül kemény és koptató fémek energiatakarékos vágásához	230	1,4-1,8	14-18	5

KÉSZLETEK

Cikkszám	Leírás	Tartalom	Darabszám a csomagban
DT99550-QZ	13 részes XR fűrészlap készlet orrfűrészekhez	DT99552 × 2 / DT99553 × 4 DT99554 × 5 / DT99555 × 2	13
DT99551-QZ	8 részes XR fűrészlap készlet orrfűrészekhez	DT99552 × 1 / DT99553 × 3 DT99554 × 3 / DT99555 × 1	8

BIMETÁL FŰRÉSZLAPOK FÉM VÁGÁSÁHOZ



TULAJDONSÁGOK

- Bimetál szerkezet, HCS testek és kobalttövezetből készült HSS vágóélek kombinációja.
- Az agresszív foggeometria speciális szöggel lehetővé teszi a gyors és hatékony anyageltávolítást, különösen nagy hajlékonyságú vagy koptató fémek vágásakor.
- Ideális bontási munkákhoz.

MILYEN SZERSZÁMOKHOZ ÉS GÉPEKHEZ HASZNÁLHATÓ?

Orrfűrészek (vezetékes és akkumulátoros).



KIVÁLÓ TELJESÍTMÉNY FÉMEK VÁGÁSAKOR

AKÁR 50%-KAL HOSSZABB ÉLETTARTAM*

A szabadalmaztatott fogformák optimalizálják a forgáscseltávolítást a hatékony vágás és a hosszú élettartam érdekében.



EGYENES VÁGÁSOK

A fűrészlap magas profilja egyenes vágásokat tesz lehetővé még a legnehezebb fémvágások során is.



KISZERELÉS

Cikkszám	Használat	Hossz (mm)	Fogköz (mm)	Fogsűrűség / Inch	Bosch Cikkszám	Darabszám a csomagban
DT2385-QZ	Finom vágás acéllemezben, csövekben és profilokban 1,5 mm vastagságig	152	1,1	23	S922AF	5
DT2384-QZ	Gyors vágás acéllemezben, csövekben és profilokban akár 3 mm vastagságig	152	1,4	18	S1122EF	5
DT2354-QZ	Gyors vágás acéllemezben, csövekben és profilokban akár 3 mm vastagságig	203	1,4	18	S1122EF	5
DT2361-QZ	Gyors vágás fémekben, lemezekben, csövekben és profilokban (3–8 mm).	152	1,8	14	S922BF	5
DT2353-QZ	Gyors vágás fémekben, lemezekben, csövekben és profilokban (3–8 mm).	203	1,8	14	S1025BF	5
DT2323-QZ	Fémek, lemezek, csövek és profilok gyors vágása	203	1,8	14	S1022BF	100
DT2404-QZ	Progressor fűrészlap különböző vastagságú anyagokhoz. Vékony-vastag fémlamezek 1–8 mm. Vékony-vastag fémprofilok 5–100 mm.	150	1,4–3,35	8-18	S123XF	5

Cikkszám	Használat	hossz × szélesség × vastagság (mm)	Fogsűrűség / Inch	Darabszám a csomagban
DT90384-QZ		152 × 25 × 1,07	10	5
DT90386-QZ		228 × 25 × 1,07	10	5
DT90389-QZ		304 × 25 × 1,07	10	5
DT90387-QZ		228 × 25 × 1,07	14	5
DT90390-QZ		304 × 25 × 1,07	14	5
DT90388-QZ		228 × 25 × 1,07	18	5
DT90391-QZ		304 × 25 × 1,07	18	5

BIMETÁL FŰRÉSZLAPOK FA VÁGÁSÁHOZ



TULAJDONSÁGOK

- Bimetál szerkezet, HCS testek és kobalttövezetből készült HSS vágóélek kombinációja.
- Az agresszív foggeometria speciális szöggel lehetővé teszi a gyors és hatékony anyageltávolítást, különösen nagy hajlékonyságú vagy koptató fémek vágásakor.
- Ideális bontási munkákhoz.

MILYEN SZERSZÁMOKHOZ ÉS GÉPEKHEZ HASZNÁLHATÓ?

Orrfűrészek (vezetékes és akkumulátoros).



BONTÁS

AKÁR 50%-KAL HOSSZABB ÉLETTARTAM*

A szabadalmaztatott fogformák optimalizálják a forgáscseltávolítást a hatékony vágás és a hosszú élettartam érdekében.



TARTÓS FŰRÉSZLAP KONSTRUKCIÓ

A bimetal konstrukció biztosítja az egyensúlyt a fűrészlap rugalmassága és a vágóélek hosszú élettartama között.



KISZERELÉS

Cikkszám	Használat	Hossz (mm)	Fog-távolság (mm)	Fogsűrűség / Inch	Bosch Cikkszám	Darabszám a csomagban
DT2351-QZ	Gyors, finom ívágás fában és műanyagokban. A speciális beszűrőhegy gyors és pontos beszűrést tesz lehetővé faanyagokban.	152	4,2	6	S611DF	5
DT2359-QZ	Gyors vágás szegezett fában és kemény műanyagokban. Az újonnan kifejlesztett, szabadalmaztatott szűrőhegy gyors és precíz beszűrést tesz lehetővé faanyagokban.	152	4,2	6	S611VF	5
DT2349-QZ	Gyors vágás szegezett fában és kemény műanyagokban. Az újonnan kifejlesztett, szabadalmaztatott beszűrőhegy gyors és precíz beszűrést tesz lehetővé faanyagokban.	228	4,2	6	S1111VF	5
DT2320-QZ	Gyors vágás szegezett fában és kemény műanyagokban. A beszűrőhegy gyors és pontos beszűrést tesz lehetővé faanyagokban.	228	4,2	6	S1111VF	100
DT2350-QZ	Gyors vágás szegezett fában és kemény műanyagokban. Az újonnan kifejlesztett, szabadalmaztatott beszűrőhegy gyors és precíz beszűrést tesz lehetővé faanyagokban.	305	4,2	6	S1411VF	5

Cikkszám	Használat	hossz × szélesség × vastagság (mm)	Fogsűrűség / Inch	Darabszám a csomagban
DT90380-QZ		152 × 25 × 1,6	6	5
DT90381-QZ		228 × 25 × 1,6	6	5

UNIVERZÁLIS BIMETÁL FŰRÉSZLAPOK ORRFŰRÉSZEKHEZ



TULAJDONSÁGOK

- Bimetál szerkezet, HCS testek és kobaltötvözetből készült HSS vágóélek kombinációja.
- A kobalttal ötvözött M2 HSS acél vágóélek hozzájárulnak a fokozott kopásállósághoz.
- Megerősített fogazat felfekvési felület a nagyobb stabilitásért.



MILYEN SZERSZÁMOKHOZ ÉS GÉPEKHEZ HASZNÁLHATÓ?

Orrfűrészek (vezetékes és akkumulátoros).



AKÁR 50%-KAL HOSSZABB ÉLETTARTAM*

A szabadalmaztatott fogformák optimalizálják a forgácsolást, a hatékony vágás és a hosszú élettartam érdekében.

Kivéve DT2356-QZ



KISZERELÉS

Cikkszám	Használat	Hossz (mm)	Fogköz (mm)	Fogsűrűség / Inch	Bosch Cikkszám	Darabszám a csomagban
DT2348-QZ	Laminált anyagokhoz 100 mm vastagságig, fémekhez 10 mm vastagságig	152	1,8–2,5	10–14	S922VF	5
DT2387-QZ	Laminált anyagokhoz 175 mm vastagságig, fémekhez 10 mm vastagságig	203	1,8–2,5	10–14	S1122VF	5
DT2355-QZ	Laminált anyagokhoz 250 mm vastagságig, fémekhez 10 mm vastagságig	305	1,8–2,5	10–14	S1222VF	5
DT2345-QZ	Univerzálisan használható fa vágására, beleértve a szegezett fát, alumíniumot és üvegszálat. Ideális akkumulátoros szerszámokhoz.	152	2,5	10	S922VF	5
DT2406-QZ	Progressor fűrészlap különböző vastagságú anyagokhoz, beleértve a fát szegekkel/fém alkatrészekkel, forgácslap 5–150 mm vastag, fémlemez, alumínium profilok 3–18 mm vastagságig, műanyagok, üvegszálok, erősített műanyag profilok 5–150 mm vastagságig	203	2,4–4,6	5–10	S3456XF	5

Cikkszám	Használat	hossz × szélesség × vastagság (mm)	Fogsűrűség / Inch	Darabszám a csomagban
DT90383-QZ	 Szegezett fa	203 × 19 × 1,3	10	5

NAGY KISZERELÉS

Cikkszám	Leírás	Darabszám a csomagban
DT2490-QZ	DT2406-QZ × 25	25

HCS FŰRÉSZLAPOK ORRFŰRÉSZEKHEZ FA VÁGÁSÁHOZ



TULAJDONSÁGOK

- Nagy szilárdságú szénacél (HCS).
- Puha fához, fa alapú anyagokhoz, műanyagokhoz és egyéb puha anyagokhoz
- Univerzális 1/2" szár.



MILYEN SZERSZÁMOKHOZ ÉS GÉPEKHEZ HASZNÁLHATÓ?

Orrfűrészek (vezetékes és akkumulátoros).



KISZERELÉS

Cikkszám	Használat	Hossz (mm)	Fogköz (mm)	Fogsűrűség / Inch	Bosch Cikkszám	Darabszám a csomagban
DT2362-QZ	Gyors, finom ívágás fában és műanyagban.	152	4,2	6	S611D	5
DT2363-QZ	Építési fa 6–150 mm Forgácslap és MDF 6–60 mm vastagságban 6–150 mm vastag rétegelt lemez és műanyag Fa falak 175 mm-ig A fűrészlap vastagsága 1,25 mm.	228	4,2	6	S1544D	5
DT2364-QZ	Sima, gyors vágás fában és műanyagban.	305	4,2	6	S1344D	5
DT2402-QZ	Progressor fűrészlap különböző anyagvastagságokhoz. Építési fűrészlap 6–150 mm Forgácslap és MDF 6–60 mm vastagságban 6–150 mm vastag rétegelt lemez és műanyag Fa panelek 175 mm-ig	203	2,4–4	6–10	S2345X	5
DT2352-QZ	Kezeletlen, szegezett fához, 15–190 mm Élőfa metszése és hornyolás 190 mm mélységig Tűzifa 15–190 mm A fűrészlap vastagsága 1,5 mm	240	5–6,5	4–5	S1531L	5
DT2432-QZ	Kezeletlen, szegezett fához, 20–250 mm Élőfa metszése és hornyolás 250 mm mélységig A fűrészlap vastagsága 1,25 mm	305	8,5	3	S1617K	5

NAGY KISZERELÉS

Cikkszám	Leírás	Darabszám a csomagban
DT2493-QZ	DT2352-QZ × 25	25

KÉSZLETEK

Cikkszám	Leírás	Tartalom	Darabszám a csomagban
DT2442-QZ	8 részes készlet	DT2301-QZ × 2 / DT2303-QZ × 2 / DT2349-QZ × 2 DT2353-QZ × 2	8
DT2444-QZ	6 részes készlet	DT2345-QZ × 2 / DT2349-QZ × 2 / DT2353-QZ × 2	6
DT2445-QZ	12 részes készlet	DT2345-QZ × 1 / DT2349-QZ × 3 / DT2353-QZ × 2 DT2353-QZ × 3 / DT2361-QZ × 3	12

FŰRÉSZLAPOK SPECIÁLIS ANYAGOKHOZ



MILYEN SZERSZÁMOKHOZ ÉS GÉPEKHEZ HASZNÁLHATÓ?

Orrfűrészek (vezetékes és akkumulátoros).



KISZERELÉS

Cikkszám	Használat	Hossz (mm)	Fogköz (mm)	Fogsám / Inch	Bosch Cikkszám	Darabszám a csomagban
DT2356-QZ	Bimetál fűrészlap gipszkarton vágásához.	152	1,8	14	S628DF	5
DT2333-QZ	Fűrészlap keményfém vágóélékkel, nagy kopásállósággal, könnyű építőelemek, téglák, csiszolóanyagok, üvegszálak kerámia, lágyacél és szegezett fa vágásához.	228	2	13	S1130RIFF	1
DT2335-QZ	Fűrészlap keményfém fogakkal, könnyű építőelemek, téglák, csiszolóanyagok vágásához.	235	1	25		1
DT2400-QZ	Bimetál fűrészlap orrfűrészekhez, raklapjavításhoz és fa vágásához szegekkel / fém alkatrészekkel 5–175 mm vastag, lemezek, fémcsovek, alumínium profilok 3–12 mm vastagságban, különösen alkalmas rugalmas igazítási vágásokhoz, fűrészlap vastagság 0,9 mm.	225	2,5	10	S1122HF	100
DT2420-QZ	Fűrészlap keményfém fogakkal, könnyűbeton, égetett téglák és szálcement vágásához 150 mm vastagságig.	240	12,7	2	S1543HM	1
DT2421-QZ	Fűrészlap keményfém fogakkal, könnyűbeton, égetett téglák és szálcement vágásához 250 mm vastagságig.	305	12,7	2	S1243HM	1
DT2422-QZ	Könnnyűbeton, téglák és szálbeton 365 mm-ig, fűrészlap vastagsága 1,5 mm.	457	12,7	2	S2243HM	1



FŰRÉSZLAPOK ORRFŰRÉSZEKHEZ K ŘEZÁNI IZOLAČNÍCH MATERIÁLŮ



MILYEN SZERSZÁMOKHOZ ÉS GÉPEKHEZ HASZNÁLHATÓ?

Orrfűrészek (vezetékes és akkumulátoros).



KISZERELÉS

Cikkszám	Használat	Hossz (mm)	Fogköz (mm)	Fogsám / Inch	Bosch Cikkszám	Darabszám a csomagban
DT2450-QZ	Precíz vágás szálas szigetelőanyagban 100 mm vastagságig	225	4,2	6	S1113AWP	2
DT2451-QZ	Precíz vágás szálas szigetelőanyagban 100 mm vastagságig	300	4,2	6	S1213AWP	2
DT2452-QZ	Precíz vágás szálas szigetelőanyagban 100 mm vastagságig	400	4,2	6	S2013AWP	1



FŰRÉSZLAPOK ORRFŰRÉSZEKHEZ

BREAKAWAY™ FŰRÉSZLAPOK ORRFŰRÉSZEKHEZ

TOUGHCOAT™ HŐÁLLÓ BEVONAT

Garantálja a fűrészlap megnövelt teljesítményét

14/18 FOG INCHENKÉNT

Optimalizált vágásokhoz fém vágásakor

BREAKAWAY™

TULAJDONSÁGOK

Lehetővé teszi a fűrészlap teljes hosszának használatát
(lásd az oldal alján található információkat)

DEWALT

BIM



BREAKAWAY™

DT2417-QZ
14/18TPI

2

BIM



BREAKAWAY™

DT2417-QZ
14/18TPI

1

BIMETÁL FŰRÉSZLAP

Rugalmas nagy széntartalmú acél
fűrészlap M2 gyorsacél fogakkal

ERŐS TEST


Kiváló tartósságot garantál

2 BLADES IN 1



KISZERELÉS

Cikkszám	Használat	Hossz (mm)	Fogsűrűség / inch	Darabszám a csomagban
DT2416-QZ	Fémek, lemezek, csövek és profilok gyors vágása	230	14 / 18	5

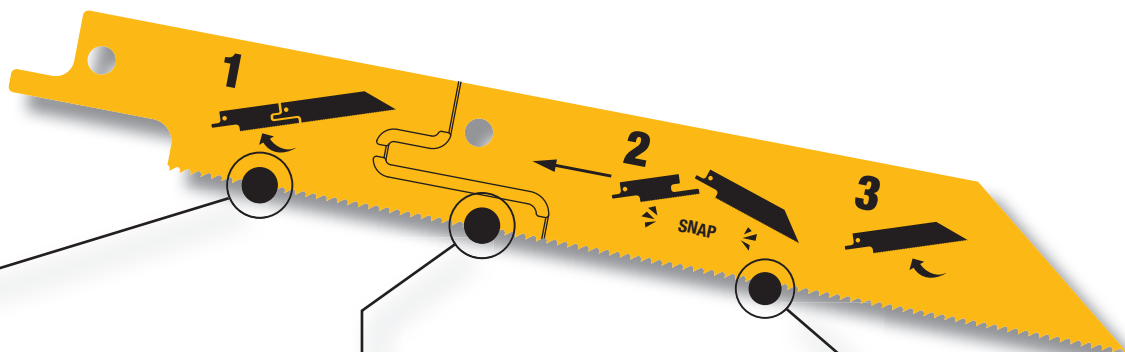

1 Használja, majd távolítsa el

2 Törje le az elhasznált részt

3 Folytassa a vágást



FŰRÉSZLAPOK ORRFŰRÉSZEKHEZ – GYORS KIVÁLASZTÁSI ÚTMUTATÓ

* nagy kiserelés

- Szűrőhegy
- Akkumulátoros szerszámokhoz

HCS = Magas széntartalmú acél

Bi-M = HCS test M2 HSS vágóélékkel (kobalt gyorsacél)



Hossz	100 mm	152 mm		203 mm		225 mm		228 mm		230 mm	240 mm		300 mm	305 mm		400 mm	457 mm
Anyag	Bimetál	HCS	Bimetál	HCS	Bimetál	HCS	Bimetál	HCS	Bimetál	Bimetál	HCS	Bimetál	Bimetál	HCS	Bimetál	HCS	Bimetál
Fa és műanyag																	
Vezetékes szerszám																	
Tiszta, gyors vágás		DT2362	DT2351					DT2363						DT2364			
Szegezett fa			■ DT2359					■ DT2349 ■ DT2320							■ DT2350		
Változó anyagvastagság				DT2402													
Élő fa											DT2352 DT2493*			DT2432			
Akkumulátoros szerszám																	
Tiszta, gyors vágás			□														
Fémek																	
Vezetékes szerszám																	
Fém < 1,5 mm			DT2385														
Fém < 3 mm			DT2384 DT2407L DT2417 DT99553		DT2354			DT2408L DT99552	DT2416						DT2409L		
Fém 3–8 mm			DT2361		DT2353 DT2323*												
Fém 1–100 mm			DT2404														
Akkumulátoros szerszám																	
Fém < 3 mm			□ DT2346														
Univerzális																	
Vezetékes szerszám																	
Műanyagok, laminált anyagok, csövek			DT2348		DT2387										DT2355		
Fém, gumi, üvegszálás anyagok, öntöttvas					DT2406 DT2490*												
Akkumulátoros szerszám																	
Szegezett fa, alumínium, üvegszálás anyagok			DT99554					DT99555							DT2345		
Bontási munkák																	
Faipari			■ DT2300L					■ DT2307L							■ DT2314L		
Fém, fémprofilok, fémcövek																	
Fém, műanyag, laminált anyagok	DT2315L		DT2301L					DT2308L							DT2316L		
Egyéb speciális anyagok																	
Gipszkarton táblák			DT2356														
Falazat, téglá, kerámia, üvegszál								DT2333									
Falazat, téglá								DT2335									
Raklapjavítás						DT2400*											
Kemény és hagyományos téglá, szálbeton											DT2420			DT2421			DT2422
Rozsdamentes acélok, erősített műanyagok																	
Szálás szigetelőanyagok						DT2450							DT2451			DT2452	

XR EXTREME RUNTIME FŰRÉSZLAPOK ALLIGATOR® FŰRÉSZEKHEZ



TULAJDONSÁGOK

- Akkumulátoros szerszámokhoz tervezték, ahol maximális akkumulátor-élettartamot és üzemidőt biztosítanak.
- Ideális a FlexVolt szerszámokhoz.
- Rendkívül hatékony kialakítás, amely több vágást tesz lehetővé töltésenként.

MILYEN SZERSZÁMOKHOZ ÉS GÉPEKHEZ HASZNÁLHATÓ?

- XR FlexVolt és egyéb orrfűrészek (vezetékes és akkumulátoros).



EGYDARABOS KISZERELÉS

Cikkszám	Használat	Alkalmas	Teljes hossz (mm)	Munkahossz (mm)	Fogak anyaga	Darabszám a csomagban
DT99590-QZ	Hőszigetelő építőelemek gyors vágása. Durva befejezés. Nem alkalmas beton, falazat, téglá, salaktömbök vagy fém vágására.	DCS 396 DWE 396	410	295	Karbid	1
DT99591-QZ	Hőszigetelő tömbök 12-es nyomószilárdsági osztályig és könnyűbeton blokkok gyors vágása.	DCS 397 DWE 397 DWE 398 DWE 399	555	430	Karbid	1
DT99593-QZ	Keményfa, puhafa, préselt forgácslap, gipszkarton, farostlemez és szerkezeti fűrészáru gyors vágása. Közepes felületi érdesség. Nem ajánlott forgácslap vágásakor használni.	DCS 397 DWE 397 DWE 398 DWE 399	555	430	HSS	1





FŰRÉSZLAPOK ALLIGATOR® FŰRÉSZEKHEZ



TULAJDONSÁGOK

- A 2 darabból álló HSS vagy keményfém fűrészlapok optimális teljesítményt biztosítanak, ha DeWALT® Alligator® fűrészekkel használják.

MILYEN SZERSZÁMOKHOZ ÉS GÉPEKHEZ HASZNÁLHATÓ?

Alligator® fűrészek
DW390 / 391 / 392 / 393.



EGYDARABOS KISZERELÉS

Cikkszám	Használat	Alkalmas	Teljes hossz (mm)	Munka-hossz (mm)	Fogak anyaga	Darabszám a csomagban
DT2960-QZ	Puha fa, rétegelt lemez, gipszkarton, karton sima vágásához.	DW 390 DW 391	360	275	HSS	1
DT2961-QZ	Univerzális fűrészlap kemény és puha fa, tűzifa, karton, gipszkarton – nem forgácslap – vágásához.	DW 390 DW 391	360	275	HSS	1
DT2962-QZ	Nagyon robusztus fűrészlap forgácslap, MDF, kemény és puha fa, tűzifa, műanyag vágásához.	DW 390 DW 391	360	275	Karbid	1
DT2963-QZ	Pórusbeton (PPW 2, 4, 6 szilárdsági osztályok) és vakolat vágásához.	DW 390 DW 391	360	275	Karbid	1
DT2964-QZ	Üreges téglák (pl. POROTON®, POROTHERM®, UNIPOR®) vágásához 12 N/mm² szilárdsági osztályig.	DW 392 DW 393 DW 394	528	425	Karbid	1
DT2965-QZ	Pórusbeton (PPW 2, 4, 6 szilárdsági osztályok) és vakolat vágásához.	DW 390 DW 391	528	425	Karbid	1
DT2966-QZ	Perforált téglák (pl. POROTON®, POROTHERM®, UNIPOR®) vágásához 20 N/mm² szilárdsági osztályig.	DW 390 DW 391	528	425	Karbid	1

FŰRÉSZLAPOK ALLIGATOR® FŰRÉSZEKHEZ



MILYEN SZERSZÁMOKHOZ ÉS GÉPEKHEZ HASZNÁLHATÓ?

DWE396 / 397 / 398 / 399.



EGYDARABOS KISZERELÉS

Cikkszám	Használat	Alkalmas	Teljes hossz (mm)	Munka-hossz (mm)	Fogak anyaga	Darabszám a csomagban
DT2970-QZ	Puha fa, rétegelt lemez, gipszkarton, karton finom vágásához.	DWE 396	410	295	HSS	1
DT2971-QZ	Univerzális fűrészlap kemény és puha fa, tűzifa, karton, gipszkarton – nem forgácslap – vágásához.	DWE 396	410	295	HSS	1
DT2972-QZ	Nagyon robusztus fűrészlap forgácslap, MDF, kemény és puha fa, tűzifa, műanyag vágásához.	DWE 396	410	295	Karbid	1
DT2973-QZ	Pórusbeton (PPW 2, 4, 6 szilárdsági osztályok) és vakolat vágásához.	DWE 396	410	295	Karbid	1
DT2977-QZ	Üreges téglák (POROTON®) vágásához 20 N/mm² szilárdsági osztályig	DWE 396	410	295	Karbid	1
DT2974-QZ	Üreges téglák (pl. POROTON®, POROTHERM®, UNIPOR®) vágásához 12 N/mm² szilárdsági osztályig.	DWE 397 DWE 398 DWE 399	555	430	Karbid	1
DT2975-QZ	Pórusbeton (PPW 2, 4, 6 szilárdsági osztályok) és vakolat vágásához.	DWE 397 DWE 398 DWE 399	555	430	Karbid	1
DT2976-QZ	Perforált téglák vágásához (pl. POROTON®, POROTHERM®, UNIPOR®) 20 N/mm² szilárdsági osztályig	DWE 397 DWE 398 DWE 399	555	430	Karbid	1
DT2978-QZ	Univerzális fűrészlap kemény és puha fa, tűzifa, karton, gipszkarton, farost szigetelés – nem forgácslap – vágásához.	DWE 397 DWE 398 DWE 399	555	430	HSS	1
DT2979-QZ	Szigetelőlap; (pl. üveg, ásványgyapot stb.)	DWE 397 DWE 398 DWE 399	555	430	HSS	1

FŰRÉSZLAPOK



TULAJDONSÁGOK

- Szalagfűrészlapok kiváló minőségű, edzett acélból.
- Az extrém éles, edzett fogak maximálisan tiszta vágást tesznek lehetővé.
- Speciálisan edzett fogak.

MILYEN SZERSZÁMOKHOZ ÉS GÉPEKHEZ HASZNÁLHATÓ?

DW738, DW739, DW876 és DCS371.



EGYDARABOS KISZERELÉS

Cikkszám	Használat	Alkalmas	Fűrészszalag hossza (mm)	Fogak / Inch	Szűrvastagság (mm)	Darabszám a csomagban
DT8481-QZ	Univerzális fűrészszalag	DW738 DW739	2095	12	0,6	1
DT8483-QZ	Fa – kontúr vágás / faragás	DW738 DW739	2095	6	0,6	1
DT8486-QZ	Fa, laminátum és karton	DW738 DW739	2095	10	0,6	1



EGYDARABOS KISZERELÉS

Cikkszám	Használat	Alkalmas	Fűrészszalag hossza (mm)	Fogak / Inch	Szűrvastagság (mm)	Darabszám a csomagban
DT8470-QZ	Szalagfűrészszalag fa vágásához	DW876	2215	4	0,6	1
DT8471-QZ	Fa – kontúr vágás / faragás	DW876	2215	6	0,4	1
DT8472-QZ	Fa – hosszanti és keresztirányú vágások	DW876	2215	10	0,4	1
DT8473-QZ	Fa – gyors hosszirányú vágások, kompozit anyagok	DW876	2215	16	0,6	1
DT8474-QZ	Fa – gyors hosszirányú vágások vastag fában	DW876	2215	20	0,6	1
DT8475-QZ	Színesfémek és vékony acélprofilok vágása	DW876	2215	6	0,6	1
DT8476-QZ	Színesfémek és erős acélprofilok vágása	DW876	2215	12	0,6	1



NAGY KISZERELÉS

Cikkszám	Használat	Alkalmas	Fűrészszalag hossza (mm)	Fogak / Inch	Szűrvastagság (mm)	Darabszám a csomagban
DT8460-QZ	Fém 6,35–9,52 mm, alumínium, rozsdamentes acél, műanyag	DCS371	835	12	0,5	4
DT8461-QZ	Fém 3,97–6,35mm, alumínium, rozsdamentes acél, műanyag	DCS371	835	12	0,5	4
DT8462-QZ	Fém 3,97 mm-ig, alumínium, rozsdamentes acél, műanyag	DCS371	835	12	0,5	4
DT8463-QZ	Fém 6,35–9,52mm, alumínium, rozsdamentes acél, műanyag	DCS371	835	12	0,5	4
DT8468-QZ	Fűrészszalag inchenként 18 foggal	DCS377	690	18	0,5	3
DT8477-QZ	Fűrészszalag	DCS 738	899	18	0,5	3





FAMEGMUNKÁLÁS

Nagy teljesítményű tartozékok a felsőmarókhöz és a gyalugépekhez.





MARÓSZERSZÁMOK



TULAJDONSÁGOK

- Dupla penge a precíz, sorjamentes éléért.

ALKALMAZÁS

Alap- és oldalfelületek megmunkálása.

Hornyaláshoz, falcoláshoz hosszanti lyukmaráshoz és fúráshoz.

A csiszolt fúróél lehetővé teszi a befúrást.

Egyenes maróalkalmazásokra is használható laminált anyagnál.

MILYEN SZERSZÁMOKHOZ ÉS GÉPEKHEZ HASZNÁLHATÓ?

Felsőmarók.



EGYDARABOS KISZERELÉS

Cikkszám	Leírás	Szár mm (A)	Marási átmérő mm (B)	Munka-hossz mm (C)	Teljes hossz (mm)	Darabszám a csomagban
DT90001-QZ	Két pengével (Z2), HM	8	5	12	50	1
DT90002-QZ	Két pengével (Z2), HM	8	6	19	55	1
DT90003-QZ	Két pengével (Z2), HM	8	8	20	55	1
DT90004-QZ	Két pengével (Z2), HM	8	10	20	52	1
DT90005-QZ	Két pengével (Z2), HM	8	12	20	52	1
DT90006-QZ	Két pengével (Z2), HM	8	14	20	52	1
DT90007-QZ	Két pengével (Z2), HM	8	15	20	52	1
DT90008-QZ	Két pengével (Z2), HM	8	16	20	52	1
DT90009-QZ	Két pengével (Z2), HM	8	18	20	52	1
DT90010-QZ	Két pengével (Z2), HM	8	20	20	52	1
DT90011-QZ	Két pengével (Z2), HM	8	22	20	52	1
DT90012-QZ	Két pengével (Z2), HM	8	25	20	52	1
DT90013-QZ	Két pengével (Z2), HM	8	22,7	9,5	5	1
DT90014-QZ	Két pengével (Z2), HM	8	24,7	13,5	6	1
DT90015-QZ	Két pengével (Z2), HM	8	31,8	15,9	8	1

KÉSZLETEK

Cikkszám	Leírás
DT90016-QZ	12 részes marókészlet átlátszó fedelű tárolótáskában
DT90017-QZ	22 részes marókészlet átlátszó fedelű tárolótáskában

8 MM-ES MARÓSZERSZÁMKÉSZLETEK



KÉSZLETEK

Cikkszám*	Leírás és tartalom	Ø mm
DT90016-QZ	12 részes Keménymű vágókészlet tárolótáska átlátszó fedéllel: Maró üreges hornyokkal Kulcsorony vágó Fogmaró Maró üreges hornyokkal és csapággal Profilmaró vezető golyóscsapággal Szélmaró vezető golyóscsapággal Hornyaló vágó Hornyaló vágó Síkmaró indító golyóscsapággal Lekerekítő-maró vezető golyóscsapággal	12 12 12,7 14,3 21,5 27 28,6 8 12 16 12,7 24,7 32,7
DT90017-QZ	22 részes Keménymű vágókészlet tárolótáska átlátszó fedéllel: Hornymaró Hornymaró Hornymaró Hornymaró Hornymaró Hornymaró Fogmaró Vápmaró V-hornymaró Negyedrud maró Profilmaró vezető golyóscsapággal Szélmaró vezető golyóscsapággal Lekerekítő-maró vezető golyóscsapággal Szélmaró vezető golyóscsapággal Síkmaró indító golyóscsapággal Profilmaró vezető golyóscsapággal Vápmaró vezető golyóscsapággal Falcmaró vezető golyóscsapággal	6 8 10 12 16 20 14,3 8 12 12,7 21 22,22 28,7 22,7 19,9 12,7 27 19,5 25,5 31,8



KÉSEK GYALUHOZ



MILYEN SZERSZÁMOKHOZ ÉS GÉPEKHEZ HASZNÁLHATÓ?

Vezetékes és akkumulátoros gyaluk.



KÉSZLETEK

Cikkszám	Leírás	Alkalmas	Hossz (mm)	Szélesség (mm)	Vastagság (mm)	Darabszám a csomagban
DT3901-QZ	80 mm-es TCT két vágóéllel rendelkező kések gyalukhoz	DW676	80	5,9	1,2	1 pár
DT3905-QZ	82 mm-es HSS két vágóéllel rendelkező kések gyalukhoz	DCP580 DW678 DW680 D26500 D26501	82	5,5	1,1	1 pár
DT3906-QZ	82 mm-es TCT két vágóéllel rendelkező kések gyalukhoz	DCP580 DW678 DW680 D26500 D26501	82	5,5	1,1	1 pár

KEMÉNYFÉM HORONYMARÓ TÁRCSA



LAPOSTIPLIMARÓBAN VALÓ HASZNÁLATRA

Cikkszám	Leírás	Átmérő (mm)	Vastagság (mm)	Furatátmérő (mm)	Fogak száma
DT1306	Egyenes vágóélek DW682K-hoz	102	3,9	22	12






CSISZOLÓPAPÍROK

A DEWALT® csiszolókiegészítő-kínálata csiszolópapírokat, szalagokat, illetve hálót tartalmaznak, hogy megfeleljenek a különböző felületkezelések és különböző szerszámok igényeinek.

EXTREME®


Csiszolóháló

A kötés nyitott szerkezete lehetővé teszi a csiszolási por hatékonyabb eltávolítását, ami a csiszolás után finomabb felületi mintázatot eredményez.



Szabványos csiszolóanyagok

Kiváló minőségű alumínium-oxid szemcsék a megmunkált felület tökéletes minőségéért.



Csiszolókorongok

Rozsda eltávolítására, fémek csiszolására és tisztítására.



EXTREME® CSISZOLÓHÁLÓ

TÉPŐZÁRAS



KÖNNYEN ELHELYEZHETŐ

A nyitott rácsszerkezet szükségtelemé teszi a pontos pozicionálást.

HOSSZABB ÉLETTARTAM

Akár 4-szer hosszabb élettartam a hagyományos DeWALT® csiszolópapírokhoz képest a hatékonyabb poreltávolításnak köszönhetően.

AKÁR 25%-KAL JOBB CSISZOLÁSI EREDMÉNY

A nyitott kötősszerkezet hatékonyabb poreltávolítást tesz lehetővé. Az eredmény egy finomabb felületi mintázatot csiszolás után.



TULAJDONSÁGOK

A szilícium-karbid szemcséket speciális kompozit eljárással viszik fel a nejlonszálra. Ez csökkenti a rugalmasságot, de négyszeresére növeli az élettartamot a szabványos DeWALT® csiszolóanyagokhoz képest.



A hálósorokban található nagyszámú kis lyuknak köszönhetően a szívókapesség jelentősen megnő, mivel a csiszolópor lényegesen nagyobb területen halad át.





ALKALMAZÁS

Minden alapozó, közties és befejező munkához fa, fém, festékek, lakkok, vakolatok és gipszkarton csiszolásához.



VÍZÁLLÓSÁG

Intenzív használat után a por mosással könnyen eltávolítható. Száradás után a csiszolóháló ismét használatra kész.



EXTREME® UNIVERZÁLIS CSISZOLÓHÁLÓ



TULAJDONSÁGOK

- Univerzális csiszolópapírok hálós kivitelben (excentrikus csiszológépekhez).




MILYEN SZERSZÁMOKHOZ ÉS GÉPEKHEZ HASZNÁLHATÓ?



Minden porelszívóníráshoz használható.




Univerzális csiszolópapírok hálós változatban (excentrikus csiszológépekhez), alkalmasak pl. a következő márkák szerszámaihoz: DEWALT®, Bosch®, Festool®, Makita®, Metabo®, Milwaukee®.



Ø125 mm – HÁLÓS KÉSZLET

Cikkszám	Szemcseméret	Darabszám a csomagban
DTM8671-QZ	40	5
DTM8560-QZ	60	5
DTM3103-QZ	80	5
DTM3105-QZ	120	5
DTM3107-QZ	240	5
DTM8562-QZ	320	5
DTM8561-QZ	60	10
DTM3113-QZ	80	10
DTM3115-QZ	120	10
DTM3117-QZ	240	10
DTM8563-QZ	320	10




Ø150mm – HÁLÓS KÉSZLET

Cikkszám	Szemcseméret	Darabszám a csomagban
DTM8556-QZ	60	5
DTM3123-QZ	80	5
DTM3125-QZ	120	5
DTM3127-QZ	240	5
DTM8558-QZ	320	5
DTM8557-QZ	60	10
DTM3133-QZ	80	10
DTM3135-QZ	120	10
DTM3137-QZ	240	10
DTM8559-QZ	320	10

MILYEN SZERSZÁMOKHOZ ÉS GÉPEKHEZ HASZNÁLHATÓ?

Univerzális csiszolópapírok hálós változatban (excentrikus csiszológépekhez), alkalmasak pl. a következő márkák szerszámaihoz: Flex, Festool.



Ø225mm – HÁLÓS KÉSZLET

Cikkszám	Szemcseméret	Darabszám a csomagban
DTM8680-QZ	60	5
DTM8681-QZ	80	5
DTM8682-QZ	120	5
DTM8684-QZ	150	5
DTM8683-QZ	240	5



EXTREME® CSISZOLÓHÁLÓ

RÉSZLETCSISZOLÓ HÁLÓ



MILYEN SZERSZÁMOKHOZ ÉS GÉPEKHEZ HASZNÁLHATÓ?

DeWALT® deltacsiszoló vagy multi-rezgőszerszám DWE315 / DCS355, DCS356.



93 x 93 mm KÉSZLETEK

Cikkszám	Szemcseméret	Darabszám a csomagban
DTM8667-QZ	40	5
DTM8668-QZ	60	5
DTM3092-QZ	80	5
DTM3093-QZ	120	5
DTM3095-QZ	240	5

DELTA CSISZOLÓHÁLÓ



MILYEN SZERSZÁMOKHOZ ÉS GÉPEKHEZ HASZNÁLHATÓ?

Festool® deltacsiszoló.



100 x 150 mm KÉSZLETEK


Cikkszám	Szemcseméret	Darabszám a csomagban
DTM8553-QZ	80	5
DTM8554-QZ	120	5
DTM8555-QZ	240	5

1/3 LAP



MILYEN SZERSZÁMOKHOZ ÉS GÉPEKHEZ HASZNÁLHATÓ?

DeWALT®, Makita®.

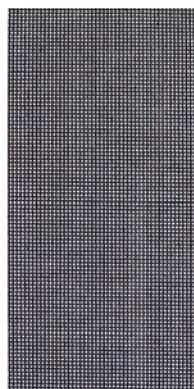

93 x 190 KÉSZLETEK

Cikkszám	Szemcseméret	Darabszám a csomagban
DTM8655-QZ	40	5
DTM8656-QZ	60	5
DTM8621-QZ	80	5
DTM8622-QZ	120	5
DTM8624-QZ	240	5


EXTREME® CSISZOLÓHÁLÓ

1/4 LAP



MILYEN SZERSZÁMOKHOZ ÉS GÉPEKHEZ HASZNÁLHATÓ?

DeWALT®, Bosch®, Festool®, Metabo.



115 x 115 mm KÉSZLETEK


Cikkszám	Szemcseméret	Darabszám a csomagban
DTM8663-QZ	40	5
DTM8664-QZ	60	5
DTM3022-QZ	80	5
DTM3023-QZ	120	5
DTM3025-QZ	240	5

1/2 LAP





MILYEN SZERSZÁMOKHOZ ÉS GÉPEKHEZ HASZNÁLHATÓ?

DeWALT®, Bosch®, Festool®, Metabo.

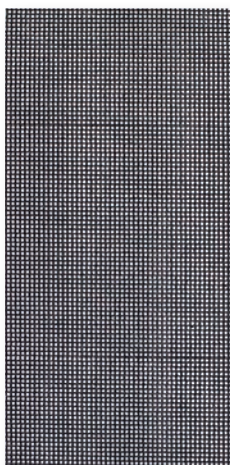


115 x 228 mm KÉSZLETEK


Cikkszám	Szemcseméret	Darabszám a csomagban
DTM8659-QZ	40	5
DTM8660-QZ	60	5
DTM8551-QZ	80	5
DTM8552-QZ	120	5

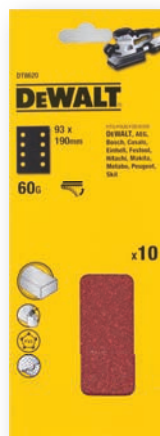UNIVERZÁLNI CSISZOLÓLAPOK
1/3 LAP

93 x 190 mm KÉSZLETEK


Cikkszám	Szemcseméret	Darabszám a csomagban
DT8650-QZ	40	10
DT8620-QZ	60	10
DT8621-QZ	80	10
DT8622-QZ	120	10
DT8623-QZ	180	10
DT8624-QZ	240	10

1/3 LAP

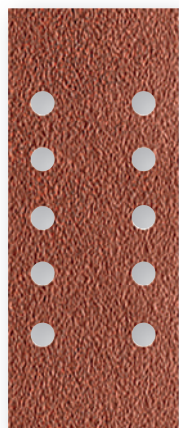93 x 230 mm KÉSZLETEK

Cikkszám	Szemcseméret	Darabszám a csomagban
DT8590-QZ	60	10
DT8591-QZ	80	10
DT8592-QZ	120	10

1/2 LAP

115 x 228 mm KÉSZLETEK

Cikkszám	Szemcseméret	Darabszám a csomagban
DT8550-QZ	60	10
DT8551-QZ	80	10
DT8552-QZ	120	10

1/4 LAP

115 x 140 mm KÉSZLETEK

Cikkszám	Szemcseméret	Darabszám a csomagban
DT3011-QZ	40	25
DT3012-QZ	60	25
DT3014-QZ	100	25
DT3015-QZ	150	25
DT3017-QZ	220	25

CSISZOLÓLAPOK

1/4 LAP



TULAJDONSÁGOK

- Hőálló és portaszító műgyanta kötés az erős csiszolóshoz.
- A betét erős és tartós hátlapja hosszabb élettartamot és minőségi teljesítményt biztosít.
- A sztearát bevonat csökkenti a szennyeződést, kiváló puha fához és lakkozott felületekhez.
- A tépőzáras rögzítés gyors és egyszerű csiszolólap cserét tesz lehetővé.



ALKALMAZÁS

Minden csiszolási és simító művelethez fa, fém és lakkozott felületek megmunkálásakor.

HASZNÁLHATÓ

DEWALT® csiszolószerszámok
DWE6411 / DCW200.



115 x 115 mm KÉSZLETEK

Cikkszám	Szemcseméret	Darabszám a csomagban
DT3020-QZ	40	10
DT3021-QZ	60	10
DT3022-QZ	80	10
DT3023-QZ	120	10
DT3024-QZ	180	10
DT3025-QZ	240	10
DT3026-QZ	320	10
DT3030-QZ	40	25
DT3031-QZ	60	25
DT3032-QZ	80	25
DT3033-QZ	120	25
DT3034-QZ	180	25
DT3035-QZ	240	25

CSISZOLÓLAPOK



TULAJDONSÁGOK

- Ipari minőségű csiszolólap papír minden eltávolítási, csiszolási és befejező munkához famegmunkálás, festékekkel és töltőanyagokkal végzett munka során.
- A kiváló minőségű alumínium-oxid szemcsék garantálják a kész felület kiváló minőségét.
- A hőálló gyanta, nagy igénybevétel mellett is, kitűnően rögzíti a szemcséket.
- Az erős és tartós hátlap minimális súlyával hosszabb élettartamot és nagyobb teljesítményt garantál.




ALKALMAZÁS

Minden csiszolási és simítási művelethez fával, festett felületekkel és töltőanyagokkal végzett munka során.

HASZNÁLHATÓ

DEWALT® multifunkciós szerszámok
DWE315 / DCS355 / DCS356.



DELTACSISZOLÓ KÉSZLETEK

Cikkszám	Szemcseméret	Darabszám a csomagban
DT3090-QZ	40	10
DT3091-QZ	60	10
DT3092-QZ	80	10
DT3093-QZ	120	10
DT3094-QZ	180	10
DT3095-QZ	240	10

VÍZÁLLÓ CSISZOLÓPAPÍR 230 × 280 mm

CSISZOLÓLAPOK UNIVERZÁLIS FELHASZNÁLÁSOKHOZ



TULAJDONSÁGOK

- Univerzális nedves és száraz csiszolás.
- Kiváló minőségű, éles alumínium-oxid szemcsék.
- Rendkívül szilárd és rugalmas, vízálló latex papír a kontúrozó és befejező munkák könnyű elvégzéséhez.




ALKALMAZÁS

Alapozók és töltőanyagok finom csiszolása.



HASZNÁLHATÓ

Kézi csiszoláshoz.

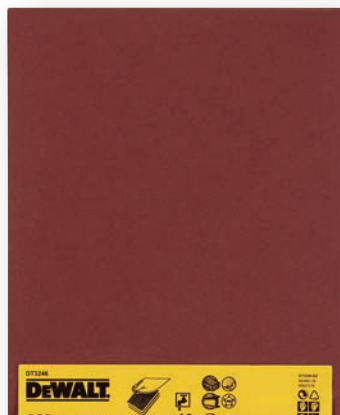

230 × 280 mm KÉSZLETEK

Cikkszám	Szemcseméret	Darabszám a csomagban
DT3244-QZ	180	10
DT3245-QZ	240	10
DT3246-QZ	320	10
DT3247-QZ	400	10
DT3248-QZ	1000	10
DT3249-QZ	1200	10

CSISZOLÓVÁSZON FÉMMEGMUNKÁLÁSHOZ 230 × 280 MM

TELJES MÉRETŰ LAPOK



TULAJDONSÁGOK

- Ipari minőségű alumínium-oxid szemcsék a gyors és kíméletlen csiszolásért és anyageltávolításhoz.
- Tartós, rugalmas J osztályú szövet (J = könnyű pamutszövet).



ALKALMAZÁS

Csiszoláshoz és anyageltávolításhoz, valamint fémek sorja és rozsa eltávolításához.



HASZNÁLHATÓ

Kézi csiszoláshoz.



230 × 280 mm KÉSZLETEK

Cikkszám	Szemcseméret	Darabszám a csomagban
DT3281-QZ	80	10
DT3282-QZ	120	10
DT3283-QZ	180	10

UNIVERZÁLIS VÉGTELENÍTETT CSISZOLÓSZALAGOK



TULAJDONSÁGOK

- A kiváló minőségű alumínium-oxid szemcsék garantálják a gyors és agresszív anyageltávolítást.
- A hő- és porálló műgyanta kötés alkalmas nagy igénybevételű csiszoláshoz.




ALKALMAZÁS

Minden alapozó, köztes és befejező folyamathoz fa- és fémciszolásnál, beleértve a festett és lakkozott felületeket is.



MILYEN SZERSZÁMOKHOZ ÉS GÉPEKHEZ HASZNÁLHATÓ?

Szalagcsiszolók.

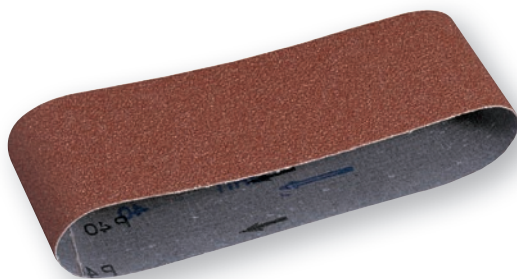

45 x 715 mm VÉGTELENÍTETT CSISZOLÓSZALAG KÉSZLET

Cikkszám	Szemcseméret	Darabszám a csomagban
DT3353-QZ	120	3
DT3354-QZ	150	3

64 x 356 mm KIS VÉGTELENÍTETT CSISZOLÓSZALAG KÉSZLET

Cikkszám	Szemcseméret	Darabszám a csomagban
DT3666-QZ	60	10
DT3667-QZ	80	10
DT3668-QZ	100	10

75 x 457 mm VÉGTELENÍTETT CSISZOLÓSZALAG KÉSZLET

Cikkszám	Szemcseméret	Darabszám a csomagban
DT3640-QZ	40	3
DT3641-QZ	60	3
DT3642-QZ	80	3
DT3643-QZ	100	3

13 x 457 mm VÉGTELENÍTETT CSISZOLÓSZALAG

Cikkszám	Szemcseméret	Darabszám a csomagban
DT3604-QZ	40	10
DT3605-QZ	80	10
DT3606-QZ	120	10
DT3607-QZ	vegyes	10

75 x 533 mm VÉGTELENÍTETT CSISZOLÓSZALAG KÉSZLET

Cikkszám	Szemcseméret	Darabszám a csomagban
DT3300-QZ	40	3
DT3376-QZ	60	3
DT3628-QZ	100	3
DT3301-QZ	40	10
DT3302-QZ	60	10
DT3303-QZ	80	10
DT3304-QZ	100	10
DT3629-QZ	120	10
DT3305-QZ	EXTREME® 150	10
DT3307-QZ	EXTREME® 220	10

100 x 560 mm VÉGTELENÍTETT CSISZOLÓSZALAG KÉSZLET

Cikkszám	Szemcseméret	Darabszám a csomagban
DT3312-QZ	40	3
DT3314-QZ	60	3
DT3315-QZ	80	3
DT3316-QZ	100	3
DT3318-QZ	EXTREME® 150	3

100 x 610 mm VÉGTELENÍTETT CSISZOLÓSZALAG KÉSZLET

Cikkszám	Szemcseméret	Darabszám a csomagban
DT3320-QZ	40	3
DT3321-QZ	60	3
DT3322-QZ	80	3
DT3323-QZ	100	3
DT3324-QZ	EXTREME® 150	3
DT3670-QZ	40	10
DT3671-QZ	60	10
DT3672-QZ	80	10
DT3673-QZ	100	10

CSISZOLÓPAPÍR TEKERCSEBEN



TULAJDONSÁGOK

- Univerzális.
- Kiváló minőségű, alumínium-oxid szemcsék a tökéletes felületmegmunkáláshoz.
- Portaszító gyantakötés a hatékony csiszolásért.
- Rendkívül szilárd és rugalmas, E-osztályú (250 g/m²) papír, a nagyobb tartósságért és teljesítményért.



ALKALMAZÁS

Minden alapozó, köztes és befejező facsiszolási művelethez, beleértve a festett és lakkozott felületeket is.



MILYEN SZERSZÁMOKHOZ ÉS GÉPEKHEZ HASZNÁLHATÓ?

Rezgőcsiszolók.



EGYDARABOS KISZERELÉS

Cikkszám	Szemcseméret	Méretek – hossz x szélesség	Darabszám a csomagban
DT3580-QZ	60	5 m x 115 mm	1
DT3581-QZ	80	5 m x 115 mm	1
DT3582-QZ	120	5 m x 115 mm	1
DT3583-QZ	180	5 m x 115 mm	1
DT3584-QZ	220	5 m x 115 mm	1
DT3154-QZ	40	5 m x 93 mm	1
DT3590-QZ	60	5 m x 93 mm	1
DT3591-QZ	80	5 m x 93 mm	1
DT3592-QZ	120	5 m x 93 mm	1
DT3593-QZ	180	5 m x 93 mm	1
DT3594-QZ	220	5 m x 93 mm	1
DT3579-QZ	40	25 m x 93 mm	1
DT3595-QZ	60	25 m x 93 mm	1
DT3596-QZ	80	25 m x 93 mm	1
DT3597-QZ	120	25 m x 93 mm	1

UNIVERZÁLIS CSISZOLÓPAPÍR 230 x 280 mm

TELJES MÉRETŰ LAPOK



TULAJDONSÁGOK

- Kiváló minőségű, alumínium-oxid szemcsék a tökéletes felületmegmunkáláshoz.
- Rendkívül szilárd és rugalmas, C/D-osztályú (110–130 g/m²) papír
- A sztearát bevonat hatékonyan csökkenti a por- és a részecskék okozta eltömődést



ALKALMAZÁS

Minden alapozó, köztes és befejező facsiszolási művelethez, beleértve a festett és lakkozott felületeket is.



HASZNÁLHATÓ

Kézi csiszoláshoz.



UNIVERZÁLIS KÉSZLETEK

Cikkszám	Szemcseméret	Darabszám a csomagban
DT3230-QZ	40	10
DT3231-QZ	60	10
DT3232-QZ	80	10
DT3233-QZ	120	10
DT3234-QZ	180	10
DT3235-QZ	240	10

CSISZOLÓPAPÍROK EXCENTERCSISZOLÓKHOZ



TULAJDONSÁGOK

- A hőálló, szintetikus gyantaalap és a csiszolószemcse felső kötése, kiváló csiszolóteljesítményt és tartósságot biztosít.
- Robusztus és rugalmas hordozóalap.



ALKALMAZÁS

Minden alapozó, köztes és befejező fa- és fémcsiszolási művelethez, beleértve a festett és lakkozott felületeket is.



A portaszító sztearát bevonat tartósan megakadályozza a csiszolófelület eltömődését.



A nylon velúr hátlap biztosítja a tárcsa tökéletes tapadását a tépőzárhoz.



ALKALMAS

DeWALT®, AEG®, Bosch®, Atlas Copco®, Festool®, Elu®, Fein®, Hitachi®, Kress®, Makita®, Metabo®, Skil®.





8 LYUKAS KÉSZLETEK Ø125 mm

Cikkszám	Szemcseméret	Darabszám a csomagban
DT3102-QZ	60	10
DT3103-QZ	80	10
DT3105-QZ	120	10
DT3106-QZ	180	10
DT3107-QZ	240	10
DT3108-QZ	320	10
DT3111-QZ	40	25
DT3112-QZ	60	25
DT3113-QZ	80	25
DT3115-QZ	120	25
DT3116-QZ	180	25
DT3117-QZ	240	25
DT3118-QZ	320	25

ALKALMAS

DeWALT®, Bosch®, Hitachi®, Metabo®, Peugeot®.

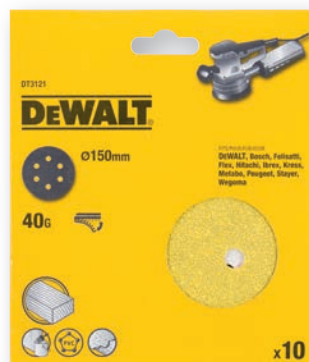

6 LYUKAS KÉSZLETEK Ø150 mm

Cikkszám	Szemcseméret	Darabszám a csomagban
DT3121-QZ	40	10
DT3122-QZ	60	10
DT3123-QZ	80	10
DT3125-QZ	120	10
DT3126-QZ	180	10
DT3127-QZ	240	10
DT3128-QZ	320	10
DT3131-QZ	40	25
DT3132-QZ	60	25
DT3133-QZ	80	25
DT3135-QZ	120	25
DT3136-QZ	180	25
DT3137-QZ	240	25
DT3138-QZ	320	25



CSISZOLÓLAPOK

EXCENTERCSISZOLÓKHOZ GIPSZKARTONHOZ



TULAJDONSÁGOK

- A hőálló gyantakötés ideális az erőteljes csiszoláshoz.
- A csiszolólap erős és tartós hátlapja hosszabb élettartamot és minőségi teljesítményt tesz lehetővé.
- A sztearát bevonat csökkenti az eltömődéseket, kiválóan használható puhafával és lakkozott felületekkel (80-as vagy nagyobb szemcse nagysággal) való munkához.
- A gyorsillesztésű, nejlón tépőzáras hátlapnak köszönhetően gyorsan és egyszerűen kicserélhető a csiszolólap.



Ø 225 mm KÉSZLET

Cikkszám	Szemcse-méret	Darabszám a csomagban
DT3164-QZ	60	10
DT3169-QZ	80	10
DT3179-QZ	100	10
DT3170-QZ	120	10

ALKALMAZÁS

Minden csiszolási és simító művelethez fa, fém és lakkozott felületek megmunkálásakor.



CSISZOLÓ ÉS POLÍROZÓ TÁRCSÁK

TULAJDONSÁGOK

- Hőre lágyuló hátlap, talpas anyacsavarral.

ALKALMAZÁS

A sarokcsiszolókhöz tervezett csiszoló- és polírozókorongokhoz való textilbetétekhez használható.

MILYEN SZERSZÁMOKHOZ ÉS GÉPEKHEZ HASZNÁLHATÓ?

Sarokcsiszolók és polírozók (vezetékes és akkumulátoros).

CSISZOLÓLAP – EGYDARABOS KISZERELÉS

Cikkszám	Max. sebesség	Átmérő (mm)	Furatméret	Darabszám a csomagban
DT3610-QZ	13 000 ford./perc	115	M14 (22,2)	1
DT3611-QZ	15 000 ford./perc	125	M14 (22,2)	1
DT3612-QZ		178	M14 (22,2)	1





POLÍROZÓ FELTÉT



TULAJDONSÁGOK

- Gyapjú polírozó feltét.



ALKALMAZÁS

Különféle anyagok, mint például lakkozott felületek, fémek, kő, műanyagok stb. magasfényű polírozására.



MILYEN SZERSZÁMOKHOZ ÉS GÉPEKHEZ HASZNÁLHATÓ?

Sarokcsiszolók és polírozók (vezetékes és akkumulátoros).



EGYDARABOS KISZERELÉS

Cikkszám	Leírás	Max. sebesség	Átmérő (mm)	Darabszám a csomagban
DT3621-QZ	Polírozó feltét	13 000 ford./perc	125	1
DT3622-QZ	Polírozó feltét	15 000 ford./perc	178	1
DT3568-QZ	Tépfőzárás polírozókorong		180	1

PARFA CSISZOLÓTÖMB KÉZI CSISZOLÁSHOZ



EGYDARABOS KISZERELÉS

Cikkszám	Leírás	Darabszám a csomagban
DT3199-QZ	40 × 60 × 100 mm	1

EXTREME® LAMELLÁS CSISZOLÓKORONGOK



TULAJDONSÁGOK

- Tartós és hosszú élettartamú cirkónia szemcsék.
- Rendkívül robusztus és ellenálló, kiváló anyageltávolítási sebességgel.
- A cirkónium-oxid szemcsék 3-szor gyorsabb anyageltávolítást tesznek lehetővé a hagyományos, gyantakötésű csiszolótarcsákhoz képest
- A 27-es típusú formatervezés révén 0–15 fokos élszögek csiszolására is alkalmas

ALKALMAZÁS

Rozsda eltávolítására, fémek csiszolására és tisztítására.

MILYEN SZERSZÁMOKHOZ ÉS GÉPEKHEZ HASZNÁLHATÓ?

Akkumulátoros és vezetékes sarokcsiszolókhöz.

EGYDARABOS KISZERELÉS

Cikkszám	Leírás	Átmérő (mm)	Szemcse-méret	Típus	Darabszám a csomagban
DT30601-QZ	115 mm x 22,2 mm	115	40	27-es típus, lapos	1
DT30611-QZ	115 mm x 22,2 mm	115	60	27-es típus, lapos	1
DT30621-QZ	115 mm x 22,2 mm	115	80	27-es típus, lapos	1
DT30622-QZ	125 mm x 22,2 mm	125	80	27-es típus, lapos	1
DT30602-QZ	125 mm x 22,2 mm	125	40	27-es típus, lapos	1
DT30612-QZ	125 mm x 22,2 mm	125	60	27-es típus, lapos	1



SZABVÁNYOS LAMELLÁS CSISZOLÓKORONGOK



TULAJDONSÁGOK

- Tartós és hosszú élettartamú cirkónia szemcsék.
- Nagyon robusztus, tartós kialakítás, nagyon gyors anyagleválasztási sebességgel.
- 27-es típusú formatervezés 0–15 fokos élszögekhez.
- 29-es típusú formatervezés 15–25 fokos élszögekhez.

ALKALMAZÁS

Rozsda eltávolítására, fémek csiszolására és tisztítására.

MILYEN SZERSZÁMOKHOZ ÉS GÉPEKHEZ HASZNÁLHATÓ?

Akkumulátoros és vezetékes sarokcsiszolókhöz.

CSOMAG

Cikkszám	Átmérő (mm)	Szemcse-méret	Típus	Darabszám a csomagban
DT3255-QZ	115	36	29-es típus, ferde	10
DT3256-QZ	115	60	29-es típus, ferde	10
DT3257-QZ	115	80	29-es típus, ferde	10
DT3258-QZ	115	120	29-es típus, ferde	10
DT3265-QZ	125	36	29-es típus, ferde	10
DT3266-QZ	125	60	29-es típus, ferde	10
DT3267-QZ	125	80	29-es típus, ferde	10
DT3268-QZ	125	120	29-es típus, ferde	10
DT3292-QZ	115	36	27-es típus, lapos	10
DT3293-QZ	115	60	27-es típus, lapos	10
DT3294-QZ	115	80	27-es típus, lapos	10
DT3295-QZ	115	120	27-es típus, lapos	10
DT3308-QZ	125	36	27-es típus, lapos	10
DT3309-QZ	125	60	27-es típus, lapos	10
DT3310-QZ	125	80	27-es típus, lapos	10








VÁGÓ- ÉS CSISZOLÓKORONGOK

Vágó- és köszörűszerszámaink alumínium-oxid szemcséket tartalmaznak a szerszám élettartamának és teljesítményének maximalizálása érdekében. A drótkéfék, a élező- és vágókorongok széles választéka áll rendelkezésre, így mindig kéznél lesznek a munkához megfelelő tartozékok.



Ezeket a korongokat úgy tervezték, hogy maximális teljesítményt nyújtsanak a fémvágás és -csiszolás során, miközben meghosszabbítják a penge élettartamát.

Nagy teljesítmény



A termékcsalád olyan ragasztott csiszolókorongokat tartalmaz, amelyek professzionális teljesítményt nyújtanak vágáshoz és általános fémcsiszoláshoz.

Drótkéfék és tartozékok



A DEWALT® termékcsaládban minden feladathoz megtalálhatja a megfelelő tartozékokat, a nehéz anyageltávolítástól kezdve a többcélú tisztításig.





VÁGÓ- ÉS CSISZOLÓKORONGOK

Alkalmazás

KORONGOK SZÍNKÓDOLÁSA

- Fémek, beleértve a színesfémeket is
- Téglá/beton
- Alumínium
- Rozsdamentes acél/vékony lemezek

Max. fordulatszám (ford./perc)*

OSA logo

Biztonsági szimbólumok



Korong típusa

Cikkszám

Korong átmérője

Korong vastagsága

Furat átmérője

Korong anyaga

Európai szabvány

KORONGOK SZÍNKÓDOLÁSA

- 80 m/s
- 100 m/s
- 50 m/s

TENGELY SZÁM


EAN

CSISZOLÓ MEGNEVEZÉSE

A DeWALT® márka ipari szabvány színkódolási és jelölési rendszert használ, amely megkönnyíti a felhasználó számára, hogy megtalálja a megfelelő köszörűkorongot az adott alkalmazáshoz.

A szerszám kiválasztásakor más jellemzőket is figyelembe kell venni, mint például a működési sebesség, a tárcsa mérete és vastagsága, valamint a szorítófurat átmérője.


41-es típusú tárcsa – lapos vágótárcsa
SZORÍTÓFURAT ÁTMÉRŐJE



27-es típusú tárcsa – süllyesztett középpontú csiszolókorong
SZORÍTÓFURAT ÁTMÉRŐJE



42-es típusú tárcsa – süllyesztett középpontú vágótárcsa
SZORÍTÓFURAT ÁTMÉRŐJE



CSISZOLÓSZEMCSÉK TÍPUSA

ALUMÍNÍUM-OXID

A kemény és tartós szemcséket, amelyeket kötött csiszolóanyag formájában használnak a fém munkadarabok megmunkálásakor, valamint a hátlapra felvitt vágáshoz, csiszoláshoz és befejező munkákhoz, fémek, fa és festékek csiszolására használják.

MÓDOSÍTOTT ALUMÍNÍUM-OXID

Alumínium-oxid szemcsék olyan réteggel, amely növeli a kötési szilárdságot, ami garantálja a ragasztott csiszolóanyagok nagyobb tartósságát és hosszabb élettartamát.

CIRKÓNÍUM-OXID

Kemény és tartós szemcsék finom kristályszerkezettel, fémek durva eltávolítására ragasztott csiszolóanyagokban, valamint fém és fa eltávolítására, ha a hátlapra ragasztják a csiszolóanyagot.

KERÁMIA

Kemény és tartós szemcsék nagyon finom kristályszerkezettel, hogy minden szemcsével több munkaél jöjjön létre. A maximális anyageltávolítás érdekében használható fém csiszolásakor ragasztott és bevonatos csiszolóanyagokkal egyaránt.

SZILÍCIUM-KARBID

Nagyon kemény és törekeny szemcsék betonra és nagyon lágy vagy nagyon kemény fémekre kötött csiszolóanyagokkal, valamint fémek és bevonatokkal bevont csiszolóanyagokkal nagyon finom csiszolásra.

GYÉMÁNT

Nagyon kemény és tartós szemcsék beton és fém vágáshoz és csiszolásához.

EXTREME® VÁGÓKORONG



TULAJDONSÁGOK

- Profesionális csiszolókorongok, alumínium-oxid szemcsékkel, vezeték nélküli szerszámokhoz a maximális élettartam és teljesítmény érdekében.
- OSA tanúsítvánnyal ellátva.
- A nagy szemsűrűség hosszabb élettartamot biztosít.



ALKALMAZÁS

Rozsdamentes acél, vas- és színesfémek általános csiszolására és vágására, beleértve a hegesztési varrat és a felület csiszolását.

MILYEN SZERSZÁMOKHOZ ÉS GÉPEKHEZ HASZNÁLHATÓ?

Akkumulátoros és vezetékes sarokcsiszolók.



Cikkszám	Leírás	Átmérő (mm)	Vastagság (mm)	Anyag	Darabszám a csomagban
DT3442-QZ	115 x 1 x 22 mm EXTREME, rozsdamentes acél vágásához	115	1	Rozsdamentes acél	25
DT43903-QZ	115 x 1,2 x 22 mm EXTREME, rozsdamentes acél vágásához	115	1,2	Rozsdamentes acél	25
DT43905-QZ	115 x 1,6 x 22 mm EXTREME, rozsdamentes acél vágásához	115	1,6	Rozsdamentes acél	25
DX7927-AE	115 x 3 x 22 mm EXTREME, fémek vágásához	115	3	Fém	25
DX7921-AE	115 x 6 x 22 mm EXTREME, fémek csiszolásához	115	6	Fém	10
DT43902-QZ	125 x 1 x 22 mm EXTREME, rozsdamentes acél vágásához	125	1	Rozsdamentes acél	25
DT43904-QZ	125 x 1,2 x 22 mm EXTREME, rozsdamentes acél vágásához	125	1,2	Rozsdamentes acél	25
DT43906-QZ	125 x 1,6 x 22 mm EXTREME, rozsdamentes acél vágásához	125	1,6	Rozsdamentes acél	25
DT43911-QZ	125 x 3 x 22 mm EXTREME, fémek vágásához	125	3	Fém	25
DX7941-AE	125 x 6 x 22 mm EXTREME, fémek csiszolásához	125	6	Fém	10
DT43907-QZ	150 x 1,6 x 22 mm EXTREME, rozsdamentes acél vágásához	150	1,6	Rozsdamentes acél	25
DT43908-QZ	180 x 1,6 x 22 mm EXTREME, rozsdamentes acél vágásához	180	1,6	Rozsdamentes acél	25
DX7967-AE	180 x 3 x 22 mm EXTREME, fémek vágásához	180	3	Fém	25
DX7961-AE	180 x 6 x 22 mm EXTREME, fémek csiszolásához	180	6	Fém	10
DT43909-QZ	230 x 2 x 22 mm EXTREME, rozsdamentes acél vágásához	230	2	Rozsdamentes acél	25
DX7987-AE	230 x 3 x 22 mm EXTREME, fém vágásához	230	3	Fém	25
DT43919-QZ	230 x 6 x 22 mm EXTREME, fémek csiszolásához és vágásához	230	6	Fém	10
DX7711-AE	350 x 3 x 25,4 mm EXTREME, fém vágásához	350	3	Fém	10

UNIVERZÁLIS VÁGÓKORONG TÖBBFÉLE ANYAGHOZ OS+



TULAJDONSÁGOK

- Vágótárcsák többféle anyaghoz – ideálisak olyan mesteremberek számára, akiknek különféle anyagokat kell vágniuk munkavégzés közben
- Szilícium-karbid szemcsékből készült a simább, gyorsabb és sokoldalúbb vágás érdekében
- Bakelit és üvegszál erősítés a maximális tartósság és teljesítmény érdekében
- OSA tanúsítvánnyal ellátva.



ALKALMAZÁS

Ezeket a korongokat különféle sokoldalú építőanyag vágására tervezték, beleértve a falazatot, rozsdamentes acélt, vas- és színesfémeket, alumíniumot, PVC-t és kerámiát.

MILYEN SZERSZÁMOKHOZ ÉS GÉPEKHEZ HASZNÁLHATÓ?

Akkumulátoros és vezetékes sarokcsiszolók.



Cikkszám	Leírás	Átmérő (mm)	Vastagság (mm)	Anyag	Darabszám a csomagban
DT20595-QZ	Vágókorong 125 x 1 x 22,23 különböző anyagokhoz	125	1	Rozsdamentes acél, egyéb fémek, köztük alumínium, kerámia, falazat, PVC	25

A HIGH PERFORMANCE SOROZAT CSISZOLÓKORONGJAI



TULAJDONSÁGOK

- Professzionális csiszolókorongok, alumínium-oxid szemcsékkel, vezeték nélküli szerszámokhoz a maximális élettartam és teljesítmény érdekében.



ALKALMAZÁS

Rozsdamentes acél, vas- és színesfémek általános csiszolására és vágására, beleértve a hegesztési varrat és a felület csiszolását.

MILYEN SZERSZÁMOKHOZ ÉS GÉPEKHEZ HASZNÁLHATÓ?

Akkumulátoros és vezetékes sarokcsiszolók.



Cikkszám	Leírás	Átmérő (mm)	Vastagság (mm)	Anyag	Darabszám a csomagban
DT3506-QZ	115 x 1 mm-es vágókorong, 10 db-os doboz (10 db-os széles bemutatódobozban)	115	1	Rozsdamentes acél	10
DT43971-QZ	Vékony penge 115 x 1 x 22,23 mm a gyors vágás érdekében (10 darabos doboz) barna ömlesztett csomag	115	1	Rozsdamentes acél	10
DT4335TZ-QZ	115 x 1,2 mm-es vékony rozsdamentes acél vágókorong, 10 db-os doboz (10 darabos doboz)	115	1,2	Rozsdamentes acél	10
DT43921-QZ	115 x 1,2 mm-es vékony rozsdamentes acél vágókorong, 10 db-os doboz (10 db-os doboz + címkével, barna ömlesztett csomag)	115	1,2	Rozsdamentes acél	10
DT3507-QZ	125 x 1 mm-es vágókorong, 10 db-os doboz (10 db-os széles bemutatódobozban)	125	1	Rozsdamentes acél	10
DT43972-QZ	Vékony penge 125 x 1 x 22,23 mm a gyors vágás érdekében (10 darabos doboz) barna ömlesztett csomag	125	1	Rozsdamentes acél	10
DT42340Z-QZ	125 x 1,2 x 22,23 mm-es vékony penge rozsdamentes acél vágásához	125	1,2	Rozsdamentes acél	25
DT42340TZ-QZ	125 x 1,2 mm-es vékony rozsdamentes acél vágókorong, 10 db-os doboz (10 db-os vékony korongos doboz)	125	1,2	Rozsdamentes acél	10
DT43922-QZ	125 x 1,2 mm-es vékony korong rozsdamentes acél vágásához (10 db-os doboz + címkével, barna ömlesztett csomagolás)	125	1,2	Rozsdamentes acél	10
DT42380Z-QZ	180 x 1,2 x 22,23 mm-es vékony korong rozsdamentes acél vágásához	180	1,2	Rozsdamentes acél	25

EGYBECOMAGOLT ÉS TÁROLÓS KISZERELÉS

Cikkszám	Leírás	Átmérő (mm)	Vastagság (mm)	Anyag	Darabszám a csomagban
DT20593-QZ	115 x 1 x 22,23 rozsdamentes acél vágókorong, egybecsomagolva	115	1	Rozsdamentes acél	25
DT20594-QZ	125 x 1 x 22,23 rozsdamentes acél vágókorong, egybecsomagolva	125	1	Rozsdamentes acél	25
DT20597-QZ	115 x 1 x 22,23 rozsdamentes acél vágókorong, műanyag tároló	115	1	Rozsdamentes acél	50
DT20598-QZ	125 x 1 x 22,23 rozsdamentes acél vágókorong, műanyag tároló	125	1	Rozsdamentes acél	50
DT20599-QZ	115 x 1 x 22,23 rozsdamentes acél vágókorong, műanyag tároló	115	1	Rozsdamentes acél	100
DT20540-QZ	125 x 1 x 22,23 rozsdamentes acél vágókorong, műanyag tároló	125	1	Rozsdamentes acél	100

76 MM-ES FÉMVÁGÓ KORONGOK DCS438-HOZ



TULAJDONSÁGOK

- Gyors vágást tesznek lehetővé a vékony pengeszerkezetnek és a nagy terhelésű alumínium-oxid szemcséknek köszönhetően, amelyek hosszú élettartamot biztosítanak.
- Két réteg üvegszál tartalmaznak, amelyek növelik a lemezek szilárdságát. Ez a kialakítás csökkenti a lemeztörés kockázatát.



ALKALMAZÁS

Nagy hatékonyságot biztosítanak fémek széles skálájának vágásakor, beleértve a szénacélt, a rozsdamentes acélt és a nikkeltartalmú ötvözt acéleket.

MILYEN SZERSZÁMOKHOZ ÉS GÉPEKHEZ HASZNÁLHATÓ?

DCS438 vágószerszám.

Cikkszám	Leírás	Furatátmérő (mm)	Átmérő (mm)	Vastagság (mm)	Anyag	Darabszám a csomagban
DT20592-QZ	76 mm-es ragasztott vágókorongok	10	76	1,6	Fém	3



VÁGÓKORONGOK
ALKALMAZÁS

Fém profilok vágása D28715/D28730 típusú gépekhez.


EGYDARABOS KISZERELÉS

Cikkszám	Leírás	Átmérő (mm)	Vastagság (mm)	Furatátmérő (mm)	Darabszám a csomagban
DT3450-QZ	Vágókorong	355	3,0	25,4	1


GYORSSZORÍTÓS ANYA SAROKCSISZOLÓKHOZ

GYORSSZORÍTÓS ANYA SAROKCSISZOLÓKHOZ

Cikkszám	Leírás
DT3559-QZ	Gyorszorítós anya M14 hajtóorsóval rendelkező sarokcsiszolóhoz



DRÓTKEFÉK



TULAJDONSÁGOK

- Kiváló minőségű drótból készült, az optimális anyageltávolításért.
- Redkivül sűrű drótkefe a kiváló tartósságáért.



ALKALMAZÁS

Drótkefe agresszív csavaró csomókkal és tárcsakék a kemény tisztítási munkákhoz. Huzaltárcsa és hullámos huzalos lemezkorongok a közepes teljesítményű tisztításhoz.

Dróttárcsák és tárcsakék az univerzális tisztításhoz a nehezen elérhető helyeken.

MILYEN SZERSZÁMOKHOZ ÉS GÉPEKHEZ HASZNÁLHATÓ?

Akkumulátoros és vezetékes sarokcsiszolók.



FONOTT DRÓTKEFÉKORONGOK



A legnehezebb körülmények között is használható: erősen letapadt festék és rozsda eltávolítására, hegesztési varratok tisztítására.



EGYDARABOS KISZERELÉS

Cikkszám	Szálhossz (mm)	Átmérő (mm)	Furatátmérő (mm)	Darabszám a csomagban
DT3502-QZ	22	115	M14 (22,2)	1

FAZÉKKEFE TÁRCSA HULLÁMOS HUZALOKKAL



Közepes igénybevételű használatra: festék-, rozsda- és vízkőeltávolításhoz, felületkezeléshez, sorjázáshoz stb.



EGYDARABOS KISZERELÉS

Cikkszám	Szálhossz (mm)	Átmérő (mm)	Furatátmérő (mm)	Darabszám a csomagban
DT3488-QZ	23	75	M14 (22,2)	1
DT3489-QZ	26	100	M14 (22,2)	1

FONOTT FAZÉKKEFE KORONG



A legnehezebb tisztítási munkákhoz.



EGYDARABOS KISZERELÉS

Cikkszám	Szálhossz (mm)	Átmérő (mm)	Furatátmérő (mm)	Darabszám a csomagban
DT3500-QZ	18	65	M14 (22,2)	1
DT3492-QZ	22	75	M14 (22,2)	1
DT3501-QZ	24	100	M14 (22,2)	1



GYÉMÁNTVÁGÓ ÉS -CSISZOLÓ TARTOZÉKOK

A DEWALT® vágó- és csiszolószerszámok szabványának megfelelően készült tartozékválasztékunk rugalmasságot, nagy teljesítményt és megbízhatóságot biztosít.

EXTREME®

Fémek

Gyors fémvágáshoz meghosszabbított pengeélettartam mellett.



EXTREME®

Diamond Edge®

Fémek vágásához.



Professzionális vágókorongok

Speciális használatra – beton, falazat és csempe vágásához.



Gyémánt- szemcsés fazékkorongok

Betonfelületek előkészítő és befejező megmunkálásához.



High Performance

Falazat, beton és csempe általános vágásához.



ELITE SERIES

GYÉMÁNT VÁGÓKORONGOK

DT20462-QZ

DEWALT

ELITE SERIES

SEGMENTED

Ø230 mm (9")

•22.23 mm

EN13236

MAX RPM 6,600

MAX 80m/s

NA065718

AKÁR 5x HOSSZABB ÉLETTARTAM*

A lézerrel hegesztett szegmensek megnövelt gyémánttartalommal és erősebb kötéssel hosszabb élettartamot biztosítanak kemény anyagok vágásakor.

*A DeWalt HP gyémánt korongokkal összehasonlítva C35 beton vágásakor

MEGNÖVELT TARTÓSSÁG

A lézerrel hegesztett könnyecsepp alakú szegmensek védelmet nyújtanak az alávágás ellen*.

*Aszfalt és friss beton vágásakor erősen koptató iszap keletkezik, ami gyorsabb kopást okoz a mag területén, mint a szegmens területén. Ez az alávágás szegmestörést okozhat.

GYORS ÉS HATÉKONY VÁGÁS

A szabadalmaztatott nyíl alakú kialakítás lehetővé teszi a gyors vágást kemény betonba.

KIVÁLÓ MINŐSÉGŰ EGYENES MÉLY VÁGÁSOK

Az aerodinamikus szellőzőnyílásoknak köszönhetően kevésbé melegszik fel a magas ötvözetből készült korong.



ALKALMAZÁS

A pengék kialakítása lehetővé teszi a legkeményebb anyagok gyors vágását, beleértve a kemény betont és az aszfaltot is.



MILYEN SZERSZÁMOKHOZ ÉS GÉPEKHEZ HASZNÁLHATÓ?

Akkumulátoros vágógépek.



BUILT TO LAST™

*A DeWalt HP gyémánt korongokkal összehasonlítva C35 beton vágásakor

EGYDARABOS KISZERELÉS

Cikkszám	Ø mm	Leírás
DT20462-QZ	230	UNIVERZÁLIS szegmentált Elite vágókorong
DT20463-QZ	300	UNIVERZÁLIS szegmentált Elite vágókorong
DT20464-QZ	350	UNIVERZÁLIS szegmentált Elite vágókorong
DT20465-QZ	350	Szegmentált Elite korong BETON vágásához
DT20466-QZ	230	Szegmentált Elite korong ASZFALT vágásához
DT20467-QZ	350	Szegmentált Elite korong ASZFALT vágásához



XR EXTREME RUNTIME

GYÉMÁNT KORONGOK BETONVÁGÁSHOZ ÉS UNIVERZÁLIS FELHASZNÁLÁSRA



ALKALMAZÁS

Építőanyagok vágásához, beleértve a beton járólapokat és járdaszegélyeket.



MILYEN SZERSZÁMOKHOZ ÉS GÉPEKHEZ HASZNÁLHATÓ?

54V vágógépek.



EGYDARABOS KISZERELÉS

Cikkszám	Ø mm	Leírás
DT90294-QZ	125	Extreme Run szegmentált korong BETONVÁGÁSHOZ
DT40260-QZ	230	Extreme Run szegmentált korong BETONVÁGÁSHOZ
DT20460-QZ	300	UNIVERZÁLIS Extreme Run szegmentált vágókorong
DT20461-QZ	350	UNIVERZÁLIS Extreme Run szegmentált vágókorong



EXTRÉM TARTÓSSÁG

Több mint 1000 vágás korongonként. 30-szor hosszabb élettartam a ragasztott vágókorongokhoz képest*.

BREAKTHROUGH GYÉMÁNTKORONG TECHNOLÓGIA

A robusztus gyémánt élszegmensek megakadályozzák a kopást – a korong vágási mélysége megmarad a jobb irányíthatóság és pontosság érdekében.

BIZTONSÁG

A penge erős és szilárd acélteste jelentősen csökkenti a törés kockázatát.

KEVESEBB POR

A ragasztott csiszolóanyagokhoz képest kisebb a kopás, illetve kevesebb por és szag keletkezik.

ALKALMAZÁS

Fémek széles választékának vágásához, beleértve az acélt, rozsdamentes acélt, öntöttvasat, betonacélt, fémlemezeket, alumíniumot és színesfémeket.

MILYEN SZERSZÁMOKHOZ ÉS GÉPEKHEZ HASZNÁLHATÓ?

Vezetékes, illetve akkumulátoros sarokcsiszolók és vágógépek.

EGYDARABOS KISZERELÉS

Cikkszám	Ø mm	Furatátmérő (mm)	Szegmenvastagság (mm)	Darabszám a csomagban
DT40251-QZ	115	22,23	1,3 mm	1
DT40252-QZ	125	22,23	1,3 mm	1
DT40253-QZ	150	22,23	1,3 mm	1
DT40254-QZ	180	22,23	1,5 mm	1
DT40255-QZ	230	22,23	1,5 mm	1
DT40256-QZ	300	25,4	3,3 mm	1
DT40257-QZ	355	25,4	3,3 mm	1



*Az EXTREME® fémvágó korong átlagos teljesítménye egy kötött csiszolóanyagot (tímföld) tartalmazó 115 x 1 mm-es vágókoronghoz képest 25 mm átmérőjű szénacél cső vágásakor.



76 MM-ES GYÉMÁNTKORONG DCS438-HOZ – UNIRVERZÁLIS



TULAJDONSÁGOK

- Hosszú élettartam: TÖBB MINT 1000 VÁGÁS***
- A gyémánt* technológia kivételes tartósságot biztosít fémvágáskor, aminek köszönhetően kevesebb szer kell vágókorongot cserélni, mint a ragasztott csiszolóanyaggal ellátott vékony vágókorongok esetén.
- Ennek a korongnak a kialakítása – a ragasztott csiszoló tárcsákkal ellentétben – lehetővé teszi az állandó vágásmélység fenntartását élettartamuk során, ami nagyobb pontosságot tesz lehetővé, miközben javítja a hozzáférhetőséget.

ALKALMAZÁS

Többféle anyaghoz ajánlott ennek a korongnak a használata, beleértve a fémeket, gipszkartonokat, szálcementet, műanyagokat és üvegszálakat.

MILYEN SZERSZÁMOKHOZ ÉS GÉPEKHEZ HASZNÁLHATÓ?

DCS438 vágószerszám.

*Ez a korong kihasználja a szintetikus gyémántok nyújtotta előnyöket, amelyeket vágásra terveztek.

*** Átlagos vágási teljesítmény 1" négyzet alakú szénacél csőhöz

EGYDARABOS KISZERELÉS

Cikkszám	Leírás	Átmérő (mm)	Vastagság (mm)	Furatátmérő (mm)	Darabszám a csomagban
DT20590-QZ	76 mm-es gyémánt korong fém vágásához	76	1	10	1



EXTREME® DIAMOND EDGE® FÜRÉSZLAP FÉMVÁGÓ FÜRÉSZEKHEZ



TULAJDONSÁGOK

- Az innovatív gyémánt technológia 100-szor hosszabb élettartamot biztosít, mint a hagyományos vágókorongok esetén.
- Robusztus, lézerrel hegesztett gyémánt vágókorongok a vágási sebesség és a tartósság kiegyensúlyozott arányával.
- 100-szor hosszabb élettartam a hagyományos, ragasztott csiszolóanyaggal ellátott vágókorongokhoz képest.
- Optimális működés 4000 ford./percnél.

ALKALMAZÁS

Lehetővé teszi a használatot a ragasztott csiszolóanyaggal rendelkező hagyományos vágókorongok helyett. Minden olyan hagyományos géppel együtt használható, amely lehetővé teszi a ragasztott csiszoló vágókorongokkal való munkát. Ideális fémcsövek/profilok tömeges vágásához.

MILYEN SZERSZÁMOKHOZ ÉS GÉPEKHEZ HASZNÁLHATÓ?

Csiszolókorongokkal is használható vágószerszámok.

EGYDARABOS KISZERELÉS

Cikkszám	Átmérő (mm)	Furatátmérő (mm)	Szegmensmagasság (mm)	Szegmensvastagság (mm)	Darabszám a csomagban
DT3752-QZ	355	25,4	3	1,6	1



VAKOLATVÁGÓ GYÉMÁNTKORONGOK FALAZATHOZ



TULAJDONSÁGOK

- A habarcs és a falazat gyors eltávolítása a dupla tárcsás kialakításnak köszönhetően. A penge testéhez lézerrel hegesztett fogak lehetővé teszik a kemény anyagok átvágását.

ALKALMAZÁS

Habarcs hézagokból történő eltávolítására és falak hornyainak vágására.

MILYEN SZERSZÁMOKHOZ ÉS GÉPEKHEZ HASZNÁLHATÓ?

Akkumulátoros és vezetékes 125 mm-es sarokcsiszolók.

EGYDARABOS KISZERELÉS

Cikkszám	Átmérő (mm)	Furatátmérő (mm)	Szegmensmagasság (mm)	Szegmensvastagság (mm)	Darabszám a csomagban
DT3758-QZ	125	22,2	10	6,3	1



VÁGÓKORONGOK LÉZERREL HEGESZTETT SZEGMENSEKKEL

PROFESSZIONÁLIS SOROZAT 1 – UNIVERZÁLIS ÉPÍTŐANYAGOK ÉS BETON



TULAJDONSÁGOK

- Ezek a gyémánt korongok nyújtják a legjobb választást a legtöbb szabványos építőanyag gyors és agresszív vágásához.
- A pengemaghoz lézerrel hegesztett szegmensek lehetővé teszik a legnagyobb kihívással rendelkező alkalmazásokban történő felhasználást.

ALKALMAZÁS

Használható szabványos anyagokkal, beleértve a betont, téglát, csempét és járólapokat.

MILYEN SZERSZÁMOKHOZ ÉS GÉPEKHEZ HASZNÁLHATÓ?

Akkumulátoros és vezetékes sarokcsiszolók.
115–230 mm átmérőjű, csak száraz vágáshoz.



EGYDARABOS KISZERELÉS

Cikkszám	Átmérő (mm)	Furatátmérő (mm)	Szegmens-magasság (mm)	Szegmens-vastagság (mm)	Darabszám a csomagban
DT3741-XJ	125	22,2	7,5	2	1
DT3743-XJ	230	22,2	8,5	2,4	1



PROFESSZIONÁLIS SOROZAT 2 – CSISZOLÓANYAGOK ÉS BETON



TULAJDONSÁGOK

- A nagy teljesítményű gyémánt penge a vágási sebesség és a tartósság kiegyensúlyozott kombinációját biztosítja a csiszolóanyagokban.
- SA pengemaghoz lézerrel hegesztett szegmensek lehetővé teszik a legnagyobb kihívással rendelkező alkalmazásokban történő felhasználást.

ALKALMAZÁS

Csiszoló anyagokhoz, például homokkőhöz, betonhoz, beton tetőfedéshez, téglához és salaktömbökhöz használható.

MILYEN SZERSZÁMOKHOZ ÉS GÉPEKHEZ HASZNÁLHATÓ?

Akkumulátoros és vezetékes sarokcsiszolók.
230 mm átmérőjű, csak száraz vágáshoz.



EGYDARABOS KISZERELÉS

Cikkszám	Átmérő (mm)	Furatátmérő (mm)	Szegmens-magasság (mm)	Szegmens-vastagság (mm)	Darabszám a csomagban
DT3773-XJ	230	22,2	7,5	2,4	1



VÁGÓKORONGOK LÉZERREL HEGESZTETT SZEGMENSEKKEL

PROFESSZIONÁLIS SOROZAT 3 - KEMÉNY BETON ÉS GRÁNIT



TULAJDONSÁGOK

- Fejlett ragasztási technológiával („Advanced Bond Technology”) készült, amely növeli a lemez termelékenységét és meghosszabbítja élettartamát.
- Előőtvőzött fém réteg védi a gyémántszeccségeket.

ALKALMAZÁS

Ezek a vágókörongok optimális vágási sebességet biztosítanak gránit, beton és a legtöbb építőanyag esetében.

MILYEN SZERSZÁMOKHOZ ÉS GÉPEKHEZ HASZNÁLHATÓ?

Akkumulátoros és vezetékes sarokcsiszolók.

NAGYON KEMÉNY ANYAGOKHOZ – EGYDARABOS KISZERELÉS

Cikkszám	Átmérő (mm)	Furatátmérő (mm)	Szegmens-magasság (mm)	Szegmens-vastagság (mm)	Darabszám a csomagban
DT3761-XJ	125	22,2	7,5	2	1
DT3763-XJ	230	22,2	8,5	2,8	1



FOLYTONOS GYÉMÁNT VÁGÓKORONGOK

PROFESSZIONÁLIS SOROZAT 4 - CSEMPE ÉS KERÁMIA



TULAJDONSÁGOK

- Nagy koncentrációban tartalmaz csúcsminőségű gyémántszeccségeket, amelyek kiváló vágásteljesítményt nyújtanak különlegesen kemény anyagokban való használat során is.
- A szinterelt, folyamatos peremű vágótárcsa finom vágási felületet eredményez, csempe és kerámia anyagok vágásánál.

ALKALMAZÁS

Porcelánhoz, padló- és falburkolólapokhoz, palalapokhoz, betonlapokhoz, téglákhoz, terrakotta anyagokhoz stb. Használata nem javasolt vizes csempevágókhoz.

MILYEN SZERSZÁMOKHOZ ÉS GÉPEKHEZ HASZNÁLHATÓ?

Akkumulátoros és vezetékes sarokcsiszolók.

EGYDARABOS KISZERELÉS

Cikkszám	Átmérő (mm)	Furatátmérő (mm)	Szegmens-magasság (mm)	Szegmens-vastagság (mm)	Darabszám a csomagban
DT3736-XJ	125	22,2	7	1,6	1
DT3738-XJ	230	22,2	7	2,1	1



HIGH PERFORMANCE GYÉMÁNT VÁGÓKORONGOK

HIGH PERFORMANCE 2 - UNIVERZÁLIS TURBO KORONG BETON VÁGÁSÁHOZ

PROFESSIONAL
HIGH PERFORMANCE
2

TULAJDONSÁGOK

- A „Turbo” vágóél gyors és tiszta vágást garantál.

ALKALMAZÁS

Tiszta vágásokhoz minden építőanyagban, például falazatban, betonban és csempében.

MILYEN SZERSZÁMOKHOZ ÉS GÉPEKHEZ HASZNÁLHATÓ?

Akkumulátoros és vezetékes sarokcsiszolók.



TURBO - EGYDARABOS KISZERELÉS

Cikkszám*	Átmérő (mm)	Furatátmérő (mm)	Szegmens-magasság (mm)	Szegmens-vastagság (mm)	Darabszám a csomagban
DT3702-QZ	115	22,2	7	2,1	1
DT3712-QZ	125	22,2	7	2,2	1
DT3722-QZ	180	22,2	7	2,4	1
DT3732-QZ	230	22,2	7	2,4	1



HIGH PERFORMANCE 4 - FOLYTONOS GYÉMÁNT VÁGÓKORONG

PROFESSIONAL
HIGH PERFORMANCE
4

ALKALMAZÁS

Tiszta vágások csempében és kerámiában.

MILYEN SZERSZÁMOKHOZ ÉS GÉPEKHEZ HASZNÁLHATÓ?

Akkumulátoros és vezetékes sarokcsiszolók.



TURBO - EGYDARABOS KISZERELÉS

Cikkszám*	Átmérő (mm)	Furatátmérő (mm)	Szegmens-magasság (mm)	Szegmens-vastagság (mm)	Darabszám a csomagban
DT3703-QZ	115	22,2	5	1,6	1
DT3713-QZ	125	22,2	5	1,6	1
DT40206-QZ	180	22,2	5	x	1



HIGH PERFORMANCE GYÉMÁNT VÁGÓKORONGOK

HIGH PERFORMANCE 1 – UNIVERZÁLIS SZEGMENTÁLT KORONG BETON VÁGÁSÁHOZ

PROFESSIONAL
HIGH PERFORMANCE
1

TULAJDONSÁGOK

- Szegmentált penge a gyors vágásért.

ALKALMAZÁS

A leggyakoribb építőanyagok, például építőelemek, térkövek és betontömbök vágása.

MILYEN SZERSZÁMOKHOZ ÉS GÉPEKHEZ HASZNÁLHATÓ?

Akkumulátoros és vezetékes sarokcsiszolók.



EGYDARABOS KISZERELÉS

Cikkszám	Átmérő (mm)	Furatátmérő (mm)	Szegmensmagasság (mm)	Szegmensvastagság (mm)	Darabszám a csomagban
DT3701-QZ	115	22,2	7	2,1	1
DT3711-QZ	125	22,2	7	2,2	1
DT3721-QZ	180	22,2	7	2,4	1
DT3731-QZ	230	22,2	7	2,4	1



HIGH PERFORMANCE 1 – SZEGMENTÁLT KORONGOK VIZES VAGY SZÁRAZ VÁGÁSHOZ

PROFESSIONAL
HIGH PERFORMANCE
1

TULAJDONSÁGOK

- Szegmentált gyémánt penge a gyors vágásért.

ALKALMAZÁS

Beton járdalapok és járdaszegélyek vágásához.

MILYEN SZERSZÁMOKHOZ ÉS GÉPEKHEZ HASZNÁLHATÓ?

Benzinmotoros sarokcsiszolók.



EGYDARABOS KISZERELÉS

Cikkszám	Átmérő (mm)	Furatátmérő (mm)	Szegmensmagasság (mm)	Szegmensvastagság (mm)	Darabszám a csomagban
DT40213-QZ	350	25,4/20	10	x	1





76 MM-ES FOLYTONOS ÉLŰ GYÉMÁNT CSEMPEVÁGÓ KORONG



TULAJDONSÁGOK

- A folytonos gyémánt élű korongkialakítás[†] minimalizálja a csempe letöredezését, lehetővé téve a gyors, tiszta vágást.
- A nagy szilárdságú acélmag sima, egyenes vágásokat tesz lehetővé.

ALKALMAZÁS

Hosszú élettartamot biztosító konstrukció különféle csempével és csempeanyaggal való munkához, beleértve a kerámiát és a porcelánt is.

MILYEN SZERSZÁMOKHOZ ÉS GÉPEKHEZ HASZNÁLHATÓ?

DCS438 vágószerszám.

[†]Ez a korong kihasználja a szintetikus gyémántok nyújtotta előnyöket, amelyeket vágásra terveztek.

EGYDARABOS KISZERELÉS

Cikkszám	Átmérő (mm)	Furatátmérő (mm)	Szegmens-magasság (mm)	Szegmens-vastagság (mm)	Darabszám a csomagban
DT20591-QZ	76	10	7	1	1



GYÉMÁNT CSEMPEVÁGÓ KORONG



TULAJDONSÁGOK

- Egybefüggő vágóél a forgácsmentes vágásokért, csempékhez és kerámialapokhoz.

ALKALMAZÁS

Kemény anyagok, például kerámia csempék, köedények, gránit és márvány nedves és száraz vágásához.

MILYEN SZERSZÁMOKHOZ ÉS GÉPEKHEZ HASZNÁLHATÓ?

DWC410 elektromos kézi vizes/száraz csempevágó.



EGYDARABOS KISZERELÉS

Cikkszám	Átmérő (mm)	Furatátmérő (mm)	Szegmens-magasság (mm)	Szegmens-vastagság (mm)	Darabszám a csomagban
DT3715-QZ	110	20	8	1,6	1
DT3714-QZ	110	20	5	1,6	1



GYÉMÁNT CSEMPE- ÉS KERÁMIAVÁGÓ KORONGOK – ASZTALI KÖRFÚRÉSZEKHEZ

PROFESSZIONÁLIS SOROZAT 4 – ASZTALI KÖRFÚRÉSZEKHEZ



TULAJDONSÁGOK

- Egybefüggő vágóél a forgácsmentes vágásokért, csempékhez és kerámialapokhoz.

ALKALMAZÁS

Kemény anyagok, például kerámia csempék, köedények, gránit és márvány nedves és száraz vágásához.

MILYEN SZERSZÁMOKHOZ ÉS GÉPEKHEZ HASZNÁLHATÓ?

D24000, D36000 és más asztali fűrészek.



TURBO – EGYDARABOS KISZERELÉS

Cikkszám*	Átmérő (mm)	Furatátmérő (mm)	Szegmens-magasság (mm)	Szegmens-vastagság (mm)	Darabszám a csomagban
DT3734-XJ	250	25,4	5	1,6	1
DT3733-XJ	250	25,4	8	1,6	1



EXTREME® GYÉMÁNTSZEMCSÉS FAZÉKKORONGOK



TULAJDONSÁGOK

- Masszív gyémánt szegmensek: Turbo szegmens a gyorsabb eredményért, kétrészes szegmens a gyors felületcsiszoláshoz, és egyrészes szegmens az általános felületcsiszoláshoz.



ALKALMAZÁS

Beton és falazat csiszolásához.



MILYEN SZERSZÁMOKHOZ ÉS GÉPEKHEZ HASZNÁLHATÓ?

Akkumulátoros és vezetékes sarokcsiszolók, a hozzá tartozó védőburkolattal, porelszívóval.



EGYDARABOS KISZERELÉS

Cikkszám	Átmérő (mm)	Rögzítés	Szegmens-magasság (mm)	Tál	Darabszám a csomagban
DT3796-QZ	125	M14	6	Dupla	1
DT3797-QZ	125	M14	6	Turbo	1
DT3795-QZ	125	M14	5	Egyrészes	1



GYÉMÁNT VÁGÓKORONGOK – RÖVID KIVÁLASZTÁSI ÚTMUTATÓ



PROFESSZIONÁLIS SOROZAT

Univerzális Építőanyagok Beton	Csiszoló anyagok Beton	Rendkívül kemény anyagok Gárit Beton	Csempé Kemény kerámia
1	2	3	4

HIGH PERFORMANCE

Univerzális Építőanyag Beton	Turbo Építőanyag Beton	Útburkolat Kemény kerámia
1	2	4

NAGYON KOPTATÓ ÉS NEM KOMPAKT

Aszfalt				
Friss beton				
Könnyű építőelemek (Poroton®, Unipor®, Porotherm®, Argex®, Syporex®)	●	●		
Égetett téglák	●	●		
Hamubeton – szilikátok	●	●		

KÖZEPESEN KOPTATÓ ÉS KOMPAKT

Terrazzo, gránit	●	●		●
Szálcement táblák	●	●		●
Könnyű beton	●	●		●
Égetetlen téglák (falazat, térkő)	●	●		●
Gipszkarton lapok	●	●		●
Természetes kő, puha	●	●		●
Kézzel készített téglák	●	●	●	●
Beton tetőcserepek	●	●	●	●
Mészke téglák	●	●	●	

CSISZOLÓ ÉS KOMPAKT ANYAGOK

Beton puha adalékanyaggal (ipari padlók)	●	●	●	
Közepesen kemény homokkő	●	●	●	
Csiszolt márvány (kristályos)	●	●		
Kemény kerámia (burkolt téglák, égetett téglák)	●	●	●	
Kerámia csövek, kőanyag csövek	●	●		

KÖZEPESEN KEMÉNY ÉS KOMPAKT ANYAGOK

Természetes pala	●	●	●	
Beton (lapok és szegélyek, elemek)	●		●	
Könnyű beton (megegerősített)	●		●	
Beton közepesen kemény adalékanyaggal (ipari padlók)	●		●	
Felületkezelte beton közepesen kemény adalékanyaggal	●		●	
Kemény homokkő	●		●	

KEMÉNY ÉS KOMPAKT ANYAGOK

Kemény márvány	●		●	
Vasbeton (ablakáthidaló)	●		●	
Felületes beton kemény adalékanyaggal (kavicsos sóder)	●		●	
Homlokzattégla, égetett téglák	●		●	
Kvarcit			●	
Keményre égetett kerámia (burkolótégla, égetett téglák), közepesen kemény beton			●	
Puha gránit (fekete)			●	

NAGYON KEMÉNY ANYAGOK

Könnyű, vasbeton (kavicsos sóder)			●	
Színes gránit			●	
Burkolat téglák			●	

EGYÉB

Puha csempe, terrakotta anyagok				●
Kemény csempe				●
Kőedény, porcelán				●
Habarcos hézagok (homlokzatok felújítása)				●

JELMAGYARÁZAT

● Különösen alkalmas ● Megfelelő



UNIVERZÁLIS TARTOZÉKOK

Univerzális tartozékaink közül minden alkalmazáshoz kiválaszthatja a leginkább megfelelőt: az univerzális vágótartozékoktól a forgószerszámokhoz való tartozékokig.


Fűrészlap és pengekészletek

Fémek, fa, szegezett fa, műanyagok és gipszkarton gyors vágásához.



Vágás/töltés/kaparás

A legváltozatosabb munkafeladatokhoz.




Csempéző és fugázó tartozékok

A legváltozatosabb munkafeladatokhoz.




Csiszolók

Minden csiszolási feladathoz.





MULTITOOL SZERSZÁMOK



FŰRÉSZLAP ÉS FŰRÉSZKORONG KÉSZLETEK

Cikkszám	Leírás	Alkalmazás	Darabszám a csomagban
DT20701-QZ	Bimetál fűrészlap 43 × 30 mm	Fa, szegezett fa, műanyag és gipszkarton.	1
DT20702-QZ	Bimetál / titán fűrészlap 55 × 44 mm	Fa, szegezett fa, műanyag és gipszkarton.	1
DT20703-QZ	Bimetál fűrészlap 67 × 30 mm	Keményfához, műanyaghoz és gipszkartonhoz is alkalmas.	1
DT20704-QZ	Bimetál fűrészlap 43 × 30 mm	Fa, műanyag és gipszkarton gyors vágása. Nagy vágási sebesség.	1
DT20705-QZ	Bimetál fűrészlap 43 × 65 mm	Fa, műanyag és gipszkarton gyors vágása. Nagy vágási sebesség.	1
DT20706-QZ	Bimetál fűrészlap 43 × 10 mm részletek vágásához	Lehetővé teszi kivágások és mélyedések létrehozását fában, műanyagban és gipszkartonban.	1
DT20707-QZ	43 × 30 mm-es titán szegmensekkel ellátott fűrészlap fém vágásához	Fémek, fa, szegezett fa, műanyag és gipszkarton.	1
DT20708-QZ	100 mm-es fűrészlap bimetal szegmensekkel	Fa, szegezett fa, műanyag és gipszkarton.	1
DT20709-QZ	100 mm-es fűrészlap titán szegmensekkel	Fa, szegezett fa, műanyag és gipszkarton.	1
DT20710-QZ	100 mm-es fűrészlap bimetal szegmensekkel, hajlított	Fa párhuzamos vágásához használható, beleértve a szegezett fát, műanyagokat és gipszkartonokat	1
DT20711-QZ	100 mm-es fűrészlap titán szegmensekkel, hajlított	Fa, szegezett fa, műanyag és gipszkarton	1
DT20740-QZ	Japán fűrészlap, 32 mm, HCS vágófelületek	Keményfa	1
DT20741-QZ	Japán fűrészlap, 64 mm, HCS vágófelületek	Keményfa	1
DT20743-QZ	35 mm-es (1-3/8") fűrészlap karbid fogakkal	Hosszabb élettartam, jobb eredmények fa vágásakor, beleértve a szegezett fát, vékony fémanyagokat, habarcsot, vakolatot stb.	1
DT20747-QZ	Bimetál fűrészlap 64 mm (2-1/2"), TiN, szegezett fa vágásához	Fa, beleértve a szegezett fát, gipszkarton, PVC. A titán bevonatú fűrészlap élettartama hosszabb szegezett fa vágásakor, mint a nem titán bevonatú változat.	1
DT20748-QZ	Bimetál fűrészlap 64 mm (2-1/2"), szegezett fa vágásához	Fa, beleértve a szegezett fát, gipszkarton, PVC.	1

MULTITOOL SZERSZÁMOK



VÁGÁS / CSISZOLÁS – EGYDARABOS KISZERELÉS

Cikkszám	Leírás	Alkalmazás	Darabszám a csomagban
DT20712-QZ	Korong különféle anyagok vágásához, 100 mm	Tetőzsindelyek, műanyagok, habok, gumi, karton, bőr, padlószőnyegek stb.	1
DT20714-QZ	Merev kaparó, 52 mm	Szőnyegragasztók, csemperasztók, habarcs, betonmaradványok eltávolítására	1
DT20716-QZ	Rugalmas kaparó 35 mm	Szilikon hézagkitöltő anyagok, puha szőnyegragasztó maradványok, festékmarmadványok eltávolítására	1
DT20750-QZ	Tégialap alakú kaparó	Tömítőanyagok eltávolítása a tégelási hézagokból	1
DT20751-QZ	Keményfém csiszoló fej, kúpos	Töltőanyagok, csemperasztók, beton, fa és kő durva csiszolása.	1

CSEMPÉZŐ ÉS FUGÁZÓ TARTOZÉKOK – EGYDARABOS KISZERELÉS

Cikkszám	Leírás	Alkalmazás	Darabszám a csomagban
DT20717-QZ	Fűrészlap keményfém szegmensekkel, 95 mm, vágási szélesség 3 mm	Finom hézagok marása csempék és vakolat vagy hasonló anyagok hornyai között.	1
DT20718-QZ	Fűrészlap keményfém szegmensekkel, 95 mm, vágási szélesség 5 mm	Csempéhézagok és repedések vágására vakolatban vagy hasonló anyagokban. Keményfém vágóélek az extra szívósság és tartósság érdekében keményebb anyagokban. Gyorsabb szétválasztás.	1
DT20719-QZ	Karbid ráspoly.	Csempé-, beton- és faragasztkók durva csiszolása. A keményfém optimalizált szemcsemérete hatékony anyageltávolítást tesz lehetővé.	1
DT20739-QZ	Fűrészlap 7 gyémánt szegmensekkel, 5 × 60 mm, vágási szélesség 2,4 mm	Csempéillesztések és repedések gipszkartonban vagy hasonló anyagokban. Gyémántbetétes élek a fűrészlap hosszabb élettartamáért és tartósságáért	1
DT20745-QZ	Gyémánt félköríves fűrészlap	Habarcs vágása, horony kivágása gipszkartonba, könnyűbetonba és hasonló építőanyagokba	1
DT20746-QZ	Gyémánt merülőfűrészlap	Habarcs vágása, horony kivágása gipszkartonba, könnyűbetonba és hasonló építőanyagokba	1

CSISZOLÓKÉSZLETEK

Cikkszám	Leírás	Alkalmazás	Darabszám a csomagban
DT20700-QZ	Csiszoló talp (tépőzáras)	Csiszolás	1
DT3090-QZ	Háromszög alakú csiszolópapír 93 × 93 mm, K40	Csiszolás	10
DT3091-QZ	Háromszög alakú csiszolópapír 93 × 93 mm, K60	Csiszolás	10
DT3092-QZ	Háromszög alakú csiszolópapír 93 × 93 mm, K80	Csiszolás	10
DT3093-QZ	Háromszög alakú csiszolópapír 93 × 93 mm, K120	Csiszolás	10
DT3094-QZ	Háromszög alakú csiszolópapír 93 × 93 mm, K180	Csiszolás	10
DT3095-QZ	Háromszög alakú csiszolópapír 93 × 93 mm, K240	Csiszolás	10
DTM3092-QZ	EXTREME® háromszög alakú csiszolóháló 93 × 93 mm, K80	Csiszolás	5
DTM3093-QZ	EXTREME® háromszög alakú csiszolóháló 93 × 93 mm, K120	Csiszolás	5
DTM3095-QZ	EXTREME® háromszög alakú csiszolóháló 93 × 93 mm, K240	Csiszolás	5

TARTZÉKOK MULTITOOL SZERSZÁMOKHOZ



5 DARABOS KISZERELÉS

Cikkszám	Leírás	Alkalmazás	Darabszám a csomagban
DT20723-QZ	DT20701 × 5 Fűrészlap szegezett fa vágásához, 30 × 43 mm	Fa vágására használható, beleértve a szegezett fát, műanyagot és gipszkartont.	5
DT20724-QZ	DT20703 × 5 Fűrészlap keményfa vágásához, 30 × 67 mm	Keményfához való használatra. Alkalmas műanyagokhoz és gipszkartonokhoz is.	5
DT20725-QZ	DT20704 × 5 Fűrészlap a fa gyors vágásához, 30 × 43 mm	Fa, műanyag és gipszkarton gyors vágásához. Nagy vágási sebesség.	5
DT20726-QZ	DT20706 × 5 Fűrészlap a részletek vágásához, 10 × 43 mm	Kivágások és mélyedések készítéséhez fában, műanyagban és gipszkartonban.	5
DT20727-QZ	DT20707-QZ × 5 Títán bevonatú fűrészlap fém vágásához, 30 × 43 mm	Fém, fán (beleértve a szegezett fát), műanyagban és gipszkartonon használható	5
DT20729-QZ	DT20710-QZ × 5 Szegmensfűrészlap 100 mm	Alkalmas fa, szegezett fa, műanyag és gipszkarton síkvágására	5

TÖMEGES KISZERELÉS × 25

Cikkszám	Leírás	Darabszám a csomagban
DT20733-QZ	Fűrészlap a fa gyors vágásához, 30 mm × 43 mm	25
DT20734-QZ	Széles fűrészlap a fa gyors vágásához, 65 mm × 43 mm	25
DT20735-QZ	Fűrészlap szegezett fa vágásához, 30 mm × 43 mm	25
DT20736-QZ	Títán bevonatú fűrészlap fa / fém vágásához 44 mm × 55 mm	25
DT20737-QZ	Títán bevonatú fűrészlap fa / fém vágásához 30 mm × 43 mm	25

KÉSZLETEK

Cikkszám	Leírás	Alkalmazás	Darabszám a csomagban
DT20713-QZ	3 részes tartozékkészlet MULTITOOL SZERSZÁMOKHOZ DT20701 × 1 / DT20706 × 1 / DT20704 × 1	Különböző felhasználási módok	3
DT20731-QZ	8 részes tartozék és csiszolószerszám készlet MULTITOOL SZERSZÁMOKHOZ DT20700 × 1 / DT20701 × 1 / DT20704 × 1 / DT20705 × 1 / DT20710 × 1 Csiszolópapír részletcsiszolóhoz × 3 (60G, 80G, 120G)	Különböző felhasználási módok	8
DT20732-QZ	6 részes oszcilláló fűrészlap készlet: szegezett fához – DT20701-QZ, 30 mm, 20 fog/inch (2) gyors favágáshoz – DT20704-QZ, 30 mm, 18 fog/inch (1) széles favágó penge – DT20705-QZ, 65 mm, 15 fog/inch (1) merülő fűrészlap – DT20706-QZ, 10 mm, 18 fog/inch (1) univerzális adapter (1)	Különböző felhasználási módok	6
DT20760-QZ*	3 részes oszcilláló fűrészlap készlet: szegezett fához – DT20701-QZ, 30 mm, 20 fog/inch (1) szegezett fához – DT20702-QZ, 44 mm, 20 fog/inch (1) Széles favágó penge – DT20705-QZ, 65 mm, 15 fog/inch (1)	Különböző felhasználási módok	3
DT20761-QZ*	5 részes oszcilláló fűrészlap készlet		

* Minimális rendelési mennyiség: 5 db

OSCILLÁLÓ FŰRÉSZKÉPEK – RÖVID KIVÁLASZTÁSI ÚTMUTATÓ



Cikkszám	Fa	Szegezett fa	Gipszkarton	PVC	Fémek	Aszfalt tetőzsindely	Szőnyegek	Karton	Vinyl padlóburkolatok	Habszivacs szigetelés	Csempe	Ragasztók és tömítőanyagok	Téglák
DT20700	•		•	•									
DT20701	•	•	•	•									
DT20702	•	•	•	•									
DT20703	•		•	•									
DT20704	•		•	•									
DT20705	•		•	•									
DT20706	•		•	•									
DT20707					•								
DT20708	•	•	•	•									
DT20709	•	•	•	•									
DT20710	•	•	•	•									
DT20711	•	•	•	•									
DT20712						•	•	•	•	•			
DT20713	•	•	•	•									
DT20714												•	
DT20715	•	•	•	•								•	
DT20716												•	
DT20717											•		
DT20718											•		
DT20719												•	
DT20723	•	•	•	•									
DT20724	•		•	•									
DT20725	•		•	•									
DT20726	•		•	•									
DT20727					•								
DT20728	•	•	•	•									
DT20729	•	•	•	•									
DT20731	•	•	•	•								•	
DT20732	•	•	•	•								•	
DT20733	•		•	•									
DT20734	•		•	•									
DT20735	•	•	•	•									
DT20736	•	•	•	•									
DT20737					•								
DT20739	•	•	•	•							•		
DT20740	•		•	•									
DT20741	•		•	•									
DT20743	•	•	•	•	•							•	
DT20745			•								•		•
DT20746			•								•		
DT20747	•	•	•	•									
DT20748	•	•	•	•									
DT20749												•	
DT20750												•	
DT20751	•											•	•


KÉSZLETEK ÉS TÁROLÁSI MEGOLDÁSOK

A DEWALT a tartozékkészletek széles választékát kínálja, kezdve az orrfűrészekhez való fűrészlapoktól, A csavarhúzó bitektől a felsőmarókig és körkivágókig, így mindig kéznél lesz, amire szüksége van.





TOUGHCASE – ÁLLÍTSA ÖSSZE A SAJÁT SZERSZÁM- KÉSZLETÉT!



**TÖBB MINT 40 ÚJ TERMÉKET
TARTALMAZ, AMELYEK LEHETŐVÉ
TESZIK, HOGY MINDENKI SZEMÉLYRE
SZABOTT KIEGÉSZÍTŐ KÉSZLETEKET
ÁLLÍTHASSON ÖSSZE MAGÁNAK.**

1. VÁLASSZA KI A TÁROLÓT



2. VÁLASSZA KI A KIEGÉSZÍTŐKET



3. ÁLLÍTSA ÖSSZE A SAJÁT KÉSZLETÉT



**A SAJÁT IGÉNYEI
SZERINT.**

**TARTÓSSÁGRA
ÉPÍTETT.**



FALAZATFÚRÓ KÉSZLETEK



XLR SDS-plus – TELJES KARBID HEGGYEL

Cikkszám	Leírás	Típus	Tartalom	Hossz (mm)	Darabszám a csomagban
DT8976-QZ	7 részes XLR SDS-plus fúrókészlet teljes karbid hegygel	XLR SDS-plus TELJES KARBID HEGGYEL	Falazatfúrók XLR SDS-plus FHC: 5 mm × 110 mm, 6 mm × 110 mm, 6 mm × 160 mm, 8 mm × 110 mm, 8 mm × 160 mm, 10 mm × 160 mm, 12 mm × 160 mm	110 160	10
DT70752-QZ	10 részes XLR SDS-plus fúrókészlet teljes karbid hegygel	XLR SDS-plus TELJES KARBID HEGGYEL	SDS-plus falazatfúrók teljes karbid hegygel: 5 mm × 110 mm, 6 mm × 110 mm × 2, 6 mm × 160 mm × 2, 6,5 mm × 160 mm, 8 mm × 160 mm × 2, 10 mm × 160 mm, 12 mm × 160 mm.	110 160	10



EXTREME® 2 SDS-plus

Cikkszám	Leírás	Típus	Tartalom	Hossz (mm)	Darabszám a csomagban
DT70753-QZ	10 részes SDS-plus EXTREME® 2 készlet	SDS-plus EXTREME® 2	DeWalt SDS-plus Extreme® 2 falazatfúrók: 5 mm × 110 mm, 6 mm × 110 mm × 2, 6 mm × 160 mm × 2, 7 mm × 160 mm, 8 mm × 160 mm, 9 mm × 160 mm, 10 mm × 160 mm, 12 mm × 160 mm	110 160	4
DT9700-QZ	4 részes SDS-plus EXTREME® 2 készlet	SDS-plus EXTREME® 2		110 160	7
DT9701-QZ	7 részes SDS-plus EXTREME® 2 készlet	SDS-plus EXTREME® 2	SDS-plus Extreme® 2 falazatfúrók: 5 mm × 110 mm, 6 mm × 110 mm, 6 mm × 160 mm, 8 mm × 110 mm, 8 mm × 160 mm, 10 mm × 160 mm, 12 mm × 160 mm	110 160	4
DT9702-QZ	4 részes SDS-plus EXTREME® 2 készlet	SDS-plus EXTREME® 2	SDS-plus Extreme® 2 falazatfúrók: 5,5 mm × 160 mm, 7 mm × 160 mm, 8 mm × 160 mm, 10 mm × 160 mm	160	5
DT7940-QZ	10 részes SDS-plus EXTREME® 2 készlet	SDS-plus EXTREME®	SDS-plus Extreme® 2 falazatfúrók: 5 mm × 160 mm, 5,5 mm × 160 mm × 3, 7 mm × 160 mm × 3, 8 mm × 160 mm, 10 mm × 160 mm, 12 mm × 160 mm	160	8



SDS-plus FÚRÓKÉSZLETEK

Cikkszám	Leírás	Típus	Tartalom	Hossz (mm)	Darabszám a csomagban
DT60300-QZ	8 részes SDS-plus fúrókészlet	SDS-plus	SDS-plus fúrószárok: 6 mm × 2, 7 mm × 2, 8 mm × 2, 10 mm × 2	160	5
DT60301-QZ	5 részes SDS-plus fúrókészlet	SDS-plus	SDS-plus fúrószárok: 5 mm × 110 mm, 6 mm × 110 mm, 6 mm × 160 mm, 8 mm × 160 mm, 10 mm × 160 mm	110 160	6
DT60302-QZ	6 részes SDS-plus fúrókészlet	SDS-plus	SDS-plus fúrószárok: 6 mm × 160 mm × 2, 8 mm × 160 mm × 2, 10 mm × 160 mm × 2	160	3
DT9399-QZ	5 részes SDS-Plus fúrószár készlet (a képen 12 készlet)	SDS-plus	SDS-Plus falazatfúrók: 5 mm, 6 mm × 2, 8 mm × 2.	110	5



SDS PLUS KÉSZLETEK FALAZAT FÚRÁSÁHOZ ÉS VÉSÉSÉHEZ



SDS-plus FALAZATFÚRÓ ÉS -VÉSŐ KÉSZLETEK

Cikkszám	Leírás	Típus	Tartalom	Hossz (mm)	Darabszám a csomagban
DT60300-QZ	8 részes SDS-plus fúrókészlet	SDS-plus	SDS-plus fúrószárak: 6 mm × 2, 7 mm × 2, 8 mm × 2, 10 mm × 2	160	5
DT9679-QZ	15 részes SDS-plus fúró- és vésőkészlet alumínium tokban	SDS-plus	11 db SDS-Plus falazatfúró: 5 mm × 110 mm, 5,5 mm × 110 mm, 6 mm × 110 mm, 6 mm × 160 mm, 7 mm × 110 mm, 8 mm × 110 mm, 8 mm × 160 mm, 10 mm × 110 mm, 10 mm × 160 mm, 12 × 160 mm, 14 mm × 210 mm 4 × SDS-plus falazóvéső: Hegyesvéső 250 mm Laposvéső 20 mm × 250 mm Laposvéső 40 mm × 250 mm	110 160 210 250	15
DT60331-QZ	6 részes SDS-plus fúró- és vésőkészlet	SDS-plus	SDS-plus fúrószárak: 5,5 mm × 160 mm, 6 mm × 160 mm, 7 mm × 160 mm. Hegyesvéső 250 mm Laposvéső 250 mm × 20 mm Laposvéső 250 mm × 40 mm	110 160 210 250	15



EXTREME® FALAZATFÚRÓ KÉSZLET

Cikkszám	Leírás	Típus	Tartalom	Hossz (mm)	Darabszám a csomagban
DT6956-QZ	5 részes fúrókészlet	EXTREME®	Falazatfúrók: 4 mm × 75 mm, 5 mm × 85 mm, 6 mm × 100 mm, 8 mm × 120 mm, 10 mm × 120 mm	75 85 100 120	-



HATSZÖGLETŰ SZÁR - PRO RÚZNÉ MATERIÁL / EGYENES SZÁR - PRO ZDIVO

Cikkszám	Leírás	Típus	Tartalom	Hossz (mm)	Darabszám a csomagban
DT60099-QZ	5 részes fúrókészlet különféle anyagokhoz	Hatszögletű szár	Fúrók különféle anyagokhoz: 4, 5, 5,5, 6, 8 mm	152	5
DT6952-QZ	5 részes fúrókészlet	Egyenes szár	Falazatfúrók: 4 mm × 75 mm, 5 mm × 85 mm, 6 mm × 100 mm, 8 mm × 120 mm, 10 mm × 120 mm	75 85 100 120	5
DT9288-QZ	8 részes fúrókészlet	Egyenes szár	Falazatfúrók: 3 mm × 60 mm, 4 mm × 75 mm, 5 mm × 85 mm, 6 mm × 100 mm, 7 mm × 100 mm, 8 mm × 120 mm, 9 mm × 120 mm, 10 mm × 120 mm	60 75 85 100 120	8

VÉSŐKÉSZLET SDS-max / VÉSŐKÉSZLET SDS-plus

Cikkszám	Leírás	Típus	Tartalom	Hossz (mm)	Darabszám a csomagban
DT9000-QZ	2 részes lapos- és hegyesvéső készlet SDS-max	SDS-max	Hegyesvéső Laposvéső	400	2
DT60330-QZ	3 részes SDS-plus vésőkészlet	SDS-plus	Hegyesvéső Laposvéső 20 mm × 250 mm Laposvéső 40 mm × 250 mm	250	3



FÉM FÚRÓ KÉSZLETEK



FEKETE ÉS ARANY BEVONT FÚRÓSZÁRAK – HSS-G SOROZAT

Cikkszám	Leírás	0 mm
DT70727-QZ	14 darabos	1 (× 1) / 1,5 (× 2) / 2 (× 2) / 2,5 (× 1) / 3 (× 2) / 3,5 (× 1) / 4 (× 2) / 5 (× 1) / 6 (× 1) / 8 (× 1)
DT70728-QZ	19 darabos	1 (× 1) / 1,5 (× 1) / 2 (× 2) / 2,5 (× 2) / 3 (× 2) / 3,5 (× 2) / 4 (× 2) / 5 (× 2) / 5,5 (× 1) / 6 (× 1) / 7 (× 1) / 8 (× 1) / 10 (× 1)
DT70729-QZ	23 darabos	1 (× 2) / 1,5 (× 2) / 2 (× 2) / 2,5 (× 2) / 3 (× 2) / 3,5 (× 2) / 4 (× 2) / 4,5 (× 1) / 5 (× 2) / 6 (× 1) / 7 (× 1) / 8 (× 1) / 9 (× 1) / 10 (× 1) / 12 (× 1)
DT70755-QZ	21 darabos	1 / 1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 3,2 / 3,3 / 3,5 / 4 / 4,2 / 4,5 / 4,8 / 5 / 5,5 / 6 / 6,5 / 7 / 7,5 / 8 / 10 / 12

KOBAIT

Cikkszám	Leírás	Típus	Tartalom	Darabszám a csomagban
DT4956-QZ	6 részes kobalt fúró készlet	Kobalt	Kobalt fémfúrószárak: 2, 3, 4, 5, 6, 8 mm	6
DT4957-QZ	29 részes kobalt fémfúró készlet	Kobalt	Kobalt fémfúrószárak: 1, 1,5, 2, 2,5, 3, 3,2, 3,3, 3,5, 4, 4,2, 4,5, 4,8, 5, 5,5, 6, 6,5, 7, 7,5, 8, 8,5, 9, 9,5, 10, 10,5, 11, 11,5, 12, 12,5, 13 mm	29
DT5935-QZ	10 részes kobalt fúró készlet	Kobalt	Kobalt fémfúrószárak: 1, 2, 3, 4, 5 mm × 86 mm, 6 mm × 93 mm, 7 mm × 109 mm, 8 mm × 117 mm, 9 mm × 125 mm, 10 mm × 133 mm	10
DT5936-QZ	19 részes kobalt fúró készlet	Kobalt	Kobalt fémfúrószárak: 1, 1,5, 2, 2,5, 3, 3,5, 4, 4,5, 5 mm × 86 mm, 5,5 mm × 93 mm, 6 mm × 93 mm, 6,5 mm × 101 mm, 7 mm × 109 mm, 7,5 mm × 109 mm, 8 mm × 117 mm, 8,5 mm × 117 mm, 9 mm × 125 mm, 9,5 mm × 125 mm, 10 mm × 133 mm	19
DT4968-QZ	12 részes ipari kobalt fúró készlet	Kobalt	Ipari kobalt fémfúrószárak: 1,5, 2, 2,5, 3, 3,2, 3,5, 4, 4,5, 5, 5,5, 6, 6,5, 7 mm	13

TITÁN

Cikkszám	Leírás	Típus	Tartalom	Darabszám a csomagban
DT71916-QZ	29 részes titán fúró készlet ToughCase-ben (UK méretekkel)	Titán	1/16" (1,6 mm), 5/64" (2,0 mm), 3/32" (2,4 mm), 7/64" (2,8 mm), 1/8" (3,2 mm), 9/64" (3,6 mm), 5/32" (4,0 mm), 11/64" (4,4 mm), 3/16" (4,8 mm), 13/64" (5,2 mm), 7/32" (5,6 mm), 15/64" (6,0 mm), 1/4" (6,4 mm), 17/64" (6,7 mm), 9/32" (7,1 mm), 19/64" (7,5 mm), 5/16" (7,9 mm), 21/64" (8,3 mm), 11/32" (8,7 mm), 23/64" (9,1 mm), 3/8" (9,5 mm), 25/64" (9,9 mm), 13/32" (10,3 mm), 27/64" (10,7 mm), 7/16" (11,1 mm), 29/64" (11,5 mm), 15/32" (11,9 mm), 31/64" (12,3 mm), 1/2" (12,7 mm)	29

EXTREME® 2

Cikkszám	Leírás	Típus	Tartalom	Darabszám a csomagban
DT7926-XJ	29 részes EXTREME® 2 fúró készlet	EXTREME® 2	EXTREME® 2 fémfúró: 1, 1,5, 2, 2,5, 3, 3,2, 3,3, 3,5, 4, 4,2, 4,5, 4,8, 5, 5,5, 6, 6,5, 7, 7,5, 8, 8,5, 9, 9,5, 10, 10,5, 11, 11,5, 12, 12,5, 13 mm	29

HSS-G

Cikkszám	Leírás	Típus	Tartalom	Darabszám a csomagban
DT5921-QZ	10 részes HSS-G fúró készlet	HSS-G	HSS-G fémfúrószárak: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 mm	10
DT5922-QZ	13 részes HSS-G fúró készlet	HSS-G	HSS-G fémfúrószárak: 1,5, 2, 2,5, 3, 3,2, 3,5, 4, 4,5, 5 × 2, 5,5, 6, 6,5 mm	13
DT5923-QZ	19 részes HSS-G fúró készlet	HSS-G	HSS-G fémfúrószárak: 1 mm × 34 mm, 1,5 mm × 40 mm, 2 mm × 49 mm, 2,5 mm × 57 mm, 3 mm × 61 mm, 3,5 mm × 70 mm, 4 mm × 75 mm, 4,5 mm × 80 mm, 5 mm × 86 mm, 5,5 mm × 93 mm, 6 mm × 93 mm, 6,5 mm × 101 mm, 7 mm × 109 mm, 7,5 mm × 109 mm, 8 mm × 117 mm, 8,5 mm × 117 mm, 9 mm × 125 mm, 9,5 mm × 125 mm, 10 mm × 133 mm	19
DT5929-QZ	29 részes HSS-G fúró készlet	HSS-G	HSS-G fémfúrószárak: 1, 1,5, 2, 2,5, 3, 3,2, 3,3, 3,5, 4, 4,2, 4,5, 4,8, 5, 5,5, 6, 6,5, 7, 7,5, 8, 8,5, 9, 9,5, 10, 10,5, 11, 11,5, 12, 12,5, 13 mm	29

HSS-R

Cikkszám	Leírás	Típus	Tartalom	Darabszám a csomagban
DT5911-QZ	10 részes HSS-R fúró készlet	HSS-R	HSS-R fémfúrószárak: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 mm.	10
DT5912-QZ	13 részes HSS-R fúró készlet	HSS-R	HSS-R fémfúrószárak: 1,5, 2, 2,5, 3, 3,2, 3,5, 4, 4,5, 5 × 2, 5,5, 6, 6,5 mm	13
DT5913-QZ	19 részes HSS-R fúró készlet	HSS-R	HSS-R fémfúrószárak: 1, 1,5, 2, 2,5, 3, 3,5, 4, 4,5, 5, 5,5, 6, 6,5, 7, 7,5, 8, 8,5, 9, 9,5, 10 mm	19
DT5930-QZ	29 részes HSS-R fúró készlet	HSS-R	HSS-R fémfúrószárak: 1, 1,5, 2, 2,5, 3, 3,2, 3,3, 3,5, 4, 4,2, 4,5, 4,8, 5, 5,5, 6, 6,5, 7, 7,5, 8, 8,5, 9, 9,5, 10, 10,5, 11, 11,5, 12, 12,5, 13 mm	29

LAPOS FAFÚRÓ KÉSZLET



EXTREME® IMPACT LAPOSFÚRÓ KÉSZLET

Cikkszám	Leírás	Tartalom	Darabszám a csomagban
DT70751-QZ	9 részes Extreme Impact laposfúró készlet fához	EXTREME laposfúrók fához: 12, 14, 16, 18, 20, 22, 25, 28, 32 mm, hatszögletű szár	9

EXTREME® HÁROMHORNYS FÚRÓKÉSZLET

Cikkszám	Leírás	Ø mm	Teljes hossz (mm)	Darabszám a csomagban
DT90237-QZ	3 darabos háromhornyos fúrószár készlet	16 / 20 / 25 mm	152	3
DT90238-QZ	6 darabos háromhornyos fúrószár készlet	13 / 16 / 20 / 22 / 25 / 32 mm	152	6

IPARI KÉSZLETEK

Cikkszám	Leírás	Hossz (mm)	Tartalom	Darabszám a csomagban
DT70750-QZ	8 részes laposfúró készlet fához	152	Laposfúrók fához hatlapú szárral: 12, 16, 18, 20, 22, 5, 28, 32 mm	8
DT4535-QZ	5 részes fúrókészlet központozó hegygel		Központozító hegyes fúrószárak: 4, 5, 6, 8, 10 mm	5

EXTREME BIMETÁL KÖRKIVÁGÓ KÉSZLETEK



EGYDARABOS KISZERELÉS

Cikkszám	Átmérő (mm)
DT90350-QZ	Bimetál körkivágó fűrész készlet általános szerszámokhoz, 13 részes készlet
DT90351-QZ	Bimetál körkivágó fűrész készlet elektromos szerszámokhoz, 11 részes készlet
DT90352-QZ	Bimetál körkivágó fűrész készlet elektromos szerszámokhoz, 11 részes készlet
DT90353-QZ	Bimetál körkivágó fűrész készlet általános szerszámokhoz, 11 részes készlet
DT90354-QZ	Bimetál körkivágó fűrész készlet elektromos szerszámokhoz, 11 részes készlet
DT90355-QZ	Bimetál körkivágó fűrész készlet vízvezeték szerelőknek, 11 részes készlet
DT90356-QZ	Bimetál körkivágó fűrész készlet elektromos szerszámokhoz, 11 részes készlet
DT90357-QZ	Bimetál körkivágó fűrész készlet általános szerszámokhoz, 10 részes készlet
DT90358-QZ	Bimetál körkivágó fűrész készlet általános szerszámokhoz, 10 részes készlet
DT90360-QZ	Bimetál körkivágó fűrész készlet általános szerszámokhoz, 12 részes készlet
DT90361-QZ	Bimetál körkivágó fűrész készlet általános szerszámokhoz, 13 részes készlet

Minden készlet tartalma: 2 db körkivágó felfogó és 2 db központfúró

IPARI KÉSZLETEK

Cikkszám	Leírás	Tartalom	Darabszám a csomagban
DT90350-QZ	Bimetál körkivágó fűrész készlet általános szerszámokhoz, 13 részes készlet – Extreme	16, 19, 25, 32, 38, 44, 48, 51, 64 mm (DT83001-QZ)	13
DT90351-QZ	Bimetál körkivágó fűrész készlet elektromos szerszámokhoz, 11 részes készlet – Extreme	16, 20, 25, 32, 40, 51, 64 mm (DT83003-QZ)	11
DT90352-QZ	Bimetál körkivágó fűrész készlet elektromos szerszámokhoz, 11 részes készlet – Extreme	20, 25, 32, 35, 44, 51, 64 mm (DT83004-QZ)	11
DT90353-QZ	Bimetál körkivágó fűrész készlet általános szerszámokhoz, 11 részes készlet – Extreme	22, 29, 35, 44, 51, 64, 68 mm (DT8270L-QZ)	11
DT90354-QZ	Bimetál körkivágó fűrész készlet elektromos szerszámokhoz, 11 részes készlet – Extreme	16, 20, 25, 32, 35, 51, 64 mm (DT8273L-QZ)	11
DT90355-QZ	Bimetál körkivágó fűrész készlet vízvezeték szerelőknek, 11 részes készlet – Extreme	19, 22, 29, 38, 44, 51, 57 mm (DT8269L-QZ)	11
DT90356-QZ	Bimetál körkivágó fűrész készlet elektromos szerszámokhoz, 11 részes készlet – Extreme	16, 19, 22, 25, 29, 32, 35, 44, 51 mm (ANZ, új sorozat)	11
DT90357-QZ	Bimetál körkivágó fűrész készlet általános szerszámokhoz, 10 részes készlet – Extreme	16, 20, 25, 32, 40, 51 mm (ANZ, új sorozat)	10
DT90358-QZ	Bimetál körkivágó fűrész készlet általános szerszámokhoz, 10 részes készlet – Extreme	20, 25, 32, 38, 51, 64 mm (UK, új sorozat)	10
DT90360-QZ	Bimetál körkivágó fűrész készlet általános szerszámokhoz, 12 részes készlet Extreme	20, 22, 25, 32, 35, 44, 51, 64 mm (UK, új sorozat)	12
DT90361-QZ	Bimetál körkivágó fűrész készlet általános szerszámokhoz, 13 részes készlet Extreme	20, 22, 25, 32, 35, 38, 44, 51, 64 mm (EU, új sorozat)	13



CSAVARHÚZÓ BIT KÉSZLETEK



25 MM-ES EXTREME® FLEX TORQ CSAVARHÚZÓ BITKÉSZLETEK – KIS MÉRETŰ TÁROLÓDOBOZBAN

Cikkszám	Leírás	Csavarhúzó bit hossza (mm)	Tartalom	Darabszám a csomagban
DT70555T-QZ	PH2	25	PH2 × 25	25
DT70556T-QZ	PZ2	25	PZ2 × 25	25
DT70557T-QZ	T20	25	T20 × 25	25
DT70558T-QZ	T25	25	T25 × 25	25
DT70618T-QZ	PZ2	25	PZ2 × 15, kompakt mágneses behajtó	16
DT70621T-QZ	PZ2	25	PZ2 × 25, kompakt mágneses behajtó	25
DT70522T-QZ	PZ2, T15, T20, T25	25	PZ2 × 6, T15 × 3, T20 × 3, T25 × 3, kompakt mágneses behajtó	16
DT70564T-QZ	PZ2	25	PZ2 × 25 kompakt mágneses behajtó	26
DT70577T-QZ	PH2, PZ2, T10, T15, T20, T25	25	PH2 × 3, PZ2 × 3, T10 × 2, T15, T20 × 3, T25 × 3, kompakt mágneses behajtó	16
DT70589T-QZ	PZ2	25, 57	PZ2 25 mm × 25, PZ2 57 mm × 5, Impact Ready mágneses bittartó	31



KÉSZLETEK / BEMUTATÓCSOMAG 57 MM-ES FLEX TORQ BITEK KULCSTARTÓVAL

Cikkszám	Leírás	Tartalom
DT7275-QZ	10 részes TORX Flex Torq bitkészlet kulcstartóval (50 készlet átlátszó prezentációs tartályban)	T20 × 3, T25 × 3, T30 × 6
DT7276-QZ	10 részes POZI Flex Torq bitkészlet kulcstartóval (50 készlet átlátszó prezentációs tartályban)	PZ1 × 2, PZ2 × 6, PZ3 × 2



HIGH PERFORMANCE CSAVARHÚZÓ BIT KÉSZLETEK – KIS MÉRETŰ TÁROLÓDOBOZBAN

Cikkszám	Leírás	Csavarhúzó bit hossza (mm)	Tartalom	Darabszám a csomagban
DP42-QZ	T20	25 mm	T20 × 25	25
DP43-QZ	T25	25 mm	T25 × 25	25
DP44-QZ	T30	25 mm	T30 × 25	25
DP73-QZ	PZ2	50 mm	PZ2 × 15	15
DT71521-QZ	PZ2	25 mm	PZ2 × 25	25
DT71522-QZ	PH2	25 mm	PH2 × 25	25
DT71560-QZ	PZ2	25 mm	PZ2 × 25	26
DT71511-QZ	PH2, PZ2, PZ3, T20, T25	25 mm	Kompakt mágneses behajtó PH2 × 2, PZ2 × 6, PZ3 × 3, T20 × 2, T25 × 2	16
DT71573-QZ	PH2, PZ2, PZ3, T20, T25	25 mm	Kompakt mágneses behajtó PH2 × 2, PZ2 × 2, PZ3, T20 × 6, T25 × 4	16

CSAVARHÚZÓ BIT KÉSZLETEK



EXTREME® IMPACT TORZIÓS ZÓNÁVAL – 25 MM-ES CSAVARHÚZÓ BITEK – KESKENY ZSEBTOKKAL

Cikkszám	Leírás	Csavarhúzó bit hossza (mm)	Tartalom	Darabszám a csomagban
DT70512T-QZ	14 részes készlet	25 mm	25 mm: PH1, PH2, PH3, PZ1, PZ2x3, PZ3, SL6, T20, T25, T30, 2 db mágneses csavarvezető (kompakt és hosszabb változat)	
DT70574T-QZ	14 részes készlet	25 mm	25 mm: PH1, PH2x2, T10, T15, T20x2, T25x2, T30, PZ1, PZ2, 2 db mágneses csavarvezető (kompakt és hosszabb változat)	



HIGH PERFORMANCE – 25 MM-ES CSAVARHÚZÓ BITEK – KESKENY ZSEBTOKKAL

Cikkszám	Leírás	Csavarhúzó bit hossza (mm)	Tartalom	Darabszám a csomagban
DT71570-QZ	14 részes készlet	25 mm	25 mm: PH1, PH2 × 2, PZ2, T10, T15 × 2, T20 × 2, T25 × 2, T30, 2 db mágneses csavarvezető (kompakt és hosszabb változat)	14
DT71502-QZ	14 részes készlet	25 mm	25 mm: PH1, PH2, PH3, PZ2 x3, PZ3, SL6, T15, T20, T25, T30, 2 db mágneses csavarvezető (kompakt és hosszabb változat)	14

CSAVARHÚZÓ BIT KÉSZLETEK és DUGÓKULCSOK



EXTREME® FLEXTORQ IMPACT TORZIÓS ZÓNÁVAL, 25 MM

Cikkszám	Leírás	Csavarhúzó bit hossza (mm)	Tartalom	Darabszám a csomagban
DT70523T-QZ	32 darabos készlet	25 mm	PH1, PH2 × 3, PH3, PZ1 × 2, PZ2 × 5, PZ3 × 3, T10 × 2, T15 × 2, T20 × 2, T25 × 2, T27, T30, T40, SL6 × 2, SL8, PR2 × 2, Mágneses bitbefogó	32
DT70523TM-QZ	32 darabos készlet	25 mm	PH1, PH2 × 3, PH3, PZ1 × 2, PZ2 × 5, PZ3 × 3, T10 × 2, T15 x2, T20 × 2, T25 × 2, T27, T30, T40, SL6 × 2, SL8, PR2 × 2, Mágneses bitbefogó	32
DT70560T-QZ	32 darabos készlet	25 mm	PH1, PH2 × 5, PH3 × 2, PZ1, PZ2 × 10, PZ3 x3, T15, T20, T25 × 2, T27, T30 × 3, adaptér, Mágneses bitbefogó	32



CSAVARHÚZÓ BIT KÉSZLETEK ÉS DUGÓKULCSOK



HIGH PERFORMANCE 25 MM-ES KIALAKÍTÁS

Cikkszám	Leírás	Csavarhúzó bit hossza (mm)	Tartalom	Darabszám a csomagban
DT7969-QZ	32 darabos készlet	25 mm	PH1, PH2 × 2, PH3, PZ1, PZ2 × 2, PZ3, SL3, SL4, SL5, SL6.5, H3, H4, H5, H6, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40, T10H, T15H, T20H, T25H, T27H, T30H, T40H, hatszög adapter 1/4"-hez, mágneses bitbefogó	1
DT7969M-QZ	32 darabos készlet	25 mm	PH1, PH2 × 2, PH3, PZ1, PZ2 x2, PZ3, SL3, SL4, SL5, SL6.5, H3, H4, H5, H6, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40, T10H, T15H, T20H, T25H, T27H, T30H, T40H, hatszög adapter 1/4"-hez, mágneses bitbefogó	12
DT71562-QZ	32 darabos készlet	25 mm	PZ1 × 2, PZ2 × 7, PZ3 × 2, PH1, PH2 x6, PH3 × 2, SL3, SL4, SL5, SL6.5, T15, T20, T25, T27, T30, T40, hatszög adapter 1/4"-hez, mágneses bitbefogó	1
DT7944S-QZ	31 darabos készlet	25 mm	PZ1 × 2, PZ2 × 3, PZ3, PH1 × 2, PH2 × 2, PH3, SL4.5, SL5.5, SL6.5, T10 × 2, T15 × 2, T20 × 2, T25 × 2, T30 × 2, T40 × 2, hatszög 3, hatszög 4 × 2, hatszög 5, gyorscsere mágneses bitbefogó	1
DT7944TS-QZ	31 darabos készlet	25 mm	PZ1 × 2, PZ2 × 3, PZ3, PH1 × 2, PH2 × 2, PH3, SL4.5, SL5.5, SL6.5, T10 × 2, T15 × 2, T20 × 2, T25 × 2, T30 × 2, T40 × 2, hatszög 3, hatszög 4 × 2, hatszög 5, gyorscsere mágneses bitbefogó	12



HIGH PERFORMANCE 25 MM-ES KIALAKÍTÁS

Cikkszám	Leírás	Csavarhúzó bit hossza (mm)	Tartalom	Darabszám a csomagban
DT71516-QZ	24 darabos készlet	25 mm	Dugókulcsok: 6, 7, 8, 10, 11, 13 mm Racsnis 25 mm: PZ1, PZ2, PZ3, PH1, PH2, PH3, T10, T15, T20, T25, T30, T40, hatszög 4, hatszög 5, hatszög 6, adapter, mágneses bitbefogó	1
DT71516M-QZ	24 darabos készlet	25 mm	Dugókulcsok: 6, 7, 8, 10, 11, 13 mm Racsnis 25 mm: PZ1, PZ2, PZ3, PH1, PH2, PH3, T10, T15, T20, T25, T30, T40, hatszög 4, hatszög 5, hatszög 6, adapter, mágneses bitbefogó	12

VEGYES FÚRÓ- ÉS CSAVARHÚZÓ KÉSZLETEK



HIGH PERFORMANCE

Cikkszám	Leírás	Csavarhúzó bit hossza (mm)	Tartalom	Darabszám a csomagban
DT71565-QZ	24 darabos készlet fúráshoz és csavarozáshoz Kétoldalas tok	25 mm 50 mm	25 mm: PZ0, PZ1, PZ2, PZ3, PH1, PH2, PH3, SL4, SL6. 50 mm: PH0 × 2, PH1 × 2, PH2, PH3, PZ1 × 2, PZ2 × 2, PZ3, T10, T15, T20, SL4, SL6 × 2, SL7.2 Falazatfúró: 6 mm HSS TIN fúrók: 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5, 5 mm Szerszámtartó	1
DT71567-QZ	16 részes készlet fúráshoz és csavarozáshoz	25 mm	Falazatfúrók: 5, 6, 8 mm Títán bevonatú fúrószárak fémbe fúráshoz: 2, 3, 4, 5, 6 mm 25 mm-es csavarhúzó bitek: PZ1 × 2, PZ2 × 3, PZ3 × 2 Szerszámtartó	16

CSAVARHÚZÓ BIT ÉS BITTARTÓ KÉSZLET



EXTREME® IMPACT TORZIÓS ZÓNÁVAL

Cikkszám	Leírás	Csavarhúzó bit hossza (mm)	Tartalom	Darabszám a csomagban
DT70518T-QZ	10 részes csavarhúzó bit készlet csuklós bithegy tartóval	25 mm	25 mm: PH2 × 2, PZ2 × 2, PZ3 × 2, T15, T30, SL6 Csuklós bithegy tartó	10
DT70578T-QZ	10 részes csavarhúzó bit készlet csuklós bithegy tartóval	25 mm	25 mm: PH2 × 2, PZ2, T10, T15, T20 × 2, T25, T30 Csuklós bithegy tartó	10


HIGH PERFORMANCE

Cikkszám	Leírás	Csavarhúzó bit hossza (mm)	Tartalom	Darabszám a csomagban
DT71514-QZ	6 részes bitkészlet kompakt gyorsító bittartóval	25 mm	25 mm: PZ2, PZ3, T25 50 mm: PZ2, T20 Kompakt gyorsító bittartóval	6

FLIP 'N' DRIVE RENDSZER QUICK CHANGE



GYORSCSERE KÉSZLET

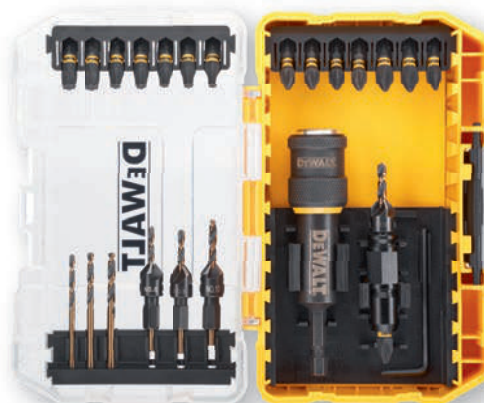[illegible]

EXTREME® SAROKCSAVARÓZÓ TARTOZÉKOK



TULAJDONSÁGOK

- 1/4" Hatszögletű szár
- Maximális nyomaték: 40 Nm
- A csavart egy beépített mágnesgyűrű tartja
- 9 EXTREME® FlexTorq hegyet tartalmaz.

ALKALMAZÁS

Csavarozáshoz és fúráshoz szűk és nehezen elérhető helyeken.

MILYEN SZERSZÁMOKHOZ ÉS GÉPEKHEZ HASZNÁLHATÓ

Ütvecsavarhúzó és akkumulátoros fúrócsavarozók.

Cikkszám	Leírás	Darabszám a csomagban
DT20500-QZ	Sarokcsavarozó adapter 2 az 1-ben	1
DT20501-QZ	Flexibilis sarokcsavarozó készlet	1
DT20502-QZ	Sarokcsavarozó tokmány adapter és flexibilis sarokcsavarozó 4 az 1-ben készlet	1
DT20503-QZ	Ultra kompakt sarokcsavarozó tokmány adapter	1
DT20504-QZ	Sarokcsavarozó tokmány adapter 1/4"	1
DT20505-QZ	Sarokcsavarozó tokmány adapter 3/8"	1



KÉSZLETEK

Cikkszám	Leírás
DT70775-QZ	80 részes készlet sarokcsavarozóval, tartozékokkal, közepes Tough Case-ben 25 mm-es csavarhúzó bitek: PH2, PH3, PZ1, PZ2 x 25, PZ3, T15, T20 x 25, T25, T30. 57 mm-es csavarhúzó bitek: PH2 x2, PZ1, PZ2 x4, PZ3, T10, T15, T20 x 3, T25 x 3, T30. Sarokcsavarozó Rövidített anyacsavarozók: 8 mm, 10 mm, 13 mm Mágneses bitbefogó torziós zónával Alumínium mágneses tok
DT70776-QZ	85 részes készlet sarokcsavarozóval, tartozékokkal, nagyméretű Tough Case-ben 25 mm-es csavarhúzó bitek: PH1, PH2 x 2, PH3, PZ1, PZ2 x 27, PZ3, T10, T15 x 2, T20 x 26, T25 x 2, T30 x 2, T40. 57 mm-es csavarhúzó bitek: PZ2, T25. Extreme laposfúró fájhoz: 18 mm, 20 mm, 22 mm, 25 mm, 32 mm. Fémfúrószárak fekete és arany bevonattal: 2 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 8 mm. Tisztítható anyacsavarozók: 8 mm, 10 mm Csavarvezető torziós zónával Sarokcsavarozó Rugalmas fogantyú
DT70777-QZ	85 részes készlet sarokcsavarozóval, tartozékokkal, nagyméretű Tough Case-ben 25 mm-es csavarhúzó bitek: PH1, PH2 x 2, PH3, PZ1, PZ2 x 28, PZ3, T10, T15 x 2, T20 x 26, T25 x 2, T30 x 2, T40. 57 mm-es csavarhúzó bitek: PZ2, T25. Extreme laposfúró fájhoz: 18 mm, 20 mm, 22 mm, 25 mm, 32 mm. Titán bevonatú fúrószárak fém ütvefúrásához: 4 mm, 5 mm, 6 mm, 8 mm, 10 mm. Tisztítható anyacsavarozók: 8 mm, 10 mm Csavarvezető torziós zónával Sarokcsavarozó Rugalmas fogantyú

LEMEZVÁGÓ OLLÓ ADAPTER ÜTVECSAVARÓZÓKHOZ



TULAJDONSÁGOK

- Extrém teljesítmény: könnyű fémvágás 1,2 mm vastagságig.
- Gyorsabb vágást tesz lehetővé mind az egyenes, mind az ívelt szakaszokon a hagyományos kézi lemezollókhöz képest.
- Vágási kapacitás 500 m acéllemezben, forgófej 360°-os tartományban.

ALKALMAZÁS

Fémlemezek (acél, rozsdamentes acél, titán, cink), precíz vágások, bevágások, lemezburkolatok és spirálcövek vágásához.

EGYDARABOS KISZERELÉS

Cikkszám	Leírás
DT70620-QZ	Lemezvágó olló adapter ütvecsavarozókhöz, 1,2 mm-ig



MAGBOX KÉSZLETEK



EXTREME® IMPACT TORZIÓS ZÓNÁVAL

Cikkszám	Leírás	Csavarhúzó bit hossza (mm)	Tartalom	Darabszám a csomagban
DT7965T-QZ	20 darabos készlet mágneses dobozban	25 mm 50 mm	25 mm: PH1, PH2, PH3, PZ1, PZ2x2, PZ3, T20, T25 50 mm: PH3 EXTREME® Impact fémfúró hatszögletű szárral: 3 mm, 4 mm Dugókulcs: 7 mm, 8 mm, 10 mm Mágneses bitbefogó	20

SADY EXTREME® 2 KÉSZLET KIS TOUGHCASE™-BEN



Cikkszám		Leírás		Tartalom			
DT70730T-QZ*		25 részes FLEXTORQ csavarhúzó bit készlet		Kompakt mágneses behajtó torziós zónával, tisztítható 8 mm-es dugókulccsal			
	PH2	PZ2	PZ3	SL6	T20	T25	T30
25 mm		7	1	1	2	2	2
57 mm	2	2	1				
89 mm	1	1			1		

* Minimális rendelési mennyiség: 5 db

Cikkszám		Leírás				Tartalom				
DT70731T-QZ*		37 részes FLEXTORQ csavarhúzó bit készlet				Kompakt mágneses behajtó torziós zónával, alumínium mágneses tok				
	PH1	PH2	PH3	PZ1	PZ2	PZ3	SL4-6	T20	T25	T25 Security
25 mm	1	3	1	2	8	3	1	1	1	1
57 mm		2		1	5	1		1	1	
85 mm		1			1					

* Minimális rendelési mennyiség: 5 db

Cikkszám			Leírás			Tartalom						
DT70732T-QZ*			37 részes FLEXTORQ Tx csavarhúzó bit készlet			Kompakt mágneses behajtó torziós zónával, alumínium mágneses tok						
	PH1	PH2	PZ1	PZ2	T10	T15	T20	T25	T27	T30	T20 Security	T25 Security
25 mm	1	1	1	1	2	3	5	4	1	1	1	1
57 mm		1		1	1	2	3	3				
85 mm							1	1				

* Minimális rendelési mennyiség: 5 db

Cikkszám		Leírás				Tartalom				
DT70733T-QZ*		38 részes FLEXTORQ készlet + védőszemüveg				Szerszámtartó, 1/4" hatszögletű – 1/4" négyszögletes adapter, 1/4" hatszögletű – 3/8" négyszögletes adapter, 8 mm-es tisztítható anyacsavarozók, színezett biztonsági szemüveg				
	PH2	PH3	PZ2	PZ3	T10	T15	T20	T25	T30	T40
25 mm	1	1	1	1	3	4	8	6	2	1
57 mm	1		1			1	1	1		
85 mm							1			

* Minimális rendelési mennyiség: 5 db

Cikkszám			Leírás			Tartalom				
DT70734T-QZ*			29 részes FLEXTORQ csavarhúzó bit készlet			Alumínium mágneses tok				
	PH2	PZ2	PZ3	T10	T15	T20	T25	T30	T20 Security	T25 Security
25 mm				1	1	1	1	1	1	1
57 mm	1	1	1	2	3	7	5	1		

* Minimális rendelési mennyiség: 5 db

Cikkszám		Leírás				Tartalom				
DT70735T-QZ*		25 részes FLEXTORQ fúró-csavarozó bit készlet				Dugókulcs: 8 mm, 10 mm, mágneses bitbefogó				
	PH1	PH2	PH3	PZ2	T10	T15	T20	T25	T30	
25 mm	1	1	1	1	1	1	5	3	1	
57 mm		1					1			

* Minimális rendelési mennyiség: 5 db

Fémfúrók	3 mm	4 mm	5 mm	6 mm	8 mm
Hatszögletű szár	1	1	1	1	1

EXTREME® 2 KÉSZLET KIS TOUGHCASE™-BEN



Cikkszám	Leírás				Tartalom				
DT70737T-QZ*	31 darabos FLEX TORQ csavarozó készlet				Mágneses bitbefogó torziós zónával				
	PH1	PH2	PH3	PZ1	PZ2	PZ3	T20	T25	
25 mm	1	2	1	1	6	1	1	1	
57 mm	1	3		1	6	2	2	1	

* Minimális rendelési mennyiség: 5 db



Cikkszám	Leírás				Tartalom				
DT70738T-QZ*	31 darabos FLEX TORQ csavarozó készlet				Mágneses bitbefogó torziós zónával				
	PH2	PZ2	T10	T15	T20	T25	T30	T20 Security	T25 Security
25 mm	1	1	1	1	4	3	1	1	1
57 mm	1	1	2	2	6	4			

* Minimális rendelési mennyiség: 5 db



Cikkszám	Leírás				Tartalom				
DT70739T-QZ*	31 darabos FLEX TORQ csavarozó készlet				Mágneses bitbefogó torziós zónával				
	PH1	PH2	PH3	PZ1	PZ2	PZ3	T20	T25	T30
25 mm		2	1	1	7	1	1	1	
57 mm	1	3		1	7	1	1	1	1

* Minimális rendelési mennyiség: 5 db



Cikkszám	Leírás				Tartalom							
DT70740T-QZ*	38 részes FLEX TORQ készlet + védőszemüveg				Kompakt mágneses behajtó torziós zónával (1) 1/4" hatszögletű – 1/4" négyszögletes adapter, 1/4" hatszögletű – 3/8" négyszögletes adapter, 8 mm-es tisztítható anyacsavarozó, színezett üvegű védőszemüveg							
	PH2	PH3	PZ1	PZ2	PZ3	SL6	SL8-10	T10	T15	T20	T25	T30
25 mm	3	2	1	11	3	1	1	1	1	1	1	2
57 mm	1			3	1							
85 mm				1								

* Minimális rendelési mennyiség: 5 db



Cikkszám	Leírás				Tartalom						
DT70741T-QZ*	32 darabos FLEX TORQ fúró- és csavarozó készlet				Mágneses bitbefogó torziós zónával, 8 mm-es tisztítható anyacsavarozó						
	PH2	PH3	PZ1	PZ2	PZ3	SL6	T15	T20	T25	T30	
25 mm	1	1	1	8	3	1	1	2	2	2	
57 mm				2	1						
85 mm	1			1							
Fémfúrók	5 mm	6 mm	8 mm								
Hatszögletű szár	1	1	1								

* Minimális rendelési mennyiség: 5 db



Cikkszám	Leírás				Tartalom						
DT70742T-QZ*	33 darabos FLEX TORQ csavarozó készlet				Dugókulcs: 8 mm, 10 mm, kompakt mágneses behajtó torziós zónával						
	PH1	PH2	PH3	PZ1	PZ2	PZ3	T10	T15	T20	T25	T30
25 mm	1	5	1	2	8	2	2	1	3	2	1
57 mm		1			1						

* Minimális rendelési mennyiség: 5 db

EXTREME® 2 KÉSZLET KIS TOUGHCASE™-BEN

FLEX
TORQ

TOUGH
CASE
CONNECTABLE CASES

TSTAK®



Cikkszám	Leírás				Tartalom				
DT70743T-QZ*	32 darabos FLEXTORQ csavarozó készlet				8 mm-es tisztítható anyacsavarozó, mágneses bitbefogó torziós zónával				
	PH2	PZ1	PZ2	PZ3	SL6	T15	T20	T25	T30
25 mm	2	1	7	2	1	2	2	3	2
57 mm	1		1	1			1		1
85 mm	1		1					1	

* Minimális rendelési mennyiség: 5 db



Cikkszám	Leírás				Tartalom				
DT70744T-QZ*	25 darabos FLEXTORQ csavarozó készlet				Kompakt mágneses behajtó torziós zónával, 8 mm-es tisztítható anyacsavarozó				
	PH2	PZ2	PZ3	T10	T15	T20	T25	T30	
25 mm	2	2	1	1		2	5	2	
57 mm	1	1			1	2	1		
85 mm						1	1		

* Minimális rendelési mennyiség: 5 db



Cikkszám	Leírás				Tartalom				
DT70745T-QZ*	31 darabos FLEXTORQ csavarozó készlet Tx				Mágneses bitbefogó torziós zónával				
	PH2	PZ2	T10	T15	T20	T25	T30	T20 Security	T25 Security
25 mm	1	1	1	2	4	2	1	1	1
57 mm	1	1	2	3	5	4			

* Minimális rendelési mennyiség: 5 db



Cikkszám	Leírás				Tartalom				
DT70746T-QZ*	34 darabos FLEXTORQ csavarozó készlet				Alumínium mágneses tok				
	PH1	PH2	PH3	PZ1	PZ2	PZ3	T20	T25	
25 mm	1	2	1	1	5	2	1	1	
57 mm	1	2		1	10	2	2	1	

* Minimális rendelési mennyiség: 5 db



Cikkszám	Leírás				Tartalom				
DT70747T-QZ*	32 darabos FLEXTORQ csavarozó készlet				Mágneses bitbefogó torziós zónával, tisztítható 10 mm-es anyacsavarozó				
	PH2	PZ1	PZ2	PZ3	T10	T15	T20	T25	T30
25 mm	1	1	2	1		2	8	5	2
57 mm	1		1		1		2	1	1
85 mm							1		

* Minimális rendelési mennyiség: 5 db



Cikkszám		Leírás				Tartalom					
DT70748T-QZ*		24 darabos FLEXTORQ fúró-csavarozó készlet									
	PH1	PH2	PH3	PZ1	PZ2	PZ3	T20	T25	T30		
25 mm	1	2	1	1	4	1	2	1	1		
Fémfúrók		3 mm	3,2 mm	3,5 mm	4 mm	5 mm	5,5 mm	6 mm	7 mm	8 mm	10 mm
Hatszögletű szár		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

* Minimális rendelési mennyiség: 5 db



Cikkszám	Leírás				Tartalom				
DT70749T-QZ*	25 darabos FLEXTORQ fúró-csavarozó készlet				Kompakt mágneses behajtó torziós zónával				
	PH1	PH2	PH3	PZ1	PZ2	PZ3	T20		
25 mm	1	5	1	1	6	1			
57 mm		1			2				1
Fémfúrók		3 mm	4 mm	5 mm	6 mm	8 mm			
Hatszögletű szár		1	1	1	1	1			

* Minimális rendelési mennyiség: 5 db

EXTREME® VEGYES CSAVARHÚZÓ KÉSZLET

TOUGH CASE
CONNECTABLE CASES

TSTAK



KÉSZLET KIS TOUGHCASE™-BEN

Cikkszám	Leírás			Tartalom		
DT70712-QZ*	19 részes Extreme falazatfúró- és csavarozókészlet			Kompakt mágneses behajtó, mágneses bitbefogó		
	PH2		PZ2	T25		
25 mm	3		4	1		
50 mm	1		1	1		
falazatfúró szárok	4 mm	5 mm	5,5 mm	6 mm	7 mm	8 mm
Extreme falazatfúrók	1	1	1	1	1	1

* Minimális rendelési mennyiség: 5 db

HIGH PERFORMANCE VEGYES CSAVARHÚZÓ KÉSZLETEK

TOUGH CASE
CONNECTABLE CASES

TSTAK



Cikkszám	Leírás					Tartalom					
DT70702-QZ*	40 darabos csavarozó készlet					Dugókulcs: 8 mm, 10 mm, kompakt mágneses behajtó					
	PH1	PH2	PH3	PZ2	PZ3	T10	T15	T20	T25	T30	
25 mm	1	2	2	6	3	1	2		2	2	
50 mm	1	2		4	1		1	1	2	2	
89 mm		2									

* Minimális rendelési mennyiség: 5 db



Cikkszám	Leírás								Tartalom							
DT70703-QZ*	47 részes csavarozó készlet + védőszemüveg								Szerszámtartó, színezett biztonsági szemüveg							
	PH1	PH2	PH3	PZ1	PZ2	PZ3	T20	T25	T30	SL6	T10 Security	T15 Security	T20 Security	T25 Security	T30 Security	T40 Security
25 mm	1	5	2	3	14	5	1	2	2	1	1	1	1	1	1	1
50 mm		1			1	1		1								

* Minimális rendelési mennyiség: 5 db



Cikkszám	Leírás										Tartalom					
DT70704-QZ*	47 részes Tx csavarozó készlet + védőszemüveg										1/4" hatszögletű – 1/4" négyzetleges adapter, 1/4" 25 mm-letű – 3/8" négyzetleges adapter, szerszámtartó, színezett üvegű védőszemüveg					
	PH1	PH2	PZ1	PZ2	T10	T15	T20	T25	T30	T40	T10 Security	T15 Security	T20 Security	T25 Security	T30 Security	
25 mm	1	1	1	1	4	4	8	8	3	3	1	1	2	2	2	
50 mm							1	1								

* Minimális rendelési mennyiség: 5 db



Cikkszám	Leírás					Tartalom						
DT70705-QZ*	40 részes Tx csavarozó készlet					Dugókulcs: 8 mm, 10 mm, kompakt mágneses behajtó, 5 darabos útvefúrófej és menetfúró készlet: M4, M5, M6, M8, M10 (DT50060-QZ)						
	PH1	PH2	PH3	PZ1	PZ2	PZ3	T10	T15	T20	T25	T30	SL6
25 mm	1	2	1		2	2	2	2	3	3	2	1
50 mm	1	2		1	2		1	1	3	3	2	

* Minimális rendelési mennyiség: 5 db

HIGH PERFORMANCE VEGYES CSAVARHÚZÓ KÉSZLETEK

TOUGH CASE
CONNECTABLE CASES

TSTAK®

KÉSZLET KIS TOUGHCASE™-BEN



Cikkszám	Leírás						Tartalom		
DT70706M-QZ	25 darabos csavarozó készlet + ivópohár						10 mm-es dugókulcs, kompakt mágneses behajtó, ivópohár		
	PH2	PZ2	PZ3	T10	T15	T20	T25	T30	
25 mm	2	5	2	1	1	1	2	1	
50 mm	1	1	1				1		
Fémfúrók	3 mm		4 mm	5 mm	6 mm				
Hatszögletű szár	1		1	1	1				



Cikkszám	Leírás						Tartalom		
DT70707-QZ*	25 darabos csavarozó készlet + ivópohár						10 mm-es dugókulcs, kompakt mágneses behajtó, ivópohár		
	PH2	PZ2	PZ3	T10	T15	T20	T25	T30	
25 mm	2	5	2	1	1	1	2	1	
50 mm	1	1	1				1		
Fémfúrók	3 mm		4 mm	5 mm	6 mm				
Hatszögletű szár	1		1	1	1				

* Minimális rendelési mennyiség: 4 db



Cikkszám	Leírás						Tartalom		
DT70708-QZ*	25 darabos fúró- és csavarozó készlet						Kompakt gyorsító bittartó, kompakt mágneses behajtó		
	PH2	PZ2	PZ3	T10	T15	T20	T25	T30	
25 mm	2	5	2	1	1	1	2	1	
50 mm	1	1	1				1	1	
Fémfúrók	3 mm		4 mm	5 mm	6 mm				
Hatszögletű szár	1		1	1	1				

* Minimális rendelési mennyiség: 5 db



Cikkszám	Leírás						Tartalom							
DT70709-QZ*	33 darabos csavarozó készlet						Kompakt mágneses behajtó, Mágneses bitbefogó							
	PH1	PH2	PH3	PZ1	PZ2	PZ3	T10	T15	T20	T25	T30	T40	SL6	SL8
25 mm	1	4	1	1	6	3	1	1	1	4	2	1	1	1
50 mm		1			1					1				

* Minimális rendelési mennyiség: 5 db



Cikkszám	Leírás						Tartalom							
DT50050-QZ	10 részes titán bevonatú ütvefúró készlet													
Fémfúrók	3 mm	3,2 mm	3,5 mm	4 mm	4,5 mm	5 mm	6 mm	8 mm	10 mm	12 mm				
Titán bevonatú fúrószárak ütvefúráshoz	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				

EXTREME® 2 VEGYES CSAVARHÚZÓ KÉSZLETEK

TOUGH CASE+
CONNECTABLE CASES

TSTAK®

KÉSZLET KIS TOUGHCASE™-BEN

Cikkszám	Leírás	Tartalom
DT70710-QZ*	13 részes Extreme 2 fémfúró készlet	Szerszámtartó, színezett biztonsági szemüveg
Fémfúrók	1,5 mm 2 mm 2,5 mm 3 mm 3,2 mm 3,5 mm 4 mm 4,5 mm 5 mm 5,5 mm 6 mm 6,5 mm 7 mm	
Extreme 2 fémfúró	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	
Cikkszám	Leírás	Tartalom
DT70711-QZ*	19 részes Extreme 2 fémfúró-csavarozó készlet	Szerszámtartó, kompakt mágneses behajtó
	PH2 PZ2 PZ3	
25 mm	3 4 1	
50 mm	1 2	
Fémfúrók	2 mm 3 mm 4 mm 5 mm 6 mm 8 mm	
Extreme 2 fémfúró	1 1 1 1 1 1	

KÖZEPES EXTREME® VEGYES KÉSZLETEK

TOUGH CASE+
CONNECTABLE CASES

TSTAK®

EXTREME® KÉSZLETEK KÖZEPES TOUGHCASE™-BEN

Cikkszám	Leírás	Tartalom
DT70756-QZ*	EXTREME® 57 részes fúró- és csavarozókészlet vezető- és laposfúró szárazakkal fához	1 x mágneses bitbefogó, 1 x mágneses csavarvezető
	PH1 PH2 PH3 PZ1 PZ2 PZ3 T15 T20 T25 T30 T40	
25 mm	1 3 1 1 3 1 1 22 4 1 1	
50 mm	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	
	3 mm 4 mm 5 mm 6 mm 8 mm 10 mm 12 mm 14 mm 16 mm 20 mm 22 mm 25 mm	
Központosító fúró	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	
EXTREME® laposfúró száraz fához	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	

Cikkszám	Leírás	Tartalom
DT70758-QZ*	EXTREME® 57 részes fúró- és csavarozókészlet vezető- és laposfúró szárazakkal fához	1 x mágneses bitbefogó, 1 x mágneses csavarvezető
	PH1 PH2 PH3 PZ1 PZ2 PZ3 T15 T20 T25 T30 T40	
25 mm	1 3 1 1 3 1 1 22 4 1 1	
50 mm	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	
	3 mm 4 mm 5 mm 6 mm 8 mm 10 mm 12 mm 14 mm 16 mm 20 mm 22 mm 25 mm	
Központosító fúró	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	
EXTREME® laposfúró száraz fához	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	

Cikkszám	Leírás	Tartalom
DT70768-QZ*	EXTREME® 57 részes fúró- és csavarozókészlet vezető- és laposfúró szárazakkal fához	1 x mágneses bitbefogó, 1 x mágneses csavarvezető
	PH1 PH2 PH3 PZ1 PZ2 PZ3 T15 T20 T25 T30 T40	
25 mm	1 3 1 1 22 1 1 4 3 1 1	
50 mm	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	
	3 mm 4 mm 5 mm 6 mm 8 mm 10 mm 12 mm 14 mm 16 mm 20 mm 22 mm 25 mm	
Központosító fúró	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	
EXTREME® laposfúró száraz fához	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	

Cikkszám	Leírás	Tartalom
DT70759-QZ*	63 darabos fúró- és csavarozó készlet EXTREME® falazófúró- és EXTREME® 2 HSS-G fémfúrószárral	1 x mágneses bitbefogó, 1 x mágneses csavarvezető
	PH1 PH2 PH3 PZ1 PZ2 PZ3 T15 T20 T25 T30 T40	
25 mm	1 3 1 1 23 1 1 3 3 1 1	
50 mm	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	
	4 mm x 75 mm 5 mm x 85 mm 6 mm x 100 mm 7 mm x 100 mm 8 mm x 120 mm	
EXTREME® falazatfúrók	1 1 2 1 2	
	9,11 mm 2 mm 2,5 mm 3 mm 3,5 mm 4 mm 4,5 mm 5 mm 5,5 mm 6 mm 6,5 mm 7 mm	
EXTREME® 2 HSS-G fúrók	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	

Cikkszám	Leírás	Tartalom
DT70761-QZ*	72 darabos fúró- és csavarozó készlet EXTREME® falazófúrókkal és HSS-G fúrószárral	1 x mágneses bitbefogó, 1 x mágneses csavarvezető
	PH1 PH2 PH3 PZ1 PZ2 PZ3 T15 T20 T25 T30 T40	
25 mm	1 3 1 1 3 1 1 22 4 1 1	
50 mm	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	
	4 mm x 75 mm 5 mm x 85 mm 6 mm x 100 mm 7 mm x 100 mm 8 mm x 120 mm	
EXTREME® falazatfúrók	1 1 2 1 2	
	1 mm 1,5 mm 2 mm 2,5 mm 3 mm 3,2 mm 3,3 mm 3,5 mm 4 mm 4,2 mm 4,5 mm 4,8 mm 5 mm 5,5 mm 6 mm 6,5 mm 7 mm 7,5 mm 8 mm 10 mm 12 mm	
HSS-G fúrók	1 1	

* Minimális rendelési mennyiség: 5 db



EXTREME® 2 KÉSZLET KÖZEPES TOUGHCASE™-BEN

Cikkszám	Leírás						Tartalom
DT70754-QZ*	19 részes SDS Plus EXTREME® fúró- és csavarozó készlet						
	PH1	PH2	PH3	PZ1	PZ2	PZ3	
25 mm	1	1	1	1	2	1	
	5 mm × 160 mm	6 mm × 160 mm	6,5 mm × 160 mm	7 mm × 160 mm	8 mm × 160 mm		
EXTREME® 2 falazatfúró	1	1	1	1	1	1	
	4 mm × 75 mm	5 mm × 85 mm	6 mm × 100 mm	7 mm × 100 mm	8 mm × 120 mm		
EXTREME® falazatfúró	1	1	2	1	2		

* Minimális rendelési mennyiség: 5 db



Cikkszám	Leírás						Tartalom					
DT70760-QZ*	68 darabos fúró- és csavarozó készlet SDS Plus EXTREME® fúrószárakkal, EXTREME® 2 fémfúrófejekkel és EXTREME® falazatfúrókkal						1 × mágneses bitbefogó 1 × mágneses csavarvezető					
	PH1	PH2	PH3	PZ1	PZ2	PZ3	T15	T20	T25	T30	T40	
25 mm	1	3	1	1	3	1	1	22	4	1	1	
50 mm	1				1			1				
	1,5 mm	2 mm	2,5 mm	3 mm	3,5 mm	4 mm	4,5 mm	5 mm	5,5 mm	6 mm	6,5 mm	7 mm
EXTREME® 2 HSS-G fúrók	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	4 mm × 75 mm	5 mm × 85 mm	6 mm × 100 mm	7 mm × 100 mm	8 mm × 120 mm							
EXTREME® falazatfúró	1		1		2			1			2	
	6 mm × 110 mm	6 mm × 160 mm	8 mm × 160 mm	10 mm × 160 mm								
EXTREME® 2 falazatfúró	1		2		1			1			1	

* Minimális rendelési mennyiség: 5 db



HIGH PERFORMANCE

Cikkszám	Leírás						Tartalom				
DT70757-QZ*	55 darabos PZ2 fúró- és csavarozó készlet kis tárolódobozban						Dugókulcs: 8 mm				
	1/4" hatszögletű – 1/4" négyszögletes						1/4" hatszögletű – 3/8"				
50 mm-es adapterek	1						1				
	PH1	PH2	SL6	SL8	PZ2	PZ3	T15	T20	T25	T30	
25 mm	2	2	1	1	25	2	3	3	2	2	
	3 mm	4 mm	5 mm	6 mm	8 mm	10 mm	12 mm	14 mm	20 mm		
Fémfúrók HSS-G	1	1	1	1	1	1	1	1			
Fafúrók									1	1	

* Minimális rendelési mennyiség: 5 db



Cikkszám	Leírás						Kiegészítő tartozék						
DT70784-QZ	100 darabos tartozékkészlet – POZI változat						1 × mágneses vezető, 1 × mágneses bittartó, 1 × súllyesztő						
Bitek	PH1	PH2	PH3	PZ1	PZ2	PZ3	T10	T15	T20	T25	T30	T40	
25 mm	1	30	1	1	30	1	1	2	2	2	2	1	
50 mm	1	1			1								
Fafúró – spirál (mm)			3	4	5	6	8	10	12				
Fafúró – lapos (mm)			22	25									
Fémfúrók fekete és arany Gold (mm)			2	3	4	5	6	8					
Csavarfej (mm)			6	8	10	13							
Adapter						1/4" hatszögletű – 1/4" négyszögletes			és	1/4" hatszögletű – 3/8"			

* Minimális rendelési mennyiség: 5 db



Cikkszám	Leírás						Kiegészítő tartozék						
DT70785-QZ	100 darabos tartozékkészlet – TORQ változat						1 × mágneses vezető, 1 × mágneses bittartó, 1 × súllyesztő						
Bitek	PH1	PH2	PH3	PZ1	PZ2	PZ3	T10	T15	T20	T25	T30	T40	
25 mm	1	2	1	1	2	1	1	2	30	30	2	1	
50mm	1	1			1								
Fafúró – spirál (mm)			3	4	5	6	8	10	12				
Fafúró – lapos (mm)			22	25									
Fémfúrók Black and Gold (mm)			2	3	4	5	6	8					
Csavarfej (mm)			6	8	10	13							
Adapter						1/4" hatszögletű – 1/4" négyszögletes			és	1/4" hatszögletű – 3/8"			

* Minimális rendelési mennyiség: 5 db

EXTREME® SAROKCSAVAROZÓ KÉSZLET

TOUGH CASE
CONNECTABLE CASES

TSTAK®

SADY

Cikkszám Leírás

DT70775-QZ

80 részes készlet sarokcsavarozóval, közepes Tough Case-ben

Csavarhúzó bitek: ph2, ph3, pz1, pz2 × 25, pz3, t15, t20 × 25, t25, t30.
57 mm-es csavarhúzó bitek: ph2 × 2, pz1, pz2 × 4, pz3, t10, t15, t20 × 3, t25 × 3, t30.
Sarokcsavarozó
Rövidített anyacsavarozók: 8 mm, 10 mm, 13 mm
Bittartó torziós zónával
Alumínium mágneses tok



VEGYES KÉSZLETEK NAGY TOUGHCASE™-BEN

TOUGH CASE
CONNECTABLE CASES

TSTAK®

Cikkszám	Leírás	ALKALMAZÁS	Tartalom	Darabszám a csomagban
DT70762-QZ	85 darabos fúró- és csavarozókészlet	Fúrás fába Fúrás fémbe Fúrás falazatba Csavarozás Csavarozás Csavarozás Csavarozás	Fafúrószárak: 18, 20, 22, 25, 32 mm Fekete és arany bevonatú fúrószárak: 2, 3, 4, 5, 6, 8 mm SDS Plus fúrók: 5,5 × 160, 6 × 160, 7 × 160, 8 × 160, 10 × 160 mm X2 kisméretű, eszközkészlet: 25 mm: PH1, PH2 × 4, PH3, PZ1 × 4, PZ2 × 40, PZ3 × 4, T10, T15, T20 × 4, T25 × 2, T30, T40 50 mm: PZ2 × 2 8 mm-es anyacsavarozó, 10 mm-es anyacsavarozó, kompakt csavarvezető	85
DT70763-QZ	85 darabos fúró- és csavarozókészlet	Fúrás fába Fúrás fémbe Fúrás falazatba Csavarozás Csavarozás Csavarozás Csavarozás	Fafúrószárak: 14, 18, 20, 22, 25 mm Fekete és arany bevonatú fúrószárak: 2, 3, 4, 5, 6, 8 mm SDS Plus fúrók: 5 × 160, 6 × 160, 8 × 160, 10 × 160, 12 × 160 mm X2 kisméretű, eszközkészlet: 25 mm: PH2, PZ1, PZ2, PZ3, T10 X2, T15 X6, T20 × 40, T25 × 8, T30 × 2, T40 × 2 50 mm: T20, T25 8 mm-es anyacsavarozó, 10 mm-es anyacsavarozó, kompakt csavarvezető	85
DT70767-QZ	80 darabos fúró- és csavarozókészlet	Fúrás fába Fúrás fémbe Csavarozás Csavarozás Csavarozás Csavarozás	Fafúrószárak: 18, 20, 22, 25, 32 mm Fekete és arany bevonatú fúrószárak: 2, 3, 4, 5, 6, 8 mm X2 kisméretű, eszközkészlet: 25 mm: PZ2 × 2, T10 × 2, T15 × 6, T20 × 36, T25 × 8, T30 × 2, T40 × 8 50 mm: T20, T25 8 mm-es anyacsavarozó, 10 mm-es anyacsavarozó, kompakt csavarvezető	80

TSTAK TARTOZÉK TÁROLÓ

Lehetővé teszi a kis szerszámkészletek és a kis Toughcase™ tárolók biztonságos szállítását. Használható hordtáskaként, miközben kompatibilis a TSTAK® tárolórendszerrel a kisteherautóban vagy a műhelyben való egyszerű tárolás érdekében.

DT70716-QZ



EXTREME® 2 NAGY VEGYES KÉSZLETEK

TSTAK®



EXTREME® IMPACT TORZIÓS ZÓNÁVAL – TSTAK IV TÁROLÓFIÓKBA HELYEZHETŐ

Cikkszám	Leírás	ALKALMAZÁS	Tartalom	Darabszám a csomagban
DT70620T-QZ	100darabos fúró- és csavarozó-készlet Kompatibilis a TSTAK IV tárolófiókkal	Csavarozás Fúrás falazatba Fúrás fémbe Fúrás fába Meghúzás dugókulccsal / anyák meghúzása	Falazatfúrók: 4, 5, 6 x 2, 7, 8 x 2 mm Fémfúrók: 1,5, 2, 2,5, 3, 3,5, 4, 4,5, 5, 5,5, 6, 6,5, 7 mm 25 mm: PZ1, PZ2 x 30, PZ3, PH1 x 2, PH2 x 27, PH3, T15, T20 x 2, T25, T30, SL4/6 x 2, SL6/8 x 2. Dugókulcs: 6, 8, 10 mm Tisztítható anyacsavarozó: 8 mm Süllyesztett fúrók: 32, 38, 44, 54 mm Süllyesztő fúró vezetőfúróval Forgó szerszámtartó	100

HIGH PERFORMANCE – TSTAK IV TÁROLÓFIÓKBA HELYEZHETŐ

Cikkszám	Leírás	ALKALMAZÁS	Tartalom	Darabszám a csomagban
DT71583-QZ*	102 darabos fúró- és csavarozó-készlet Kompatibilis a TSTAK IV tárolófiókkal	Csavarozás Fúrás falazatba Fúrás fémbe Fúrás fába Meghúzás dugókulccsal / anyák meghúzása	Falazatfúrók: 5,5 x 2, 6 x 2, 7 x 2, 8 x 2, 10 x 2 mm HSS-G fekete fúrószárak fémhez: 1,5, 2, 2,5, 3, 3,5, 4, 4,5, 5, 5,5, 6, 6,5, 7 mm 25 mm: PZ1 x 2, PZ2 x 23, PZ3 x 2, PH1 x 2, PH2 x 23, PH3, SL4, SL5, SL6, SL7.2, T10 x 2, T15 x 2, T20 x 2, T25 x 2, T27 x 2, T30 x 2 Dugókulcs: 5, 6, 7, 8, 10 mm Süllyesztett fúrók: 32, 38, 44, 54 mm Süllyesztő fúró vezetőfúróval Mágneses bitbefogó	102
DT71569-QZ	100darabos fúró- és csavarozó-készlet Kompatibilis a TSTAK IV tárolófiókkal	Csavarozás Fúrás falazatba Fúrás fémbe Fúrás fába Meghúzás dugókulccsal / anyák meghúzása	Falazatfúrók: 4, 5, 5,5, 6 x2, 8 x2, 10 mm. HSS-G fekete fúrószárak fémhez: 1,5, 2, 2,5, 3, 3,5, 4, 4,5, 5, 5,5, 6, 6,5, 7 mm. 25 mm: PZ1 x 2, PZ2 x 29, PZ3 x 2, PH1 x 2, PH2 x 2, PH3, SL4, SL5, SL6, SL7.2, T10 x2, T15 x 2, T20 x 2, T25 x 2, T27 x 2, T30 x 2. Dugókulcs: 5, 6, 7, 8, 10 mm Süllyesztett fúrók: 32, 38, 44, 54 mm Süllyesztő fúró vezetőfúróval Mágneses bitbefogó	100

* Minimális rendelési mennyiség: 5 db

FŰRÉSZPENGE KÉSZLETEK DEKOPÍR FŰRÉSZEKHEZ



FŰRÉSZPENGE KÉSZLETEK DEKOPÍR FŰRÉSZEKHEZ

Cikkszám	Leírás	ALKALMAZÁS	Tartalom	Darabszám a csomagban
DT2290-QZ	10 részes készlet fa vágásához	Fa vágása	DT2050, DT2165 × 2, DT2168, DT2166 × 2, DT2075 × 2, DT2177 × 2 (Egyenértékű Bosch termékek: T101B, T119B0, T101A0, T111C, T144D, T144DP)	10
DT2292-QZ	10 részes készlet fém vágásához	Fém vágása	DT2054, DT2160 × 3, DT2161 × 2, DT2163 × 2, DT2172 × 2 (Egyenértékű Bosch termékek: T118A, T118G, T118E0F, T118B, T127D)	10
DT2294-QZ	10 részes készlet fa / fém vágásához	Fa / fém vágása	DT2050 × 2, DT2160 × 2, DT2163 × 2, DT2165 × 2, DT2177 × 2 (Egyenértékű Bosch termékek: T101B, T119B0, T127D, T111C, T118A)	10
DT2296-QZ	10 részes készlet fa vágásához	Fa vágása	DT2205 × 2, DT2209 × 2, DT2213 × 2, DT2216, DT2217, DT2218, DT2220	10
DT2298-QZ	14 részes készlet fém vágásához	Fa vágása	DT2205 × 3, DT2209 × 3, DT2213 × 3, DT2216 × 2, DT2217, DT2218, DT2220	14

FŰRÉSZLAPOK KÉSZLETEK ELEKTROMOS FŰRÉSZEKHEZ



EXTREME® RUNTIME FŰRÉSZLAPOK FLEXVOLT SZERSZÁMOKHOZ OPTIMALIZÁLVA

Cikkszám	Leírás	ALKALMAZÁS	Tartalom	Darabszám a csomagban
DT99551-QZ	8 részes XR Flexvolt készlet + tárolótok	Különböző felhasználási módok Fa Fém	DT99552-QZ (203 mm) DT99553-QZ × 3 (152 mm) DT99554-QZ × 3 (152 mm) DT99555-QZ (230 mm)	8
DT99550-QZ	12 részes készlet XR Flexvolt szerszámokhoz + tárolótáska	Különböző felhasználási módok Fa Fém	DT99552-QZ × 2 (203 mm) DT99553-QZ × 4 (152 mm) DT99554-QZ × 5 (152 mm) DT99555-QZ × 2 (230 mm)	13

EXTREME® SZERSZÁMOK 2x HOSSZABB ÉLETTARTAMMAL

Cikkszám	Leírás	ALKALMAZÁS	Tartalom	Darabszám a csomagban
DT2440L-QZ	6 részes készlet Tároló tok	Különböző felhasználási módok Fa Fém	DT2300L-QZ (152 mm) DT2307L-QZ (228 mm) DT2315L-QZ (100 mm) DT2301L-QZ (152 mm) DT2308L-QZ (228 mm) DT2407L-QZ (152 mm)	6
DT2443L-QZ	8 részes készlet Tároló tok	Különböző felhasználási módok Fa Fém	DT2300L-QZ × 3 (152 mm) DT2308L-QZ (228 mm) DT2407L-QZ × 3 (152 mm) DT2408L-QZ (203 mm)	8
DT2441L-QZ	12 részes készlet Tároló tok	Különböző felhasználási módok Fa Fém	DT2300L-QZ × 2 (152 mm) DT2307L-QZ × 2 (228 mm) DT2315L-QZ × 2 (100 mm) DT2301L-QZ × 2 (152 mm) DT2308L-QZ × 2 (228 mm) DT2407L-QZ (152 mm) DT2408L-QZ (203 mm)	12

HIGH PERFORMANCE

Cikkszám	Leírás	ALKALMAZÁS	Tartalom	Darabszám a csomagban
DT2442-QZ	8 részes készlet + tároló tok	Különböző felhasználási módok	DT2301-QZ × 2 (152 mm) DT2303-QZ × 2 (152 mm) DT2349-QZ × 2 (228 mm) DT2353-QZ × 2 (203 mm)	8
DT2444-QZ	6 részes készlet + tároló tok	Különböző felhasználási módok	DT2345-QZ × 2 (152 mm) DT2349-QZ × 2 (228 mm) DT2353-QZ × 2 (203 mm)	6
DT2445-QZ	12 részes készlet + tároló tok	Különböző felhasználási módok	DT2345-QZ × 1 (152 mm) DT2349-QZ × 3 (228 mm) DT2359-QZ × 2 (152 mm) DT2353-QZ × 3 (203 mm) DT2361-QZ × 3 (152 mm)	12



DUGÓKULCS KÉSZLETEK



EXTREME® IMPACT

Cikkszám	Leírás	Tartalom	Darabszám a csomagban
DT7506-QZ	17 darabos dugókulcs készlet	MM: 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 27 1/4"-1/2" adapter	17
DT7507-QZ	9 darabos dugókulcs készlet	MM: 10, 13, 15, 17, 19, 22, 24, 27 1/4"-1/2" adapter	9
DT7512-QZ	1/4"-1/2" adapter	1/4"-1/2" adapter ütvecsavarozókhoz	1

FELSŐMARÓ KÉSZLETEK



FELSŐMARÓ KÉSZLETEK 8 MM-ES SZÁRÁTMÉRŐVEL

Cikkszám	Leírás	Alkalmazás	Tartalom	Darabszám a csomagban
DT90016-QZ	12 részes maró-szerszám készlet	8 mm	1.) Vápmaró (Ø 12 mm, sugár 6 mm) 2.) V-horonymaró (Ø 12,7 mm, 90°) 3.) Fogmaró (Ø 14,3 mm, 14°) 4.) Vápmaró vezető golyócsapággal (Ø 21,5 mm, sugár 6 mm) 5.) Profilmaró vezető golyócsapággal (Ø 27 mm, sugár 4 mm) 6.) Szélmaró vezető golyócsapággal (Ø 28,6 mm, 45°) 7.) Horonymaró (Ø 8 mm, munkahossz 20 mm) 8.) Horonymaró (Ø 12 mm, munkahossz 20 mm) 9.) Horonymaró (Ø 16 mm, munkahossz 20 mm) 10.) Síkmaró indító golyócsapággal (Ø 12,7 mm, munkahossz 25,4 mm) 11.) Lekerekítő-maró vezető golyócsapággal (Ø 24,7 mm, sugár 6 mm) 12.) Lekerekítő-maró vezető golyócsapággal (Ø 32,7 mm, sugár 10 mm)	12
DT90017-QZ	22 részes készlet frézovácíh nástrojů Vhodná k umístování do úložné zásuvky T-STAK	8 mm	1.) Horonymaró (Ø 6 mm, munkahossz 20 mm) 2.) Horonymaró (Ø 8 mm, munkahossz 20 mm) 3.) Horonymaró (Ø 10 mm, munkahossz 20 mm) 4.) Horonymaró (Ø 12 mm, munkahossz 20 mm) 5.) Horonymaró (Ø 16 mm, munkahossz 20 mm) 6.) Horonymaró (Ø 20 mm, munkahossz 20 mm) 7.) Fogmaró (Ø 14,3 mm, 14°) 8.) Vápmaró (Ø 8 mm, sugár 4 mm) 9.) Vápmaró (Ø 12 mm, sugár 6 mm) 10.) V-horonymaró (Ø 12,7 mm, 60°) 11.) V-horonymaró (Ø 12,7 mm, 90°) 12.) Negyedrud maró (Ø 21 mm, sugár 5 mm) 13.) Profilmaró vezető golyócsapággal (Ø 22,22 mm, sugár 3,2 mm) 14.) Szélmaró vezető golyócsapággal (Ø 28,7 mm, 45°) 15.) Lekerekítő-maró vezető golyócsapággal (Ø 22,7 mm, sugár 5 mm) 16.) Lekerekítő-maró vezető golyócsapággal (Ø 28,6 mm, sugár 8 mm) 17.) Szélmaró vezető golyócsapággal (Ø 19,9 mm, 22°) 18.) Síkmaró indító golyócsapággal (Ø 12,7 mm, munkahossz 25,4 mm) 19.) Profilmaró vezető golyócsapággal (Ø 27 mm, sugár 4 mm) 20.) Vápmaró vezető golyócsapággal (Ø 19,5 mm, sugár 5 mm) 21.) Vápmaró vezető golyócsapággal (Ø 25,5 mm, sugár 8 mm) 22.) Vápmaró vezető golyócsapággal (Ø 31,8 mm, munkahossz 12,7 mm)	22

FŰRÉSZPENGÉ KÉSZLETEK OSCILLÁLÓ MULTI-CSISZOLÓHOZ



FŰRÉSZLAP KÉSZLETEK

Cikkszám	Leírás	ALKALMAZÁS	Tartalom	Darabszám a csomagban
DT20713-QZ	3 részes készlet	Szegezett fa Fa – gyors vágás Fa – részletek vágása	DT20701-QZ, DT20704-QZ, DT20706-QZ	3
DT20731-QZ	8 részes készlet csiszoló-papírral	Fa Szegezett fa	DT20700-QZ, DT20701, DT20704, DT20705, DT20710 Csiszolópapír a részletek csiszolásához x 3 (60G, 80G, 120G)	8
DT20732-QZ	6 részes készlet	Szegezett fa Fa – gyors vágás Fa – széles gyorsvágás Fa – részletek vágása	DT20701-QZ 30 mm 20 fog hüvelykenként (2) DT20704-QZ 30 mm 18 fog hüvelykenként (1) Fűrészlap DT20705-QZ 65 mm 15 fog hüvelykenként (1) Fűrészlap DT20706-QZ precíziós favágáshoz, 10 mm, 18 fog hüvelykenként (1) Univerzális adapter (1)	6
DT20761-QZ	5 részes készlet	Szegezett fa Fa – gyors vágás Tömítőanyagok / ragasztók	DT20701-QZ x2 DT20704-QZ DT20711-QZ DT20714-QZ	5
DT20762-QZ	8 részes készlet csiszoló-papírral	Fa Szegezett fa	DT20700-QZ, DT20701, DT20704, DT20705, DT20710 Csiszolópapír a részletek csiszolásához x 3 (60G, 80G, 120G)	8

ÖSSZEHAJTHATÓ PREZENTÁCIÓS ÁLLVÁNYOS SZETTEK



ÖSSZEHAJTHATÓ PREZENTÁCIÓS ÁLLVÁNYOS SZETTEK

Cikkszám	Leírás	Tartalom
DT70730TP0S-QZ	25 darabos FLEX TORQ csavarozó készlet – 20 készlet állványban	PZ2 25 mm (7) PZ3 25 mm (1) SL6 25 mm (1) T20 25 mm (2) T25 25 mm (2) T30 25 mm (2) PH2 57 mm (2) PZ2 57 mm (2) PZ3 57 mm (1) PH2 89 mm (1) PZ2 89 mm (1) T20 89 mm (1) 8 mm-es tisztítható anyacsavarozó (1) Kompakt mágneses behajtó torziós zónával (1)



DT70709P0S-QZ	33 darabos csavarozó készlet – 40 készlet állványban	PH1 25 mm (1) PH2 25 mm (4) PH3 25 mm (1) PZ1 25 mm (1) PZ2 25 mm (6) PZ3 25 mm (3) T10 25 mm (1) T15 25 mm (1) T20 25 mm (1) T25 25 mm (4) T30 25 mm (2) T40 25 mm (1) SL6 25 mm (1) SL8 25 mm (1) PH2 50 mm (1) PZ2 50 mm (1) T25 50 mm (1) Mágneses bitbefogó (1) Kompakt mágneses behajtó (1)
---------------	--	---



DT70738TP0S-QZ	31 darabos FLEX TORQ csavarozó készlet – 40 készlet állványban	PH2 25 mm (1) PZ2 25 mm (1) T10 25 mm (1) T15 25 mm (1) T20 25 mm (4) T25 25 mm (3) T30 25 mm (1) T20 Security 25 mm (1) T25 Security 25 mm (1) PH2 57 mm (1) PZ2 57 mm (1) T10 57 mm (2) T15 57 mm (2) T20 57 mm (6) T25 57 mm (4) Mágneses bitbefogó torziós zónával (1)
----------------	--	---

ÖSSZEHAJTHATÓ PREZENTÁCIÓS ÁLLVÁNYOS SZETTEK

ÁLLVÁNYOK KÉSZLETEKKEL



DT70717POS-QZ 40 részes csavarozó készlet –
40 készlet állványban

PH1 25 mm (1)
PH2 25 mm (2)
PH3 25 mm (1)
PZ2 25 mm (2)
PZ3 25 mm (2)
T10 25 mm (2)
T15 25 mm (2)
T20 25 mm (3)
T25 25 mm (3)
T30 25 mm (2)
SL6 25 mm (1)
PH1 50 mm (1)
PH2 50 mm (2)
PZ1 50 mm (1)
PZ2 50 mm (2)
T10 50 mm (1)
T15 50 mm (1)
T20 50 mm (3)
T25 50 mm (3)
T30 50 mm (2)
8 mm-es anyacsavarozó (1)
10 mm-es anyacsavarozó (1)
Kompakt mágneses behajtó (1)



DT70728POS-QZ 19 részes fekete és aranyozott fúrókészlet –
40 készlet állványban

HSS-G fekete és arany bevonatú fém fúrószárak (19)
1 mm (1')
1,5 mm (1')
2 mm (2')
2,5 mm (2')
3 mm (2')
3,5 mm (2')
4 mm (2')
5 mm (2')
5,5 mm (1')
6 mm (1')
7 mm (1')
8 mm (1')
10 mm (1')



ÖSSZEHAJTÓ FLATPACK BEMUTATÓÁLLVÁNYOK

Cikkszám Leírás


MA00838-QZ PTA Flatpack üres összecsukható bemutató állvány

MA00881-XJ PTA Flatpack üres, nagyméretű összecsukható
bemutató állvány

TOUGHCASE



– ÁLLÍTSA ÖSSZE A SAJÁT SZERSZÁM- KÉSZLETÉT!

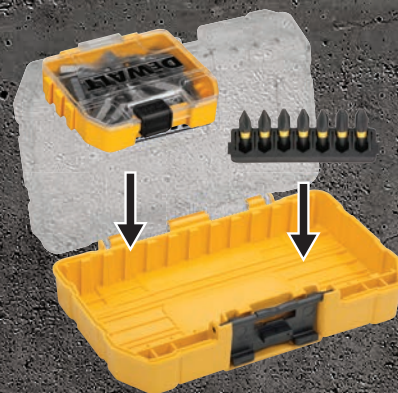

1

VÁLASSZA KI A TÁROLÓT

KICSI SZERSZÁMTOK

- Ideális cserélhető csavarozó bitekhez. (25 mm-es és 57 mm-es hegyek tárolását teszi lehetővé)
- Kis, közepes és nagy tokba, valamint a TSTAK kocsiba is elhelyezhető



KIS MÉRETŰ TOUGHCASE

- A tartozékok tárolására és szállítására tervezték
- Lehetőség a KICSI SZERSZÁMTOK elhelyezését
- Állítható tárolósorok az alsó tálcán és a fedélen
- TSTAK kocsiba is behelyezhető



KÖZEPES MÉRETŰ TOUGHCASE

- A tartozékok tárolására és szállítására tervezték
- Lehetőség a KICSI SZERSZÁMTOK elhelyezését
- Lehetőség a KÖZEPES MÉRETŰ TOUGHCASE rögzítése a fedélhez



NAGY MÉRETŰ TOUGHCASE

- Tartozékok széles választékának tárolására tervezték
- Kivehető elválasztókkal rendelkeznek a tárolórekeszek testreszabásához és a helyhasználat optimalizálásához
- Egymásra rakható konstrukció csatos rögzítéssel
- Kompatibilitás a TSTAK rendszerrel



2

VÁLASSZA KI A KIEGÉSZÍTŐKET

SZERSZÁMTÁROLÓ ÉS OSZTÓK

- Alakítsa át tartozékkészletét a saját igényei szerint a mozgatható szerszámtálcákkal és elválasztókkal. A szerszámtálcákat úgy tervezték, hogy lehetővé tegyék a szerszámok könnyű eltávolítását és rögzítsék a helyzetüket, amikor nem használják őket.



25 mm-es CSAVARHÚZÓ BITEK

- Választhat a Pozidriv, Phillips, Torx fejű csavarokhoz tervezett bitek vagy vegyes bitkészletek közül



57 mm-es CSAVARHÚZÓ BITEK

- Válasszon a bittípusok széles skálájából, mint például: Pozidriv, Phillips, Torx és vegyes bitkészletek



FÚRÓK ÉS ANYACSAVAROZÓK

- Fúrók fához
- Fémfúrók
- Fúrók különféle anyagokhoz
- SDS Plus falazatfúrók
- Tisztítható és kompakt anyacsavarozó tartozékok



3


ÁLLÍTSA ÖSSZE A SAJÁT KÉSZLETÉT



1. VÁLASSZA KI A TÁROLÓT


DT70800-QZ

DT70801-QZ

DT70802-QZ

DT70803-QZ

DT70804-QZ

DT70839-QZ

DT70805-QZ


Cikkszám	Leírás	Tartalom	Minimális rendelési mennyiség
DT70800-QZ	Kicsi tároló a kisebb alkatrészek számára (üres) × 2	Kicsi tároló a kisebb alkatrészek számára (× 2)	10
DT70801-QZ	Kis ToughCase tároló (üres) részei: kis tárolóhely (üres) + 25 mm-es hegytartó 7 részes (üres) + 57 mm-es hegytartó 7 részes (üres)	Kis ToughCase tároló (üres) részei: kis tárolóhely (×1) + 25 mm-es hegytartó 7 részes (×2) + 57 mm-es hegytartó 7 részes (×2)	5
DT70802-QZ	Közepes ToughCase tároló (üres) részei: kis tárolóhely + elválasztó + 25 mm-es hegytartó 7 részes + 57 mm-es hegytartó 7 részes	Közepes ToughCase tároló (üres) részei: kis tárolóhely (×1) + elválasztó (×6) + 25 mm-es hegytartó 7 részes (×2) + 57 mm-es hegytartó 7 részes (×2)	5
DT70803-QZ	Közepes ToughCase tároló (üres) részei: kis tárolóhely + 25 mm-es hegytartó 7 részes + 57 mm-es hegytartó 7 részes	Közepes ToughCase tároló (üres) részei: kis tárolóhely (×2) + 25 mm-es hegytartó 7 részes (×3) + 57 mm-es hegytartó 7 részes (×2)	5
DT70804-QZ	Nagy ToughCase tároló (üres) részei: kis tárolóhely + elválasztók + 25 mm-es hegytartó 7 részes + 57 mm-es hegytartó 7 részes	Nagy ToughCase tároló (üres) részei: kis tárolóhely (×3) + elválasztók (×6) + 25 mm-es hegytartó 7 részes (×4) + 57 mm-es hegytartó 7 részes (×4)	5
DT70839-QZ	Nagy ToughCase készlet (üres) részei: elválasztók	Nagy ToughCase készlet (üres) részei: elválasztók (×6)	5
DT70805-QZ	ToughCase bittartók elválasztóval	25 mm-es hegytartó 7 részes (×3) + 57 mm-es hegytartó 7 részes (×3) + elválasztók (×4)	10

2. VÁLASSZA KI A KIEGÉSZÍTŐKET



DT70806-QZ



DT70807-QZ



DT70808-QZ



DT70809-QZ



DT70810-QZ



DT70811-QZ



DT70812-QZ



DT70813-QZ



DT70814-QZ



DT70815-QZ



DT70816-QZ



Cikkszám	Leírás	Tartalom	Minimális rendelési mennyiség
DT70806-QZ	7 részes 25 mm-es FLEXTORQ bittartó rúd – vegyes hatszög	Bittartó rúd (1) + hatszög 3 – 25 mm (1) + hatszög 4 – 25 mm (3) + hatszög 5 – 25 mm (2) + hatszög 6 – 25 mm (1) 5-QZ	10
DT70807-QZ	7 részes 25 mm-es FLEXTORQ PH2 bittartó rúd	Bittartó rúd (1) + PH2 – 25 mm (7)	10
DT70808-QZ	7 részes 25 mm-es FLEXTORQ bittartó rúd – vegyes	Bittartó rúd (1) + PH1 – 25 mm (2) + PH2 – 25 mm (3) + PH3 – 25 mm (2)	10
DT70809-QZ	7 részes 25 mm-es FLEXTORQ PH PZ bittartó rúd – vegyes	Bittartó rúd (1) + PH1 – 25 mm (1) + PH2 – 25 mm (2) + PZ1 25 – mm (1) + PZ2 – 25 mm (2) + PZ3 – 25 mm (1)	10
DT70810-QZ	7 részes 25 mm-es FLEXTORQ PH TX bittartó rúd – vegyes	Bittartó rúd (1) + PH2 25 – mm (1) + PZ2 – 25 mm (1) + T20 – 25 mm (2) + T25 – 25 mm (2) + T30 – 25 mm (1)	10
DT70811-QZ	7 részes 25 mm-es FLEXTORQ PZ2 bittartó rúd	Bittartó rúd (1) + PZ2 – 25 mm (7)	10
DT70812-QZ	7 részes 25 mm-es POZI FLEXTORQ bittartó rúd – vegyes	Bittartó rúd (1) + PZ1 – 25 mm (2) + PZ2 – 25 mm (3) + PZ3 – 25 mm (2)	10
DT70813-QZ	7 részes 25 mm-es FLEXTORQ PZ TX bittartó rúd – vegyes	Bittartó rúd (1) + PZ1 – 25 mm (1) + PZ2 – 25 mm (2) + T15 – 25 mm (1) + T20 – 25 mm (1) + T25 – 25 mm (1) + T30 – 25 mm (1)	10
DT70815-QZ	7 részes 25 mm-es FLEXTORQ PZ TX tartó rúd négyzet alakú bitekhez – vegyes	Bittartó rúd (1) + SQ1 – 25 mm (2) + SQ2 25 mm (3) + SQ3 – 25 mm (2)	10
DT70816-QZ	7 részes 25 mm-es FLEXTORQ Torx bittartó rúd – vegyes	Bittartó rúd (1) + T15 – 25 mm (1) + T20 – 25 mm (2) + T25 – 25 mm (2) + T30 – 25 mm (1) + T40 – 25 mm (1)	10

2. VÁLASSZA KI A KIEGÉSZÍTŐKET


DT70817-QZ

DT70818-QZ

DT70819-QZ

DT70820-QZ

DT70821-QZ

DT70822-QZ

DT70823-QZ

DT70824-QZ

DT70825-QZ


Cikkszám	Leírás	Tartalom	Minimális rendelési mennyiség
DT70817-QZ	7 részes 57 mm-es FLEXTORQ PH2 bittartó rúd	Bittartó rúd (1) + PH2 – 57 mm (7)	10
DT70818-QZ	7 részes 57 mm-es FLEXTORQ bittartó rúd – vegyes	Bittartó rúd (1) + PH1 – 57 mm (2) + PH2 – 57 mm (3) + PH3 – 57 mm (2)	10
DT70819-QZ	7 részes 57 mm-es FLEXTORQ PH PZ bittartó rúd – vegyes	Bittartó rúd (1) + PH1 – 57 mm (1) + PH2 – 57 mm (2) + PZ1 – 57 mm (1) + PZ2 – 57 mm (2) + PZ3 – 57 mm (1)	10
DT70820-QZ	7 részes 57 mm-es FLEXTORQ PH PZ TX bittartó rúd – vegyes	Bittartó rúd (1) + PH2 – 57 mm (1) + PZ2 – 57 mm (1) + T20 – 57 mm (2) + T25 – 57 mm (2) + T30 – 57 mm (1)	10
DT70821-QZ	7 részes 57 mm-es FLEXTORQ PZ2 bittartó rúd	Bittartó rúd (1) + PZ2 – 57 mm (7)	10
DT70822-QZ	7 részes 57 mm-es POZI FLEXTORQ bittartó rúd – vegyes	Bittartó rúd (1) + PZ1 – 57 mm (2) + PZ2 – 57 mm (3) + PZ3 – 57 mm (2)	10
DT70823-QZ	7 részes 57 mm-es FLEXTORQ PZ TX bittartó rúd – vegyes	Bittartó rúd (1) + PZ1 – 57 mm (1) + PZ2 – 57 mm (2) + T15 – 57 mm (1) + T20 – 57 mm (1) + T25 – 57 mm (1) + T30 – 57 mm (1)	10
DT70824-QZ	7 részes 57 mm-es FLEXTORQ PZ TX tartó rúd négyzet alakú bitekkel – vegyes	Bittartó rúd (1) + SQ1 – 57 mm (2) + SQ2 – 57 mm (3) + SQ3 – 57 mm (2)	10
DT70825-QZ	7 részes 57 mm-es FLEXTORQ Torx bittartó rúd – vegyes	Bittartó rúd (1) + T15 – 57 mm (1) + T20 57 mm (2) + T25 – 57 mm (2) + T30 – 57 mm (1) + T40 – 57 mm (1)	10

2. VÁLASSZA KI A KIEGÉSZÍTŐKET



DT70826-QZ



DT70827-QZ



DT70840-QZ



DT70841-QZ

Cikkszám	Leírás	Tartalom	Minimális rendelési mennyiség
DT70826-QZ	4 részes rövidített anyacsavarozó készlet számszámtartóval	Bittartó rúd (1) + 8 mm-es kompakt anyacsavarozó (1) + 10 mm-es kompakt anyacsavarozó (1) + 13 mm-es kompakt anyacsavarozó (1) + mágneses bitbefogó torziós zónával (1)	10
DT70827-QZ	4 részes tisztítható anyacsavarozó készlet számszámtartóval	Bittartó rúd (1) + 8 mm-es tisztítható anyacsavarozó (1) + 10 mm-es tisztítható anyacsavarozó (1) + 13 mm-es tisztítható anyacsavarozó (1) + mágneses bitbefogó torziós zónával (1)	10

2. VÁLASSZA KI A KIEGÉSZÍTŐKET


DT70828-QZ

DT70829-QZ

DT70831-QZ


DT70832-QZ

DT70833-QZ

DT70834-QZ

Cikkszám	Leírás	Tartalom	Minimális rendelési mennyiség
DT70828-QZ	6 részes vegyes fúrókészlet fekete és arany bevonatú fúrószárral	Bittartó rúd (1) + fekete és arany bevonatú kerek szárú fúrószárazak (6) – 2 mm (1) + 3 mm (1) + 4 mm (1) + 5 mm (1) + 6 mm (1) + 8 mm (1)	10
DT70829-QZ	7 részes vegyes fúrókészlet fekete és arany bevonatú fúrószárral	Bittartó rúd (1) + fekete és arany bevonatú kerek szárú fúrószárazak (7) – 3 mm (1) + 4 mm (1) + 5 mm (1) + 6 mm (1) + 8 mm (1) + 10 mm (1) + 12 mm (1)	10
DT70831-QZ	7 részes vegyes fúrókészlet fekete és arany bevonatú hatszögletű fúrószárral	Bittartó rúd (1) + fekete és arany bevonatú fúrószárazak hatszögletű szárral (7) – 2 mm (1) + 3 mm (1) + 4 mm (1) + 5 mm (1) + 6 mm (1) + 8 mm (1) + 10 mm (1)	10
DT70832-QZ	5 részes Extreme laposfúró száraz fához	Bittartó rúd (1) + Extreme laposfúrószárazak fához (5) + 18 mm (1) + 20 mm (1) + 22 mm (1) + 25 mm (1) + 32 mm (1)	10
DT70833-QZ	5 részes Extreme laposfúró száraz fához	Bittartó rúd (1) + Extreme laposfúrószárazak fához (5) + 14 mm (1) + 18 mm (1) + 20 mm (1) + 22 mm (1) + 25 mm (1)	10
DT70834-QZ	5 részes Extreme laposfúró száraz fához	Bittartó rúd (1) + Extreme laposfúrószárazak fához (5) + 16 mm (1) + 18 mm (1) + 20 mm (1) + 25 mm (1) + 32 mm (1)	10

2. VÁLASSZA KI A KIEGÉSZÍTŐKET

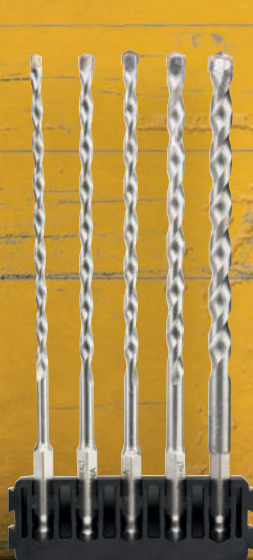

DT70830-QZ

10



DT70835-QZ



DT70836-QZ



DT70837-QZ



DT70838-QZ

Cikkszám	Leírás	Tartalom	Minimális rendelési mennyiség
DT70830-QZ	5 részes hatlapú univerzális fúrófej bittartó rúdban – vegyes	Bittartó rúd (1) + univerzális fúrók hatszögletű szárral (5) + 4 mm (1) + 5 mm (1) + 5,5 mm (1) + 6 mm (1) + 8 mm (1)	10
DT70835-QZ	5 részes SDS PLUS fúrófej bittartó rúdban – vegyes	Bittartó rúd (1) + SDS falazatfúrók (5) + 5,5 mm × 160 mm (1) + 6 mm × 160 mm (1) + 7 mm × 160 mm (1) + 8 mm × 160 mm (1) + 10 mm × 160 mm (1)"	10
DT70836-QZ	5 részes SDS PLUS fúrófej bittartó rúdban – vegyes	Bittartó rúd (1) + SDS falazatfúrók (5) + 6 mm × 160 mm (2) + 8 mm × 160 mm (1) + 10 mm × 160 mm (1) + 12 mm × 160 mm (1)	10
DT70837-QZ	5 részes SDS PLUS fúrófej bittartó rúdban – vegyes	Bittartó rúd (1) + SDS falazatfúrók (5) + 5 mm × 160 mm (1) + 6 mm × 160 mm (1) + 8 mm × 160 mm (1) + 10 mm × 160 mm (1) + 12 mm × 160 mm (1)	10
DT70838-QZ	5 részes SDS PLUS fúrófej bittartó rúdban – vegyes	Bittartó rúd (1) + SDS falazatfúrók (5) + 5 mm × 160 mm (1) + 5,5 mm × 160 mm (1) + 6 mm × 160 mm (1) + 6,5 mm × 160 mm (1) + 7 mm × 160 mm (1)	10

SZEGEK

- A DeWALT szeg termékcsoport Eurocode 5 tanúsítvánnyal rendelkezik
- Az Eurocode 5 irányelvek rögzítik az építőiparban használt szeg típusokra vonatkozó teljesítményszabványt
- Az EC 5 szegek 3 alkalmazási osztályba oszthatók:
 1. használati osztály: fűtött belső terek
 2. használati osztály: fűtött helyiségek / védett külső
 3. használati osztály: védett kültéri vagy időjárási hatásoknak kitett terek
- Minden csomag fel van címkézve és szinkronizál van ellátva a felhasználási osztálynak megfelelően


PAPÍRKÖTÉSŰ D-FEJŰ SZEGEK, DCN 690, DCN692 AKKUMULÁTOROS SZEGBELŐVŐKKEL ALKALMAZHATÓ

Cikkszám	Leírás	Szalag szöge	Felhasználási osztály	Átmérő (mm)	Hossz (mm)	Darabszám a csomagban
DNPT28R50Z	Konvex	34°	1	2,8	50	2200
DNPT28R50G12Z	Konvex, galvanizált	34°	2	2,8	50	2200
DNPT28R50HDZ	Konvex, tűzhorganyzott	34°	3	2,8	50	1100
DNPT2863Z	Sima	34°	1	2,8	63	2200
DNPT2863G12Z	Sima, galvanizált	34°	2	2,8	63	2200
DNPT28R63Z	Konvex	34°	1	2,8	63	2200
DNPT28R63G12Z	Konvex, galvanizált	34°	2	2,8	63	2200
DNPT28R63HDZ	Konvex, tűzhorganyzott	34°	3	2,8	63	1100
DNPT28R63SZ	Konvex, rozsdamentes acél	34°	3	2,8	63	1100
DNPT28R75Z	Konvex	34°	1	2,8	75	2200
DNPT28R75G12Z	Konvex, galvanizált	34°	2	2,8	75	2200
DNPT31R75HDZ	Konvex, tűzhorganyzott	34°	3	3,1	75	1100
DNPT3190Z	Sima	34°	1	3,1	90	2200
DNPT3190G12Z	Sima, galvanizált	34°	2	3,1	90	2200
DNPT31R90Z	Konvex	34°	1	3,1	90	2200
DNPT31R90G12Z	Konvex, galvanizált	34°	2	3,1	90	2200



DCN660-HOZ

Cikkszám	Leírás	Szalag szöge	Felhasználási osztály	Átmérő (mm)	Hossz (mm)	Darabszám a csomagban
DNBA1632GZ	Galvanizált, befejező	20°	2	1,6	32	2500
DNBA1638GZ	Galvanizált, befejező	20°	2	1,6	38	2500
DNBA1644GZ	Galvanizált, befejező	20°	2	1,6	44	2500
DNBA1650GZ	Galvanizált, befejező	20°	2	1,6	50	2500
DNBA1663GZ	Galvanizált, befejező	20°	2	1,6	63	2500
DNBA1632SZ	Rozsdamentes acél, befejező	20°	3	1,6	32	2500
DNBA1638SZ	Rozsdamentes acél, befejező	20°	3	1,6	38	2500
DNBA1644SZ	Rozsdamentes acél, befejező	20°	3	1,6	44	2500
DNBA1650SZ	Rozsdamentes acél, befejező	20°	3	1,6	50	2500
DNBA1663SZ	Rozsdamentes acél, befejező	20°	3	1,6	63	2500



DCN680-HOZ

Cikkszám	Leírás	Szalag szöge	Felhasználási osztály	Átmérő (mm)	Hossz (mm)	Darabszám a csomagban
DNBT1815GZ	Galvanizált szeg	0°	2	1,25	15 mm	5000
DNBT1820GZ	Galvanizált szeg	0°	2	1,25	20 mm	5000
DNBT1820SZ	Rozsdamentes acél szeg	0°	3	1,25	20 mm	5000
DNBT1825GZ	Galvanizált szeg	0°	2	1,25	25 mm	5000
DNBT1825SZ	Rozsdamentes acél szeg	0°	3	1,25	25 mm	5000
DNBT1830GZ	Galvanizált szeg	0°	2	1,25	30 mm	5000
DNBT1830SZ	Rozsdamentes acél szeg	0°	3	1,25	30 mm	5000
DNBT1835GZ	Galvanizált szeg	0°	2	1,25	35 mm	5000
DNBT1835SZ	Rozsdamentes acél szeg	0°	3	1,25	35 mm	5000
DNBT1838GZ	Galvanizált szeg	0°	2	1,25	38 mm	5000
DNBT1840GZ	Galvanizált szeg	0°	2	1,25	40 mm	5000
DNBT1840SZ	Rozsdamentes acél szeg	0°	3	1,25	40 mm	5000
DNBT1845GZ	Galvanizált szeg	0°	2	1,25	45 mm	5000
DNBT1845SZ	Rozsdamentes acél szeg	0°	3	1,25	45 mm	5000
DNBT1850GZ	Galvanizált szeg	0°	2	1,25	50 mm	5000
DNBT1850SZ	Rozsdamentes acél szeg	0°	3	1,25	50 mm	5000



DCN693-HOZ

Cikkszám	Leírás	Szalag szöge	Felhasználási osztály	Átmérő (mm)	Hossz (mm)	Darabszám a csomagban
DNM40R40GZ	Galvanizált	33°	2	4	40	2000
DNM40R50GZ	Galvanizált	33°	2	4	50	2000
DNM40R60GZ	Galvanizált	33°	2	4	60	2000
DNM34SP35G12Z	Galvanizált, gyűrűs	33°	2	3,4	32	1000



TÁRAZOTT CSAVAROK DCF620 GIPSZKARTON CSAVAROZÓHOZ

Cikkszám	Leírás	Átmérő (mm)	Hossz (mm)	Darabszám a csomagban
DWF4000250	Tárazott gipszkarton csavarok – fém profilok	3,5	25	1000*
DWF4000350	Tárazott gipszkarton csavarok – fém profilok	3,5	35	1000*
DWF4000450	Tárazott gipszkarton csavarok – fém profilok	3,5	45	1000*
DWF4000550	Tárazott gipszkarton csavarok – fém profilok	3,5	55	1000**
DWF4100350	Tárazott gipszkarton csavarok – fa profilok	3,5	35	1000*
DWF4100450	Tárazott gipszkarton csavarok – fa profilok	3,5	45	1000*
DWF4100550	Tárazott gipszkarton csavarok – fa profilok	3,5	55	1000**



*10 csomagos teljes karton = 10 000 db

**/ csomagos teljes karton = 8 000 db

DCN890 – SZEGEK MŰANYAG TÁRAZÁSSAL, 15°-OS SZÖGBEN

DCN890-HEZ



ETA-13/0407 tanúsítvány
az EU rendelet 29. cikke szerint
CXH típusú szegekre a 305/2011



Cikkszám	Leírás	Típus	Fejátmérő (mm)	Átmérő (mm)	Hossz (mm)	Darabszám a csomagban
STD SZEGEK HAGYOMÁNYOS BETONHOZ						
DCN8901015	STD műanyagkötésű szegek betonhoz	HAGYOMÁNYOS	6,3	2,6	15	1005
DCN8901020	STD műanyagkötésű szegek betonhoz	HAGYOMÁNYOS	6,3	2,6	20	1005
DCN8901025	STD műanyagkötésű szegek betonhoz	HAGYOMÁNYOS	6,3	2,6	25	1005
DCN8901030	STD műanyagkötésű szegek betonhoz	HAGYOMÁNYOS	6,3	2,6	30	1005
DCN8901035	STD műanyagkötésű szegek betonhoz	HAGYOMÁNYOS	6,3	2,6	35	1005
DCN8901040	STD műanyagkötésű szegek betonhoz	HAGYOMÁNYOS	6,3	2,6	40	1005
DCN8901045	STD műanyagkötésű szegek betonhoz	HAGYOMÁNYOS	6,3	2,6	45	510
DCN8901050	STD műanyagkötésű szegek betonhoz	HAGYOMÁNYOS	6,3	2,6	50	510
DCN8901055	STD műanyagkötésű szegek betonhoz	HAGYOMÁNYOS	6,3	2,6	55	510
DCN8901057	STD műanyagkötésű szegek betonhoz	HAGYOMÁNYOS	6,3	2,6	57	510
STD SZEGEK KEMÉNY BETONHOZ ÉS ACÉLHOZ						
DCN8903013	XD tárazott szegek	XD	6,3	3	13	510
DCN8903017	XD tárazott szegek	XD	6,3	3	17	510
DCN8903022	XD tárazott szegek	XD	6,3	3	22	510
DCN8903027	XD tárazott szegek	XD	6,3	3	27	510
DCN8903032	XD tárazott szegek	XD	6,3	3	32	510
DCN8903038	XD tárazott szegek	XD	6,3	3	38	510
DCN8903043	XD tárazott szegek	XD	6,3	3	43	510
DCN8903048	XD tárazott szegek	XD	6,3	3	48	510
DCN8903053	XD tárazott szegek	XD	6,3	3	53	510
DCN8903057	XD tárazott szegek	XD	6,3	3	57	510
HD VÁGÁSNAL RENDKÍVÜL ELLENÁLLÓ SZEGEK						
DCN8902015	HD tárazott szegek	HD	6,3	3,7	15	1005
DCN8902020	HD tárazott szegek	HD	6,3	3,7	20	1005
DCN8902025	HD tárazott szegek	HD	6,3	3,7	25	1005

DCN890 KIEGÉSZÍTŐK

Ezeket a bilincseket, alátéteket és kapcsokat a munkavégzés széles skálájához tervezték, beleértve a kábelek, csövek, lécek, acélkonzolok és fa lécek rögzítését.

	Cikkszám	Leírás	Átmérő (mm)	Mennyiség/csomag	DCN8903 nem mágneses	DCN8902 mágneses
	DDF5260000	Rúdtartó	6	100	●	
	DDF6710016	Csőbilincs	16	100	●	
	DDF6710020	Csőbilincs	20	100	●	
	DDF6720050	Kábelbilincs	—	200	●	
	DDF6750100	Szegély alátét	13	100	●	
	DDF6750000	Szegély alátét	25	100	●	
	DDF6750050	Szigetelt betét	36	100	●	
	DDF6770000	Sarokrögzítő	—	100	●	
	DDF4400020	PVC csőbilincs	20	100	●	
	DDF4400025	PVC csőbilincs	25	100	●	
	DDF4410000	Csőbilincs	16	100		●
	DDF4410050	Csőbilincs	19	100		●
	DDF6753200	Csőbilincs	20	100		●
	DDF6753205	Csőbilincs	22	100		●
	DDF4410150	Csőbilincs	25	100		●
	DDF4420016	Premium csőbilincs	16	100		●
	DDF4420020	Premium csőbilincs	20	100		●
	DDF4420025	Premium csőbilincs	25	100		●
	DDF6755000	Kábelbilincs – egyszerű	—	50	●	
	DDF6755012	Szegély alátét	25	100		●

EGYÉB SZEGEK ÉS KAPCSOK

DCN650-HEZ

Cikkszám	Leírás	Szalag szöge	Huzalátmérő (mm)	Átmérő (mm)	Hossz (mm)	Darabszám a csomagban
DNBDA1532GZ	15 Ga tűzhorganyzott szegek	34°	1,8	1,8	32	4000
DNBDA1538GZ	15 Ga tűzhorganyzott szegek	34°	1,8	1,8	38	4000
DNBDA1545GZ	15 Ga tűzhorganyzott szegek	34°	1,8	1,8	45	4000
DNBDA1550GZ	15 Ga tűzhorganyzott szegek	34°	1,8	1,8	50	4000
DNBDA1564GZ	15 Ga tűzhorganyzott szegek	34°	1,8	1,8	64	4000
DNBDA1538SZ	15 Ga rozsdamentes acél szegek	34°	1,8	1,8	38	4000
DNBDA1550SZ	15 Ga rozsdamentes acél szegek	34°	1,8	1,8	50	4000

DCN681-HEZ ÉS DCN682-HÖZ

Cikkszám	Leírás	Szalag szöge	Huzalátmérő (mm)	Tűzés szélessége (mm)	Hossz (mm)	Darabszám a csomagban
DSTS12Z	18 Ga horganyzott kapcsok	0°	1,25	5,7	12	5000
DSTS15Z	18 Ga horganyzott kapcsok	0°	1,25	5,7	15	5000
DSTS19Z	18 Ga horganyzott kapcsok	0°	1,25	5,7	19	5000
DSTS22Z	18 Ga horganyzott kapcsok	0°	1,25	5,7	22	5000
DSTS25Z	18 Ga horganyzott kapcsok	0°	1,25	5,7	25	5000
DSTS30SE	18 Ga rozsdamentes kapcsok	0°	1,25	5,7	30	3000
DSTS30Z	18 Ga horganyzott kapcsok	0°	1,25	5,7	30	3000
DSTS35SE	18 Ga rozsdamentes kapcsok	0°	1,25	5,7	35	3000
DSTS35Z	18 Ga horganyzott kapcsok	0°	1,25	5,7	35	3000

DPN46RN-HEZ ÉS DCN45RN-HEZ

Cikkszám	Leírás	Szalag szöge	Fejátmérő (mm)	Huzalátmérő (mm)	Hossz (mm)	Darabszám a csomagban
DNR3119GZ	Sima, galvanizált	15°	9	3,05	19	7200
DNR3119HDZ	Sima, horganyzott	15°	9	3,05	19	1200
DNR3122GZ	Sima, galvanizált	15°	9	3,05	22	7200
DNR3122HDZ	Sima, horganyzott	15°	9	3,05	22	1200
DNR3125GZ	Sima, galvanizált	15°	9	3,05	25	7200
DNR3125HDZ	Sima, horganyzott	15°	9	3,05	25	1200
DNR3132HDZ	Sima, horganyzott	15°	9	3,05	32	1200
DNR3138HDZ	Sima, horganyzott	15°	9	3,05	38	1200
DNR3145HDZ	Sima, horganyzott	15°	9	3,05	45	1200

DCFS950-HEZ

Cikkszám	Leírás	Szalag szöge	Huzalátmérő (mm)	Szélesség (mm)*	Hossz (mm)	Darabszám a csomagban
DFS9150B1G	40 mm kapcsok	0°	3,8	18/10,35	40	960
DFS9175B1G	45 mm kapcsok	0°	3,8	18/10,35	45	960
DFS9200B1G	50 mm kapcsok	0°	3,8	18/10,35	50	960

*Külső/belső

DCN701-HEZ

Cikkszám	Leírás	Szalag szöge	Huzalátmérő (mm)	Szélesség (mm)*	Hossz (mm)	Darabszám a csomagban
DRS18100	Kapcsok	0°	1	18	25,4	540

*Belső



TARTOZÉKOK ÉS KIEGÉSZÍTŐK – SZABADTÉRI

Cikkszám	Fűrész modell	Leírás
DT20664	DCM575	45 cm-es OREGON lánc – osztás 3/8", vezetőszerkezet szélessége 1,3 mm, 62 láncszem



Cikkszám	Kasza modell	Leírás
DT29654	DCM571	Két pengés kés magas fűhöz és bokrokhoz



Cikkszám	Model	Leírás
DCMPPRB1	DCMPP568	Tartalék kések





DEWALT®

GARANTÁLTAN MEGBÍZHATÓ®

Stanley Black&Decker Hungary Kft.
Magyarország
1016 Budapest, Mészáros utca 58/B.
Telefon: +36-1-328-55-00
E-mail: info.budapest@sbdinc.com

WWW.DEWALT.hu

A sárga és fekete színséma védjegy a DeWALT® kéziszerszámain és tartozékain. A DeWALT® fenntartja annak jogát, hogy bármelyik ajánlatát minden előzetes értesítés nélkül megváltoztathassa.

A képek csak illusztrációk, az esetleges nyomdai hibákért felelősséget nem vállalunk.

Az Ön DeWALT® forgalmazója:

REGISZTRÁLJON

Tekintse meg az elsők között a DeWALT® KÜLÖNLEGES AJÁNLATAIT.
Regisztráljon a MyDeWALT weboldalon, így Ön mindig értesülhet e-mailben az ajánlatainkról.
Csak lépjen a www.DEWALT.hu/My-DEWALT honlapra.

MY DEWALT®